

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО06 ДАУНЛАЙТ

до 100  
лм/Вт

Предназначены для общего освещения офисно-административных, учебных, жилых и торговых помещений.



Ra ≥ 80



Kp < 5%



АС 200-240 В,  
50 Гц



III класс  
защиты



-20...+45°C  
+1...+45°C  
(с БАП)



УХЛ4





IP20  
(для драйвера)  
IP54  
(для светильника)




30 000 ч

## ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Светильники с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K и 5000K.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Выносной драйвер.
- ◆ Встраиваемый способ установки.

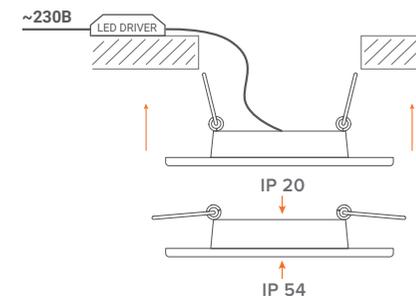

## Косинусная КСС

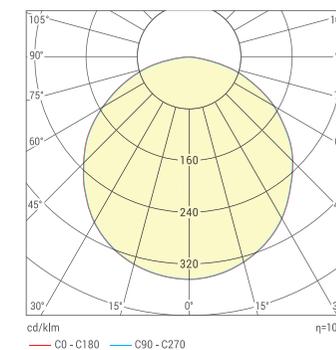

Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм
10	800 (760)	138	30
20	2000 (1900)	185	30
30	3000 (2850)	220	30

\*\* – световой поток для 4000K/5000K  
(световой поток для 3000K)

**ДВО06-10-001-4K**

тип —  
серия —  
мощность —

цветовая температура (3000K/4000K/5000K)  
рассеиватель (1 — матовый, 4 — БАП EM1, 5 — БАП EM3)  
драйвер (0 — стандартное исполнение)  
стандартное исполнение

