


Переходник рукавный ЭТИКЕТКА ДЖЕТ 123 15 00 00 ЭТ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.*
Переходник рукавный M12-M16	ДЖЕТ 123 15 00 00	
Переходник рукавный M12-M16 лев	ДЖЕТ 123 15 00 00-01	
Переходник рукавный M16-M12	ДЖЕТ 123 15 00 00-02	
Переходник рукавный M16-M12 лев	ДЖЕТ 123 15 00 00-03	
Переходник рукавный G1/4-M16	ДЖЕТ 123 15 00 00-04	
Переходник рукавный G1/4-M16 лев	ДЖЕТ 123 15 00 00-05	
Переходник рукавный M12-M16 лев	ДЖЕТ 123 15 00 00-06	
Переходник рукавный G1/4-M16 лев	ДЖЕТ 123 15 00 00-07	
Переходник рукавный G3/8-M16	ДЖЕТ 123 15 00 00-08	
Переходник рукавный G3/8-M16 лев	ДЖЕТ 123 24 02 00-09	

Примечание. *Указано количество соединений по типам в поставке.
Этикетка прилагается одна на партию соединительных пар

1 Назначение

1.1 Соединительная пара, включающая в себя ниппель с накидной гайкой и штуцером (рис.1) с разной резьбой, предназначена для присоединений рукавов к оборудованию если резьба накидной гайки рукава не совпадает с резьбой штуцера оборудования. Допускаемое рабочее давление переходника рукавного 2,0 МПа при эксплуатации с рукавом класса III и 0,63 МПа при эксплуатации с рукавом класса I. Материал деталей - латунь ЛС59-1

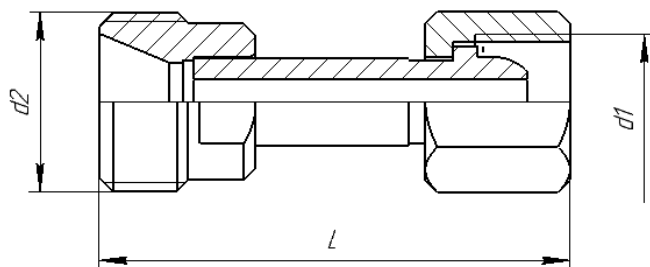

d1 - размер резьбы накидной гайки
d2 - размер резьбы штуцера
L - длина

Рис.1
Переходник рукавный (разрез)

Основные характеристики указаны в табл.1

Таблица 1

Обозначение	d1	d2	Длина, мм	Масса, г	Применение
ДЖЕТ 123 15 00 00	M12x1,25	M16x1,5	43	33	кислород
ДЖЕТ 123 15 00 00-01	M12x1,25LH	M16x1,5LH	60	35	пропан, ацетилен
ДЖЕТ 123 15 00 00-02	M16x1,5	M12x1,25	47	48	кислород
ДЖЕТ 123 15 00 00-03	M16x1,5LH	M12x1,25LH	47	48	пропан, ацетилен
ДЖЕТ 123 15 00 00-04	G1/4	M16x1,5	43	38	кислород
ДЖЕТ 123 15 00 00-05	G1/4 LH	M16x1,5LH	60	41	пропан, ацетилен
ДЖЕТ 123 15 00 00-06	M12x1,25LH	M16x1,5LH	43	33	пропан, ацетилен
ДЖЕТ 123 15 00 00-07	G1/4 LH	M16x1,5LH	43	38	пропан, ацетилен
ДЖЕТ 123 15 00 00-08	G3/8	M16x1,5	41	48	кислород
ДЖЕТ 123 24 02 00-09	G3/8 LH	M16x1,5LH	41	48	пропан, ацетилен

2 Свидетельство о приемке

2.1 Изделия изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

Отметка о приемке: _____

Дата выпуска: _____

3 Гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

3.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи.

4 Особые отметки

4.1 Соединительные пары обезжирены в соответствии с ОСТ 26-04-312-83.

5 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ РА01.В.38168/24 от 26.01.2024
Срок действия по 23.01.2029 г. включительно.

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527
E-mail: jet@svarkajet.ru
<http://www.promjet.ru>