

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой с коническим уплотнением, с повышенной термостойкостью, металлическим вводом и защитой от выдергивания

Коннектор винтовой прямой с коническим уплотнением и разгрузкой от натяжения и металлическим вводом WQGMZ.DS служит для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств - к клеммным и соединительным коробкам, при вводе в распределительные шкафы, светильники, постам управления и др. Благодаря силиконовым уплотнителям, имеет повышенную термостойкость.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора, а встроенная металлическая муфта снимает напряжение с фитинга во время монтажа. Внутри коннектора установлен конический сальник, который при затягивании муфты обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Таким образом фитинг выполняет функцию кабельного ввода.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Удобство монтажа обеспечивается конструктивной особенностью фитинга. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга. Кабель фиксируется затягиванием уплотнительной муфты.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

WQGMZ.DS



ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид + никелированная латунь
Материал уплотнителей	силикон
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия


Преимущества: уплотнение вводимого кабеля, металлическая муфта, высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS



Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



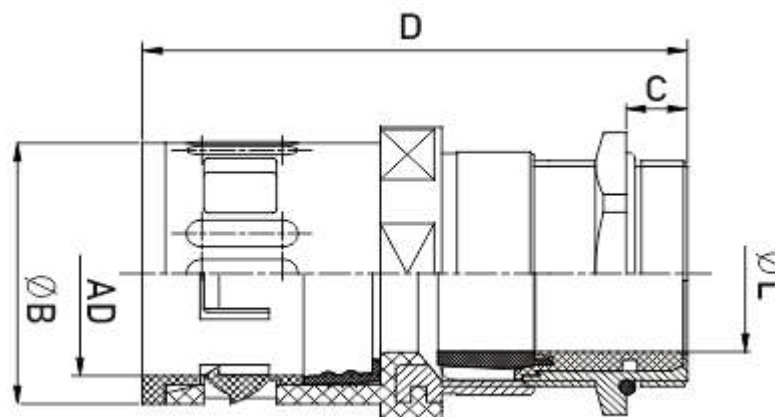

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внешний диаметр	Диаметр кабеля
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	С, мм	В, мм	мм
WQGMZ.DS-M12 G/6.5/AD13.0	WE0705500	WQGMZ.DS-M12 B/6.5/AD13.0	WE0708500	M12X1.5	13,0	6	20	4,5-6,5
WQGMZ.DS-M12 G/8/AD13.0	WE0705600	WQGMZ.DS-M12 B/8/AD13.0	WE0708600	M12X1.5	13,0	6	20	5-8
WQGMZ.DS-M16 G/6.5/AD13.0	WE0705700	WQGMZ.DS-M16 B/6.5/AD13.0	WE0708700	M16X1.5	13,0	7	20	4,5-6,5
WQGMZ.DS-M16 G/8/AD13.0	WE0705800	WQGMZ.DS-M16 B/8/AD13.0	WE0708800	M16X1.5	13,0	7	20	5-8
WQGMZ.DS-M20 G/9.5/AD15.8	WE0705900	WQGMZ.DS-M20 B/9.5/AD15.8	WE0708900	M20X1.5	15,8	7	23	6,5-9,5
WQGMZ.DS-M20 G/10/AD15.8	WE0706000	WQGMZ.DS-M20 B/10/AD15.8	WE0709000	M20X1.5	15,8	7	23	7-10
WQGMZ.DS-M20 G/10/AD18.5	WE0706100	WQGMZ.DS-M20 B/10/AD18.5	WE0709100	M20X1.5	18,5	7	26	7-10
WQGMZ.DS-M20 G/10/AD21.2	WE0706200	WQGMZ.DS-M20 B/10/AD21.2	WE0709200	M20X1.5	21,2	7	29,5	7-10
WQGMZ.DS-M20 G/13/AD21.2	WE0706300	WQGMZ.DS-M20 B/13/AD21.2	WE0709300	M20X1.5	21,2	7	29,5	9-13
WQGMZ.DS-M25 G/13/AD21.2	WE0706400	WQGMZ.DS-M25 B/13/AD21.2	WE0709400	M25X1.5	21,2	7	29,5	9-13
WQGMZ.DS-M25 G/15/AD21.2	WE0706500	WQGMZ.DS-M25 B/15/AD21.2	WE0709500	M25X1.5	21,2	7	29,5	12-15
WQGMZ.DS-M25 G/13/AD28.5	WE0706600	WQGMZ.DS-M25 B/13/AD28.5	WE0709600	M25X1.5	28,5	7	37	9-13
WQGMZ.DS-M25 G/15/AD28.5	WE0706700	WQGMZ.DS-M25 B/15/AD28.5	WE0709700	M25X1.5	28,5	7	37	12-15
WQGMZ.DS-M32 G/18/AD28.5	WE0706800	WQGMZ.DS-M32 B/18/AD28.5	WE0709800	M32X1.5	28,5	8	37	14-18
WQGMZ.DS-M32 G/20/AD28.5	WE0706900	WQGMZ.DS-M32 B/20/AD28.5	WE0709900	M32X1.5	28,5	8	37	17-20
WQGMZ.DS-M32 G/18/AD34.5	WE0707000	WQGMZ.DS-M32 B/18/AD34.5	WE0710000	M32X1.5	34,5	8	44	14-18
WQGMZ.DS-M32 G/20/AD34.5	WE0707100	WQGMZ.DS-M32 B/20/AD34.5	WE0710100	M32X1.5	34,5	8	44	17-20
WQGMZ.DS-M32 G/25/AD34.5	WE0707200	WQGMZ.DS-M32 B/25/AD34.5	WE0710200	M32X1.5	34,5	8	44	21-25
WQGMZ.DS-M40 G/18/AD34.5	WE0707300	WQGMZ.DS-M40 B/18/AD34.5	WE0710300	M40X1.5	34,5	9	44	14-18
WQGMZ.DS-M40 G/20/AD34.5	WE0707400	WQGMZ.DS-M40 B/20/AD34.5	WE0710400	M40X1.5	34,5	9	44	17-20
WQGMZ.DS-M40 G/25/AD34.5	WE0707500	WQGMZ.DS-M40 B/25/AD34.5	WE0710500	M40X1.5	34,5	9	44	24-25
WQGMZ.DS-M40 G/28/AD34.5	WE0707600	WQGMZ.DS-M40 B/28/AD34.5	WE0710600	M40X1.5	34,5	9	44	24-28
WQGMZ.DS-M40 G/25/AD42.5	WE0707700	WQGMZ.DS-M40 B/25/AD42.5	WE0710700	M40X1.5	42,5	9	52	21-25
WQGMZ.DS-M40 G/28/AD42.5	WE0707800	WQGMZ.DS-M40 B/28/AD42.5	WE0710800	M40X1.5	42,5	9	52	24-28
WQGMZ.DS-M50 G/32/AD42.5	WE0707900	WQGMZ.DS-M50 B/32/AD42.5	WE0710900	M50X1.5	42,5	9	52	27-32
WQGMZ.DS-M50 G/36/AD42.5	WE0708000	WQGMZ.DS-M50 B/36/AD42.5	WE0711000	M50X1.5	42,5	9	52	32-36
WQGMZ.DS-M50 G/36/AD54.5	WE0708100	WQGMZ.DS-M50 B/36/AD54.5	WE0711100	M50X1.5	54,5	9	64	32-36
WQGMZ.DS-M50 G/40/AD54.5	WE0708200	WQGMZ.DS-M50 B/40/AD54.5	WE0711200	M50X1.5	54,5	9	64	36-40
WQGMZ.DS-M63 G/36/AD54.5	WE0708300	WQGMZ.DS-M63 B/36/AD54.5	WE0711300	M63X1.5	54,5	10	64	32-36
WQGMZ.DS-M63 G/43/AD54.5	WE0708400	WQGMZ.DS-M63 B/43/AD54.5	WE0711400	M63X1.5	54,5	10	64	39-43

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

