

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой с металлическим вводом

Коннекторы для гофрированных труб WQGM с металлическим вводом предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к клеммным и соединительным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид + никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, надежное резьбовое соединение, соответствует Директиве RoHS


WQGM



Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



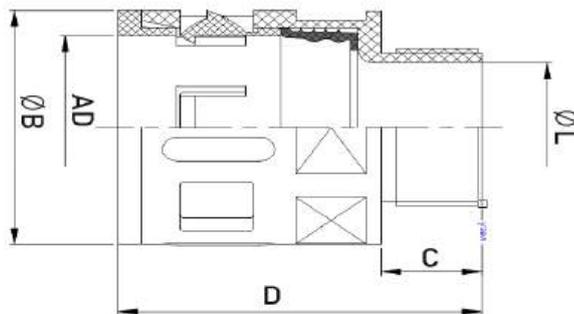

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Размер ключа
					AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	SW, мм
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)								
WQGM-M12 G/AD10.0	WE0300100	WQGM-M12 B/AD10.0	WE0303400	M12X1.5	10,00	10	7	17	37,5	18
WQGM-M12 G-5/AD10.0	WE0300200	WQGM-M12 B-5/AD10.0	WE0303500	M12X1.5	10,00	5	7	17	32,5	18
WQGM-M12 G-5/AD13.0	WE0300300	WQGM-M12 B-5/AD13.0	WE0303600	M12X1.5	13,00	5	7	20	35	22
WQGM-M12 G/AD13.0	WE0300400	WQGM-M12 B/AD13.0	WE0303700	M12X1.5	13,00	10	7	20	40	22
WQGM-M16 G/AD13.0	WE0300500	WQGM-M16 B/AD13.0	WE0303800	M16X1.5	13,00	12	10	20	42	22
WQGM-M16 G-6/AD13.0	WE0300600	WQGM-M16 B-6/AD13.0	WE0303900	M16X1.5	13,00	6	10	20	36	22
WQGM-M16 G-8/AD15.8	WE0300700	WQGM-M16 B-8/AD15.8	WE0304000	M16X1.5	15,80	8	10	23	39,5	25
WQGM-M16 G/AD15.8	WE0300800	WQGM-M16 B/AD15.8	WE0304100	M16X1.5	15,80	12	10	23	43,5	25
WQGM-M16 G-6/AD15.8	WE0300900	WQGM-M16 B-6/AD15.8	WE0304200	M16X1.5	15,80	6	10	23	37,5	25
WQGM-M20 G/AD15.8	WE0301000	WQGM-M20 B/AD15.8	WE0304300	M20X1.5	15,80	12	12	23	43,5	25
WQGM-M20 G-6/AD15.8	WE0301100	WQGM-M20 B-6/AD15.8	WE0304400	M20X1.5	15,80	6	12	23	37,5	25
WQGM-M20 G/AD18.5	WE0301200	WQGM-M20 B/AD18.5	WE0304500	M20X1.5	18,50	12	14,5	26	46,5	26
WQGM-M20 G-6/AD18.5	WE0301300	WQGM-M20 B-6/AD18.5	WE0304600	M20X1.5	18,50	6	14,5	26	40,5	26
WQGM-M20 G/AD21.2	WE0301400	WQGM-M20 B/AD21.2	WE0304700	M20X1.5	21,20	12	15	29,5	49	31
WQGM-M20 G-6/AD21.2	WE0301500	WQGM-M20 B-6/AD21.2	WE0304800	M20X1.5	21,20	6	15	29,5	43	31
WQGM-M25 G/AD21.2	WE0301600	WQGM-M25 B/AD21.2	WE0304900	M25X1.5	21,20	13	16	29,5	50	31
WQGM-M25 G-7/AD21.2	WE0301700	WQGM-M25 B-7/AD21.2	WE0305000	M25X1.5	21,20	7	16	29,5	44	31
WQGM-M25 G/AD28.5	WE0301800	WQGM-M25 B/AD28.5	WE0305100	M25X1.5	28,50	13	18	37	52	39
WQGM-M25 G-7/AD28.5	WE0301900	WQGM-M25 B-7/AD28.5	WE0305200	M25X1.5	28,50	7	18	37	46	39
WQGM-M32 G/AD28.5	WE0302000	WQGM-M32 B/AD28.5	WE0305300	M32X1.5	28,50	14	23,5	37	53	39
WQGM-M32 G-8/AD28.5	WE0302100	WQGM-M32 B-8/AD28.5	WE0305400	M32X1.5	28,50	8	23,5	37	47	39
WQGM-M32 G/AD34.5	WE0302200	WQGM-M32 B/AD34.5	WE0305500	M32X1.5	34,50	14	24	44	57	46
WQGM-M32 G-8/AD34.5	WE0302300	WQGM-M32 B-8/AD34.5	WE0305600	M32X1.5	34,50	8	24	44	51	46
WQGM-M40 G/AD34.5	WE0302400	WQGM-M40 B/AD34.5	WE0305700	M40X1.5	34,50	17	28	44	60	46
WQGM-M40 G-8/AD34.5	WE0302500	WQGM-M40 B-8/AD34.5	WE0305800	M40X1.5	34,50	8	28	44	51	46
WQGM-M40 G/AD42.5	WE0302600	WQGM-M40 B/AD42.5	WE0305900	M40X1.5	42,50	17	32	52	61	55
WQGM-M50 G-10/AD42.5	WE0302700	WQGM-M50 B-10/AD42.5	WE0306000	M50X1.5	42,50	10	32	52	54	55
WQGM-M50 G/AD42.5	WE0302800	WQGM-M50 B/AD42.5	WE0306100	M50X1.5	42,50	17	36,5	52	61	55
WQGM-M50 G-9/AD42.5	WE0302900	WQGM-M50 B-9/AD42.5	WE0306200	M50X1.5	42,50	9	36,5	52	53	55
WQGM-M50 G/AD54.5	WE0303000	WQGM-M50 B/AD54.5	WE0306300	M50X1.5	54,50	17	42	64	69	70
WQGM-M50 G-9/AD54.5	WE0303100	WQGM-M50 B-9/AD54.5	WE0306400	M50X1.5	54,50	9	43	64	61	70
WQGM-M63 G/AD54.5	WE0303200	WQGM-M63 B/AD54.5	WE0306500	M63X1.5	54,50	17	48	64	69	70
WQGM-M63 G-10/AD54.5	WE0303300	WQGM-M63 B-10/AD54.5	WE0306600	M63X1.5	54,50	10	48	64	62	70
WQGM-P07 G/AD10.0	WE0306700	WQGM-P07 B/AD10.0	WE0307700	PG7	10,00	10	7	17	37,5	18
WQGM-P09 G/AD13.0	WE0306800	WQGM-P09 B/AD13.0	WE0307800	PG9	13,00	12	10	20	42	22
WQGM-P11 G/AD15.8	WE0306900	WQGM-P11 B/AD15.8	WE0307900	PG11	15,80	12	12	23	43,5	25
WQGM-P13.5 G/AD18.5	WE0307000	WQGM-P13.5 B/AD18.5	WE0308000	PG13.5	18,50	12	14,5	26	46,5	26
WQGM-P13.5 G-7/AD18.5	WE0307100	WQGM-P13.5 B-7/AD18.5	WE0308100	PG13.5	18,50	7	14,5	26	41,5	26
WQGM-P16 G/AD21.2	WE0307200	WQGM-P16 B/AD21.2	WE0308200	PG16	21,20	13	16	29,5	50	31
WQGM-P21 G/AD28.5	WE0307300	WQGM-P21 B/AD28.5	WE0308300	PG21	28,50	14	20	37	53	39
WQGM-P29 G/AD34.5	WE0307400	WQGM-P29 B/AD34.5	WE0308400	PG29	34,50	14	27,5	44	57	46
WQGM-P36 G/AD42.5	WE0307500	WQGM-P36 B/AD42.5	WE0308500	PG36	42,50	17	36,5	52	61	55
WQGM-P48 G/AD54.5	WE0307600	WQGM-P48 B/AD54.5	WE0308600	PG48	54,50	17	48	64	69	70

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

