

КАБЕЛЬНЫЕ  
СОЕДИНИТЕЛИ **VELLEDQ**



# МАРКИРОВКА

M8 — P — M/F — 03 — T/S — 3.0 — PVC — BK

**Тип корпуса:**  
T - прямой  
S - угловой

**Количество контактов:**  
3 pin  
4 pin  
5 pin  
8 pin

**Тип разъема:**  
M - вилка  
F - розетка

**П** - экранированный  
**Нет** - без экрана

**Тип разъема:**  
M8, M12

**Материал оболочки кабеля:**  
PVC - ПВХ  
PUR - ПУ  
TL - гибкий  
FH - термостойкий

**Цвет кабеля:**  
BK - черный  
OG - оранжевый

**Длина кабеля:**  
3 м  
5 м  
10 м

## Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0PVC/BK M8-M03T-5.0PVC/BK M8-M03T-10.0PVC/BK	M8-M04T-3.0PVC/BK M8-M04T-5.0PVC/BK M8-M04T-10.0PVC/BK	M8-F03T-3.0PVC/BK M8-F03T-5.0PVC/BK M8-F03T-10.0PVC/BK	M8-F04T-3.0PVC/BK M8-F04T-5.0PVC/BK M8-F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0PUR/BK M8-M03T-5.0PUR/BK M8-M03T-10.0PUR/BK	M8-M04T-3.0PUR/BK M8-M04T-5.0PUR/BK M8-M04T-10.0PUR/BK	M8-F03T-3.0PUR/BK M8-F03T-5.0PUR/BK M8-F03T-10.0PUR/BK	M8-F04T-3.0PUR/BK M8-F04T-5.0PUR/BK M8-F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0TL/BK M8-M03T-5.0TL/BK M8-M03T-10.0TL/BK	M8-M04T-3.0TL/BK M8-M04T-5.0TL/BK M8-M04T-10.0TL/BK	M8-F03T-3.0TL/BK M8-F03T-5.0TL/BK M8-F03T-10.0TL/BK	M8-F04T-3.0TL/BK M8-F04T-5.0TL/BK M8-F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T-3.0FH/OG M8-M03T-5.0FH/OG M8-M03T-10.0FH/OG	M8-M04T-3.0FH/OG M8-M04T-5.0FH/OG M8-M04T-10.0FH/OG	M8-F03T-3.0FH/OG M8-F03T-5.0FH/OG M8-F03T-10.0FH/OG	M8-F04T-3.0FH/OG M8-F04T-5.0FH/OG M8-F04T-10.0FH/OG

**Схема подключения**

3 pin	4 pin	3 pin	4 pin
1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый
3 — синий	2 — белый	3 — синий	2 — белый
4 — чёрный	3 — синий	4 — чёрный	3 — синий
	4 — чёрный		4 — чёрный

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0PVC/BK M8-M03S-5.0PVC/BK M8-M03S-10.0PVC/BK	M8-M04S-3.0PVC/BK M8-M04S-5.0PVC/BK M8-M04S-10.0PVC/BK	M8-F03S-3.0PVC/BK M8-F03S-5.0PVC/BK M8-F03S-10.0PVC/BK	M8-F04S-3.0PVC/BK M8-F04S-5.0PVC/BK M8-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0PUR/BK M8-M03S-5.0PUR/BK M8-M03S-10.0PUR/BK	M8-M04S-3.0PUR/BK M8-M04S-5.0PUR/BK M8-M04S-10.0PUR/BK	M8-F03S-3.0PUR/BK M8-F03S-5.0PUR/BK M8-F03S-10.0PUR/BK	M8-F04S-3.0PUR/BK M8-F04S-5.0PUR/BK M8-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0TL/BK M8-M03S-5.0TL/BK M8-M03S-10.0TL/BK	M8-M04S-3.0TL/BK M8-M04S-5.0TL/BK M8-M04S-10.0TL/BK	M8-F03S-3.0TL/BK M8-F03S-5.0TL/BK M8-F03S-10.0TL/BK	M8-F04S-3.0TL/BK M8-F04S-5.0TL/BK M8-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S-3.0FH/OG M8-M03S-5.0FH/OG M8-M03S-10.0FH/OG	M8-M04S-3.0FH/OG M8-M04S-5.0FH/OG M8-M04S-10.0FH/OG	M8-F03S-3.0FH/OG M8-F03S-5.0FH/OG M8-F03S-10.0FH/OG	M8-F04S-3.0FH/OG M8-F04S-5.0FH/OG M8-F04S-10.0FH/OG

**Схема подключения**

3 pin	4 pin	3 pin	4 pin
1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый	1 — коричневый
3 — синий	2 — белый	3 — синий	2 — белый
4 — чёрный	3 — синий	4 — чёрный	3 — синий
	4 — чёрный		4 — чёрный

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

### Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0PVC/BK M8-F03T-LED-5.0PVC/BK M8-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-F04T-LED-3.0PVC/BK M8-F04T-LED-5.0PVC/BK M8-F04T-LED-10.0PVC/BK	M8-F03S-LED-3.0PVC/BK M8-F03S-LED-5.0PVC/BK M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-F04S-LED-3.0PVC/BK M8-F04S-LED-5.0PVC/BK M8-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0PUR/BK M8-F03T-LED-5.0PUR/BK M8-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-F04T-LED-3.0PUR/BK M8-F04T-LED-5.0PUR/BK M8-F04T-LED-10.0PUR/BK	M8-F03S-LED-3.0PUR/BK M8-F03S-LED-5.0PUR/BK M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-F04S-LED-3.0PUR/BK M8-F04S-LED-5.0PUR/BK M8-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0TL/BK M8-F03T-LED-5.0TL/BK M8-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-F04T-LED-3.0TL/BK M8-F04T-LED-5.0TL/BK M8-F04T-LED-10.0TL/BK	M8-F03S-LED-3.0TL/BK M8-F03S-LED-5.0TL/BK M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-F04S-LED-3.0TL/BK M8-F04S-LED-5.0TL/BK M8-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-F03T-LED-3.0FH/OG M8-F03T-LED-5.0FH/OG M8-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-F04T-LED-3.0FH/OG M8-F04T-LED-5.0FH/OG M8-F04T-LED-10.0FH/OG	M8-F03S-LED-3.0FH/OG M8-F03S-LED-5.0FH/OG M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-F04S-LED-3.0FH/OG M8-F04S-LED-5.0FH/OG M8-F04S-LED-10.0FH/OG

#### Схема подключения

PNP индикация



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T-3.0PVC/BK M8P-M03T-5.0PVC/BK M8P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T-3.0PVC/BK M8P-M04T-5.0PVC/BK M8P-M04T-10.0PVC/BK	M8P-F03T-3.0PVC/BK M8P-F03T-5.0PVC/BK M8P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-F04S-3.0PVC/BK M8P-F04S-5.0PVC/BK M8P-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0PUR/BK M8P-M03S-5.0PUR/BK M8P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S-3.0PUR/BK M8P-M04S-5.0PUR/BK M8P-M04S-10.0PUR/BK	M8P-F03S-3.0PUR/BK M8P-F03S-5.0PUR/BK M8P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S-3.0PUR/BK M8P-F04S-5.0PUR/BK M8P-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0TL/BK M8P-M03S-5.0TL/BK M8P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S-3.0TL/BK M8P-M04S-5.0TL/BK M8P-M04S-10.0TL/BK	M8P-F03S-3.0TL/BK M8P-F03S-5.0TL/BK M8P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S-3.0TL/BK M8P-F04S-5.0TL/BK M8P-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0FH/OG M8P-M03S-5.0FH/OG M8P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S-3.0FH/OG M8P-M04S-5.0FH/OG M8P-M04S-10.0FH/OG	M8P-F03S-3.0FH/OG M8P-F03S-5.0FH/OG M8P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S-3.0FH/OG M8P-F04S-5.0FH/OG M8P-F04S-10.0FH/OG

#### Схема подключения

Экран



Номинальное напряжение	60 V DC±25%			
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>		
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура	-25~+85°C			

### Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0PVC/BK M8P-M03S-5.0PVC/BK M8P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S-3.0PVC/BK M8P-M04S-5.0PVC/BK M8P-M04S-10.0PVC/BK	M8P-F03S-3.0PVC/BK M8P-F03S-5.0PVC/BK M8P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04S-3.0PVC/BK M8P-F04S-5.0PVC/BK M8P-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0PUR/BK M8P-M03S-5.0PUR/BK M8P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S-3.0PUR/BK M8P-M04S-5.0PUR/BK M8P-M04S-10.0PUR/BK	M8P-F03S-3.0PUR/BK M8P-F03S-5.0PUR/BK M8P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S-3.0PUR/BK M8P-F04S-5.0PUR/BK M8P-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0TL/BK M8P-M03S-5.0TL/BK M8P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S-3.0TL/BK M8P-M04S-5.0TL/BK M8P-M04S-10.0TL/BK	M8P-F03S-3.0TL/BK M8P-F03S-5.0TL/BK M8P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S-3.0TL/BK M8P-F04S-5.0TL/BK M8P-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S-3.0FH/OG M8P-M03S-5.0FH/OG M8P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S-3.0FH/OG M8P-M04S-5.0FH/OG M8P-M04S-10.0FH/OG	M8P-F03S-3.0FH/OG M8P-F03S-5.0FH/OG M8P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S-3.0FH/OG M8P-F04S-5.0FH/OG M8P-F04S-10.0FH/OG

#### Схема подключения

Экран



Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 6 pin	Розетка, прямой, 6 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0PVC/BK M8-M06T-5.0PVC/BK M8-M06T-10.0PVC/BK	M8-F06T-3.0PVC/BK M8-F06T-5.0PVC/BK M8-F06T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0PUR/BK M8-M06T-5.0PUR/BK M8-M06T-10.0PUR/BK	M8-F06T-3.0PUR/BK M8-F06T-5.0PUR/BK M8-F06T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0TL/BK M8-M06T-5.0TL/BK M8-M06T-10.0TL/BK	M8-F06T-3.0TL/BK M8-F06T-5.0TL/BK M8-F06T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M06T-3.0FH/OG M8-M06T-5.0FH/OG M8-M06T-10.0FH/OG	M8-F06T-3.0FH/OG M8-F06T-5.0FH/OG M8-F06T-10.0FH/OG

#### Схема подключения



## Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов
		<p>Вилка: Pin4, Pin3, Pin2, Pin5, Pin6, Pin1, Pin7, Pin8</p> <p>Розетка: Pin6, Pin7, Pin1, Pin5, Pin4, Pin2, Pin3, Pin8</p>

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 8 pin	Розетка, прямой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0PVC/BK M8-M08T-5.0PVC/BK M8-M08T-10.0PVC/BK	M8-F08T-3.0PVC/BK M8-F08T-5.0PVC/BK M8-F08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0PUR/BK M8-M08T-5.0PUR/BK M8-M08T-10.0PUR/BK	M8-F08T-3.0PUR/BK M8-F08T-5.0PUR/BK M8-F08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0TL/BK M8-M08T-5.0TL/BK M8-M08T-10.0TL/BK	M8-F08T-3.0TL/BK M8-F08T-5.0TL/BK M8-F08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M08T-3.0FH/OG M8-M08T-5.0FH/OG M8-M08T-10.0FH/OG	M8-F08T-3.0FH/OG M8-F08T-5.0FH/OG M8-F08T-10.0FH/OG

Схема подключения	1	2	3	4	5	6	7	8
	Белый	Коричневый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Синий	Красный

Номинальное напряжение	30 V DC			
Характеристики кабеля	8*0.14mm <sup>2</sup>			
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура	-5~+60°C			

## Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0PVC/BK M8-M03T/F03T-5.0PVC/BK M8-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-3.0PVC/BK M8-M04T/F04T-5.0PVC/BK M8-M04T/F04T-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0PUR/BK M8-M03T/F03T-5.0PUR/BK M8-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-3.0PUR/BK M8-M04T/F04T-5.0PUR/BK M8-M04T/F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0TL/BK M8-M03T/F03T-5.0TL/BK M8-M03T/F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-3.0TL/BK M8-M04T/F04T-5.0TL/BK M8-M04T/F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0FH/OG M8-M03T/F03T-5.0FH/OG M8-M03T/F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-3.0FH/OG M8-M04T/F04T-5.0FH/OG M8-M04T/F04T-10.0FH/OG

Схема подключения	1	2	3	4
	Коричневый	Синий	Черный	

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0PVC/BK M8-M03T/M03S-5.0PVC/BK M8-M03T/M03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M04S-3.0PVC/BK M8-M04T/M04S-5.0PVC/BK M8-M04T/M04S-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0PUR/BK M8-M03T/M03S-5.0PUR/BK M8-M03T/M03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M04S-3.0PUR/BK M8-M04T/M04S-5.0PUR/BK M8-M04T/M04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0TL/BK M8-M03T/M03S-5.0TL/BK M8-M03T/M03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M04S-3.0TL/BK M8-M04T/M04S-5.0TL/BK M8-M04T/M04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M03S-3.0FH/OG M8-M03T/M03S-5.0FH/OG M8-M03T/M03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M04S-3.0FH/OG M8-M04T/M04S-5.0FH/OG M8-M04T/M04S-10.0FH/OG

Схема подключения	1	2	3	4
	Коричневый	Белый	Синий	Черный


Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		



## Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/F04T-LED-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03T/F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03T/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04T/F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04T/F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03T/F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03T/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04T/F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04T/F04T-LED-10.0FH/OG

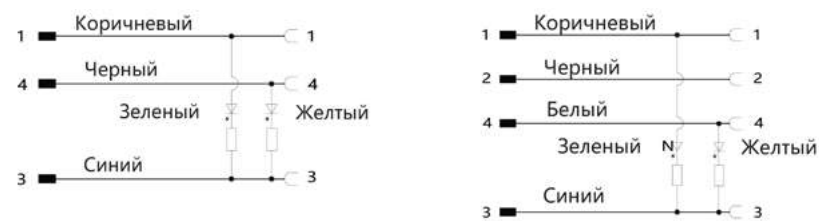

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03T/F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03T/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04T/F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04T/F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03T/F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03T/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04T/F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04T/F04S-LED-10.0FH/OG




Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

## Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-10.0FH/OG

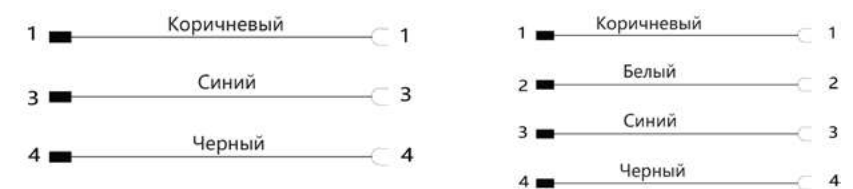

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03S/F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03S/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04S/F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04S/F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03S/F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03S/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04S/F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04S/F04T-LED-10.0FH/OG

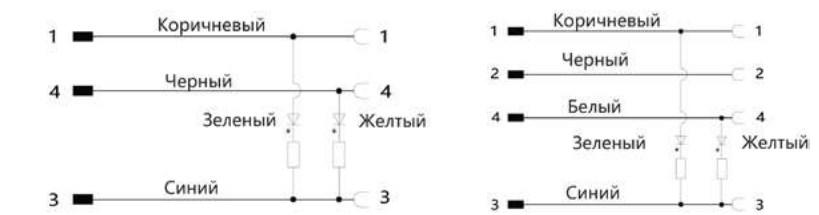


Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

## Кабельные соединители M8



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-LED-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/F03T-3.0PVC/BK M8P-M03T/F03T-5.0PVC/BK M8P-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-3.0PVC/BK M8-M04T/F04T-5.0PVC/BK M8-M04T/F04T-10.0PVC
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0PUR/BK M8-M03T/F03T-5.0PUR/BK M8-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-3.0PUR/BK M8-M04T/F04T-5.0PUR/BK M8-M04T/F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0TL/BK M8-M03T/F03T-5.0TL/BK M8-M03T/F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-3.0TL/BK M8-M04T/F04T-5.0TL/BK M8-M04T/F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03T-3.0FH/OG M8-M03T/F03T-5.0FH/OG M8-M03T/F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-3.0FH/OG M8-M04T/F04T-5.0FH/OG M8-M04T/F04T-10.0FH/OG

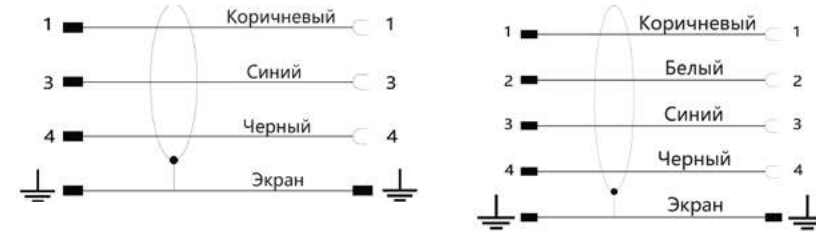

Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0PVC/BK M8-M03T/F03S-5.0PVC/BK M8-M03T/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-3.0PVC/BK M8-M04T/F04S-5.0PVC/BK M8-M04T/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0PUR/BK M8-M03T/F03S-5.0PUR/BK M8-M03T/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-3.0PUR/BK M8-M04T/F04S-5.0PUR/BK M8-M04T/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0TL/BK M8-M03T/F03S-5.0TL/BK M8-M03T/F03S-10.0TL/BK	M8-M04T/F04S-3.0TL/BK M8-M04T/F04S-5.0TL/BK M8-M04T/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/F03S-3.0FH/OG M8-M03T/F03S-5.0FH/OG M8-M03T/F03S-10.0FH/OG	M8-M04T/F04S-3.0FH/OG M8-M04T/F04S-5.0FH/OG M8-M04T/F04S-10.0FH/OG

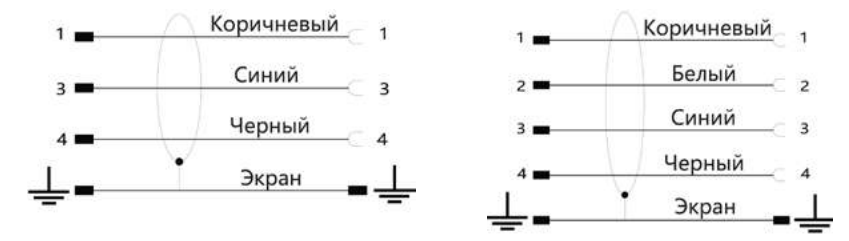

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-10.0FH/OG

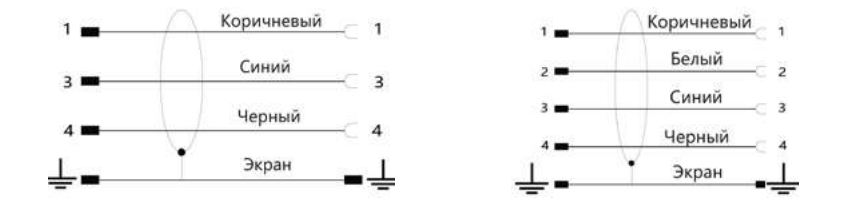

Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

### Кабельные соединители M8



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-10.0FH/OG



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-10.0FH/OG




Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		


### Кабельные соединители M8



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0FH/OG

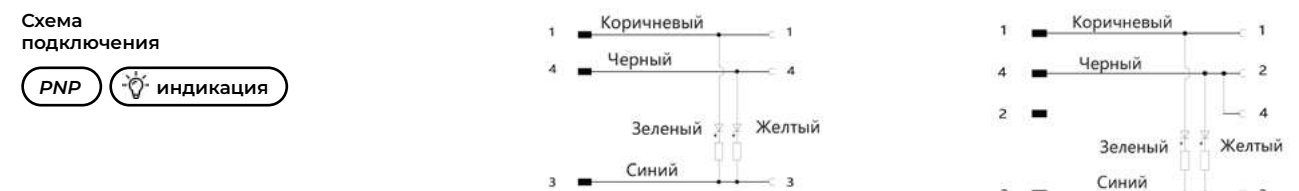

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0FH/OG

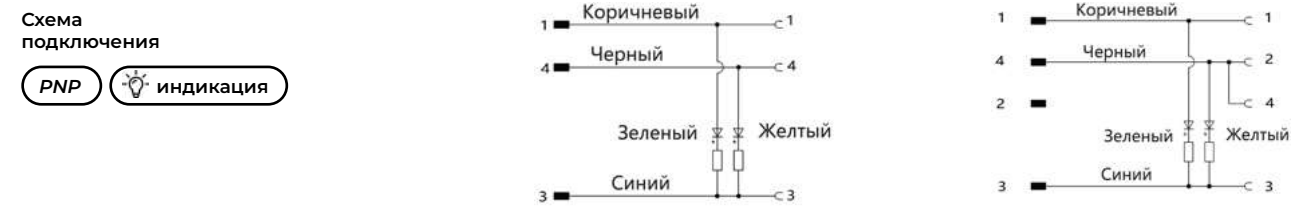

Номинальное напряжение	60 V DC±25%		
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>	
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		



### Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK M8-M03S/F03S-5.0TL/BK M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK M8-M04S/F04S-5.0TL/BK M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG M8-M03S/F03S-5.0FH/OG M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG M8-M04S/F04S-5.0FH/OG M8-M04S/F04S-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0TL/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0TL/BK M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0TL/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0TL/BK M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0FH/OG M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0FH/OG M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0FH/OG M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0FH/OG M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0FH/OG




Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

### Кабельные соединители M8


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0PVC/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0PVC/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0PUR/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0PUR/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0TL/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0TL/BK M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0TL/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0TL/BK M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0FH/OG M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0FH/OG M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0FH/OG M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0FH/OG M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0FH/OG

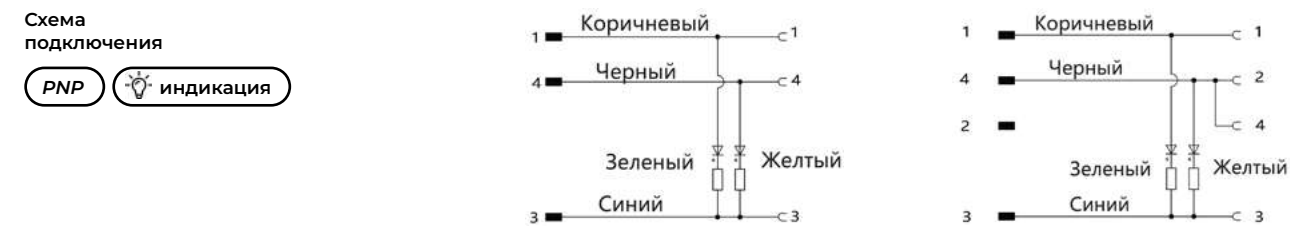

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PVC/BK M8P-M03T/M12P-F03T-5.0PVC/BK M8P-M03T/M12P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0PVC/BK M8P-M04T/M12P-F04T-5.0PVC/BK M8P-M04T/M12P-F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PUR/BK M8P-M03T/M12P-F03T-5.0PUR/BK M8P-M03T/M12P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0PUR/BK M8P-M04T/M12P-F04T-5.0PUR/BK M8P-M04T/M12P-F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0TL/BK M8P-M03T/M12P-F03T-5.0TL/BK M8P-M03T/M12P-F03T-10.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0TL/BK M8P-M04T/M12P-F04T-5.0TL/BK M8P-M04T/M12P-F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0FH/OG M8P-M03T/M12P-F03T-5.0FH/OG M8P-M03T/M12P-F03T-10.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0FH/OG M8P-M04T/M12P-F04T-5.0FH/OG M8P-M04T/M12P-F04T-10.0FH/OG

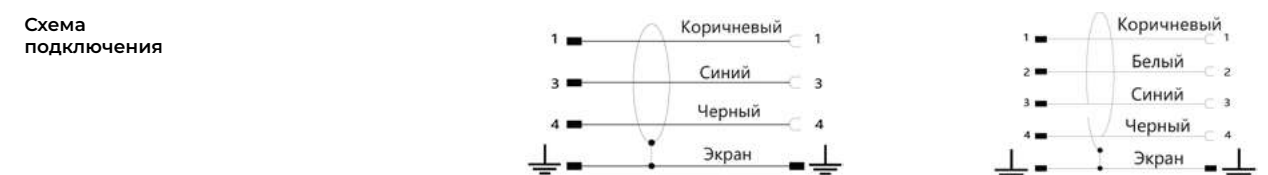

Номинальное напряжение	60 V DC±25%	
Характеристики кабеля	3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	




## Кабельные соединители M8

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0PVC/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0PVC/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0PVC/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0PVC/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0PUR/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0PUR/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0PUR/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0PUR/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0TL/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0TL/BK M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0TL/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0TL/BK M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0FH/OG M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0FH/OG M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0FH/OG M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0FH/OG M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0FH/OG


Схема подключения

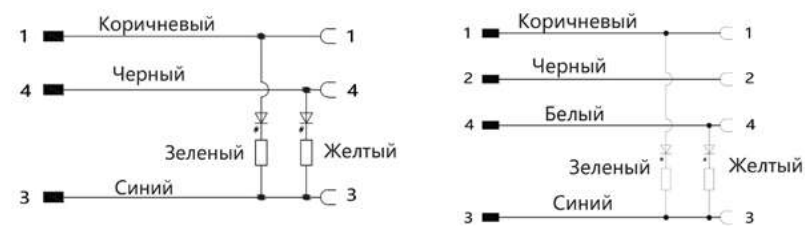

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PVC/BK M8P-M03S/M12P-F03S-5.0PVC/BK M8P-M03S/M12P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0PVC/BK M8P-M04S/M12P-F04S-5.0PVC/BK M8P-M04S/M12P-F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PUR/BK M8P-M03S/M12P-F03S-5.0PUR/BK M8P-M03S/M12P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0PUR/BK M8P-M04S/M12P-F04S-5.0PUR/BK M8P-M04S/M12P-F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0TL/BK M8P-M03S/M12P-F03S-5.0TL/BK M8P-M03S/M12P-F03S-10.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0TL/BK M8P-M04S/M12P-F04S-5.0TL/BK M8P-M04S/M12P-F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0FH/OG M8P-M03S/M12P-F03S-5.0FH/OG M8P-M03S/M12P-F03S-10.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0FH/OG M8P-M04S/M12P-F04S-5.0FH/OG M8P-M04S/M12P-F04S-10.0FH/OG

Схема подключения

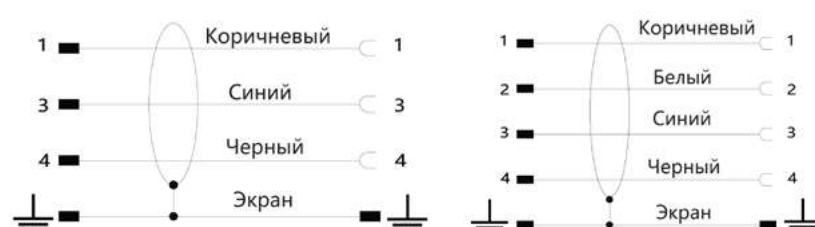

Номинальное напряжение		60 V DC±25%	
Характеристики кабеля		3*0.25mm <sup>2</sup>	4*0.25mm <sup>2</sup>
Степень защиты		IP67	
Рабочая температура		-25~+85°C	

### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Вилка, прямой, 5 pin	Вилка, прямой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T-3.0PVC/BK M12-M03T-5.0PVC/BK M12-M03T-10.0PVC/BK	M12-M04T-3.0PVC/BK M12-M04T-5.0PVC/BK M12-M04T-10.0PVC/BK	M12-M05T-3.0PVC/BK M12-M05T-5.0PVC/BK M12-M05T-10.0PVC/BK	M12-M08T-3.0PVC/BK M12-M08T-5.0PVC/BK M12-M08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T-3.0PUR/BK M12-M03T-5.0PUR/BK M12-M03T-10.0PUR/BK	M12-M04T-3.0PUR/BK M12-M04T-5.0PUR/BK M12-M04T-10.0PUR/BK	M12-M05T-3.0PUR/BK M12-M05T-5.0PUR/BK M12-M05T-10.0PUR/BK	M12-M08T-3.0PUR/BK M12-M08T-5.0PUR/BK M12-M08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T-3.0TL/BK M12-M03T-5.0TL/BK M12-M03T-10.0TL/BK	M12-M04T-3.0TL/BK M12-M04T-5.0TL/BK M12-M04T-10.0TL/BK	M12-M05T-3.0TL/BK M12-M05T-5.0TL/BK M12-M05T-10.0TL/BK	M12-M08T-3.0TL/BK M12-M08T-5.0TL/BK M12-M08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T-3.0FH/OG M12-M03T-5.0FH/OG M12-M03T-10.0FH/OG	M12-M04T-3.0FH/OG M12-M04T-5.0FH/OG M12-M04T-10.0FH/OG	M12-M05T-3.0FH/OG M12-M05T-5.0FH/OG M12-M05T-10.0FH/OG	M12-M08T-3.0FH/OG M12-M08T-5.0FH/OG M12-M08T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 12 pin	Вилка, прямой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12T-3.0PVC/BK M12-M12T-5.0PVC/BK M12-M12T-10.0PVC/BK	M12-M17T-3.0PVC/BK M12-M17T-5.0PVC/BK M12-M17T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12T-3.0PUR/BK M12-M12T-5.0PUR/BK M12-M12T-10.0PUR/BK	M12-M17T-3.0PUR/BK M12-M17T-5.0PUR/BK M12-M17T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12T-3.0TL/BK M12-M12T-5.0TL/BK M12-M12T-10.0TL/BK	M12-M17T-3.0TL/BK M12-M17T-5.0TL/BK M12-M17T-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------



### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики / маркировка	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 5 pin	Розетка, прямой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-3.0PVC/BK M12-F03T-5.0PVC/BK M12-F03T-10.0PVC/BK	M12-F04T-3.0PVC/BK M12-F04T-5.0PVC/BK M12-F04T-10.0PVC/BK	M12-F05T-3.0PVC/BK M12-F05T-5.0PVC/BK M12-F05T-10.0PVC/BK	M12-F08T-3.0PVC/BK M12-F08T-5.0PVC/BK M12-F08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-3.0PUR/BK M12-F03T-5.0PUR/BK M12-F03T-10.0PUR/BK	M12-F04T-3.0PUR/BK M12-F04T-5.0PUR/BK M12-F04T-10.0PUR/BK	M12-F05T-3.0PUR/BK M12-F05T-5.0PUR/BK M12-F05T-10.0PUR/BK	M12-F08T-3.0PUR/BK M12-F08T-5.0PUR/BK M12-F08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-3.0TL/BK M12-F03T-5.0TL/BK M12-F03T-10.0TL/BK	M12-F04T-3.0TL/BK M12-F04T-5.0TL/BK M12-F04T-10.0TL/BK	M12-F05T-3.0TL/BK M12-F05T-5.0TL/BK M12-F05T-10.0TL/BK	M12-F08T-3.0TL/BK M12-F08T-5.0TL/BK M12-F08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-3.0FH/OG M12-F03T-5.0FH/OG M12-F03T-10.0FH/OG	M12-F04T-3.0FH/OG M12-F04T-5.0FH/OG M12-F04T-10.0FH/OG	M12-F05T-3.0FH/OG M12-F05T-5.0FH/OG M12-F05T-10.0FH/OG	M12-F08T-3.0FH/OG M12-F08T-5.0FH/OG M12-F08T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------



Тех. характеристики / маркировка	Розетка, прямой, 12 pin	Розетка, прямой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F12T-3.0PVC/BK M12-F12T-5.0PVC/BK M12-F12T-10.0PVC/BK	M12-F17T-3.0PVC/BK M12-F17T-5.0PVC/BK M12-F17T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F12T-3.0PUR/BK M12-F12T-5.0PUR/BK M12-F12T-10.0PUR/BK	M12-F17T-3.0PUR/BK M12-F17T-5.0PUR/BK M12-F17T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F12T-3.0TL/BK M12-F12T-5.0TL/BK M12-F12T-10.0TL/BK	M12-F17T-3.0TL/BK M12-F17T-5.0TL/BK M12-F17T-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------



### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой, 4 pin	Вилка, угловой, 5 pin	Вилка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S-3.0PVC/BK M12-M03S-5.0PVC/BK M12-M03S-10.0PVC/BK	M12-M04S-3.0PVC/BK M12-M04S-5.0PVC/BK M12-M04S-10.0PVC/BK	M12-M05S-3.0PVC/BK M12-M05S-5.0PVC/BK M12-M05S-10.0PVC/BK	M12-M08S-3.0PVC/BK M12-M08S-5.0PVC/BK M12-M08S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S-3.0PUR/BK M12-M03S-5.0PUR/BK M12-M03S-10.0PUR/BK	M12-M04S-3.0PUR/BK M12-M04S-5.0PUR/BK M12-M04S-10.0PUR/BK	M12-M05S-3.0PUR/BK M12-M05S-5.0PUR/BK M12-M05S-10.0PUR/BK	M12-M08S-3.0PUR/BK M12-M08S-5.0PUR/BK M12-M08S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S-3.0TL/BK M12-M03S-5.0TL/BK M12-M03S-10.0TL/BK	M12-M04S-3.0TL/BK M12-M04S-5.0TL/BK M12-M04S-10.0TL/BK	M12-M05S-3.0TL/BK M12-M05S-5.0TL/BK M12-M05S-10.0TL/BK	M12-M08S-3.0TL/BK M12-M08S-5.0TL/BK M12-M08S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S-3.0FH/OG M12-M03S-5.0FH/OG M12-M03S-10.0FH/OG	M12-M04S-3.0FH/OG M12-M04S-5.0FH/OG M12-M04S-10.0FH/OG	M12-M05S-3.0FH/OG M12-M05S-5.0FH/OG M12-M05S-10.0FH/OG	M12-M08S-3.0FH/OG M12-M08S-5.0FH/OG M12-M08S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой, 12 pin	Вилка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12S-3.0PVC/BK M12-M12S-5.0PVC/BK M12-M12S-10.0PVC/BK	M12-M17S-3.0PVC/BK M12-M17S-5.0PVC/BK M12-M17S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12S-3.0PUR/BK M12-M12S-5.0PUR/BK M12-M12S-10.0PUR/BK	M12-M17S-3.0PUR/BK M12-M17S-5.0PUR/BK M12-M17S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12S-3.0TL/BK M12-M12S-5.0TL/BK M12-M12S-10.0TL/BK	M12-M17S-3.0TL/BK M12-M17S-5.0TL/BK M12-M17S-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------



### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики / маркировка	Розетка, угловой, 3 pin	Розетка, угловой, 4 pin	Розетка, угловой, 5 pin	Розетка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-3.0PVC/BK M12-F03S-5.0PVC/BK M12-F03S-10.0PVC/BK	M12-F04S-3.0PVC/BK M12-F04S-5.0PVC/BK M12-F04S-10.0PVC/BK	M12-F05S-3.0PVC/BK M12-F05S-5.0PVC/BK M12-F05S-10.0PVC/BK	M12-F08S-3.0PVC/BK M12-F08S-5.0PVC/BK M12-F08S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-3.0PUR/BK M12-F03S-5.0PUR/BK M12-F03S-10.0PUR/BK	M12-F04S-3.0PUR/BK M12-F04S-5.0PUR/BK M12-F04S-10.0PUR/BK	M12-F05S-3.0PUR/BK M12-F05S-5.0PUR/BK M12-F05S-10.0PUR/BK	M12-F08S-3.0PUR/BK M12-F08S-5.0PUR/BK M12-F08S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-3.0TL/BK M12-F03S-5.0TL/BK M12-F03S-10.0TL/BK	M12-F04S-3.0TL/BK M12-F04S-5.0TL/BK M12-F04S-10.0TL/BK	M12-F05S-3.0TL/BK M12-F05S-5.0TL/BK M12-F05S-10.0TL/BK	M12-F08S-3.0TL/BK M12-F08S-5.0TL/BK M12-F08S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-3.0FH/OG M12-F03S-5.0FH/OG M12-F03S-10.0FH/OG	M12-F04S-3.0FH/OG M12-F04S-5.0FH/OG M12-F04S-10.0FH/OG	M12-F05S-3.0FH/OG M12-F05S-5.0FH/OG M12-F05S-10.0FH/OG	M12-F08S-3.0FH/OG M12-F08S-5.0FH/OG M12-F08S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------



Тех. характеристики / маркировка	Розетка, угловой, 12 pin	Розетка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F12S-3.0PVC/BK M12-F12S-5.0PVC/BK M12-F12S-10.0PVC/BK	M12-F17S-3.0PVC/BK M12-F17S-5.0PVC/BK M12-F17S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F12S-3.0PUR/BK M12-F12S-5.0PUR/BK M12-F12S-10.0PUR/BK	M12-F17S-3.0PUR/BK M12-F17S-5.0PUR/BK M12-F17S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F12S-3.0TL/BK M12-F12S-5.0TL/BK M12-F12S-10.0TL/BK	M12-F17S-3.0TL/BK M12-F17S-5.0TL/BK M12-F17S-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------





### Кабельные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	T-код, розетка, угловой, 4 pin	S-код, розетка, угловой, 4 pin	T-код, розетка, прямой, 4 pin	S-код, розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TF04S-3.0PVC/BK M12-TF04S-5.0PVC/BK M12-TF04S-10.0PVC/BK	M12-SF04S-3.0PVC/BK M12-SF04S-5.0PVC/BK M12-SF04S-10.0PVC/BK	M12-TF04T-3.0PVC/BK M12-TF04T-5.0PVC/BK M12-TF04T-10.0PVC/BK	M12-SF04T-3.0PVC/BK M12-SF04T-5.0PVC/BK M12-SF04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TF04S-3.0PUR/BK M12-TF04S-5.0PUR/BK M12-TF04S-10.0PUR/BK	M12-SF04S-3.0PUR/BK M12-SF04S-5.0PUR/BK M12-SF04S-10.0PUR/BK	M12-TF04T-3.0PUR/BK M12-TF04T-5.0PUR/BK M12-TF04T-10.0PUR/BK	M12-SF04T-3.0PUR/BK M12-SF04T-5.0PUR/BK M12-SF04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TF04S-3.0TL/BK M12-TF04S-5.0TL/BK M12-TF04S-10.0TL/BK	M12-SF04S-3.0TL/BK M12-SF04S-5.0TL/BK M12-SF04S-10.0TL/BK	M12-TF04T-3.0TL/BK M12-TF04T-5.0TL/BK M12-TF04T-10.0TL/BK	M12-SF04T-3.0TL/BK M12-SF04T-5.0TL/BK M12-SF04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TF04S-3.0FH/OG M12-TF04S-5.0FH/OG M12-TF04S-10.0FH/OG	M12-SF04S-3.0FH/OG M12-SF04S-5.0FH/OG M12-SF04S-10.0FH/OG	M12-TF04T-3.0FH/OG M12-TF04T-5.0FH/OG M12-TF04T-10.0FH/OG	M12-SF04T-3.0FH/OG M12-SF04T-5.0FH/OG M12-SF04T-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	T-код, вилка, угловой, 4 pin	S-код, вилка, угловой, 4 pin	T-код, вилка, прямой, 4 pin	S-код, вилка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TM04S-3.0PVC/BK M12-TM04S-5.0PVC/BK M12-TM04S-10.0PVC/BK	M12-SM04S-3.0PVC/BK M12-SM04S-5.0PVC/BK M12-SM04S-10.0PVC/BK	M12-TM04T-3.0PVC/BK M12-TM04T-5.0PVC/BK M12-TM04T-10.0PVC/BK	M12-SM04T-3.0PVC/BK M12-SM04T-5.0PVC/BK M12-SM04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TM04S-3.0PUR/BK M12-TM04S-5.0PUR/BK M12-TM04S-10.0PUR/BK	M12-SM04S-3.0PUR/BK M12-SM04S-5.0PUR/BK M12-SM04S-10.0PUR/BK	M12-TM04T-3.0PUR/BK M12-TM04T-5.0PUR/BK M12-TM04T-10.0PUR/BK	M12-SM04T-3.0PUR/BK M12-SM04T-5.0PUR/BK M12-SM04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TM04S-3.0TL/BK M12-TM04S-5.0TL/BK M12-TM04S-10.0TL/BK	M12-SM04S-3.0TL/BK M12-SM04S-5.0TL/BK M12-SM04S-10.0TL/BK	M12-TM04T-3.0TL/BK M12-TM04T-5.0TL/BK M12-TM04T-10.0TL/BK	M12-SM04T-3.0TL/BK M12-SM04T-5.0TL/BK M12-SM04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-TM04S-3.0FH/OG M12-TM04S-5.0FH/OG M12-TM04S-10.0FH/OG	M12-SM04S-3.0FH/OG M12-SM04S-5.0FH/OG M12-SM04S-10.0FH/OG	M12-TM04T-3.0FH/OG M12-TM04T-5.0FH/OG M12-TM04T-10.0FH/OG	M12-SM04T-3.0FH/OG M12-SM04T-5.0FH/OG M12-SM04T-10.0FH/OG



Номинальное напряжение	630 V AC/DC
Номинальный ток	Max 10A
Технические характеристики кабеля	4G1.5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP65-IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Розетка, прямой, 3 pin	Розетка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 4 pin	Розетка, прямой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-LED-3.0PVC/BK M12-F03T-LED-5.0PVC/BK M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M12-F04T-LED-3.0PVC/BK M12-F04T-LED-5.0PVC/BK M12-F04T-LED-10.0PVC/BK	M12-F04T-3LED-3.0PVC/BK M12-F04T-3LED-5.0PVC/BK M12-F04T-3LED-10.0PVC/BK	M12-F05T-LED-3.0PVC/BK M12-F05T-LED-5.0PVC/BK M12-F05T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-LED-3.0PUR/BK M12-F03T-LED-5.0PUR/BK M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M12-F04T-LED-3.0PUR/BK M12-F04T-LED-5.0PUR/BK M12-F04T-LED-10.0PUR/BK	M12-F04T-3LED-3.0PUR/BK M12-F04T-3LED-5.0PUR/BK M12-F04T-3LED-10.0PUR/BK	M12-F05T-LED-3.0PUR/BK M12-F05T-LED-5.0PUR/BK M12-F05T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-LED-3.0TL/BK M12-F03T-LED-5.0TL/BK M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M12-F04T-LED-3.0TL/BK M12-F04T-LED-5.0TL/BK M12-F04T-LED-10.0TL/BK	M12-F04T-3LED-3.0TL/BK M12-F04T-3LED-5.0TL/BK M12-F04T-3LED-10.0TL/BK	M12-F05T-LED-3.0TL/BK M12-F05T-LED-5.0TL/BK M12-F05T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03T-LED-3.0FH/OG M12-F03T-LED-5.0FH/OG M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M12-F04T-LED-3.0FH/OG M12-F04T-LED-5.0FH/OG M12-F04T-LED-10.0FH/OG	M12-F04T-3LED-3.0FH/OG M12-F04T-3LED-5.0FH/OG M12-F04T-3LED-10.0FH/OG	M12-F05T-LED-3.0FH/OG M12-F05T-LED-5.0FH/OG M12-F05T-LED-10.0FH/OG



внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Розетка, угловой, 3 pin	Розетка, угловой, 4 pin	Розетка, угловой, 4 pin	Розетка, угловой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-LED-3.0PVC/BK M12-F03S-LED-5.0PVC/BK M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-F04S-LED-3.0PVC/BK M12-F04S-LED-5.0PVC/BK M12-F04S-LED-10.0PVC/BK	M12-F04S-3LED-3.0PVC/BK M12-F04S-3LED-5.0PVC/BK M12-F04S-3LED-10.0PVC/BK	M12-F05S-LED-3.0PVC/BK M12-F05S-LED-5.0PVC/BK M12-F05S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-LED-3.0PUR/BK M12-F03S-LED-5.0PUR/BK M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-F04S-LED-3.0PUR/BK M12-F04S-LED-5.0PUR/BK M12-F04S-LED-10.0PUR/BK	M12-F04S-3LED-3.0PUR/BK M12-F04S-3LED-5.0PUR/BK M12-F04S-3LED-10.0PUR/BK	M12-F05S-LED-3.0PUR/BK M12-F05S-LED-5.0PUR/BK M12-F05S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-LED-3.0TL/BK M12-F03S-LED-5.0TL/BK M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M12-F04S-LED-3.0TL/BK M12-F04S-LED-5.0TL/BK M12-F04S-LED-10.0TL/BK	M12-F04S-3LED-3.0TL/BK M12-F04S-3LED-5.0TL/BK M12-F04S-3LED-10.0TL/BK	M12-F05S-LED-3.0TL/BK M12-F05S-LED-5.0TL/BK M12-F05S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-F03S-LED-3.0FH/OG M12-F03S-LED-5.0FH/OG M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M12-F04S-LED-3.0FH/OG M12-F04S-LED-5.0FH/OG M12-F04S-LED-10.0FH/OG	M12-F04S-3LED-3.0FH/OG M12-F04S-3LED-5.0FH/OG M12-F04S-3LED-10.0FH/OG	M12-F05S-LED-3.0FH/OG M12-F05S-LED-5.0FH/OG M12-F05S-LED-10.0FH/OG

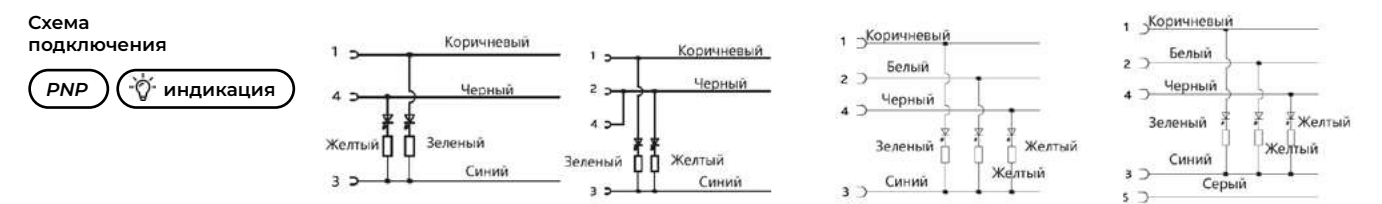


Номинальное напряжение	630 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	Max 10A
Степень защиты	4G1.5 мм <sup>2</sup>
Рабочая температура	IP65-IP67

### Кабельные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов


Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin	Вилка, прямой, 5 pin	Вилка, прямой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T-3.0PVC/BK M12P-M03T-5.0PVC/BK M12P-M03T-10.0PVC/BK	M12P-M04T-3.0PVC/BK M12P-M04T-5.0PVC/BK M12P-M04T-10.0PVC/BK	M12P-M05T-3.0PVC/BK M12P-M05T-5.0PVC/BK M12P-M05T-10.0PVC/BK	M12P-M08T-3.0PVC/BK M12P-M08T-5.0PVC/BK M12P-M08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T-3.0PUR/BK M12P-M03T-5.0PUR/BK M12P-M03T-10.0PUR/BK	M12P-M04T-3.0PUR/BK M12P-M04T-5.0PUR/BK M12P-M04T-10.0PUR/BK	M12P-M05T-3.0PUR/BK M12P-M05T-5.0PUR/BK M12P-M05T-10.0PUR/BK	M12P-M08T-3.0PUR/BK M12P-M08T-5.0PUR/BK M12P-M08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T-3.0TL/BK M12P-M03T-5.0TL/BK M12P-M03T-10.0TL/BK	M12P-M04T-3.0TL/BK M12P-M04T-5.0TL/BK M12P-M04T-10.0TL/BK	M12P-M05T-3.0TL/BK M12P-M05T-5.0TL/BK M12P-M05T-10.0TL/BK	M12P-M08T-3.0TL/BK M12P-M08T-5.0TL/BK M12P-M08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T-3.0FH/OG M12P-M03T-5.0FH/OG M12P-M03T-10.0FH/OG	M12P-M04T-3.0FH/OG M12P-M04T-5.0FH/OG M12P-M04T-10.0FH/OG	M12P-M05T-3.0FH/OG M12P-M05T-5.0FH/OG M12P-M05T-10.0FH/OG	M12P-M08T-3.0FH/OG M12P-M08T-5.0FH/OG M12P-M08T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------

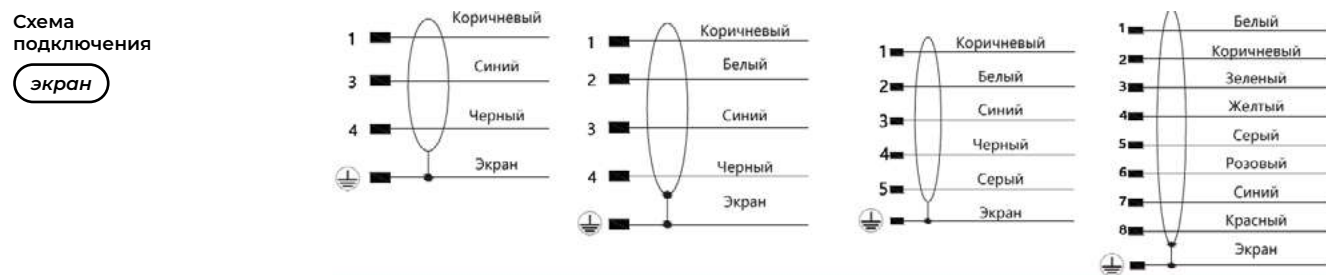

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 12 pin	Вилка, прямой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12T-3.0PVC/BK M12P-M12T-5.0PVC/BK M12P-M12T-10.0PVC/BK	M12P-M17T-3.0PVC/BK M12P-M17T-5.0PVC/BK M12P-M17T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12T-3.0PUR/BK M12P-M12T-5.0PUR/BK M12P-M12T-10.0PUR/BK	M12P-M17T-3.0PUR/BK M12P-M17T-5.0PUR/BK M12P-M17T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12T-3.0TL/BK M12P-M12T-5.0TL/BK M12P-M12T-10.0TL/BK	M12P-M17T-3.0TL/BK M12P-M17T-5.0TL/BK M12P-M17T-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------

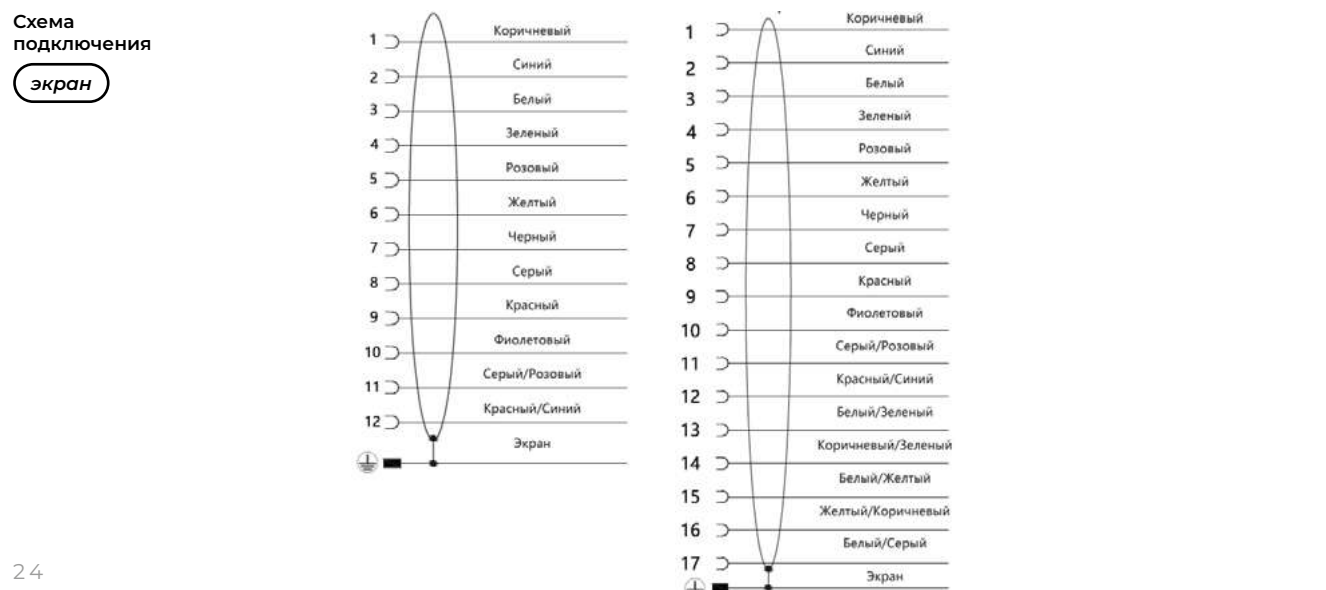


### Кабельные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов


Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой, 4 pin	Вилка, угловой, 5 pin	Вилка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03S-3.0PVC/BK M12P-M03S-5.0PVC/BK M12P-M03S-10.0PVC/BK	M12P-M04S-3.0PVC/BK M12P-M04S-5.0PVC/BK M12P-M04S-10.0PVC/BK	M12P-M05S-3.0PVC/BK M12P-M05S-5.0PVC/BK M12P-M05S-10.0PVC/BK	M12P-M08S-3.0PVC/BK M12P-M08S-5.0PVC/BK M12P-M08S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03S-3.0PUR/BK M12P-M03S-5.0PUR/BK M12P-M03S-10.0PUR/BK	M12P-M04S-3.0PUR/BK M12P-M04S-5.0PUR/BK M12P-M04S-10.0PUR/BK	M12P-M05S-3.0PUR/BK M12P-M05S-5.0PUR/BK M12P-M05S-10.0PUR/BK	M12P-M08S-3.0PUR/BK M12P-M08S-5.0PUR/BK M12P-M08S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03S-3.0TL/BK M12P-M03S-5.0TL/BK M12P-M03S-10.0TL/BK	M12P-M04S-3.0TL/BK M12P-M04S-5.0TL/BK M12P-M04S-10.0TL/BK	M12P-M05S-3.0TL/BK M12P-M05S-5.0TL/BK M12P-M05S-10.0TL/BK	M12P-M08S-3.0TL/BK M12P-M08S-5.0TL/BK M12P-M08S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03S-3.0FH/OG M12P-M03S-5.0FH/OG M12P-M03S-10.0FH/OG	M12P-M04S-3.0FH/OG M12P-M04S-5.0FH/OG M12P-M04S-10.0FH/OG	M12P-M05S-3.0FH/OG M12P-M05S-5.0FH/OG M12P-M05S-10.0FH/OG	M12P-M08S-3.0FH/OG M12P-M08S-5.0FH/OG M12P-M08S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------

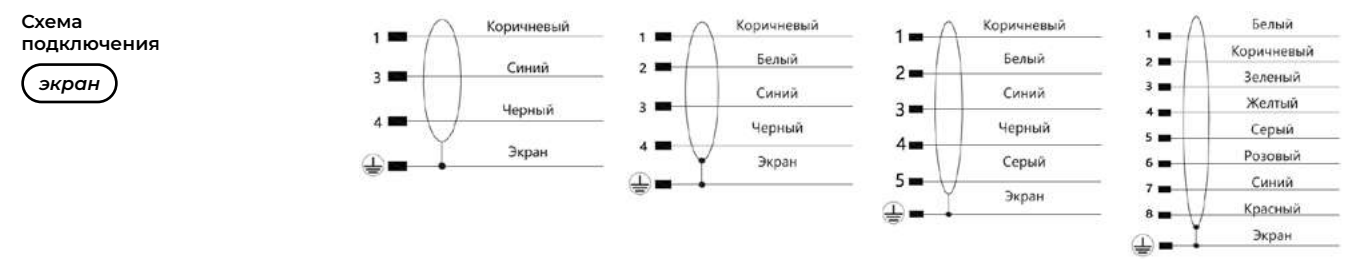

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой, 12 pin	Вилка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12S-3.0PVC/BK M12P-M12S-5.0PVC/BK M12P-M12S-10.0PVC/BK	M12P-M17S-3.0PVC/BK M12P-M17S-5.0PVC/BK M12P-M17S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12S-3.0PUR/BK M12P-M12S-5.0PUR/BK M12P-M12S-10.0PUR/BK	M12P-M17S-3.0PUR/BK M12P-M17S-5.0PUR/BK M12P-M17S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12S-3.0TL/BK M12P-M12S-5.0TL/BK M12P-M12S-10.0TL/BK	M12P-M17S-3.0TL/BK M12P-M17S-5.0TL/BK M12P-M17S-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------

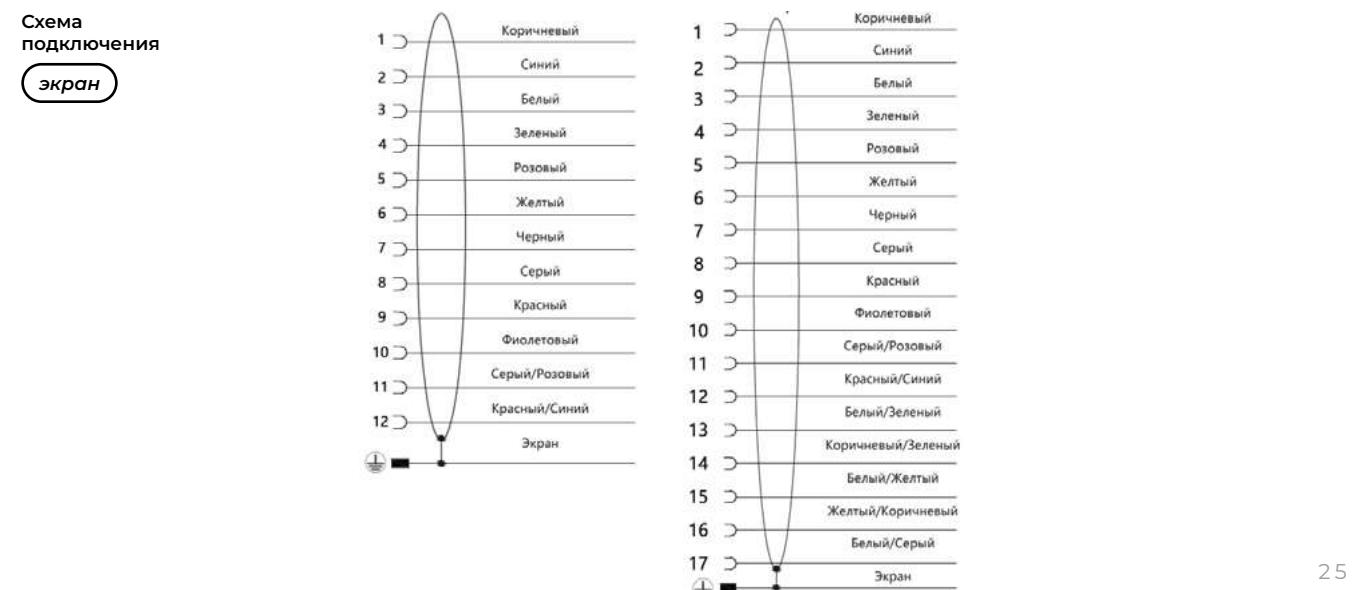



### Кабельные соединители M12




Тех. характеристики / маркировка	Розетка, угловой, 3 pin	Розетка, угловой, 4 pin	Розетка, угловой, 5 pin	Розетка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F03S-3.0PVC/BK M12P-F03S-5.0PVC/BK M12P-F03S-10.0PVC/BK	M12P-F04S-3.0PVC/BK M12P-F04S-5.0PVC/BK M12P-F04S-10.0PVC/BK	M12P-F05S-3.0PVC/BK M12P-F05S-5.0PVC/BK M12P-F05S-10.0PVC/BK	M12P-F08S-3.0PVC/BK M12P-F08S-5.0PVC/BK M12P-F08S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F03S-3.0PUR/BK M12P-F03S-5.0PUR/BK M12P-F03S-10.0PUR/BK	M12P-F04S-3.0PUR/BK M12P-F04S-5.0PUR/BK M12P-F04S-10.0PUR/BK	M12P-F05S-3.0PUR/BK M12P-F05S-5.0PUR/BK M12P-F05S-10.0PUR/BK	M12P-F08S-3.0PUR/BK M12P-F08S-5.0PUR/BK M12P-F08S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F03S-3.0TL/BK M12P-F03S-5.0TL/BK M12P-F03S-10.0TL/BK	M12P-F04S-3.0TL/BK M12P-F04S-5.0TL/BK M12P-F04S-10.0TL/BK	M12P-F05S-3.0TL/BK M12P-F05S-5.0TL/BK M12P-F05S-10.0TL/BK	M12P-F08S-3.0TL/BK M12P-F08S-5.0TL/BK M12P-F08S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F03S-3.0FH/OG M12P-F03S-5.0FH/OG M12P-F03S-10.0FH/OG	M12P-F04S-3.0FH/OG M12P-F04S-5.0FH/OG M12P-F04S-10.0FH/OG	M12P-F05S-3.0FH/OG M12P-F05S-5.0FH/OG M12P-F05S-10.0FH/OG	M12P-F08S-3.0FH/OG M12P-F08S-5.0FH/OG M12P-F08S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------

Схема подключения

Экран

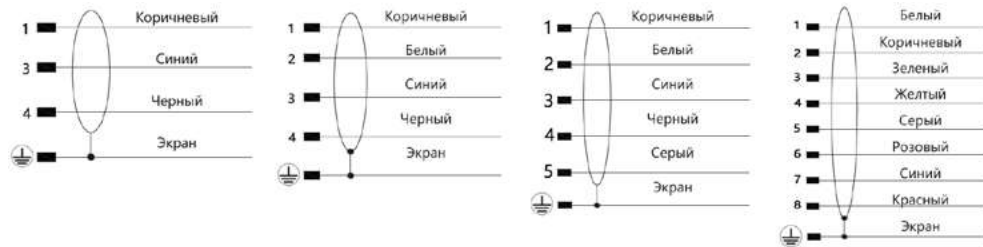


Тех. характеристики / маркировка	Розетка, угловой, 12 pin	Розетка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F12S-3.0PVC/BK M12P-F12S-5.0PVC/BK M12P-F12S-10.0PVC/BK	M12P-F17S-3.0PVC/BK M12P-F17S-5.0PVC/BK M12P-F17S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F12S-3.0PUR/BK M12P-F12S-5.0PUR/BK M12P-F12S-10.0PUR/BK	M12P-F17S-3.0PUR/BK M12P-F17S-5.0PUR/BK M12P-F17S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-F12S-3.0TL/BK M12P-F12S-5.0TL/BK M12P-F12S-10.0TL/BK	M12P-F17S-3.0TL/BK M12P-F17S-5.0TL/BK M12P-F17S-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------

Схема подключения

Экран

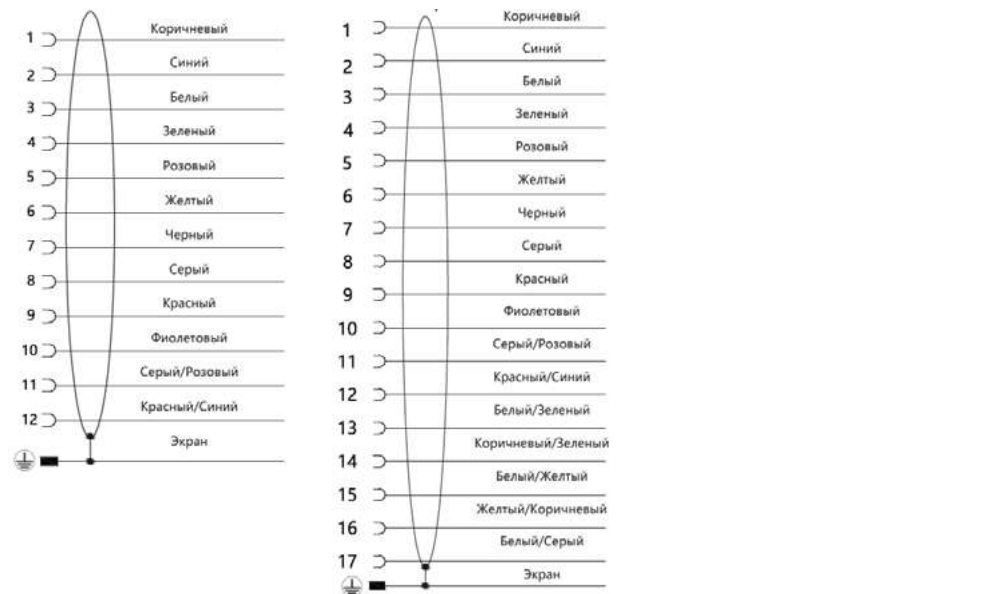

### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 5 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-3.0PVC/BK M12-M03T/F03T-5.0PVC/BK M12-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M12-M04T/F04T-3.0PVC/BK M12-M04T/F04T-5.0PVC/BK M12-M04T/F04T-10.0PVC/BK	M12-M05T/F05T-3.0PVC/BK M12-M05T/F05T-5.0PVC/BK M12-M05T/F05T-10.0PVC/BK	M12-M08T/F08T-3.0PVC/BK M12-M08T/F08T-5.0PVC/BK M12-M08T/F08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-3.0PUR/BK M12-M03T/F03T-5.0PUR/BK M12-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M12-M04T/F04T-3.0PUR/BK M12-M04T/F04T-5.0PUR/BK M12-M04T/F04T-10.0PUR/BK	M12-M05T/F05T-3.0PUR/BK M12-M05T/F05T-5.0PUR/BK M12-M05T/F05T-10.0PUR/BK	M12-M08T/F08T-3.0PUR/BK M12-M08T/F08T-5.0PUR/BK M12-M08T/F08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-3.0TL/BK M12-M03T/F03T-5.0TL/BK M12-M03T/F03T-10.0TL/BK	M12-M04T/F04T-3.0TL/BK M12-M04T/F04T-5.0TL/BK M12-M04T/F04T-10.0TL/BK	M12-M05T/F05T-3.0TL/BK M12-M05T/F05T-5.0TL/BK M12-M05T/F05T-10.0TL/BK	M12-M08T/F08T-3.0TL/BK M12-M08T/F08T-5.0TL/BK M12-M08T/F08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-3.0FH/OG M12-M03T/F03T-5.0FH/OG M12-M03T/F03T-10.0FH/OG	M12-M04T/F04T-3.0FH/OG M12-M04T/F04T-5.0FH/OG M12-M04T/F04T-10.0FH/OG	M12-M05T/F05T-3.0FH/OG M12-M05T/F05T-5.0FH/OG M12-M05T/F05T-10.0FH/OG	M12-M08T/F08T-3.0FH/OG M12-M08T/F08T-5.0FH/OG M12-M08T/F08T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------


Схема подключения



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 12 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12T/F12T-3.0PVC/BK M12-M12T/F12T-5.0PVC/BK M12-M12T/F12T-10.0PVC/BK	M12-M17T/F17T-3.0PVC/BK M12-M17T/F17T-5.0PVC/BK M12-M17T/F17T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12T/F12T-3.0PUR/BK M12-M12T/F12T-5.0PUR/BK M12-M12T/F12T-10.0PUR/BK	M12-M17T/F17T-3.0PUR/BK M12-M17T/F17T-5.0PUR/BK M12-M17T/F17T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12T/F12T-3.0TL/BK M12-M12T/F12T-5.0TL/BK M12-M12T/F12T-10.0TL/BK	M12-M17T/F17T-3.0TL/BK M12-M17T/F17T-5.0TL/BK M12-M17T/F17T-10.0TL/BK


Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------

Схема подключения

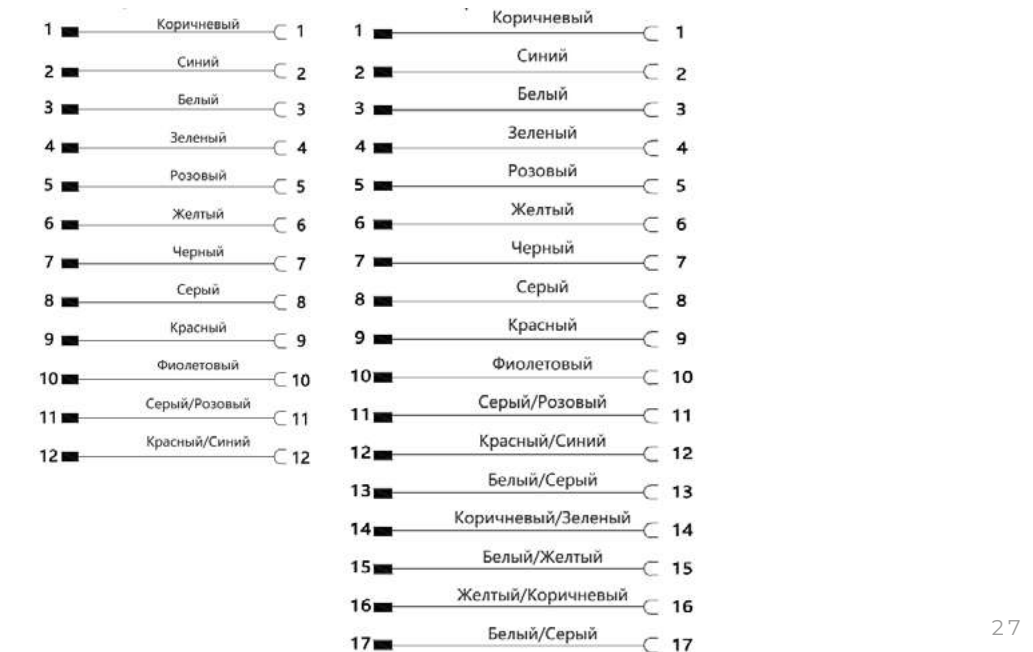



### Кабельные соединители M12

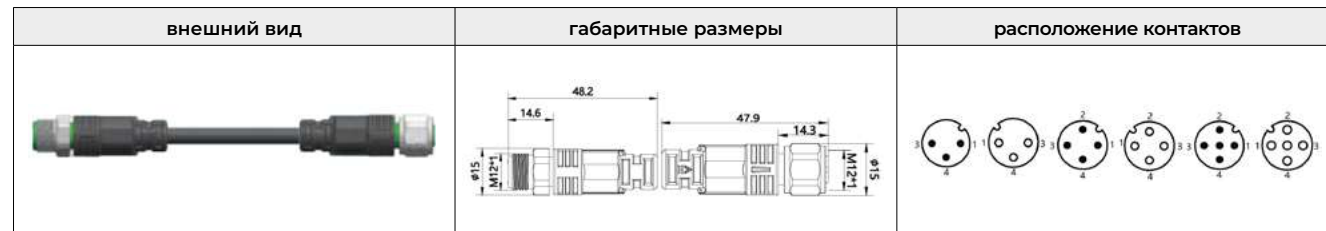


Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 4 pin	Вилка, прямой/Розетка, прямой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-LED-3.0PVC/BK M12-M03T/F03T-LED-5.0PVC/BK M12-M03T/F03T-LED-10.0PVC/BK	M12-M04T/F04T-LED-3.0PVC/BK M12-M04T/F04T-LED-5.0PVC/BK M12-M04T/F04T-LED-10.0PVC/BK	M12-M04T/F04T-3LED-3.0PVC/BK M12-M04T/F04T-3LED-5.0PVC/BK M12-M04T/F04T-3LED-10.0PVC/BK	M12-M05T/F05T-3LED-3.0PVC/BK M12-M05T/F05T-3LED-5.0PVC/BK M12-M05T/F05T-3LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-LED-3.0PUR/BK M12-M03T/F03T-LED-5.0PUR/BK M12-M03T/F03T-LED-10.0PUR/BK	M12-M04T/F04T-LED-3.0PUR/BK M12-M04T/F04T-LED-5.0PUR/BK M12-M04T/F04T-LED-10.0PUR/BK	M12-M04T/F04T-3LED-3.0PUR/BK M12-M04T/F04T-3LED-5.0PUR/BK M12-M04T/F04T-3LED-10.0PUR/BK	M12-M05T/F05T-3LED-3.0PUR/BK M12-M05T/F05T-3LED-5.0PUR/BK M12-M05T/F05T-3LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-LED-3.0TL/BK M12-M03T/F03T-LED-5.0TL/BK M12-M03T/F03T-LED-10.0TL/BK	M12-M04T/F04T-LED-3.0TL/BK M12-M04T/F04T-LED-5.0TL/BK M12-M04T/F04T-LED-10.0TL/BK	M12-M04T/F04T-3LED-3.0TL/BK M12-M04T/F04T-3LED-5.0TL/BK M12-M04T/F04T-3LED-10.0TL/BK	M12-M05T/F05T-3LED-3.0TL/BK M12-M05T/F05T-3LED-5.0TL/BK M12-M05T/F05T-3LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03T-LED-3.0FH/OG M12-M03T/F03T-LED-5.0FH/OG M12-M03T/F03T-LED-10.0FH/OG	M12-M04T/F04T-LED-3.0FH/OG M12-M04T/F04T-LED-5.0FH/OG M12-M04T/F04T-LED-10.0FH/OG	M12-M04T/F04T-3LED-3.0FH/OG M12-M04T/F04T-3LED-5.0FH/OG M12-M04T/F04T-3LED-10.0FH/OG	M12-M05T/F05T-3LED-3.0FH/OG M12-M05T/F05T-3LED-5.0FH/OG M12-M05T/F05T-3LED-10.0FH/OG
Номинальное напряжение	250 V AC/DC		125 V AC/DC	60 V AC/DC




Номинальное напряжение	24 V DC±25%
Технические характеристики кабеля	N*0,34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C



### Кабельные соединители M12

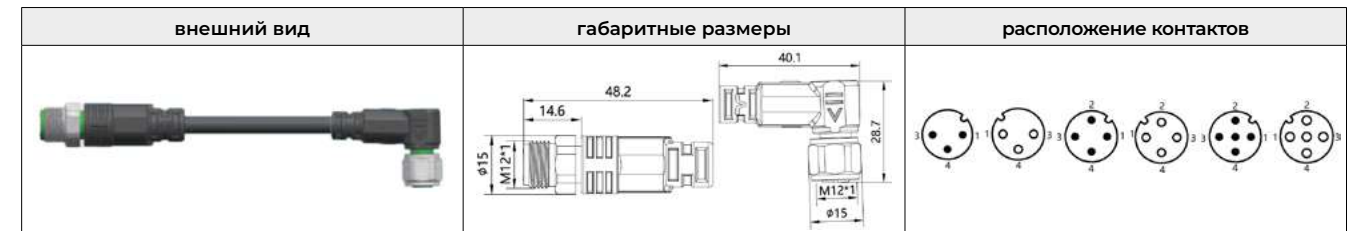

Тех. характеристики/маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03S-LED-3.0PVC/BK M12-M03T/F03S-LED-5.0PVC/BK M12-M03T/F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-M04T/F04S-LED-3.0PVC/BK M12-M04T/F04S-LED-5.0PVC/BK M12-M04T/F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03S-LED-3.0PUR/BK M12-M03T/F03S-LED-5.0PUR/BK M12-M03T/F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-M04T/F04S-LED-3.0PUR/BK M12-M04T/F04S-LED-5.0PUR/BK M12-M04T/F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03S-LED-3.0TL/BK M12-M03T/F03S-LED-5.0TL/BK M12-M03T/F03S-LED-10.0TL/BK	M12-M04T/F04S-LED-3.0TL/BK M12-M04T/F04S-LED-5.0TL/BK M12-M04T/F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03T/F03S-LED-3.0FH/OG M12-M03T/F03S-LED-5.0FH/OG M12-M03T/F03S-LED-10.0FH/OG	M12-M04T/F04S-LED-3.0FH/OG M12-M04T/F04S-LED-5.0FH/OG M12-M04T/F04S-LED-10.0FH/OG
Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC
		60 V AC/DC

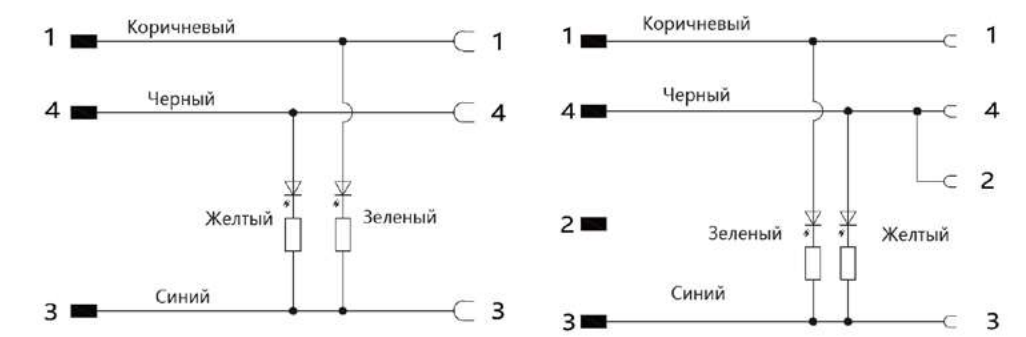

Тех. характеристики/маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04T/F04S-3LED-3.0PVC/BK M12-M04T/F04S-3LED-5.0PVC/BK M12-M04T/F04S-3LED-10.0PVC/BK	M12-M05T/F05S-3LED-3.0PVC/BK M12-M05T/F05S-3LED-5.0PVC/BK M12-M05T/F05S-3LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04T/F04S-3LED-3.0PUR/BK M12-M04T/F04S-3LED-5.0PUR/BK M12-M04T/F04S-3LED-10.0PUR/BK	M12-M05T/F05S-3LED-3.0PUR/BK M12-M05T/F05S-3LED-5.0PUR/BK M12-M05T/F05S-3LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04T/F04S-3LED-3.0TL/BK M12-M04T/F04S-3LED-5.0TL/BK M12-M04T/F04S-3LED-10.0TL/BK	M12-M05T/F05S-3LED-3.0TL/BK M12-M05T/F05S-3LED-5.0TL/BK M12-M05T/F05S-3LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04T/F04S-3LED-3.0FH/OG M12-M04T/F04S-3LED-5.0FH/OG M12-M04T/F04S-3LED-10.0FH/OG	M12-M05T/F05S-3LED-3.0FH/OG M12-M05T/F05S-3LED-5.0FH/OG M12-M05T/F05S-3LED-10.0FH/OG

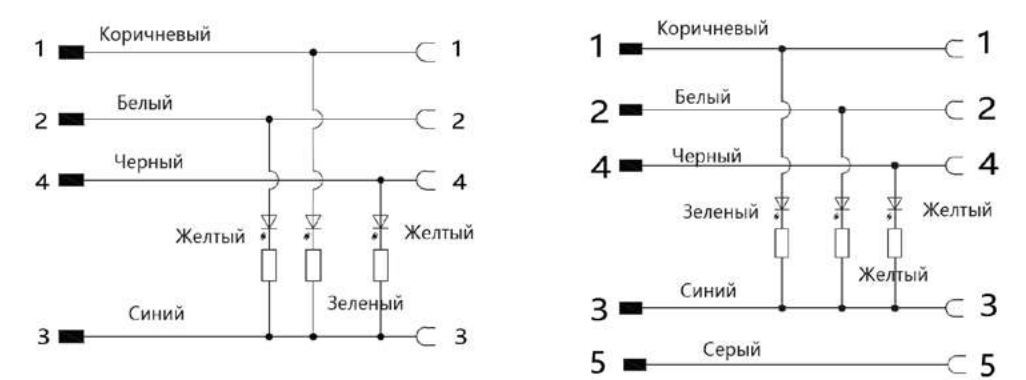


Технические характеристики кабеля	N*0,34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 5 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-3.0PVC/BK M12-M03S/F03S-5.0PVC/BK M12-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M12-M04S/F04S-3.0PVC/BK M12-M04S/F04S-5.0PVC/BK M12-M04S/F04S-10.0PVC/BK	M12-M05S/F05S-3.0PVC/BK M12-M05S/F05S-5.0PVC/BK M12-M05S/F05S-10.0PVC/BK	M12-M08S/F08S-3.0PVC/BK M12-M08S/F08S-5.0PVC/BK M12-M08S/F08S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-3.0PUR/BK M12-M03S/F03S-5.0PUR/BK M12-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M12-M04S/F04S-3.0PUR/BK M12-M04S/F04S-5.0PUR/BK M12-M04S/F04S-10.0PUR/BK	M12-M05S/F05S-3.0PUR/BK M12-M05S/F05S-5.0PUR/BK M12-M05S/F05S-10.0PUR/BK	M12-M08S/F08S-3.0PUR/BK M12-M08S/F08S-5.0PUR/BK M12-M08S/F08S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-3.0TL/BK M12-M03S/F03S-5.0TL/BK M12-M03S/F03S-10.0TL/BK	M12-M04S/F04S-3.0TL/BK M12-M04S/F04S-5.0TL/BK M12-M04S/F04S-10.0TL/BK	M12-M05S/F05S-3.0TL/BK M12-M05S/F05S-5.0TL/BK M12-M05S/F05S-10.0TL/BK	M12-M08S/F08S-3.0TL/BK M12-M08S/F08S-5.0TL/BK M12-M08S/F08S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-3.0FH/OG M12-M03S/F03S-5.0FH/OG M12-M03S/F03S-10.0FH/OG	M12-M04S/F04S-3.0FH/OG M12-M04S/F04S-5.0FH/OG M12-M04S/F04S-10.0FH/OG	M12-M05S/F05S-3.0FH/OG M12-M05S/F05S-5.0FH/OG M12-M05S/F05S-10.0FH/OG	M12-M08S/F08S-3.0FH/OG M12-M08S/F08S-5.0FH/OG M12-M08S/F08S-10.0FH/OG
Номинальное напряжение	250 V AC/DC		125 V AC/DC	60 V AC/DC

#### Схема подключения

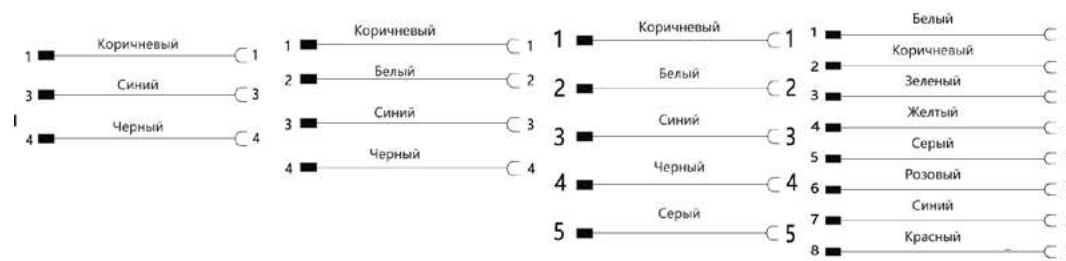

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 12 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12S/F12S-3.0PVC/BK M12-M12S/F12S-5.0PVC/BK M12-M12S/F12S-10.0PVC/BK	M12-M17S/F17S-3.0PVC/BK M12-M17S/F17S-5.0PVC/BK M12-M17S/F17S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12S/F12S-3.0PUR/BK M12-M12S/F12S-5.0PUR/BK M12-M12S/F12S-10.0PUR/BK	M12-M17S/F17S-3.0PUR/BK M12-M17S/F17S-5.0PUR/BK M12-M17S/F17S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M12S/F12S-3.0TL/BK M12-M12S/F12S-5.0TL/BK M12-M12S/F12S-10.0TL/BK	M12-M17S/F17S-3.0TL/BK M12-M17S/F17S-5.0TL/BK M12-M17S/F17S-10.0TL/BK
Номинальное напряжение	30V AC/DC	

Технические характеристики кабеля	N*0.34мм <sup>2</sup> (3,4,5 pin)	N*0.25мм <sup>2</sup> (8 pin)	N*0.14мм <sup>2</sup> (12,17 pin)
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		


### Кабельные соединители M12



Тех. характеристики/маркировка	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03T-LED-3.0PVC/BK M12-M03S/F03T-LED-5.0PVC/BK M12-M03S/F03T-LED-10.0PVC/BK	M12-M04S/F04T-LED-3.0PVC/BK M12-M04S/F04T-LED-5.0PVC/BK M12-M04S/F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03T-LED-3.0PUR/BK M12-M03S/F03T-LED-5.0PUR/BK M12-M03S/F03T-LED-10.0PUR/BK	M12-M04S/F04T-LED-3.0PUR/BK M12-M04S/F04T-LED-5.0PUR/BK M12-M04S/F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03T-LED-3.0TL/BK M12-M03S/F03T-LED-5.0TL/BK M12-M03S/F03T-LED-10.0TL/BK	M12-M04S/F04T-LED-3.0TL/BK M12-M04S/F04T-LED-5.0TL/BK M12-M04S/F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03T-LED-3.0FH/OG M12-M03S/F03T-LED-5.0FH/OG M12-M03S/F03T-LED-10.0FH/OG	M12-M04S/F04T-LED-3.0FH/OG M12-M04S/F04T-LED-5.0FH/OG M12-M04S/F04T-LED-10.0FH/OG

#### Схема подключения


PNP индикация

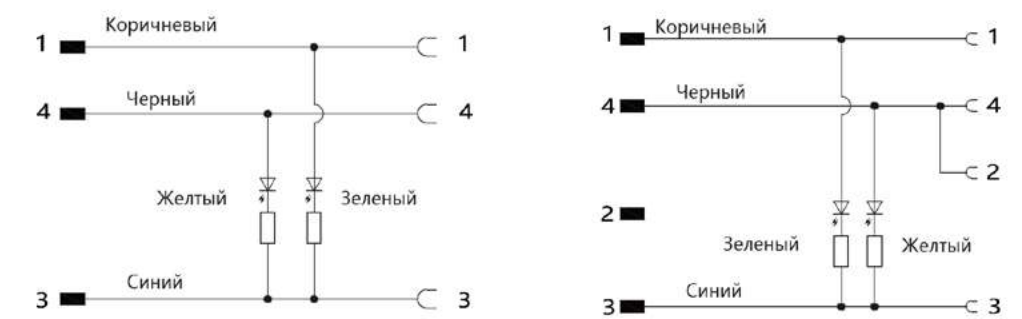

Тех. характеристики/маркировка	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, прямой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04T-3LED-3.0PVC/BK M12-M04S/F04T-3LED-5.0PVC/BK M12-M04S/F04T-3LED-10.0PVC/BK	M12-M05S/F05T-3LED-3.0PVC/BK M12-M05S/F05T-3LED-5.0PVC/BK M12-M05S/F05T-3LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04T-3LED-3.0PUR/BK M12-M04S/F04T-3LED-5.0PUR/BK M12-M04S/F04T-3LED-10.0PUR/BK	M12-M05S/F05T-3LED-3.0PUR/BK M12-M05S/F05T-3LED-5.0PUR/BK M12-M05S/F05T-3LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04T-3LED-3.0TL/BK M12-M04S/F04T-3LED-5.0TL/BK M12-M04S/F04T-3LED-10.0TL/BK	M12-M05S/F05T-3LED-3.0TL/BK M12-M05S/F05T-3LED-5.0TL/BK M12-M05S/F05T-3LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04T-3LED-3.0FH/OG M12-M04S/F04T-3LED-5.0FH/OG M12-M04S/F04T-3LED-10.0FH/OG	M12-M05S/F05T-3LED-3.0FH/OG M12-M05S/F05T-3LED-5.0FH/OG M12-M05S/F05T-3LED-10.0FH/OG

#### Схема подключения

PNP индикация

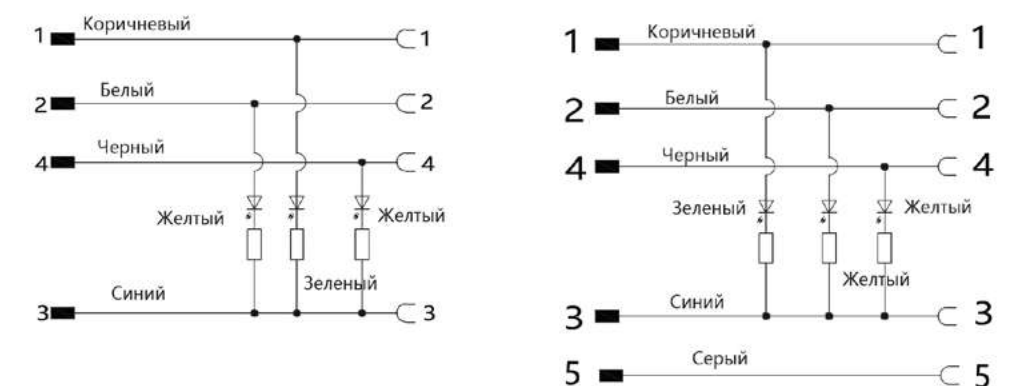

Технические характеристики кабеля	N*0,34 мм <sup>2</sup> (3, 4, 5 pin)
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C


### Кабельные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики/маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-LED-3.0PVC/BK M12-M03S/F03S-LED-5.0PVC/BK M12-M03S/F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-M04S/F04S-LED-3.0PVC/BK M12-M04S/F04S-LED-5.0PVC/BK M12-M04S/F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-LED-3.0PUR/BK M12-M03S/F03S-LED-5.0PUR/BK M12-M03S/F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-M04S/F04S-LED-3.0PUR/BK M12-M04S/F04S-LED-5.0PUR/BK M12-M04S/F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-LED-3.0TL/BK M12-M03S/F03S-LED-5.0TL/BK M12-M03S/F03S-LED-10.0TL/BK	M12-M04S/F04S-LED-3.0TL/BK M12-M04S/F04S-LED-5.0TL/BK M12-M04S/F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M03S/F03S-LED-3.0FH/OG M12-M03S/F03S-LED-5.0FH/OG M12-M03S/F03S-LED-10.0FH/OG	M12-M04S/F04S-LED-3.0FH/OG M12-M04S/F04S-LED-5.0FH/OG M12-M04S/F04S-LED-10.0FH/OG

#### Схема подключения


PNP индикация

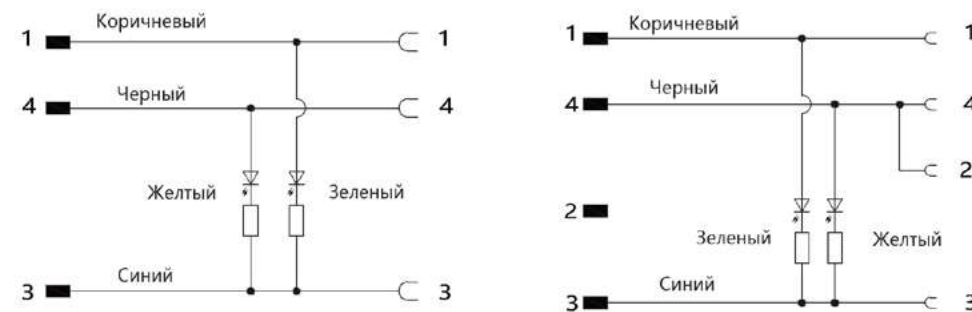

Тех. характеристики/маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 4 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04S-3LED-3.0PVC/BK M12-M04S/F04S-3LED-5.0PVC/BK M12-M04S/F04S-3LED-10.0PVC/BK	M12-M05S/F05S-3LED-3.0PVC/BK M12-M05S/F05S-3LED-5.0PVC/BK M12-M05S/F05S-3LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04S-3LED-3.0PUR/BK M12-M04S/F04S-3LED-5.0PUR/BK M12-M04S/F04S-3LED-10.0PUR/BK	M12-M05S/F05S-3LED-3.0PUR/BK M12-M05S/F05S-3LED-5.0PUR/BK M12-M05S/F05S-3LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04S-3LED-3.0TL/BK M12-M04S/F04S-3LED-5.0TL/BK M12-M04S/F04S-3LED-10.0TL/BK	M12-M05S/F05S-3LED-3.0TL/BK M12-M05S/F05S-3LED-5.0TL/BK M12-M05S/F05S-3LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-M04S/F04S-3LED-3.0FH/OG M12-M04S/F04S-3LED-5.0FH/OG M12-M04S/F04S-3LED-10.0FH/OG	M12-M05S/F05S-3LED-3.0FH/OG M12-M05S/F05S-3LED-5.0FH/OG M12-M05S/F05S-3LED-10.0FH/OG

#### Схема подключения

PNP индикация

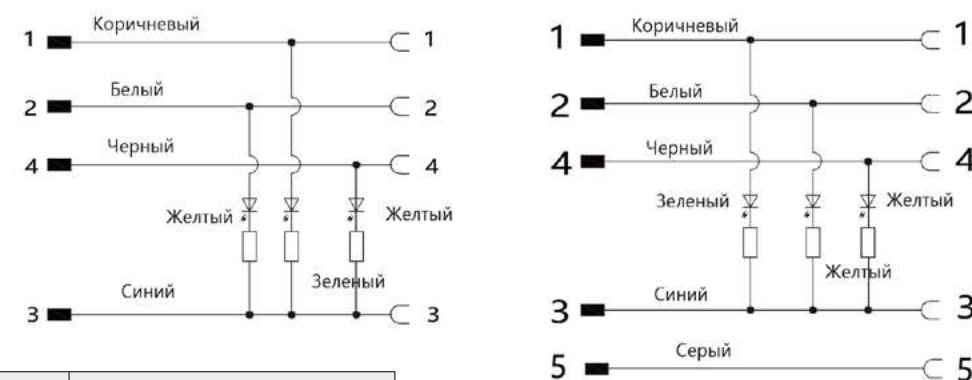

Номинальное напряжение	24 V DC±25%
Технические характеристики кабеля	N*0,34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12


внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 5 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0PVC/BK M12P-M03T/F03T-5.0PVC/BK M12P-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M12P-M04T/F04T-3.0PVC/BK M12P-M04T/F04T-5.0PVC/BK M12P-M04T/F04T-10.0PVC/BK	M12P-M05T/F05T-3.0PVC/BK M12P-M05T/F05T-5.0PVC/BK M12P-M05T/F05T-10.0PVC/BK	M12P-M08T/F08T-3.0PVC/BK M12P-M08T/F08T-5.0PVC/BK M12P-M08T/F08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0PUR/BK M12P-M03T/F03T-5.0PUR/BK M12P-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M12P-M04T/F04T-3.0PUR/BK M12P-M04T/F04T-5.0PUR/BK M12P-M04T/F04T-10.0PUR/BK	M12P-M05T/F05T-3.0PUR/BK M12P-M05T/F05T-5.0PUR/BK M12P-M05T/F05T-10.0PUR/BK	M12P-M08T/F08T-3.0PUR/BK M12P-M08T/F08T-5.0PUR/BK M12P-M08T/F08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0TL/BK M12P-M03T/F03T-5.0TL/BK M12P-M03T/F03T-10.0TL/BK	M12P-M04T/F04T-3.0TL/BK M12P-M04T/F04T-5.0TL/BK M12P-M04T/F04T-10.0TL/BK	M12P-M05T/F05T-3.0TL/BK M12P-M05T/F05T-5.0TL/BK M12P-M05T/F05T-10.0TL/BK	M12P-M08T/F08T-3.0TL/BK M12P-M08T/F08T-5.0TL/BK M12P-M08T/F08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0FH/OG M12P-M03T/F03T-5.0FH/OG M12P-M03T/F03T-10.0FH/OG	M12P-M04T/F04T-3.0FH/OG M12P-M04T/F04T-5.0FH/OG M12P-M04T/F04T-10.0FH/OG	M12P-M05T/F05T-3.0FH/OG M12P-M05T/F05T-5.0FH/OG M12P-M05T/F05T-10.0FH/OG	M12P-M08T/F08T-3.0FH/OG M12P-M08T/F08T-5.0FH/OG M12P-M08T/F08T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------


#### Схема подключения

PNP индикация

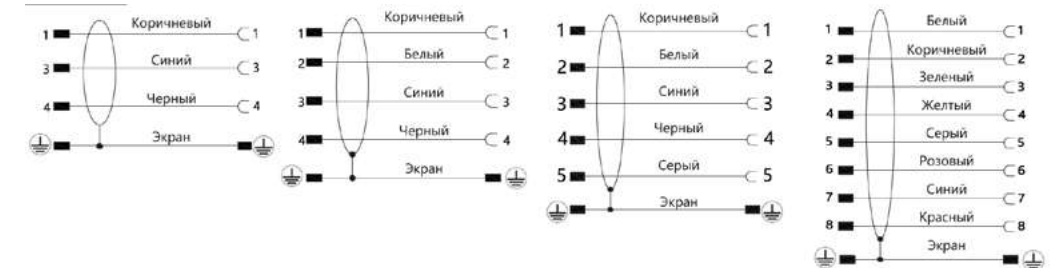

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 12 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12T/F12T-3.0PVC/BK M12P-M12T/F12T-5.0PVC/BK M12P-M12T/F12T-10.0PVC/BK	M12P-M17T/F17T-3.0PVC/BK M12P-M17T/F17T-5.0PVC/BK M12P-M17T/F17T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12T/F12T-3.0PUR/BK M12P-M12T/F12T-5.0PUR/BK M12P-M12T/F12T-10.0PUR/BK	M12P-M17T/F17T-3.0PUR/BK M12P-M17T/F17T-5.0PUR/BK M12P-M17T/F17T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12T/F12T-3.0TL/BK M12P-M12T/F12T-5.0TL/BK M12P-M12T/F12T-10.0TL/BK	M12P-M17T/F17T-3.0TL/BK M12P-M17T/F17T-5.0TL/BK M12P-M17T/F17T-10.0TL/BK

#### Схема подключения

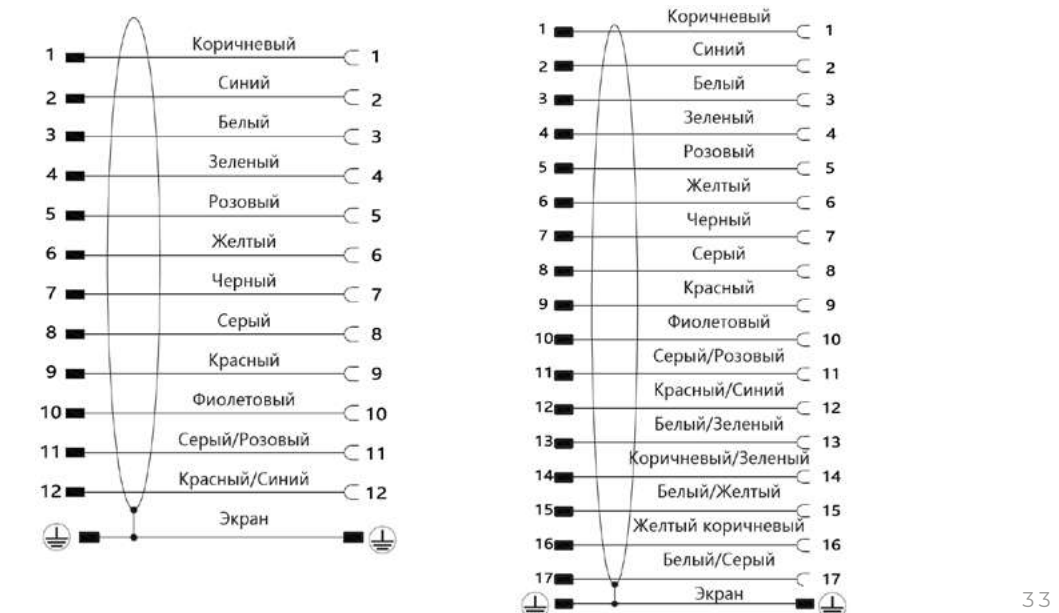




### Кабельные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов


Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 3 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 4 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 5 pin	Вилка, прямой/Розетка, угловой, 8 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0PVC/BK M12P-M03T/F03T-5.0PVC/BK M12P-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M12P-M04T/F04T-3.0PVC/BK M12P-M04T/F04T-5.0PVC/BK M12P-M04T/F04T-10.0PVC/BK	M12P-M05T/F05T-3.0PVC/BK M12P-M05T/F05T-5.0PVC/BK M12P-M05T/F05T-10.0PVC/BK	M12P-M08T/F08T-3.0PVC/BK M12P-M08T/F08T-5.0PVC/BK M12P-M08T/F08T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0PUR/BK M12P-M03T/F03T-5.0PUR/BK M12P-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M12P-M04T/F04T-3.0PUR/BK M12P-M04T/F04T-5.0PUR/BK M12P-M04T/F04T-10.0PUR/BK	M12P-M05T/F05T-3.0PUR/BK M12P-M05T/F05T-5.0PUR/BK M12P-M05T/F05T-10.0PUR/BK	M12P-M08T/F08T-3.0PUR/BK M12P-M08T/F08T-5.0PUR/BK M12P-M08T/F08T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0TL/BK M12P-M03T/F03T-5.0TL/BK M12P-M03T/F03T-10.0TL/BK	M12P-M04T/F04T-3.0TL/BK M12P-M04T/F04T-5.0TL/BK M12P-M04T/F04T-10.0TL/BK	M12P-M05T/F05T-3.0TL/BK M12P-M05T/F05T-5.0TL/BK M12P-M05T/F05T-10.0TL/BK	M12P-M08T/F08T-3.0TL/BK M12P-M08T/F08T-5.0TL/BK M12P-M08T/F08T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M03T/F03T-3.0FH/OG M12P-M03T/F03T-5.0FH/OG M12P-M03T/F03T-10.0FH/OG	M12P-M04T/F04T-3.0FH/OG M12P-M04T/F04T-5.0FH/OG M12P-M04T/F04T-10.0FH/OG	M12P-M05T/F05T-3.0FH/OG M12P-M05T/F05T-5.0FH/OG M12P-M05T/F05T-10.0FH/OG	M12P-M08T/F08T-3.0FH/OG M12P-M08T/F08T-5.0FH/OG M12P-M08T/F08T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	125 V AC/DC	60 V AC/DC
------------------------	-------------	-------------	------------

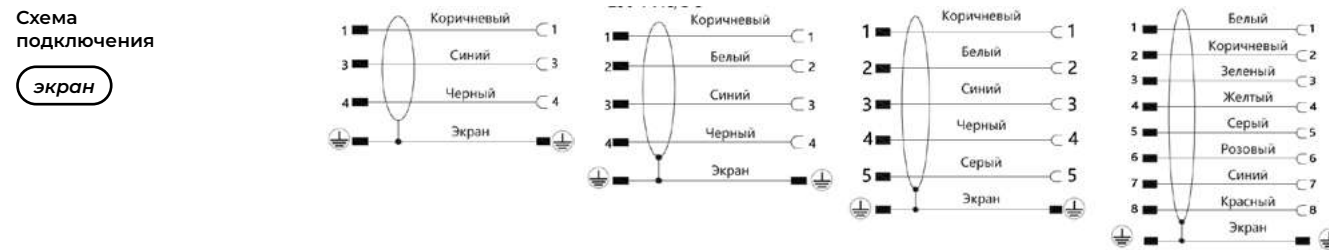

Тех. характеристики/маркировка	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 12 pin	Вилка, угловой/Розетка, угловой, 17 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12S/F12S-3.0PVC/BK M12P-M12S/F12S-5.0PVC/BK M12P-M12S/F12S-10.0PVC/BK	M12P-M17S/F17S-3.0PVC/BK M12P-M17S/F17S-5.0PVC/BK M12P-M17S/F17S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12S/F12S-3.0PUR/BK M12P-M12S/F12S-5.0PUR/BK M12P-M12S/F12S-10.0PUR/BK	M12P-M17S/F17S-3.0PUR/BK M12P-M17S/F17S-5.0PUR/BK M12P-M17S/F17S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12P-M12S/F12S-3.0TL/BK M12P-M12S/F12S-5.0TL/BK M12P-M12S/F12S-10.0TL/BK	M12P-M17S/F17S-3.0TL/BK M12P-M17S/F17S-5.0TL/BK M12P-M17S/F17S-10.0TL/BK

Номинальное напряжение	30V AC/DC	30V AC/DC
------------------------	-----------	-----------

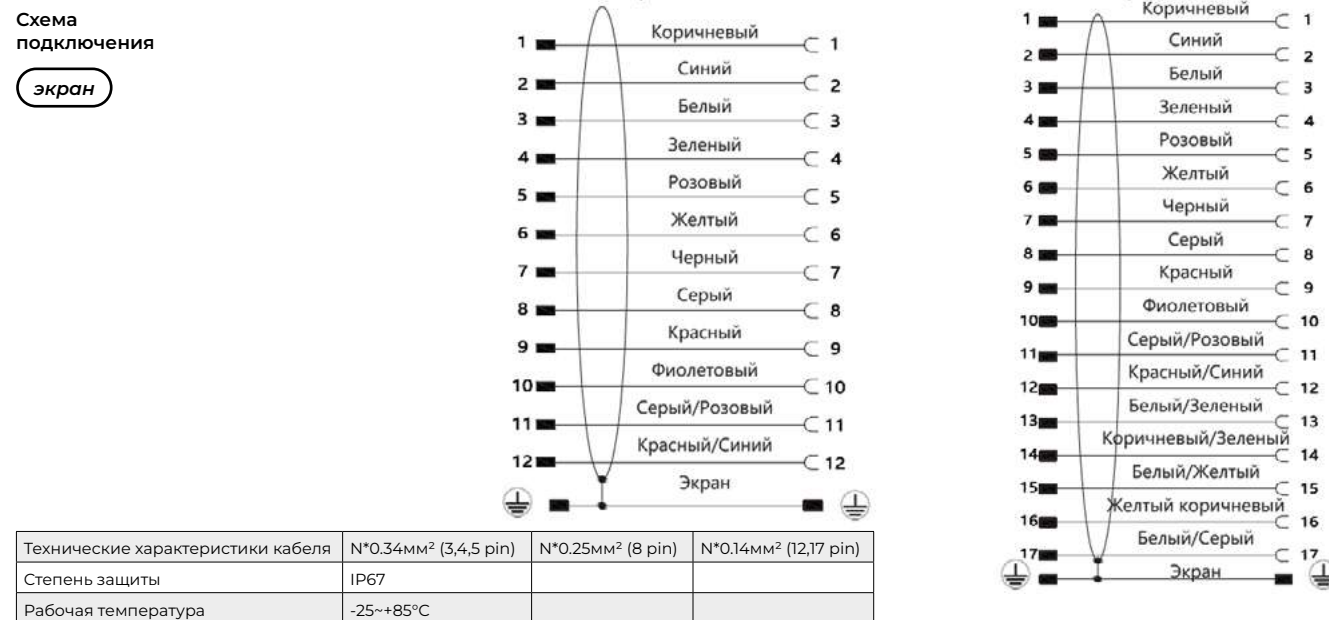

Технические характеристики кабеля	N*0.34мм <sup>2</sup> (3,4,5 pin)	N*0.25мм <sup>2</sup> (8 pin)	N*0.14мм <sup>2</sup> (12,17 pin)
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

### Кабельные соединители M12

### Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 ... /Розетка, угловой, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03T-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03T-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F03T-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F03T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F03T-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F03T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin / 2 Розетки, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04T-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04T-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F04T-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F04T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F04T-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F04T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов


Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin / 2 Розетки, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-B-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04T-B-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04T-B-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-B-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04T-B-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04T-B-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-B-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F04T-B-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F04T-B-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04T-B-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F04T-B-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F04T-B-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin / 2 Розетки, прямой, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin / 2 Розетки, прямой, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0PVC/BK	Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0PUR/BK	Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0TL/BK	Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0FH/OG	Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup> 4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C



индикация

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin / 2 Розетки, угловые, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03S-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03S-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F03S-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F03S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F03S-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F03S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin / 2 Розетки, угловые, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04S-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04S-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04S-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04S-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04S-10.0TL/BK Y-M12-M04/2F04S-10.0TL/BK Y-M12-M04/2F04S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F04S-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F04S-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F04S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	24 V DC±25%
Технические характеристики кабеля	4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin/ 2 Розетки, угловые, 3 pin	Вилка, прямой, 4 pin/ 2 Розетки, угловые, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0PVC/BK	Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0PVC/BK Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0PUR/BK	Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0PUR/BK Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0TL/BK	Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0TL/BK Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0TL/BK Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0FH/OG	Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0FH/OG Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0FH/OG Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup> 4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C



внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin/ 2 Розетки, M8, прямые, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin/ 2 Розетки, M8, прямые, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	24 V DC±25%
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C



внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 4 pin/ 2 Розетки, M8, угловые, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C



### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов
<b>Тех. характеристики / маркировка</b>		<b>Вилка, прямой, 4 / 2 Розетки, M8, угловые, 3 pin</b>	
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0PVC/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0PVC/BK	
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0PUR/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0PUR/BK	
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0TL/BK Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0TL/BK	
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0FH/OG Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0FH/OG	

Номинальное напряжение	24 V DC±25%
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C



внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов
<b>Тех. характеристики / маркировка</b>		<b>Розетка, 4 pin/ 2 вилки, прямые, 4 pin</b>	
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03T-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M03T-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M03T-10.0PVC/BK	
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03T-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M03T-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M03T-10.0PUR/BK	
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03T-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M03T-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M03T-10.0TL/BK	
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03T-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M03T-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M03T-10.0FH/OG	

Тех. характеристики / маркировка	Розетка, 4 pin/ 2 вилки, прямые, 3 pin	Розетка, 4 pin/ 2 вилки, прямые, 4 pin	Розетка 4 pin/ 2 вилки, прямые, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M03T-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M03T-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M03T-10.0PVC/BK	Y-M12-F04/2M04T-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04T-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04T-10.0PVC/BK	Y-M12-F04/2M04T-B-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04T-B-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04T-B-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M03T-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M03T-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M03T-10.0PUR/BK	Y-M12-F04/2M04T-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04T-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04T-10.0PUR/BK	Y-M12-F04/2M04T-B-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04T-B-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04T-B-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M03T-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M03T-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M03T-10.0TL/BK	Y-M12-F04/2M04T-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M04T-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M04T-10.0TL/BK	Y-M12-F04/2M04T-B-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M04T-B-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M04T-B-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M03T-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M03T-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M03T-10.0FH/OG	Y-M12-F04/2M04T-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M04T-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M04T-10.0FH/OG	Y-M12-F04/2M04T-B-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M04T-B-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M04T-B-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup> 4*0.34 мм <sup>2</sup> 4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов
<b>Тех. характеристики / маркировка</b>		<b>Розетка, 4 pin/ 2 вилки, угловые, 3 pin</b>	
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03S-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M03S-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M03S-10.0PVC/BK	
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03S-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M03S-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M03S-10.0PUR/BK	
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03S-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M03S-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M03S-10.0TL/BK	
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/2M03S-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M03S-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M03S-10.0FH/OG	

Тех. характеристики / маркировка	Розетка, 4 pin/ 2 вилки, угловые, 4 pin	Розетка 4 pin/ 2 вилки, угловые, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M04S-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04S-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04S-10.0PVC/BK	Y-M12-F04/2M04S-B-3.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04S-B-5.0PVC/BK Y-M12-F04/2M04S-B-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M04S-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04S-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04S-10.0PUR/BK	Y-M12-F04/2M04S-B-3.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04S-B-5.0PUR/BK Y-M12-F04/2M04S-B-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M04S-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M04S-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M04S-10.0TL/BK	Y-M12-F04/2M04S-B-3.0TL/BK Y-M12-F04/2M04S-B-5.0TL/BK Y-M12-F04/2M04S-B-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/2M04S-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M04S-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M04S-10.0FH/OG	Y-M12-F04/2M04S-B-3.0FH/OG Y-M12-F04/2M04S-B-5.0FH/OG Y-M12-F04/2M04S-B-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	24 V DC±25%
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup> 4*0.34 мм <sup>2</sup> 4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов
<b>Тех. характеристики / маркировка</b>		<b>Розетка, 4 pin/ 2 вилки, M8, прямые, 3 pin</b>	
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0PVC/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0PVC/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0PVC/BK	
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0PUR/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0PUR/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0PUR/BK	
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0TL/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0TL/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0TL/BK	
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0FH/OG Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0FH/OG Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0FH/OG	

Тех. характеристики / маркировка	Розетка, 4 pin/ 2 вилки, M8, прямые, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0PVC/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0PVC/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0PUR/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0PUR/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0TL/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0TL/BK Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0FH/OG Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0FH/OG Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка		Розетка, 4 pin/ 2 вилки, M8, угловые, 3 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0PVC/BK Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0PVC/BK Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0PUR/BK Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0PUR/BK Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0TL/BK Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0TL/BK Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м		Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0FH/OG Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0FH/OG Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0FH/OG

Номинальное напряжение	60 V AC/DC
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-25~+85°C

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, 4 pin/ 2 розетки, прямые, 4 pin	Вилка, 4 pin/ 2 розетки, прямые, 4 pin	Вилка, 4 pin/ 2 розетки, прямые, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0PVC/BK	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/2F04T-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/2F04T-5.0PVC/BK	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0PUR/BK	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/2F04T-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/2F04T-5.0PUR/BK	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0TL/BK	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/2F04T-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/2F04T-5.0TL/BK	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0FH/OG	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/2F04T-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/2F04T-5.0FH/OG	Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC		
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup>	4*0.34 мм <sup>2</sup>	4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура	-25~+85°C		

### Кабельные соединители M12

Y-образный кабельный соединитель

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, 4 pin/ 2 розетки, M8, прямые, 3 pin	Вилка, 4 pin/ 2 розетки, M8, прямые, 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0PVC/BK	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0PUR/BK	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0TL/BK	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0FH/OG	Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0FH/OG

Номинальное напряжение	60 V AC/DC	
Технические характеристики кабеля	3*0.25 мм <sup>2</sup>	4*0.25 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

внешний вид	габаритные размеры	схема подключения	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, 4 pin/ 2 свободных конца 3 pin	Вилка, 4 pin/ 2 свободных конца 4 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0PVC/BK	Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0PVC/BK Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0PVC/BK Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0PVC/BK
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0PUR/BK	Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0PUR/BK Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0PUR/BK Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0PUR/BK
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0TL/BK	Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0TL/BK Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0TL/BK Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0TL/BK
Материал кабеля - ПУ (термостойкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0FH/OG	Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0FH/OG Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0FH/OG Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0FH/OG

Номинальное напряжение	250 V AC/DC	
Технические характеристики кабеля	3*0.34 мм <sup>2</sup>	4*0.34 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура	-25~+85°C	

## Кабельные соединители M12

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Розетка, прямой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-LF05T-3.0PVC/БК M12-LF05T-5.0PVC/БК M12-LF05T-10.0PVC/БК
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-LF05T-3.0PUR/БК M12-LF05T-5.0PUR/БК M12-LF05T-10.0PUR/БК
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-LF05T-3.0TL/БК M12-LF05T-5.0TL/БК M12-LF05T-10.0TL/БК

**Схема подключения**

1	Коричневый
2	Белый
3	Синий
4	Черный
PE	Желтый/Зеленый

внешний вид	габаритные размеры	расположение контактов

Тех. характеристики / маркировка	Вилка, прямой, 5 pin
Материал кабеля - ПВХ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-LM05T-3.0PVC/БК M12-LM05T-5.0PVC/БК M12-LM05T-10.0PVC/БК
Материал кабеля - ПУ Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-LM05T-3.0PUR/БК M12-LM05T-5.0PUR/БК M12-LM05T-10.0PUR/БК
Материал кабеля - ПУ (гибкий) Цвет - черный Длина возможна - 3м, 5м, 10м	M12-LM05T-3.0TL/БК M12-LM05T-5.0TL/БК M12-LM05T-10.0TL/БК

**Схема подключения**

1	Коричневый
2	Белый
3	Синий
4	Черный
5	Желтый/Зеленый

Номинальное напряжение	630 V AC/DC
Номинальный ток	Max 10A
Технические характеристики кабеля	5G1.5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP65-IP67
Рабочая температура	-25~+85°C





# Продукция «ТЕКО»

## ДАТЧИКИ:

- индуктивные датчики;
- ёмкостные датчики;
- оптические датчики;
- датчики угла наклона;
- ультразвуковые датчики;
- тепловые датчики уровня;
- датчики углекислого газа;
- конвейерная автоматика;
- магниточувствительные датчики;
- резистивные датчики температуры;
- датчики относительной влажности и температуры;
- реле температуры.

## ПРИБОРЫ:

- блоки удержания;
- модуль релейный;
- счетчики импульсов;
- взрывозащищенные блоки сопряжения NAMUR;
- устройства контроля нории;
- сигнализаторы уровня;
- блоки контроля частоты;
- устройства индикации трехфазной сети;
- автомат управления скреперным транспортёром;
- блок включения ближнего света фар;
- преобразователи сигнала;
- сенсорные кнопки;
- блоки питания;
- реле времени;
- тахометр.

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- высокотемпературное, низкотемпературное и тропическое исполнение;
- для работы со специфическими электрическими параметрами;
- транспортное исполнение;
- морское исполнение;
- пищевое исполнение;
- взрывозащищённое исполнение NAMUR:
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6 Ga X;
- PO Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T4 Ga X;
- 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X;
- для работы в условиях повышенной вибрации;
- для работы в среде высокого давления;
- для работы в химически активных средах.

СИСТЕМА  
НАДЁЖНЫХ  
РЕШЕНИЙ

[sale@teko-com.ru](mailto:sale@teko-com.ru)

8 (800) 333-70-75

г. Челябинск,  
ул. Ижевская, 65



[teko-com.ru](http://teko-com.ru)