


ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод с удлиненным уплотнением для нескольких кабелей
повышенная термостойкость

кабельный ввод HSM.DS/nxd предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке проводников кабеля; применяется для уплотнения нескольких проводников кабеля или отдельных проводов при вводе в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

HSM.DS/nxd

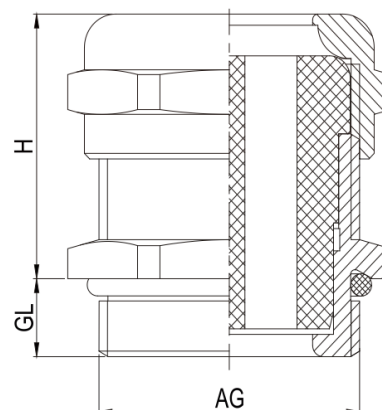

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-50C ... +150C
Степень защиты	IP65 IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V0 (UL94)
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

HSM.DS/nxd-M


Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Размер ключа
			мм	GL, мм	SW, мм
HSM.DS-M20/5x2.5	WE6724200	M20X1.5	5x2,5	7	22/22
HSM.DS-M25/3x5	WE6724300	M25X1.5	3x5	7	28/28
HSM.DS-M25/3x6.5	WE6724400	M25X1.5	3x6,5	7	30/28
HSM.DS-M25/4x3.5	WE6724500	M25X1.5	4x3,5	7	28/28
HSM.DS-M25/4x5	WE6724600	M25X1.5	4x5	7	28/28
HSM.DS-M25/2x8.5	WE6724700	M25X1.5	2x8,5	7	30/30
HSM.DS-M25/3x7.5	WE6724800	M25X1.5	3x7,5	7	30/30
HSM.DS-M32/3x8.5	WE6724900	M32X1.5	3x8,5	8	36/36
HSM.DS-M32/5x5.5	WE6725000	M32X1.5	5x5,5	8	36/36
HSM.DS-M40/5x8.5	WE6725100	M40X1.5	5x8,5	9	45/45
HSM.DS-M50/3x12.5	WE6725200	M50X1.5	3x12,5	9	45/45
HSM.DS-M50/4x12.5	WE6725300	M50X1.5	4x12,5	9	50/55
HSM.DS-M50/5x12.5	WE6725400	M50X1.5	5x12,5	9	60/60
HSM.DS-M50/13x7	WE6725500	M50X1.5	13x7	9	55/55

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



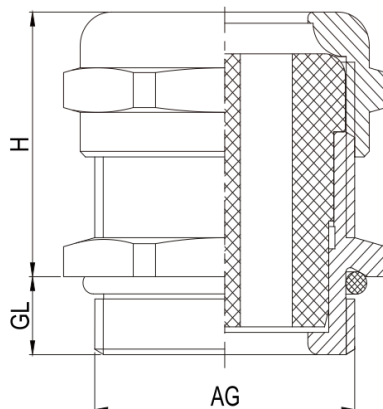

HSM.DS/nxd-P

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Размер ключа
			мм	GL, мм	SW, мм
HSM.DS-P21/3x5	WE6725600	PG21	3x5	7	30/28
HSM.DS-P21/3x6.5	WE6725700	PG21	3x6,5	7	30
HSM.DS-P21/6x6	WE6725800	PG21	6x6	7	30
HSM.DS-P29/3x8.5	WE6725900	PG29	3x8,5	8	40/36
HSM.DS-P36/5x8.5	WE6726000	PG36	5x8,5	8	50/45
HSM.DS-P36/3x12.5	WE6726100	PG36	3x12,5	8	50/45

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.
Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

