



Стандарт

Ролики 4 класс

Ролики с тихим и плавным ходом, усиленные обоймой для защиты подшипника



усилен




плавный



тихий

Описание

Нижний ролик оснащен металлической обоймой, которая эффективно защищает подшипник от механических повреждений. Верхний ролик на подшипнике с силиконовой насадкой снижает уровень шума и минимизирует износ направляющих. Благодаря этой комбинации достигается более плавное и лёгкое скольжение дверей.

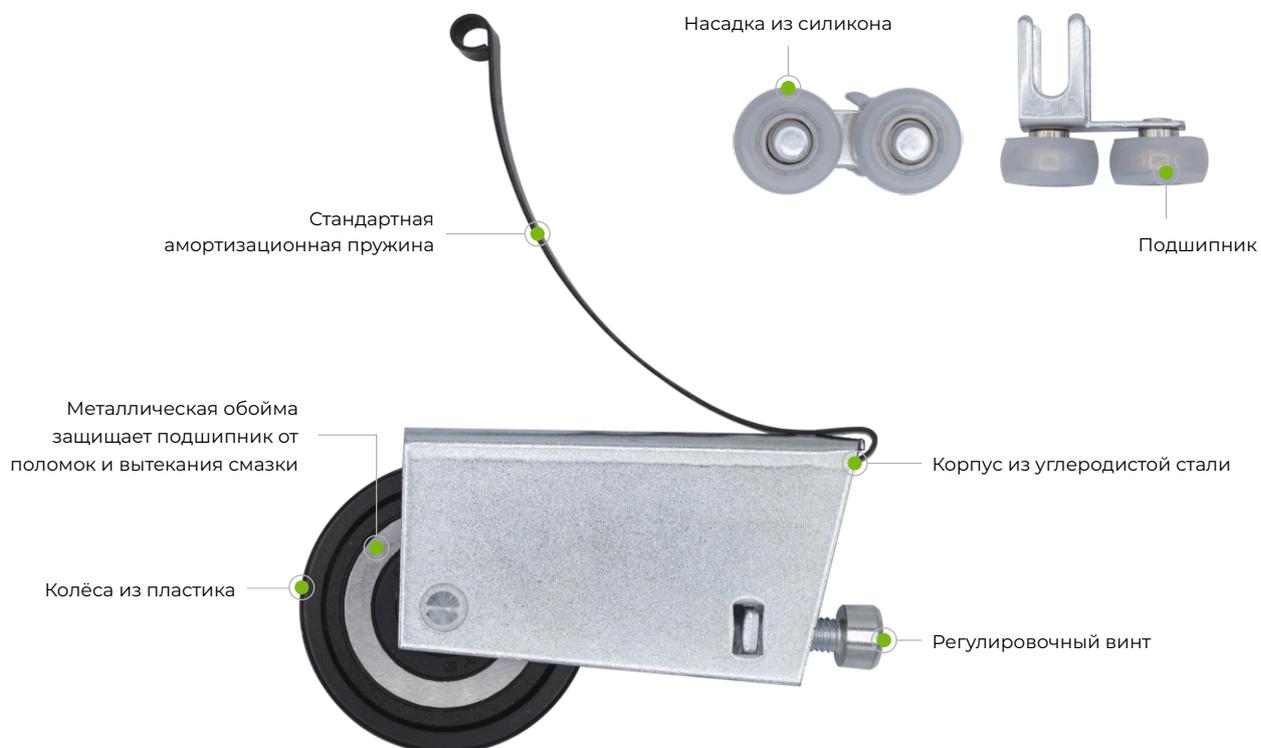



Стандарт


Ролики 4 класс

Ролики с тихим и плавным ходом, усиленные обоймой для защиты подшипника



Характеристики

Под трек	Тип ручки	Саморезы	Нагрузка	Комплектация
37,5	Симметрия	6 мм	45 кг	Верхние ролики ×2;
37,5	Асимметрия	6 мм		Нижние ролики ×2;
				Саморезы ×4;
				Регулировочные винты ×2
Материал		Нижний ролик		Верхний ролик
Углеродистая сталь, пластик		Усилен обычной пластиной		На подшипнике
				Насадка из силикона

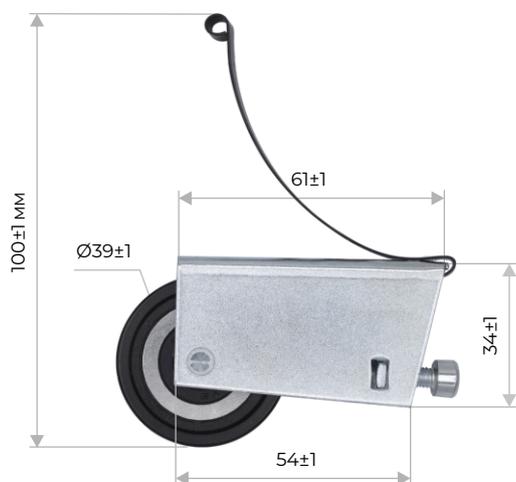

Каталог
роликов Мебак



Смотреть
больше фото

