



Базовые

Ролики 3 класс

Базовые ролики с тихим ходом, усиленные обоймой для защиты подшипника



усилен




плавный



тихий

Описание

Нижний ролик оснащён металлической обоймой, которая эффективно защищает подшипник от механических повреждений. Верхний ролик на подшипнике с каучуковой насадкой снижает уровень шума и минимизирует износ направляющих. Благодаря этой комбинации достигается более плавное и лёгкое скольжение дверей.

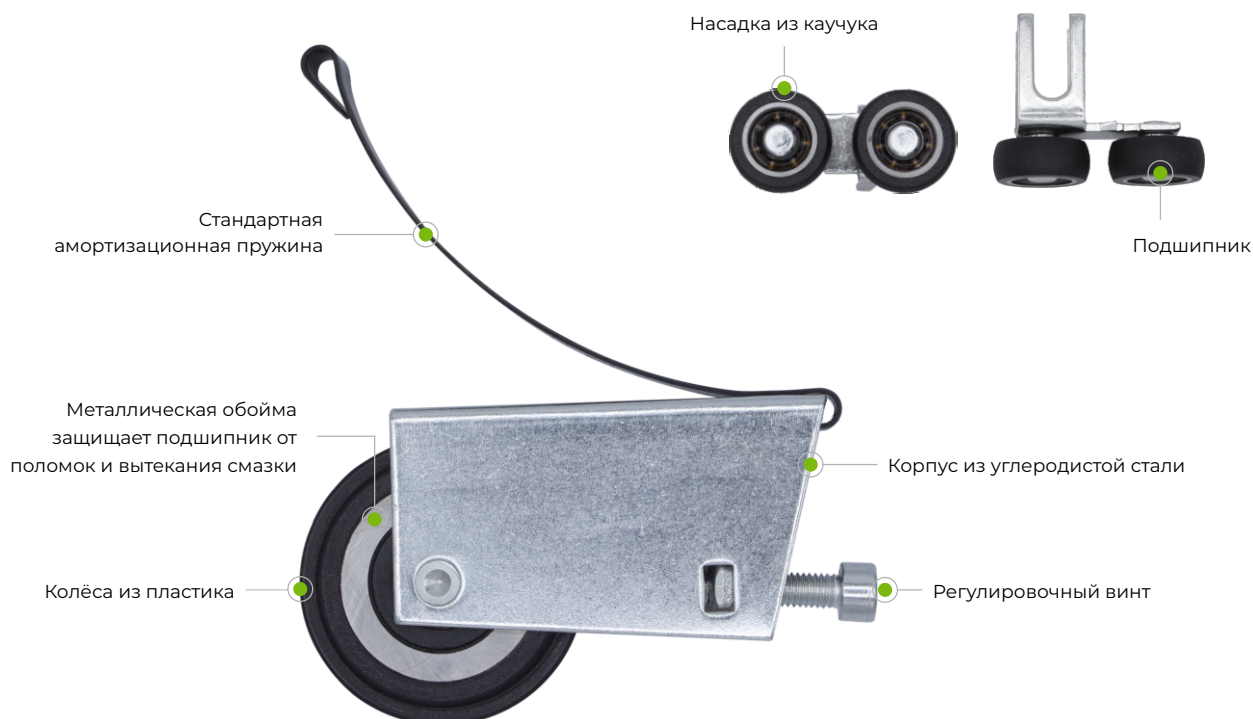



Базовые

Ролики 3 класс

Базовые ролики с тихим ходом, усиленные обоймой для защиты подшипника



Характеристики

Под трек	Тип ручки	Саморезы	Нагрузка	Комплектация
37,5	Симметрия	5 мм	45 кг	Верхние ролики ×2;
37,5	Симметрия	6 мм		Нижние ролики ×2;
37,5	Асимметрия	5 мм		Саморезы ×4;
37,5	Асимметрия	6 мм		Регулировочные винты ×2
39	Симметрия	6 мм		
39	Асимметрия	6 мм		

Материал

Углеродистая сталь, пластик


Нижний ролик

Усилен обычной пластиной

Верхний ролик

На подшипнике

Насадка из каучука

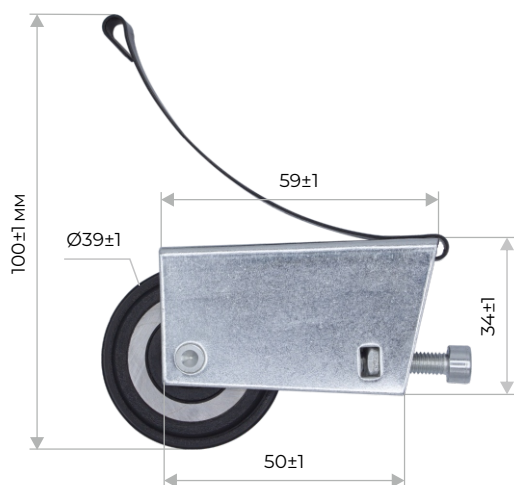

Каталог
роликов Мебакс



Смотреть
больше фото

