



МОБИЛЬНЫЙ СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ С РУЧНЫМ РЫЧАЖНЫМ НАСОСОМ | 3 кг / 6 кг / 10 кг / 15 кг

Сверхмощный солидолонагнетатель для консистентной смазки.


Производительность — до 9 г за ход.

Рабочее давление — 275 BAR/4000 PSI; давление на разрыв — 345 BAR/5000 PSI.

В комплекте резиновый шланг 2 м, внутренний диаметр 6 мм.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1** Удалите транспортировочную упаковку;
- 2** Установите ручку на крышку ёмкости;
- 3** Откройте 4 защёлки и достаньте насос в сборе;
- 4** Тщательно протрите и очистите контейнер изнутри;
- 5** Наполните контейнер смазкой, оставив сверху примерно 25 мм свободного пространства;

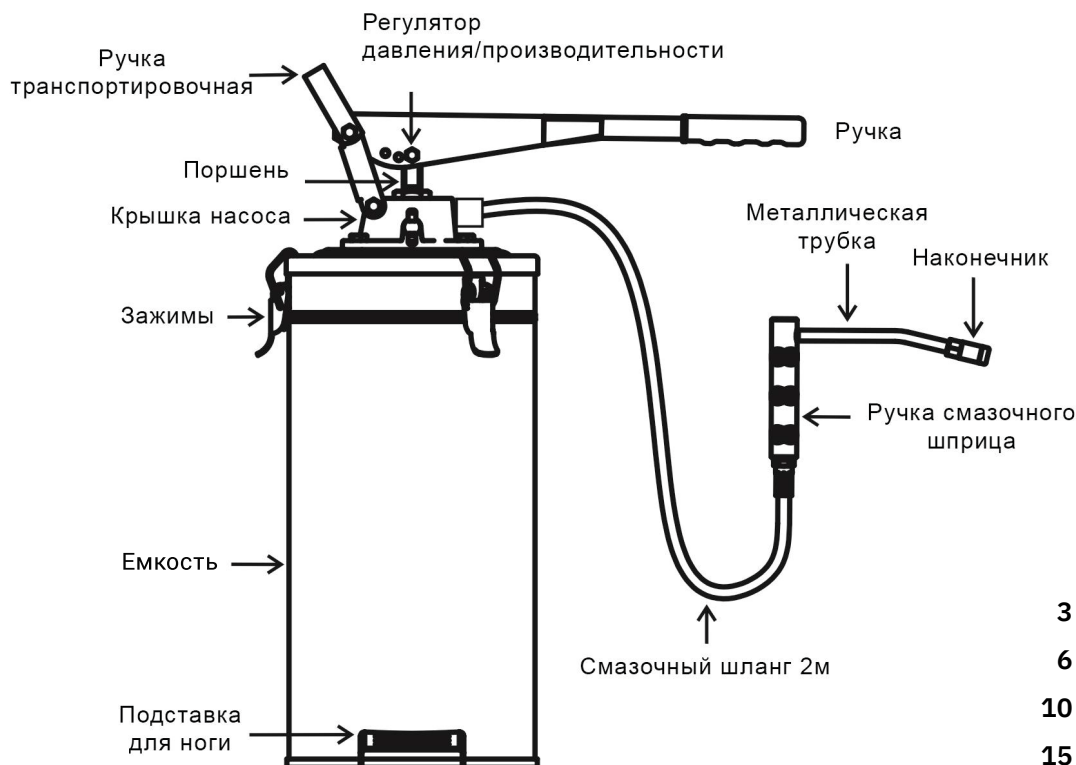

3 кг | Арт. PP210021
6 кг | Арт. PP210022
10 кг | Арт. PP210023
15 кг | Арт. PP210043



- 6** Аккуратно расположите насос в сборе на контейнере и сильно нажмите на него. Нажимной диск прижмётся вплотную к слою смазки, выдавив воздух. Зафиксируйте крышку 4-мя защёлками;
- 7** Насос готов к работе. Для того, чтобы шланг заполнился смазкой нужно сделать несколько движений рычагом до появления смазки в штуцере. Следите за тем, чтобы при присоединении штуцера к пресс-маслёнке он обязательно был смазан. Для отсоединения штуцера его нужно слегка наклонить, повернуть и потянуть на себя;
- 8** В случае, если смазка не подаётся, причиной, скорее всего является воздух. Для его стравливания нужно воспользоваться спускным клапаном. Открутите клапан рукой (если он завёрнут слишком туго, можно слегка ударить молотком, чтобы стронуть резьбу). При открытом клапане начните качать рычагом до появления из отверстия клапана смазки.

! ОСТОРОЖНО

Никогда не наполняйте насос смазкой, которая была пролита на пол, она может быть загрязнена и может повлечь повреждения внутренних деталей насоса.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	солидолонагнетатель со шлангом и пистолетом	1 шт
2	паспорт	1 шт
3	упаковка	1 шт

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

С типами смазки с вязкостью включая NLGI 3.

Применяемые компоненты: сталь, чугун, латунь и нитрильная резина.

Не рекомендуется работать с веществами, которые могут повредить данные материалы.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ жидкости на водной основе, корродирующие жидкости и смазки слишком жидкой консистенции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное. **Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:**

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.

3 кг | Арт. PP210021

6 кг | Арт. PP210022

10 кг | Арт. PP210023

15 кг | Арт. PP210043