



SIKAFLOOR-324 PU-COAT

СИКА РОССИЯ

BUILDING TRUST



INTERNAL

SIKAFLOOR-324 PU-COAT

Sikafloor-324 RU двухкомпонентное, жестко – эластичное, самонивелирующееся, не содержащее растворителей напольное покрытие на основе полиуретановой смолы.

Преимущества:


- Эластичный и жестко – эластичный
- Технология отверждения i-Cure
- Не содержит растворитель и низкое содержание ЛОВ
- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Непроницаем для жидкостей
- Перекрывает трещины
- Возможна шероховатая поверхность
- Легкость нанесения и ухода
- Экономичный
- Не чувствителен к окружающей влаге

SIKAFLOOR-324 PU-COAT

Sikafloor-324 PU-Coat – гладкое жестко – эластичное полиуретановое покрытие

Состав системы

1. Грунтовочный слой	Sikafloor-161 ЕрохуPrimer, расход 0,4 кг/м2
2. Основной слой	Sikafloor-324 PU-Coat , расход 1,8 кг/м2/мм
	Смесь, наполнение песком 0,1-0,3 мм - 1:0,5

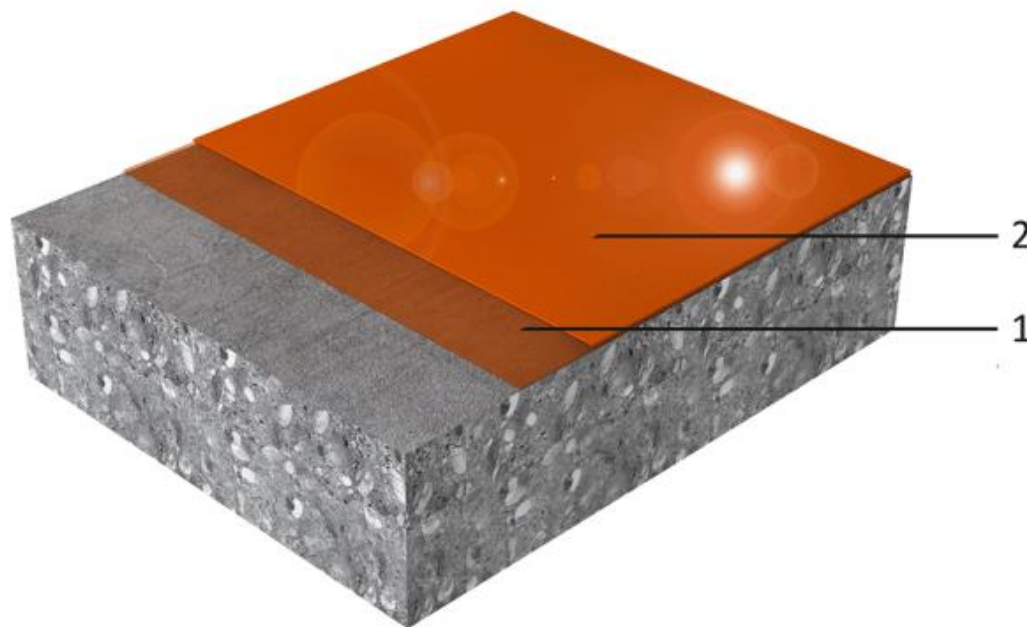


SIKAFLOOR-324 PU-COAT

Sikafloor-324 PU-Coat – шероховатое жестко – эластичное, стойкое к УФ излучению полиуретановое покрытие

Состав системы

1. Грунтовочный слой	Sikafloor-161 ЕрохуPrimer, расход 0,4 кг/м2
2. Основной слой	Sikafloor-324 PU-Coat , расход 1,8 кг/м2/мм
	Смесь, наполнение песком 0,1-0,3 мм - 1:0,5
	Присыпка песком, 0,4-0,8 мм, расход 5 кг/м2
3. Финишный слой	Sikafloor-324 PU-Coat , расход 0,7 кг/м2

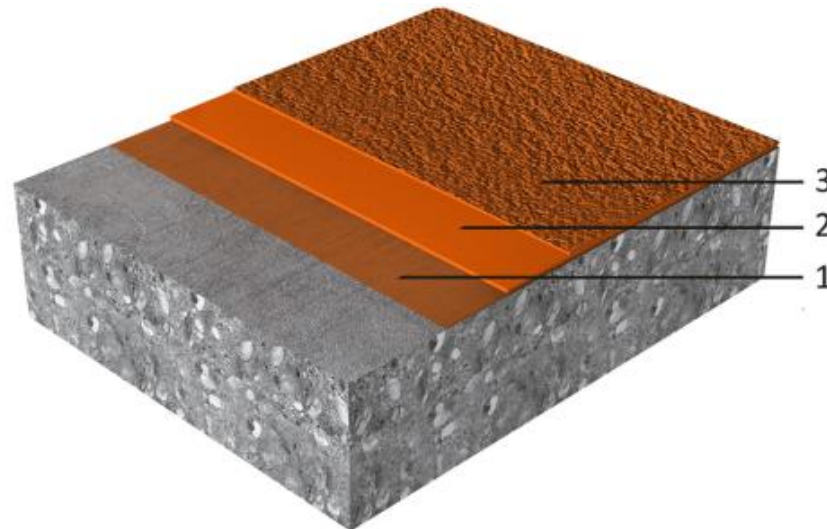

INTERNAL



БЛАГОДАРЮ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ !