

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQG предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP56 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора. Применение уплотнительного кольца из модифицированной резины O-ring позволяет достичь степени защиты IP68.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, соответствует Директиве RoHS

WQG




Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



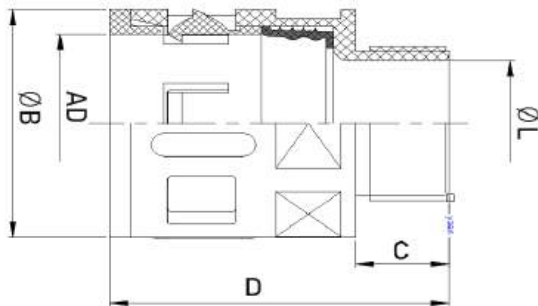

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Размер ключа
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	SW, мм
WQG-M12 G/AD10.0	WE0200200	WQG-M12 B/AD10.0	WE0203300	M12X1.5	10,00	12,00	7	17	35	15,5
WQG-M12 G/AD13.0	WE0200300	WQG-M12 B/AD13.0	WE0203400	M12X1.5	13,00	12,00	7	20	37	18
WQG-M16 G/AD13.0	WE0200400	WQG-M16 B/AD13.0	WE0203500	M16X1.5	13,00	12,00	10	20	37	18
WQG-M16 G/AD15.8	WE0200500	WQG-M16 B/AD15.8	WE0203600	M16X1.5	15,80	12,00	11,50	23	39,50	21
WQG-M20 G/AD15.8	WE0200700	WQG-M20 B/AD15.8	WE0203800	M20X1.5	15,80	12,00	12	23	39,50	21
WQG-M20 G/AD18.5	WE0200800	WQG-M20 B/AD18.5	WE0203900	M20X1.5	18,50	13	14,50	26	42	24
WQG-M20 G/AD21.2	WE0200900	WQG-M20 B/AD21.2	WE0204000	M20X1.5	21,20	13	15,50	29,50	45	27
WQG-M25 G/AD21.2	WE0201200	WQG-M25 B/AD21.2	WE0204300	M25X1.5	21,20	13	17	29,50	45	27
WQG-M25 G/AD25.5	WE0201300	WQG-M25 B/AD25.5	WE0204400	M25X1.5	25,50	13,00	20,50	34,00	46,50	31
WQG-M25 G/AD28.5	WE0201400	WQG-M25 B/AD28.5	WE0204500	M25X1.5	28,50	13,00	20,50	37,00	47	34
WQG-M32 G/AD28.5	WE0201700	WQG-M32 B/AD28.5	WE0204800	M32X1.5	28,50	13,00	23,50	37	47	34
WQG-M32 G/AD31.5	WE0201800	WQG-M32 B/AD31.5	WE0204900	M32X1.5	31,50	15	26	41	51	37
WQG-M32 G/AD34.5	WE0201900	WQG-M32 B/AD34.5	WE0205000	M32X1.5	34,50	15	26	44	51	40
WQG-M40 G/AD34.5	WE0202200	WQG-M40 B/AD34.5	WE0205300	M40X1.5	34,50	15	28,50	44	51	40
WQG-M40 G/AD42.5	WE0202300	WQG-M40 B/AD42.5	WE0205400	M40X1.5	42,50	15	33	52	54	50
WQG-M50 G/AD42.5	WE0202600	WQG-M50 B/AD42.5	WE0205700	M50X1.5	42,50	15	36,50	52	54	50
WQG-M50 G/AD54.5	WE0202700	WQG-M50 B/AD54.5	WE0205800	M50X1.5	54,50	16	43	64	55	60
WQG-M63 G/AD54.5	WE0203000	WQG-M63 B/AD54.5	WE0206100	M63X1.5	54,50	16	48	64	55	60
WQG-P07 G/AD10.0	WE0206300	WQG-P07 B/AD10.0	WE0207500	PG7	10,00	12	7	17	35	15,5
WQG-P09 G/AD13.0	WE0206400	WQG-P09 B/AD13.0	WE0207600	PG9	13,00	12	10	20	37	18
WQG-P09 G/AD15.8	WE0206401	WQG-P09 B/AD15.8	WE0207601	PG9	15,80	12	10	23	39,5	21
WQG-P11 G/AD15.8	WE0206500	WQG-P11 B/AD15.8	WE0207700	PG11	15,80	12	12	23	39,50	21
WQG-P13.5 G/AD18.5	WE0206600	WQG-P13.5 B/AD18.5	WE0207800	PG13.5	18,50	13	14,50	26	42	24
WQG-P13.5 G/AD21.2	WE0206700	WQG-P13.5 B/AD21.2	WE0207900	PG13.5	21,20	13	15,50	29,50	42	27
WQG-P16 G/AD21.2	WE0206800	WQG-P16 B/AD21.2	WE0208000	PG16	21,20	13	17	29,50	45	27
WQG-P21 G/AD25.5	WE0206900	WQG-P21 B/AD25.5	WE0208100	PG21	25,50	13	23	34	46,50	31
WQG-P21 G/AD28.5	WE0207000	WQG-P21 B/AD28.5	WE0208200	PG21	28,50	13	23,50	37	47	34
WQG-P29 G/AD31.5	WE0207100	WQG-P29 B/AD31.5	WE0208300	PG29	31,50	15	26	41	51	37
WQG-P29 G/AD34.5	WE0207200	WQG-P29 B/AD34.5	WE0208400	PG29	34,50	15	30	44	51	40
WQG-P36 G/AD42.5	WE0207300	WQG-P36 B/AD42.5	WE0208500	PG36	42,50	15	36,50	52	54	50
WQG-P48 G/AD54.5	WE0207400	WQG-P48 B/AD54.5	WE0208600	PG48	54,50	16	48	64	55	60
WQG-G1/4 G/AD10.0	WE0208700	WQG-G1/4 B/AD10.0	WE0209900	G1/4"	10,00	12,00	7,00	17,00	35,00	15,5
WQG-G3/8 G/AD13.0	WE0208800	WQG-G3/8 B/AD13.0	WE0210000	G3/8"	13,00	12,00	10,00	20,00	37,00	18
WQG-G3/8 G/AD15.8	WE0208900	WQG-G3/8 B/AD15.8	WE0210100	G3/8"	15,80	12,00	12,00	23,00	39,50	21
WQG-G1/2 G/AD15.8	WE0209000	WQG-G1/2 B/AD15.8	WE0210200	G1/2"	15,80	12,00	12,50	23,00	39,50	24
WQG-G1/2 G/AD21.2	WE0209100	WQG-G1/2 B/AD21.2	WE0210300	G1/2"	21,20	13,00	15,00	29,50	45,00	27
WQG-G3/4 G/AD25.5	WE0209200	WQG-G3/4 B/AD25.5	WE0210400	G3/4"	25,50	13,00	21,00	34,00	46,50	31
WQG-G3/4 G/AD28.5	WE0209300	WQG-G3/4 B/AD28.5	WE0210500	G3/4"	28,50	13,00	20,50	37,00	47,00	34
WQG-G1 G/AD31.5	WE0209400	WQG-G1 B/AD31.5	WE0210600	G1"	31,50	15,00	26,00	41,00	51,00	37
WQG-G1 G/AD34.5	WE0209500	WQG-G1 B/AD34.5	WE0210700	G1"	34,50	15,00	25,50	44,00	51,00	40
WQG-G1 1/4 G/AD42.5	WE0209600	WQG-G1 1/4 B/AD42.5	WE0210800	G1 1/4"	42,50	15,00	35,00	52,00	54,00	50
WQG-G1 1/2 G/AD54.5	WE0209700	WQG-G1 1/2 B/AD54.5	WE0210900	G1 1/2"	54,50	16,00	39,00	64,00	55,00	60
WQG-G2 G/AD54.5	WE0209800	WQG-G2 B/AD54.5	WE0211000	G2"	54,50	16,00	48,50	64,00	55,00	60

цвет фитинга:
 В— черный (RAL 9005)
 Г— серый (RAL 7037)

г. Санкт-Петербург
 8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

