

Руководство
по эксплуатации

**Транспортировочный
комплект
для генераторов**

СТКГ-01

ГИГАНТ

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Назначенный срок хранения — 5 лет.

Декларация _____

Настоящая инструкция распространяется на транспортировочный комплект для генераторов GIGANT GTKG-01.


Модели бензиновых генераторов, к которым подходит данный комплект:

- Gigant Бензиновый генератор GGL-6500E;
- Gigant Бензиновый генератор GGL-5500;
- Gigant Бензиновый генератор GGL-7000ES;
- Gigant Бензиновый генератор GGL-8000ES;
- Gigant Бензиновый генератор GGL-8000S;
- Gigant Бензиновый трехфазный генератор GGL-8000E-3;
- Gigant Бензиновый трехфазный генератор GGL-7000ES-3;
- Gigant Бензиновый генератор GGL-5500ES.


Внимание!

В момент сборки в генераторе не должно быть бензина и масла.

Внешний вид


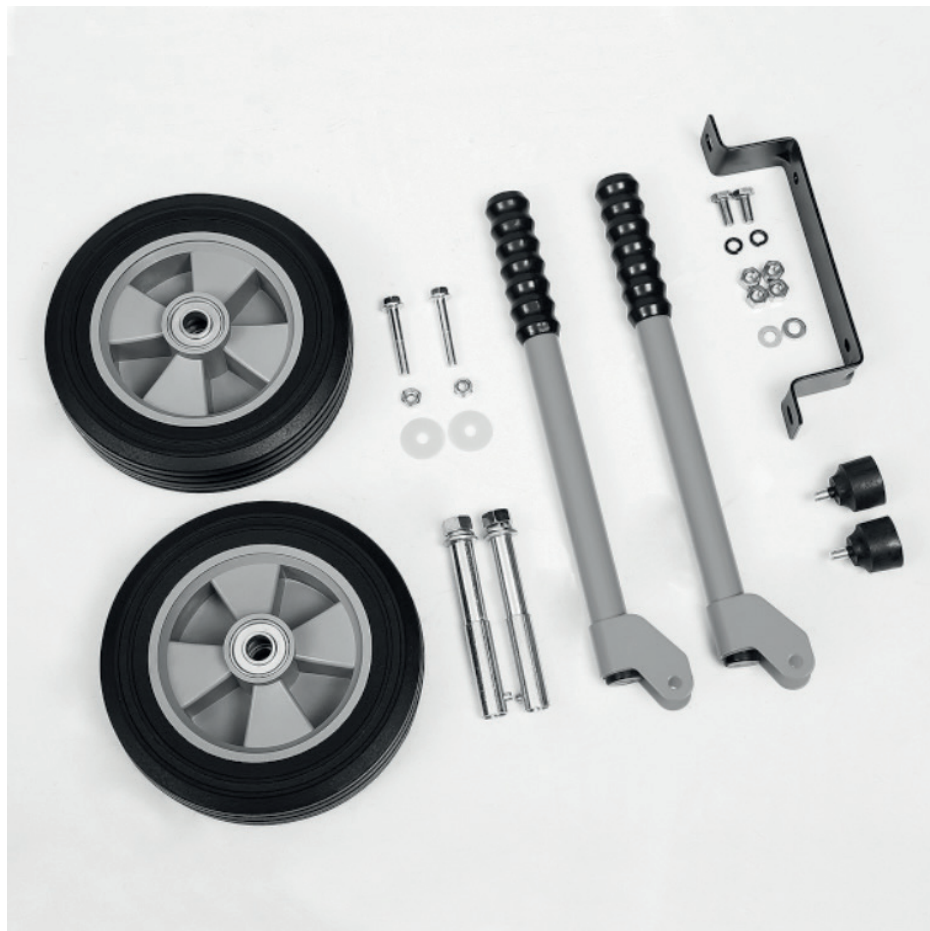


Сборка колес

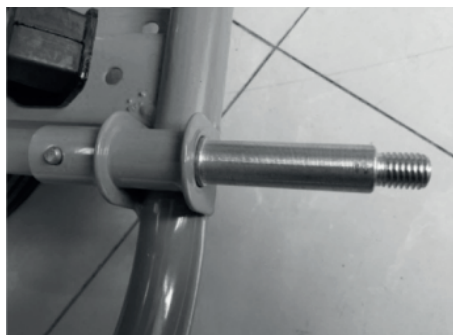

1. Установите вал в отверстие на раме генератора.
2. Убедитесь, что фиксатор сел по месту.
3. Наденьте на вал колесо, убедитесь, что оно свободно вращается.
4. Закрепите колесо при помощи гроверной шайбы и гайки. Затяните ключом.
5. Повторите операции для второго колеса.

Сборка опорной ножки

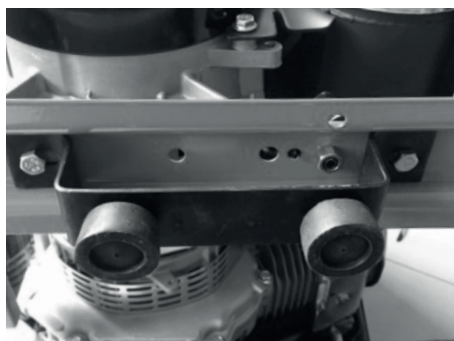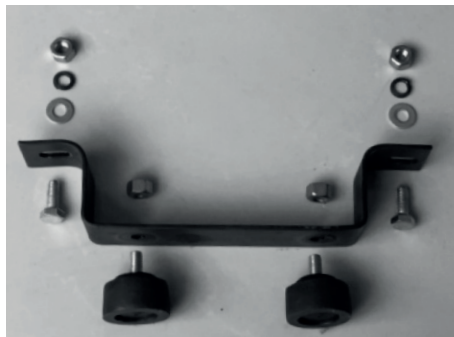

1. Прикрутите к металлической планке резиновые ножки при помощи гаек. Затяните ключом.
2. Поверните генератор ручным стартером вниз, так чтобы нижняя рама смотрела на вас.
3. Прикрутите планку с ножками к раме при помощи болтов, закрепите планку при помощи гроверной шайбы и гайки. Затяните ключом.
4. Поставьте генератор в нормальное положение.

Сборка ручек



1. На раме генератора с торца есть сквозные отверстия для крепления ручек. Совместите отверстия ручки с отверстиями на раме. Вставьте 2 прокладки по бокам рамы, все отверстия должны быть совмещены.
2. Проденьте болт через все отверстия до упора.
3. Зафиксируйте его при помощи гайки, затяните ключом.
4. Проверьте перемещение ручки. Она должна свободно опускаться и подниматься на угол 90° .
5. Повторите операции для второй ручки. Поставьте ручки в горизонтальное положение, приподнимите одну сторону генератора за ручки, убедитесь, что вы можете перемещать его по ровной поверхности. В момент работы генератора ручки должны находиться в вертикальном положении.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте

vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70