


Схема сборки "Микс G"



До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

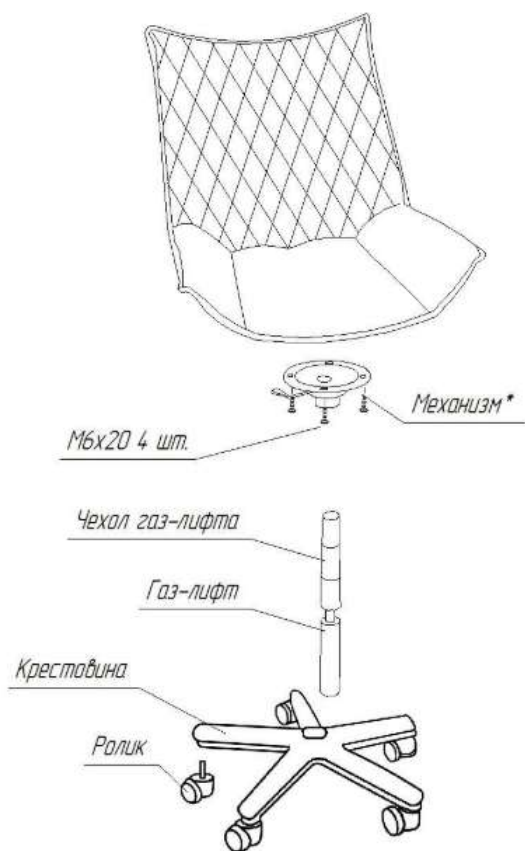

Фабрикант

Список комплектующих:

- Мягкая часть - 1 шт.
- Механизм* - 1 шт.
- Чехол газ-лифта - 1 шт.
- Газ-лифт - 1 шт.
- Крестовина - 1 шт.
- Ролик - 5 шт.
- Винт М6х20 - 4 шт. (вкручены с обратной стороны сиденья)

Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
 2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
 3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.
- ВНИМАНИЕ!** Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.
4. Положить мягкую часть на спинку и прикрутить механизм к нижней стороне сиденья на винты М6х20: сначала необходимо наживить (не прикручивать) винты (крест на крест), только после этого затянуть винты.
- ВНИМАНИЕ!** Регулятор подъема кресла (рычаг) механизма после установки должен оказаться по правую руку сидящего.
7. Установить кресло на конус газ-лифта.
- ВНИМАНИЕ!** При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.