


Схема сборки "Осло G"

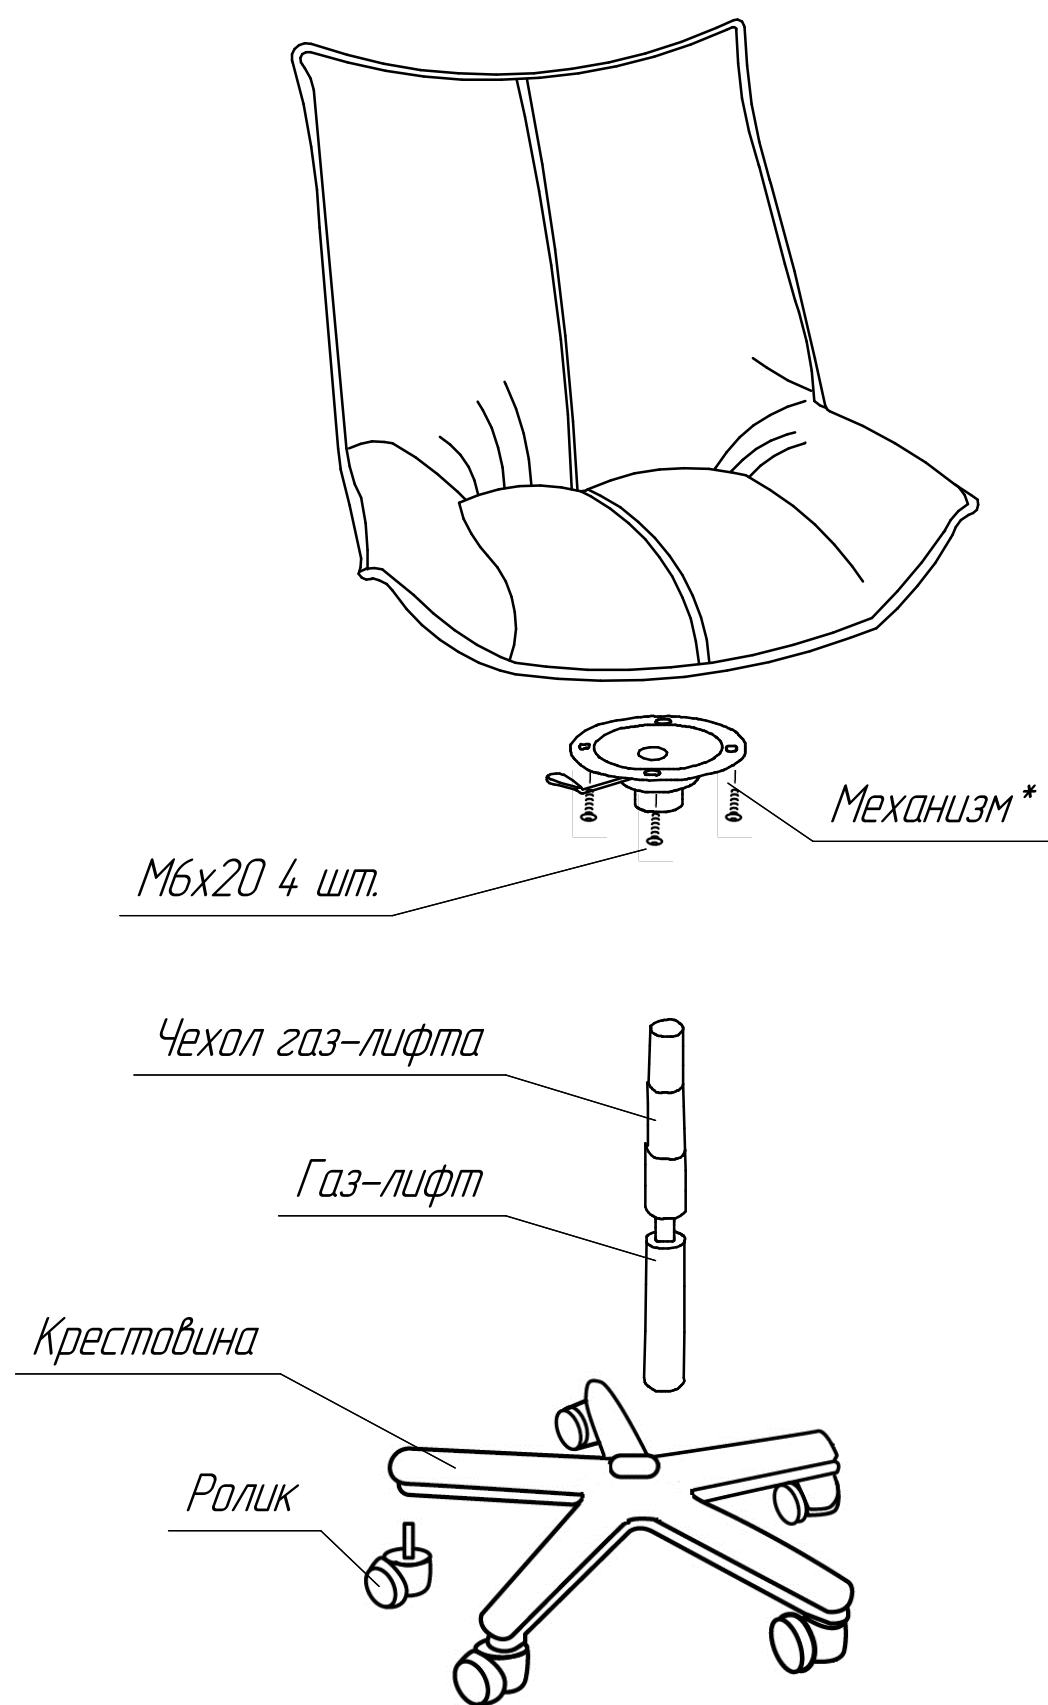

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- Мягкая часть – 1 шт.
- Механизм* – 1 шт.
- Чехол газ-лифта – 1 шт.
- Газ-лифт – 1 шт.
- Крестовина – 1 шт.
- Ролик – 5 шт.
- Винт М6х20 – 4 шт. (вкручены с обратной стороны сидения)

Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.

ВНИМАНИЕ! Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.

4. Положить мягкую часть на спинку и прикрутить механизм к нижней стороне сидения на винты М6х20: сначала необходимо наживить (не прикручивать) винты (крест на крест), только после этого затянуть винты.

ВНИМАНИЕ! Регулятор подъема кресла (рычаг) механизма после установки должен оказаться по правую руку сидящего.

7. Установить кресло на конус газ-лифта.

ВНИМАНИЕ! При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.