

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ комплекта жалюзи "КАВКАЗ" для калитки



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- заклёпочник
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленную раму калитки.

1. Парапет для наполнения 80x880 мм установить над стойками, зафиксировать саморезами к верхнему профилю проема (80x60 мм). (Рис.1)

2. Установить стойку для наполнения Кавказ 80x1780 мм левая и зеркально стойку для наполнения Кавказ 80x1780 мм правая, зафиксировать саморезами (по 3 шт) (Рис.2)


3. Подготовить вставки. Осуществить сгибы под прямым углом по линии перфорации. Установить внутри стоек поверх спаренных отливов с двух сторон. (Рис.3)

4. Подготовить вставки. Осуществить сгибы под прямым углом по линии перфорации. (Рис.4)

5. Установить следующий спаренный отлив 42x870 мм (приложить усилие для его распорки по посадочному месту) через верх стоек. (Рис.5)

6. Таким же способом осуществить сборку конструкции. Загнуть по линии перфорации парапет для наполнения 80x880 мм (Рис.6)



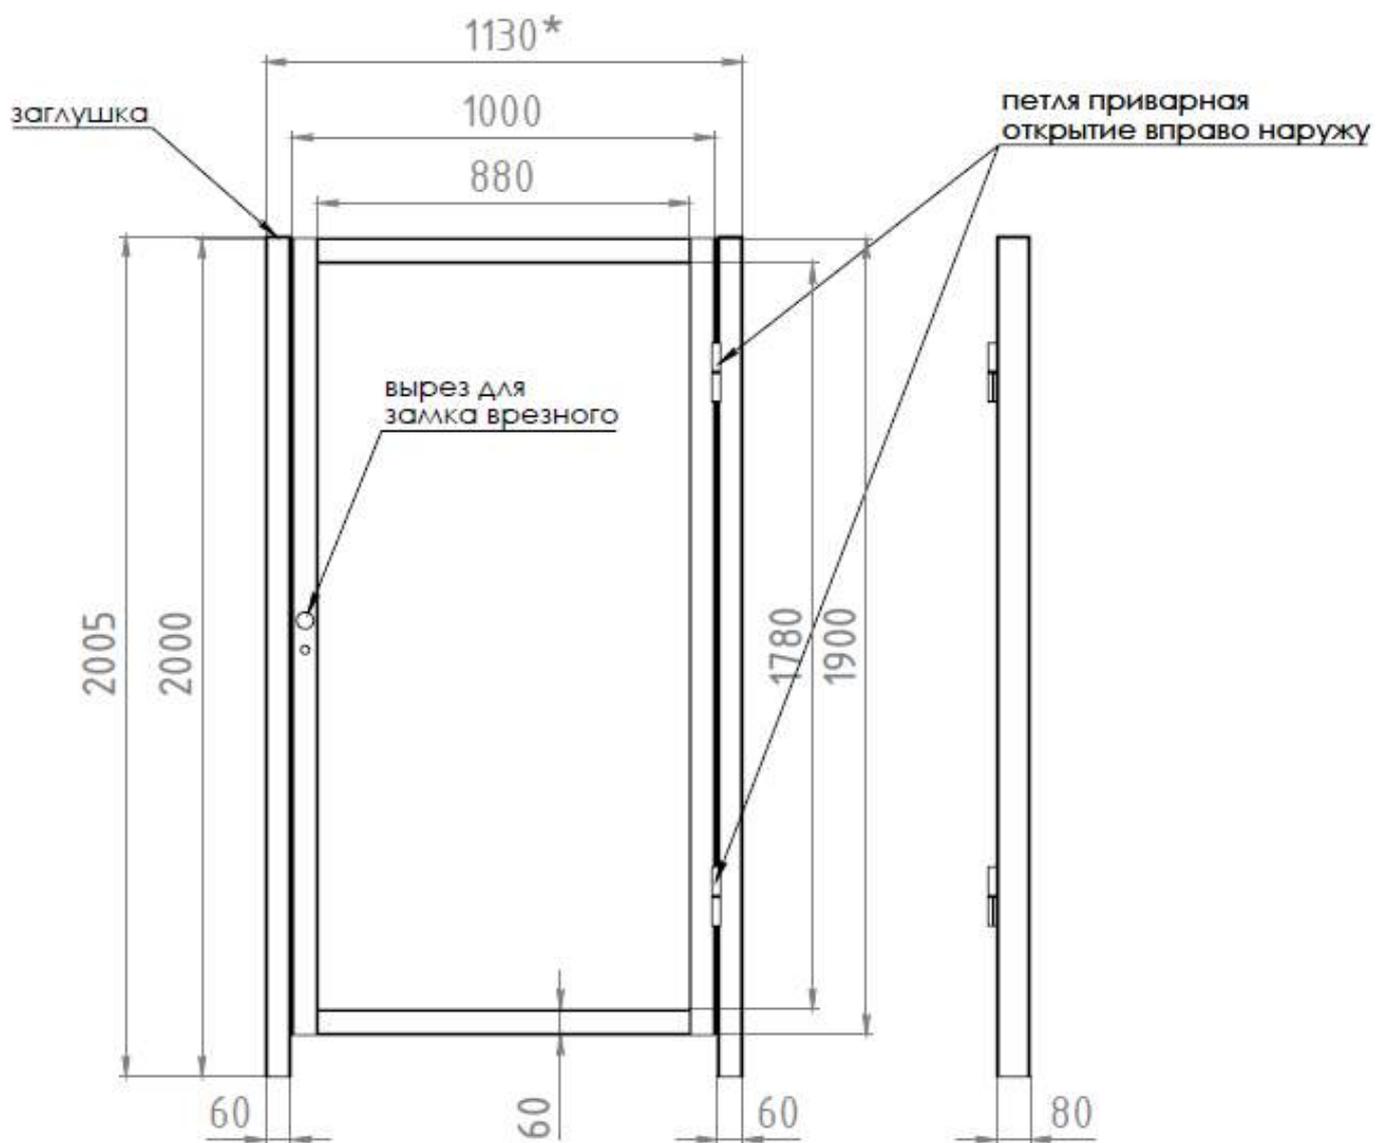

ОПИСАНИЕ

Комплект жалюзи для калитки представляет собой сборную конструкцию, предназначенную для установки в замкнутый проем рамы калитки. Рама калитки изготавливается из профильной трубы 80x60 мм (рекомендовано) имеет габариты 1900x1000 мм с проемом для заполнения.

Возможна установка в меньший проем при изменении размера планок с использованием ножниц по металлу.

Благодаря использованию жалюзи в форме конька, ограждение не просматривается при любом угле просмотра, но проветривается, благодаря чему предотвращается скопление сырости на теневой стороне.

Конструкция включает в себя вставки и стойки, которые позволяют легко и быстро смонтировать жалюзи калитки без видимого крепления, что придает всему забору эстетичный вид.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВЕС: 22,5 кг

ТИП: горизонтальная, двусторонняя, без видимого крепления
(монолитный внешний вид)

Полный состав ограждения Кавказ:

- Ворота, рабочий размер 2000x4000 мм.
- Калитка, размер 2000x1000 мм.
- Секция ограждения, размер 2000x2500 мм.
-

Типовой пример рамы калитки (проемы должны быть свободными без лаг и укосин):

