

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
комплекта жалюзи "ГОРИЗОНТ" для калитки



КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Планка опорная стойки М-110 60x1780 мм – 2 шт
2. Планка лицевая стойки М-110 60x1780 мм – 2 шт
3. Штакетник М прямой 110x870 мм – 10 шт
4. Саморезы кровельные 4,8x19 мм – 12 шт


ВЕС: 11,5 кг


ТИП: горизонтальная, двусторонняя

Полный состав ограждения Горизонт:

- Ворота, рабочий размер 2000x4000 мм.
- Калитка, размер 2000x1000 мм.
- Секция ограждения, размер 2000x2500 мм.

Типовой пример рамы калитки (проемы должны быть свободными без лаг и укосин):

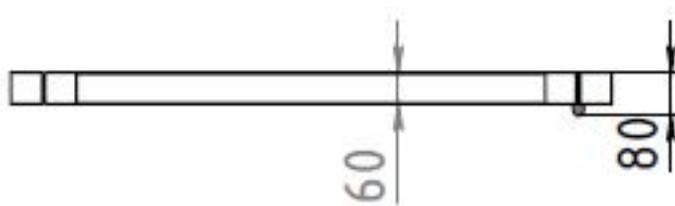

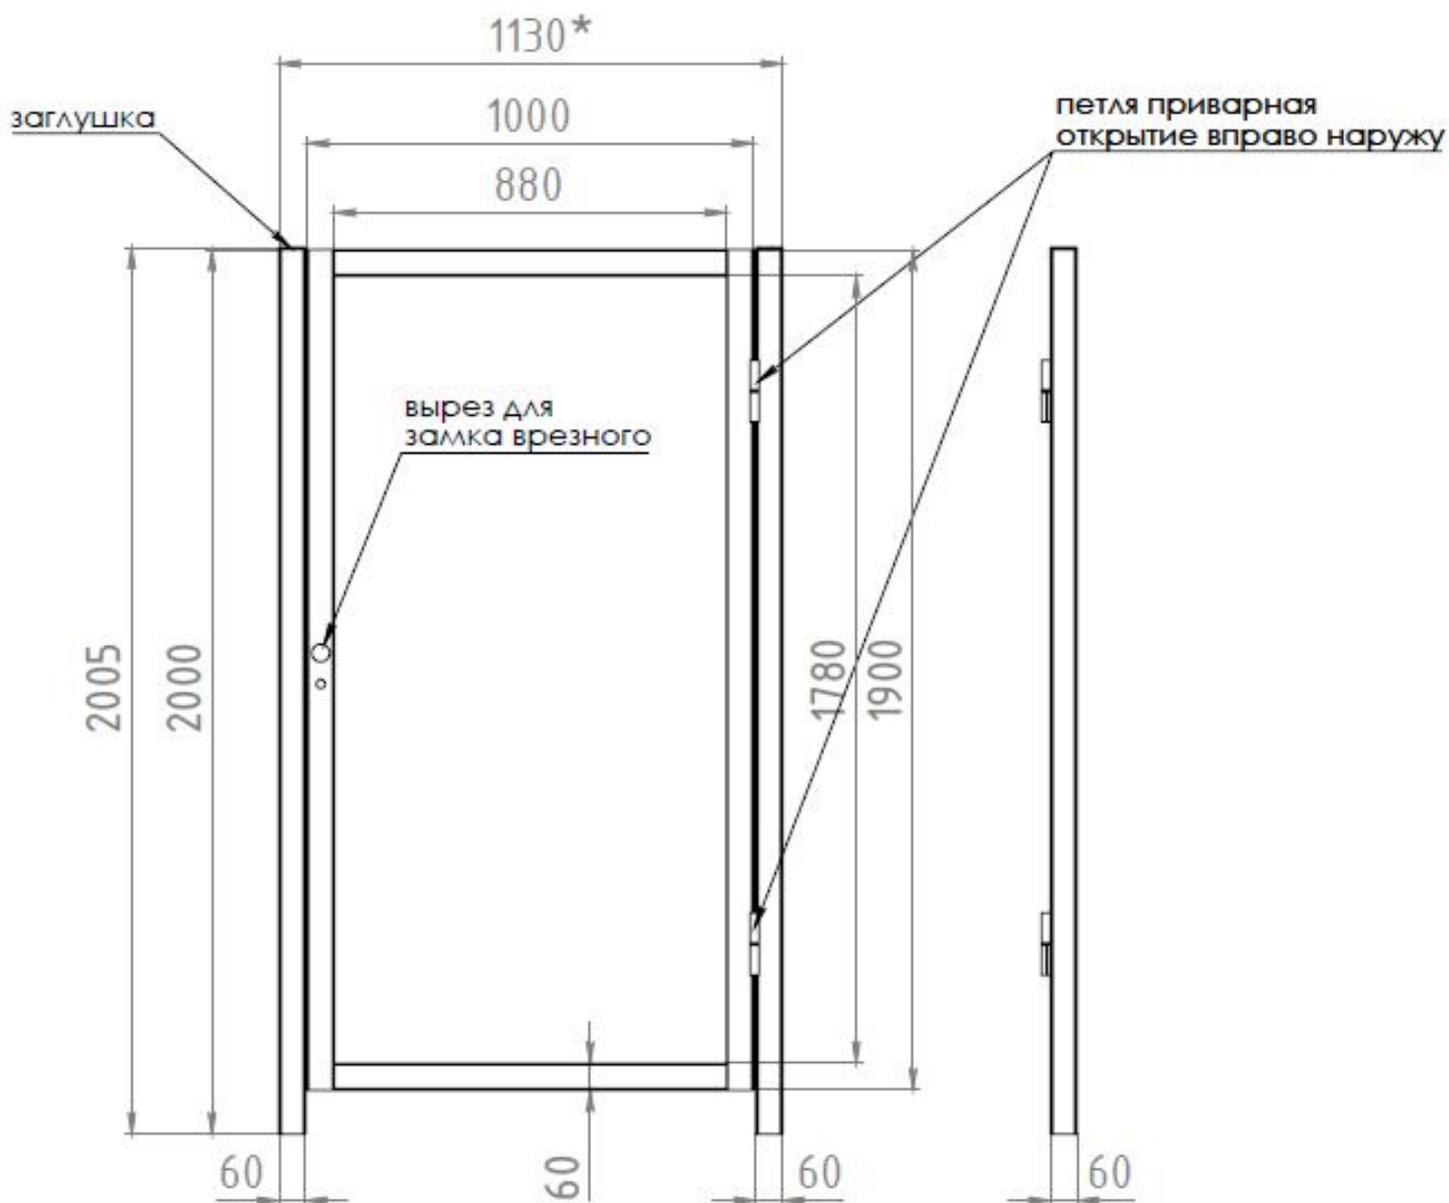

ОПИСАНИЕ

Комплект жалюзи для калитки представляет собой сборную конструкцию, предназначенную для установки в замкнутый проем рамы калитки. Рама калитки изготавливается из профильной трубы 60x60 мм (рекомендовано) имеет габариты 1900x1000 мм с проемом для заполнения.

Возможна установка в меньший проем при изменении размера планок с использованием ножниц по металлу.

Использование зажимных опорных планок с фасонными вырезами на кромках обеспечивает простоту установки и дает возможность сократить время сборки (ламели защелкиваются в проемах без дополнительной фиксации).

Планки лицевые фиксируют ламели, придают эстетичный вид всему забору.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- заклёпочник
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленную раму калитки.

1. Планку опорную стойки М-110 60x1780 мм прикрепить к стойке рамы ворот внутрь проема на саморезы (3 шт). Зеркально установить и зафиксировать саморезами вторую Планку опорную стойки М-110 60x1780 мм.
(Рис.1)

2. Слегка сдвигая по торцам, установить штакетник М прямой 110x870 мм в посадочное место.
(Рис.2)

3. Установить планку лицевую стойки М-110 60x1780, с торца зафиксировать саморезами (6 шт).
(Рис.3)



Рис.1



Рис.2



Рис.3