

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕВОЙ
ДУ25 ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Элемент концевой для коллектора предназначен для установки на коллекторные блоки систем напольного или радиаторного отопления. Выполняет функцию ручного удаления воздуха из системы. Также с помощью дренажного элемента можно заполнить/слить теплоноситель из системы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Характеристика	Значение
Номинальный диаметр	Ду25
Номинальное давление, МПа	1.0
Испытательное давление, МПа	1.5
Температура рабочей среды, °C	до +95
Рабочая среда	вода, жидкости не агрессивные к материалам частей элемента концевого
Присоединительный размер	G1" (наружная резьба)
Масса, гр.	228

Таблица 2. Наименование деталей элемента концевого (см. Рис.1) и материалы.

№	Наименование	Материал
1	Дренажный патрубок	Латунь НРb59-1
2	Прокладка	EPDM
3	Крышка	Латунь НРb59-1
4	Седло	PTFE
5	Затвор	Латунь НРb59-1
6	Корпус	Латунь НРb59-1
7	Уплотнительное кольцо	EPDM
8	Шток	Латунь НРb59-1
9	Флажок	Алюминий
10	Винт	Сталь
11	Уплотнение	EPDM
12	Гайка	Латунь НРb59-1
13	Воздухоотводчик	Латунь НРb59-1/ABS пластик

Габаритные характеристики элемента концевого указаны на Рис.1.

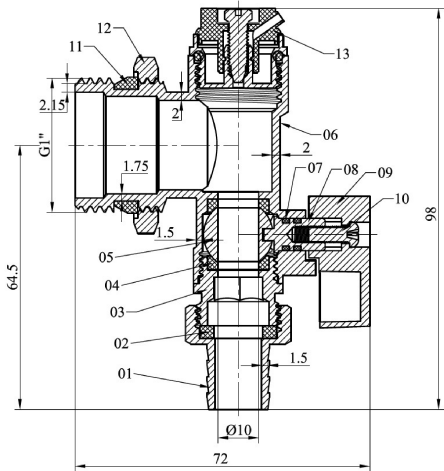


Рис.1

3. УСТРОЙСТВО

Элемент концевой для коллектора (Рис.1) состоит из воздухоотводчика (13) и дренажного элемента с дренажным патрубком (1), находящихся в корпусе (6), уплотнение (11) обеспечивает герметичное соединение с коллектором без использования дополнительных уплотнительных материалов.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».

Концевой элемент должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в технических характеристиках.

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357.

При монтаже запрещается использование инструмента, оказывающего сжимающее воздействие.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка осуществляется в соответствии с ГОСТ 15150 (условие хранения 5).

Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с ГОСТ 15150 (условие хранения 3).

В процессе изготовления, хранения, транспортировки элементы концевые не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. Содержание благородных металлов: нет.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантийный срок – 1 год с даты продажи конечному потребителю, срок службы – 5 лет.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК —
1 ГОД С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 5 ЛЕТ**

Количество: _____

Дата: _____

Подпись: _____

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

Производитель: ZHEJIANG YUQUAN FLUID TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес: BUILDING 1, NO.35, TIANYOU ROAD, SHAMEN, YUNHUA ZHEJIANG, CHINA

24.12.2024