


DL-THL-2-24V

Рабочая
температура

от -25 до +55°C

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА*

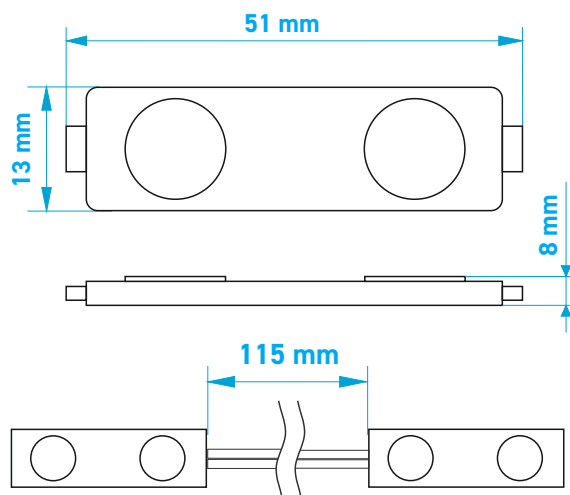


Технические характеристики

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, mm	Класс защиты**
DL-THL-2-24V		8000-9000K	110 lm	155	24 V	27 mA	0,63 W	51*13*8	IP65

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

Схема подключения

Максимальное количество модулей в одной цепи, подключенной с двух сторон, 40 шт. (при подключении с одной стороны max = 20 шт.)

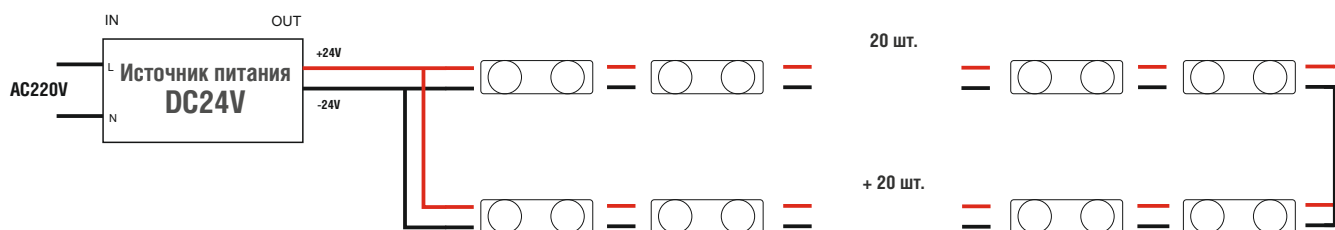

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

ВНИМАНИЕ! При монтаже данных модулей не допускается использование шурупов диаметром более 2 мм. Шурупы следует заворачивать до упора, но без усилия.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

