

Пускатели электромагнитные серии ПМЛ 10-95А

Товар сертифицирован.

ТУ 27.33.13-002-59826184-2020.

Гарантийный срок – 2 года с момента ввода в эксплуатацию.

1. Назначение

Пускатели электромагнитные малогабаритные серии ПМЛ предназначен для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В переменного тока 50 и 60 Гц.

2. Преимущества

- Способ монтажа, как на DIN-рейку, так и на монтажную панель;
- Контактор обладает повышенной износостойкостью и малым значением переходного сопротивления контактов за счет применения контакт-деталей на основе серебра, и покрытий на контактной группе;
- Специальная технология изготовления магнитной системы не уступает европейским аналогом;
- Широкий ассортимент контакторов;
- Широкий диапазон номинальных токов от 10А до 800А;
- Широкий ассортимент по степени защиты;
- Отсутствие шумов и повышенная надежность работы;
- Возможность эксплуатации в суровых климатических условиях от -40°C до +55°C;

3. Технические характеристики

Модельный ряд контакторов и пускателей серии ПМЛ

Нереверсивный	Реверсивный	В пластиковом корпусе	В металлическом корпусе
			

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значения
Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение U_c , В	220, 380, 660
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6
Категория применения	АС-3
Условия размещения и категория применения	УХЛ 4
Категория износостойкости контактов по ГОСТ	Б

Индивидуальные технические характеристики
Пускатели серии ПМЛ неперевсивного исполнения, без реле

Артикул	Наименование	Напряжение катушки U_c , В	Доп. контакты	Номин. ток I_c в категории (АС-3) при напряжении 380В, А	Условный тепловой ток I_{th} А	Коммутационная износостойкость, млн. циклов	Механическая износостойкость, млн. циклов	Номинальная мощность (АС-3) при напряжении 380В, кВт	Степень защиты
ЕТ543039	ПМЛ-1100 УХЛ4 Б	24	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ543040	ПМЛ-1100 УХЛ4 Б	36	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ551478	ПМЛ-1100 УХЛ4 Б	42	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ516720	ПМЛ-1100 УХЛ4 Б	110	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ509632	ПМЛ-1100 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ511482	ПМЛ-1100 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ561893	ПМЛ-1101 УХЛ4 Б	24	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ010020	ПМЛ-1101 УХЛ4 Б	36	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ009089	ПМЛ-1101 УХЛ4 Б	42	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ010021	ПМЛ-1101 УХЛ4 Б	110	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ509635	ПМЛ-1101 УХЛ4 Б	220	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ511483	ПМЛ-1101 УХЛ4 Б	380	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ004238	ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б	24	1з	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ010022	ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б	36	1з	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ010023	ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б	42	1з	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ010024	ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б	110	1з	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ508598	ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б	220	1з	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ511484	ПМЛ-1160ДМ УХЛ4 Б	380	1з	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ543041	ПМЛ-1160М УХЛ4 Б	24	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ543043	ПМЛ-1160М УХЛ4 Б	36	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ551479	ПМЛ-1160М УХЛ4 Б	42	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ007229	ПМЛ-1160М УХЛ4 Б	110	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ508594	ПМЛ-1160М УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ511485	ПМЛ-1160М УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ010025	ПМЛ-1161ДМ УХЛ4 Б	24	1р	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ010026	ПМЛ-1161ДМ УХЛ4 Б	36	1р	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ010027	ПМЛ-1161ДМ УХЛ4 Б	42	1р	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ953345	ПМЛ-1161ДМ УХЛ4 Б	110	1р	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ508600	ПМЛ-1161ДМ УХЛ4 Б	220	1р	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ511486	ПМЛ-1161ДМ УХЛ4 Б	380	1р	16	18	0,3	20	7.5	IP20
ЕТ010028	ПМЛ-1161М УХЛ4 Б	24	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ010029	ПМЛ-1161М УХЛ4 Б	36	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ010030	ПМЛ-1161М УХЛ4 Б	42	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ007204	ПМЛ-1161М УХЛ4 Б	110	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ЕТ508596	ПМЛ-1161М УХЛ4 Б	220	1р	10	13	1,5	20	4.0	IP20

ЕТ551480	ПМЛ-2100 УХЛ4 Б	24	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ551481	ПМЛ-2100 УХЛ4 Б	36	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ551482	ПМЛ-2100 УХЛ4 Б	42	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ516719	ПМЛ-2100 УХЛ4 Б	110	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ509641	ПМЛ-2100 УХЛ4 Б	220	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ511488	ПМЛ-2100 УХЛ4 Б	380	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ010031	ПМЛ-2101 УХЛ4 Б	241	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ010032	ПМЛ-2101 УХЛ4 Б	361	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ009090	ПМЛ-2101 УХЛ4 Б	421	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ010033	ПМЛ-2101 УХЛ4 Б	110	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ509642	ПМЛ-2101 УХЛ4 Б	220	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ511489	ПМЛ-2101 УХЛ4 Б	380	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ЕТ010034	ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б	24	1з	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ010035	ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б	36	1з	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ010036	ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б	42	1з	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ010037	ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б	110	1з	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ511526	ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б	220	1з	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ511527	ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б	380	1з	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ551483	ПМЛ-2160М УХЛ4 Б	24	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ551484	ПМЛ-2160М УХЛ4 Б	36	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ551485	ПМЛ-2160М УХЛ4 Б	42	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ010038	ПМЛ-2160М УХЛ4 Б	110	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ508602	ПМЛ-2160М УХЛ4 Б	220	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ511490	ПМЛ-2160М УХЛ4 Б	380	1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ010039	ПМЛ-2161ДМ УХЛ4 Б	24	1р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ010040	ПМЛ-2161ДМ УХЛ4 Б	36	1р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ010041	ПМЛ-2161ДМ УХЛ4 Б	42	1р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ009107	ПМЛ-2161ДМ УХЛ4 Б	110	1р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ511528	ПМЛ-2161ДМ УХЛ4 Б	220	1р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ511529	ПМЛ-2161ДМ УХЛ4 Б	380	1р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ЕТ010042	ПМЛ-2161М УХЛ4 Б	24	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ010043	ПМЛ-2161М УХЛ4 Б	36	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ010044	ПМЛ-2161М УХЛ4 Б	42	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ003758	ПМЛ-2161М УХЛ4 Б	110	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ508604	ПМЛ-2161М УХЛ4 Б	220	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ511491	ПМЛ-2161М УХЛ4 Б	380	1р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ЕТ008826	ПМЛ-3100 УХЛ4 Б	24	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ЕТ008824	ПМЛ-3100 УХЛ4 Б	36	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ЕТ010045	ПМЛ-3100 УХЛ4 Б	42	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ЕТ516721	ПМЛ-3100 УХЛ4 Б	110	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ЕТ509645	ПМЛ-3100 УХЛ4 Б	220	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ЕТ511492	ПМЛ-3100 УХЛ4 Б	380	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ЕТ010046	ПМЛ-3160ДМ УХЛ4 Б	24	1р+1з	50	57	0,3	8	22.0	IP20
ЕТ010047	ПМЛ-3160ДМ УХЛ4 Б	36	1р+1з	50	57	0,3	8	22.0	IP20

ЕТ010048	ПМЛ-3160ДМ УХЛ4 Б	42	1p+1z	50	57	0,3	8	22.0	IP20
ЕТ010049	ПМЛ-3160ДМ УХЛ4 Б	110	1p+1z	50	57	0,3	8	22.0	IP20
ЕТ511511	ПМЛ-3160ДМ УХЛ4 Б	220	1p+1z	50	57	0,3	8	22.0	IP20
ЕТ511512	ПМЛ-3160ДМ УХЛ4 Б	380	1p+1z	50	57	0,3	8	22.0	IP20
ЕТ010050	ПМЛ-3160М УХЛ4 Б	24	1p+1z	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ЕТ010051	ПМЛ-3160М УХЛ4 Б	36	1p+1z	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ЕТ010052	ПМЛ-3160М УХЛ4 Б	42	1p+1z	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ЕТ010053	ПМЛ-3160М УХЛ4 Б	110	1p+1z	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ЕТ508610	ПМЛ-3160М УХЛ4 Б	220	1p+1z	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ЕТ511493	ПМЛ-3160М УХЛ4 Б	380	1p+1z	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ЕТ008823	ПМЛ-4100 УХЛ4 Б	24	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ЕТ008825	ПМЛ-4100 УХЛ4 Б	36	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ЕТ010054	ПМЛ-4100 УХЛ4 Б	42	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ЕТ002560	ПМЛ-4100 УХЛ4 Б	110	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ЕТ509649	ПМЛ-4100 УХЛ4 Б	220	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ЕТ511494	ПМЛ-4100 УХЛ4 Б	380	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ЕТ010878	ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б	110	1p+1z	95	110	0,75	10	45.0	IP20
ЕТ511499	ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б	220	1p+1z	95	110	0,75	10	45.0	IP20
ЕТ511500	ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б	380	1p+1z	95	110	0,75	10	45.0	IP20
ЕТ010055	ПМЛ-4160ДМ УХЛ4 Б	24	1p+1z	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ЕТ010056	ПМЛ-4160ДМ УХЛ4 Б	36	1p+1z	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ЕТ010057	ПМЛ-4160ДМ УХЛ4 Б	42	1p+1z	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ЕТ010058	ПМЛ-4160ДМ УХЛ4 Б	110	1p+1z	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ЕТ511474	ПМЛ-4160ДМ УХЛ4 Б	220	1p+1z	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ЕТ511496	ПМЛ-4160ДМ УХЛ4 Б	380	1p+1z	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ЕТ010059	ПМЛ-4160М УХЛ4 Б	24	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP20
ЕТ010060	ПМЛ-4160М УХЛ4 Б	36	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP20
ЕТ010061	ПМЛ-4160М УХЛ4 Б	42	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP20
ЕТ004789	ПМЛ-4160М УХЛ4 Б	110	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP20
ЕТ509650	ПМЛ-4160М УХЛ4 Б	220	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP20
ЕТ511497	ПМЛ-4160М УХЛ4 Б	380	1p+1z	63	70	0,3	8	30.0	IP20

Пускатели серии ПМЛ реверсивного исполнения

Артикул	Наименование	Напряжение катушки U_c , В	Доп. контакты	Номинал. ток I_e , в категории (АС-3) при напряжении 380В, А	Условный тепловой ток I_{th} , А	Коммутационная износостойкость млн.	Механическая износостойкость, млн. циклов	Номинальная мощность (АС-3) при напряжении 380В, кВт	Степень защиты
ЕТ012171	ПМЛ-1501 УХЛ4 Б	36	2p	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ010371	ПМЛ-1501 УХЛ4 Б	42	2p	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ009287	ПМЛ-1501 УХЛ4 Б	110	2p	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ515394	ПМЛ-1501 УХЛ4 Б	220	2p	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ515395	ПМЛ-1501 УХЛ4 Б	380	2p	10	13	1,5	20	4.0	IP00
ЕТ012946	ПМЛ-1560М УХЛ4 Б	24	2z	10	13	1,5	20	4.0	IP20


ET012945	ПМЛ-1560М УХЛ4 Б	380	2з	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ET547027	ПМЛ-1561ДМ УХЛ4 Б	220	2р	10	18	0,3	8	7.5	IP20
ET547028	ПМЛ-1561ДМ УХЛ4 Б	380	2р	10	18	0,3	8	7.5	IP20
ET009647	ПМЛ-1561М УХЛ4 Б	24	2р	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ET515396	ПМЛ-1561М УХЛ4 Б	220	2р	10	13	1,5	20	4.0	IP20
ET515397	ПМЛ-1561М УХЛ4 Б	380	2р	10	13	1,5	8	4.0	IP20
ET008167	ПМЛ-2501 УХЛ4 Б	24	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ET014624	ПМЛ-2501 УХЛ4 Б	110	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ET515400	ПМЛ-2501 УХЛ4 Б	220	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ET515401	ПМЛ-2501 УХЛ4 Б	380	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP00
ET012947	ПМЛ-2560М УХЛ4 Б	220	2з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ET006011	ПМЛ-2561ДМ УХЛ4 Б	220	2р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ET006012	ПМЛ-2561ДМ УХЛ4 Б	380	2р	32	38	0,3	8	15.0	IP20
ET011328	ПМЛ-2561М УХЛ4 Б	42	3р+1з	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ET561454	ПМЛ-2561М УХЛ4 Б	110	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ET515402	ПМЛ-2561М УХЛ4 Б	220	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ET515403	ПМЛ-2561М УХЛ4 Б	380	2р	25	30	0,3	8	11.0	IP20
ET012948	ПМЛ-3500 УХЛ4 Б	110	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ET515407	ПМЛ-3500 УХЛ4 Б	220	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ET515408	ПМЛ-3500 УХЛ4 Б	380	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP00
ET011327	ПМЛ-3560М УХЛ4 Б	42	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ET010386	ПМЛ-3560М УХЛ4 Б	110	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ET515409	ПМЛ-3560М УХЛ4 Б	220	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ET515410	ПМЛ-3560М УХЛ4 Б	380	2р+2з	40	45	0,3	8	18.5	IP20
ET515411	ПМЛ-4500 УХЛ4 Б	220	2р+2з	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ET515412	ПМЛ-4500 УХЛ4 Б	380	2р+2з	63	70	0,3	8	30.0	IP00
ET547106	ПМЛ-4560ДМ УХЛ4 Б	220	2р+2з	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ET547107	ПМЛ-4560ДМ УХЛ4 Б	380	2р+2з	80	90	0,75	10	37.0	IP20
ET515413	ПМЛ-4560М УХЛ4 Б	220	2р+2з	63	70	0,3	8	30.0	IP20
ET515414	ПМЛ-4560М УХЛ4 Б	380	2р+2з	63	70	0,3	8	30.0	IP20

Пускатели серии ПМЛ с тепловым реле, в корпусе с кнопками Пуск + Стоп (IP54)

Артикул	Наименование	Напряжение катушки U _c , В	Доп. контакты	Номин. ток I _e в категории (АС-3) при напряжении 380В, А	Условный тепловой ток I _{th} А	Коммутационная износостойкость, млн. циклов	Механическая износостойкость, млн. циклов	Номинальная мощность (АС-3) при напряжении 380В, кВт	Диапазон тепловой уставки, А
ET006931	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	110	1з	10	13	1,5	20	4.0	7-10
ET008211	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	0,4-0,63
ET008212	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	0,63-1,0
ET522764	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	1,6-2,5
ET519675	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	1-1,6

ЕТ518791	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	2,4-4
ЕТ518792	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	4,0-6
ЕТ522765	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	5,5-8
ЕТ508535	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	7-10
ЕТ008209	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	0,4-0,63
ЕТ008210	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	0,63-1,0
ЕТ005657	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	1,6-2,5
ЕТ003850	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	1-1,6
ЕТ008213	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	2,4-4
ЕТ014260	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	4-6
ЕТ011125	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	5,5-8
ЕТ511476	ПМЛ-1220 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	7-10
ЕТ508571	ПМЛ-1220Д УХЛ4 Б	220	1з	16	18	0,3	20	7.5	12-18
ЕТ511477	ПМЛ-1220Д УХЛ4 Б	380	1з	16	18	0,3	20	7.5	12-18
ЕТ546255	ПМЛ-1230 УХЛ4 Б	220	1з	10	13	1,5	20	4.0	7-10
ЕТ002276	ПМЛ-1230 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	1-1,6
ЕТ546256	ПМЛ-1230 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	7-10
ЕТ003851	ПМЛ-1230 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	1,6-2,5
ЕТ020261	ПМЛ-1230 УХЛ4 Б	380	1з	10	13	1,5	20	4.0	5,5-8
ЕТ520445	ПМЛ-2220 УХЛ4 Б	220	1з	25	30	0,3	8	11.0	12-18
ЕТ508573	ПМЛ-2220 УХЛ4 Б	220	1з	25	30	0,3	8	11.0	17-25
ЕТ520444	ПМЛ-2220 УХЛ4 Б	220	1з	25	30	0,3	8	11.0	9-13
ЕТ008546	ПМЛ-2220 УХЛ4 Б	380	1з	25	30	0,3	8	11.0	12-18
ЕТ511478	ПМЛ-2220 УХЛ4 Б	380	1з	25	30	0,3	8	11.0	17-25
ЕТ008763	ПМЛ-2220 УХЛ4 Б	380	1з	25	30	0,3	8	11.0	9-13
ЕТ511530	ПМЛ-2220Д УХЛ4 Б	220	1з	32	38	0,3	8	15.0	23-32
ЕТ511531	ПМЛ-2220Д УХЛ4 Б	380	1з	32	38	0,3	8	15.0	23-32
ЕТ547046	ПМЛ-2230 УХЛ4 Б	220	1з	25	30	0,3	8	11.0	17-25
ЕТ547047	ПМЛ-2230 УХЛ4 Б	380	1з	25	30	0,3	8	11.0	17-25
ЕТ508577	ПМЛ-3220 УХЛ4 Б	220	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	30-40
ЕТ511479	ПМЛ-3220 УХЛ4 Б	380	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	30-40
ЕТ511513	ПМЛ-3220Д УХЛ4 Б	220	1р+1з	50	57	0,3	8	22.0	37-50
ЕТ511514	ПМЛ-3220Д УХЛ4 Б	380	1р+1з	50	57	0,3	8	22.0	37-50
ЕТ547068	ПМЛ-3230 УХЛ4 Б	220	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	30-40
ЕТ547069	ПМЛ-3230 УХЛ4 Б	380	1р+1з	40	45	0,3	8	18.5	30-40
ЕТ508587	ПМЛ-4220 УХЛ4 Б	220	1р+1з	63	70	0,3	8	30.0	48-65
ЕТ511480	ПМЛ-4220 УХЛ4 Б	380	1р+1з	63	70	0,3	8	30.0	48-65
ЕТ511475	ПМЛ-4220Д УХЛ4 Б	220	1р+1з	80	90	0,75	10	37.0	63-80
ЕТ511481	ПМЛ-4220Д УХЛ4 Б	380	1р+1з	80	90	0,75	10	37.0	63-80
ЕТ547098	ПМЛ-4230 УХЛ4 Б	220	1р+1з	63	70	0,3	8	30.0	48-65
ЕТ547099	ПМЛ-4230 УХЛ4 Б	380	1р+1з	63	70	0,3	8	30.0	48-65

Принципиальные электрические схемы пускателей серии ПМЛ.

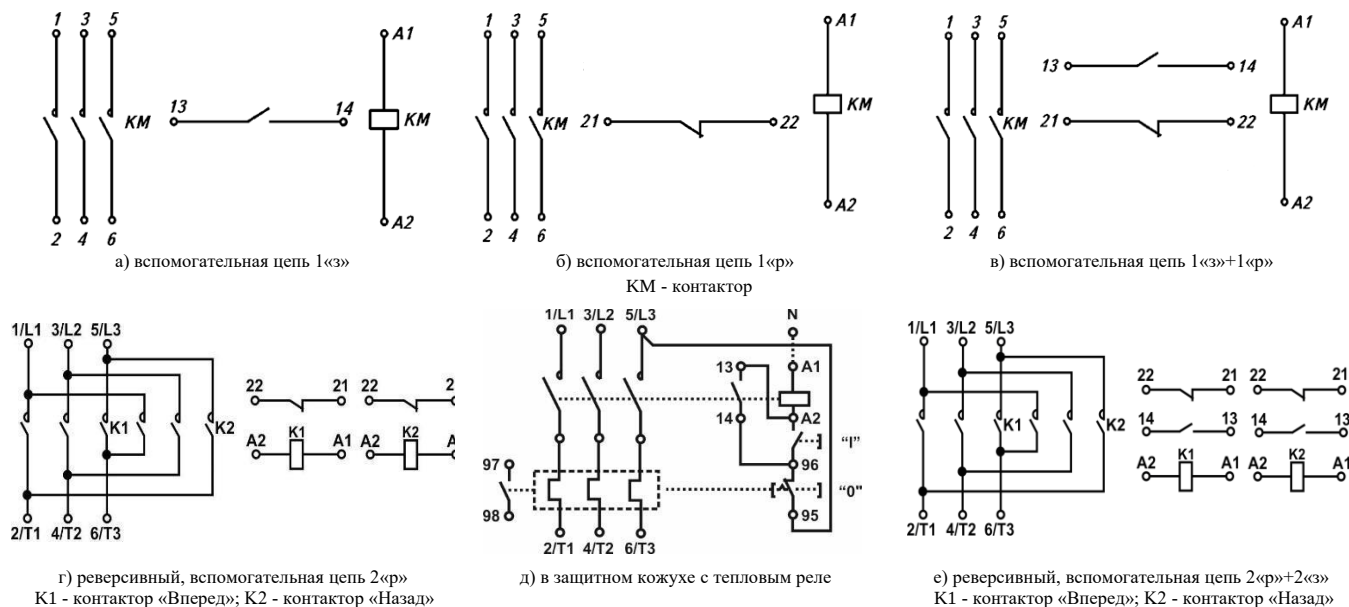

4. Структура условного обозначения

ПМЛ - XXXXXX - XXXX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Условное обозначение электромагнитного контактора:

ПМЛ - пускатель магнитный линейный.

2. Условное обозначение номинального рабочего тока (величина):

1 - 10А, 16А; 2 - 25А, 32А; 3 - 40А, 50А; 4 - 63А, 80А, 95А.

3. Условное обозначение исполнения контактора по типу и наличию теплового реле:

1 - без теплового реле, не реверсивный; 2 - с тепловым реле, неревверсивный; 5 - без теплового реле, реверсивный с механической блокировкой для степени защиты.

4. Условное обозначение исполнения контактора по степени защиты:

0 - IP00; 2 - IP54, корпус с кнопками «ПУСК» «СТОП»; 3 - IP54, корпус с кнопками «ПУСК» «СТОП» и сигнальной лампой; 6 - IP20.

5. Условное обозначение количества замыкающих и размыкающих дополнительных контактов:

0 - 1з, но для контакторов от 40 А до 95 А - 1р+1з (2р+2з - реверсивный контактор); 1 - 1р (2р - реверсивный контактор).

6. Условное обозначение расширенных значений номинального тока контактора:

Д - буква, обозначающая контактор с номинальным током 16А - для 1 величины, 32А - для 2 величины, 50А - для 3 величины, 80А - для 4 величины;

Д1 - контактор с номинальным током 95А - для 4 величины.

7. Условное обозначение контакторов по способу установки:

без обозначения - винтами на плоскости;

М - с возможностью крепления на стандартную DIN рейку или винтами на плоскости.

8. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: УХЛ4.

9. Условное обозначение исполнения по износостойкости: Б.

5. Габаритные и установочные размеры

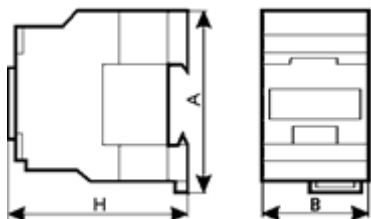


Рисунок 1. Контактор неререверсивный ПМЛ-1

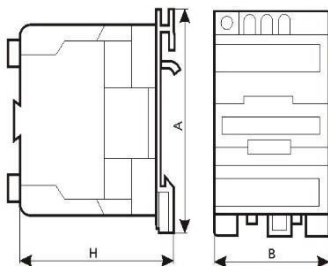


Рисунок 2. Контактор неререверсивный ПМЛ-2

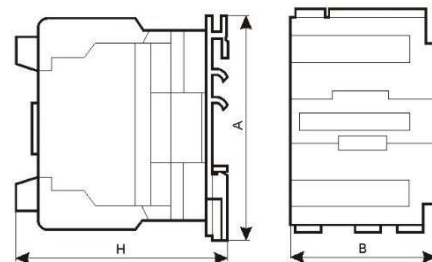


Рисунок 3. Контактор неререверсивный ПМЛ-3, ПМЛ-4

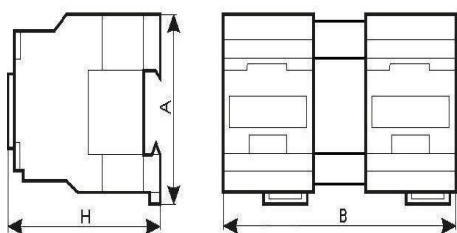


Рисунок 4. Контактор реверсивный ПМЛ-1

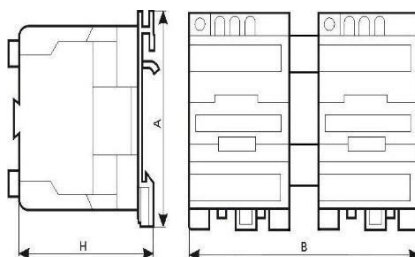


Рисунок 5. Контактор реверсивный ПМЛ-2

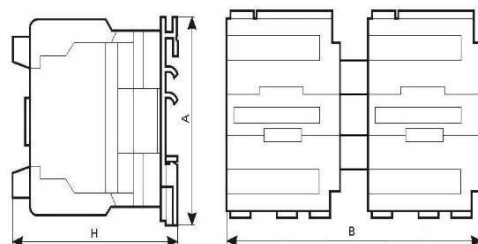


Рисунок 6. Контактор реверсивный ПМЛ-3




Рисунок 7. Пускатель ПМЛ-1.
Степень защиты - IP54

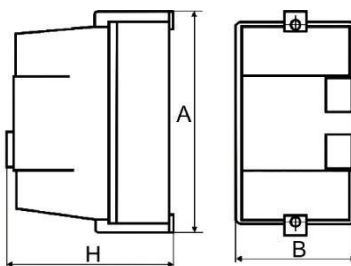


Рисунок 8. Пускатель ПМЛ-2.
Степень защиты - IP54




Рисунок 9. Пускатель ПМЛ-3, ПМЛ-4.
Степень защиты - IP54

Габаритные размеры	Номинальный ток неререверсивного контактора, А						Номинальный ток реверсивного контактора, А						Номинальный ток контактора в защитном корпусе IP54, А					
	10	16	25	32	40, 50, 63	80, 95	10	16	25	32	40, 50, 63	80, 95	10	16	25	32	40, 50, 63	80, 95
	Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3	Рисунок 4	Рисунок 5	Рисунок 6	Рисунок 7	Рисунок 8	Рисунок 9	Рисунок 10	Рисунок 11	Рисунок 12	Рисунок 13	Рисунок 14	Рисунок 15	Рисунок 16	Рисунок 17	Рисунок 18
Длина А, мм	75	75	82	84	127	127	75	75	82	84	127	127	166	166	186	186	315	315
Ширина В, мм	46	46	56	56	75	86	105	105	125	125	165	187	88	88	102	102	162	162
Высота Н, мм	80	84	93	98	112	125	80	84	93	98	112	125	140	140	142	142	162	162




Рисунок 10




Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13




Рисунок 14




Рисунок 15




Рисунок 16




Рисунок 17

Габарит по току	Рис.	Установочные размеры нереверсивного контактора, мм						Рис.	Установочные размеры в защитном корпусе IP54, мм				Рис.	Установочные размеры реверсивного контактора, мм							
		A	B	A1	B1	A2	B2		A2	B2	A3	B3		A	B	C	A1	B1	A2	B2	
ПМЛ-1: 10А, 16А	10, 12	35	50	-	-	35	50	14	-	-	44	150	15, 17	95	50	35	-	-	95	50	
ПМЛ-2: 25А, 32А	10, 12	40	50	-	-	40	48	14	-	-	52	166	15, 17	115	50	40	-	-	115	48	
ПМЛ-3, ПМЛ-4: 40А, 50А, 63А, 80А, 95А	11	-	-	40	106	-	-	13	105	200	-	-	16	-	-	40	130	106	-	-	