



GIGANT

Двигатель

Вкл. / Выкл.

AVR

GGL-6500E

Напряжение: 230 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 6.5 кВт

Мощность: 6.5 кВт

Синхронный

Вольтметр

Вкл. / Выкл.

AVR

230 В / 16 А

Вкл. / Выкл.

230 В / 16 А

Вкл. / Выкл.

12 В / 8.3 А

Вкл. / Выкл.

Генераторы

В основе разработки инструментов GIGANT лежат отзывы, пожелания и мнения покупателей интернет-магазинов, специализирующихся на продаже инструментов.

Исследования и опросы помогли сформировать требования к готовому продукту, поэтому он полностью соответствует запросам пользователей.

Производство осуществляется на современных предприятиях России и Китая. Каждая партия готовой продукции проходит проверку. Это является залогом качества и надежности готового продукта.

- 1 Наличие и быстрые поставки
- 2 Оптимальное соотношение цены и качества
- 3 Официальная гарантия производителя от 1 до 10 лет
- 4 Более 8 лет на рынке


Все
инструменты



Собственная торговая марка
ВсеИнструменты.ру



Технические
характеристики
генераторов



Артикулы и картинки
кликабельны

Бензиновые с ручным запуском

1-фазный, синхронный, щеточный



Артикул	GGL-950	GGL-1100	GGL-2900	GGL-3300	GGL-5500	GGL-8000S
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность, Вт	650	1 000	2 700	3 100	5 000	7 500
Макс. мощность, Вт	950	1 100	2 900	3 300	5 500	8 000
Материал обмоток альтернатора	алюминий	алюминий	медь	медь	медь	медь
Эл. выходы 12 / 230 / 400, шт.	1 / 1 / –	– / 1 / –	1 / 2 / –	1 / 2 / –	1 / 2 / –	– / 3 / –
Сила тока розеток 12 / 220 / 380 В, А	8 / 16 / –	– / 16 / –	8 / 16 / –	8 / 16 / –	8 / 16; 24 / –	– / 16; 16; 32 / –
Емкость топливного бака, л	4	5	15	15	25	25
Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч	11	8	12	12	10	7
Средний расход топлива, л/ч	0,4	0,6	1,3	1,3	2,5	3,8
Стартер	ручной					
Тип двигателя	бенз. 2-тактный, с возд. охл. бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением					
Мощность двигателя, л. с.	2	2,4	6,5	7	13	17
Объем двигателя, см³	63	87	196	196	420	439
Объем заправки масла, л	нет	0,3	0,6	0,6	1,1	1,1
Вид топлива	бензин АИ-92 + масло д/2т двигателей бензин АИ-92					
Контроль напряжения	компаундный AVR					
Вольтметр/дисплей	нет	вольтметр	вольтметр	вольтметр	вольтметр	вольтметр
Автозапуск	нет					
АКБ	нет					
Датчик уровня масла	нет	есть	есть	есть	есть	есть
Индикатор уровня топлива	нет есть					
Установка колес и ручек	нет	нет	нет	нет	есть	опция
Габариты упаковки, мм	405 × 351 × 342	470 × 370 × 380	605 × 445 × 455	605 × 445 × 455	695 × 525 × 545	710 × 550 × 560
Масса в упаковке, кг	16,8	24,2	43	45	84	82,2


Бензиновые с электрозапуском

1-фазный, синхронный, щеточный



GGL-3300E	GGL-5500ES	GGL-6500E	GGL-7000ES	GGL-8000ES
230	230	230	230	230
3 000	5 000	6 000	6 500	7 500
3 300	5 500	6 500	7 000	8 000
медь	медь	медь	медь	медь
– / 1 / –	– / 2 / –	1 / 2 / –	– / 2 / –	– / 3 / –
– / 16 / –	– / 16; 16 / –	8 / 16; 24 / –	– / 16; 16 / –	– / 16; 16; 32 / –
15	22	25	25	25
12	9	8	8	7
1,3	2,5	3,1	3,1	3,8
ручной/электрический				
бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением				
7	13	15	15	17
196	420	420	420	439
0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
бензин АИ-92				
AVR				
вольтметр	вольтметр	вольтметр	вольтметр	вольтметр
нет	нет	опция	нет	нет
опция	опция	есть	опция	опция
есть				
есть				
нет	опция	есть	опция	опция
610 × 440 × 440	700 × 540 × 560	815 × 525 × 545	690 × 560 × 520	700 × 600 × 600
42,2	78,5	90	83	80

Технические характеристики генераторов



Бензиновые 3-фазные

3-фазный, синхронный, щеточный



Инверторные, закрытого типа

бензиновый



Инверторные, открытого типа

бензиновый



Дизельный

1-фазный, синхронный, щеточный



Артикул	GGL-7000ES-3	GGL-8000E-3
Номинальное напряжение, В	400	400
Номинальная мощность, Вт	6 500	7 500
Макс. мощность, Вт	7 000	8 000
Материал обмоток альтернатора	медь	медь
Эл. выходы 12 / 230 / 400, шт.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Сила тока розеток 12 / 220 / 380 В, А	8 / 16 / 16	8 / 16 / 16
Емкость топливного бака, л	25	25
Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч	10	7
Средний расход топлива, л/ч	2,5	3,8
Стартер	ручной/электрический	
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением	
Мощность двигателя, л. с.	16	17
Объем двигателя, см³	420	439
Объем заправки масла, л	1,1	1,1
Вид топлива	бензин АИ-92	
Контроль напряжения	AVR	
Вольтметр/дисплей	вольтметр	вольтметр
Автозапуск	опция	опция
АКБ	есть	есть
Датчик уровня масла	есть	
Индикатор уровня топлива	есть	
Установка колес и ручек	есть	есть
Габариты упаковки, мм	690 × 550 × 540	800 × 640 × 510
Масса в упаковке, кг	74,8	84,2

GPIGL-800	GPIGL-2000	GPIGL-3800E
230	230	230
700	1 800	3 500
800	2 000	3 800
медь	медь	медь
1 / 1 / –	1 / 2 / –	1 / 2 / –
8 / 16 / –	8 / 16; 16 / –	8 / 16; 16 / –
2	4	11
5	5	8
0,4	0,8	1,3
ручной	ручной	ручной/электрический
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением	
1,3	3	8,2
40	80	233
0,25	0,35	0,55
Вид топлива	бензин АИ-92	
инвертор	инвертор	
нет	нет	дисплей
нет	нет	нет
нет	нет	есть
есть	есть	
есть	есть	
нет	нет	есть
395 × 209 × 355	540 × 325 × 490	605 × 482 × 520
9,5	23	45

GPIGL-10000	GPIGL-30000	GDGL-5500
230	230	230
1 000	2 800	5000
1 200	3 000	5500
медь	медь	медь
– / 1 / –	– / 1 / –	1 / 2 / –
– / 16 / –	– / 16 / –	8,3 / 16; 32 / –
3	8	12,5
4	6	5,5
0,75	1,3	2,3
ручной	ручной	ручной/электрический
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением	дизельный 4-тактный, с воздушным охлаждением
2	7	8,9
60	208	474
0,28	0,6	1,7
Вид топлива	бензин АИ-92	дизель
инвертор	инвертор	AVR
нет	дисплей	дисплей
нет	нет	нет
нет	нет	есть
есть	есть	есть
нет	есть	есть
нет	нет	есть
360 × 350 × 330	480 × 370 × 435	790 × 500 × 620
13,8	27	107

Бензиновые генераторы с ручным запуском

Эффективная система воздушного охлаждения двигателя



Вместительный топливный бак для продолжительной работы, двойная фильтрация топлива, датчик уровня топлива для визуального контроля уровня топлива



Автоматическая система контроля уровня масла останавливает работу генератора при отсутствии масла или низком его уровне



4-тактный бензиновый двигатель



Возможность установки транспортировочного комплекта для облегчения перемещения генератора




Визуальный контроль уровня масла



AVR-система поддержания выходных параметров напряжения, визуальный контроль выходного напряжения



Пылезащищенные розетки 230 В класса IP23



Автоматический выключатель предохраняет обмотки альтернатора от короткого замыкания и перегрузок



Резиновые демпферы для снижения уровня вибрации при работе генератора

Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки



Модельный ряд

Артикулы и картинки кликабельны



GGL-950
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-3300
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-1100
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-5500
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-2900
GIGANT
Бензиновый
генератор




GGL-8000S
GIGANT
Бензиновый
генератор

Бензиновые генераторы с электрозапуском

Синхронный альтернатор обеспечивает стабильную и длительную работу



Вместительный топливный бак для продолжительной работы, двойная фильтрация топлива, датчик уровня топлива для визуального контроля уровня топлива



Система запуска двигателя при помощи электростартера



4-тактный бензиновый двигатель



Автоматическая система контроля уровня масла останавливает работу генератора при отсутствии масла или низком его уровне



Возможность установки транспортировочного комплекта для облегчения перемещения генератора



Универсальная площадка АКБ для работы электростартера (АКБ не входит в комплект поставки для некоторых моделей)



AVR-система поддержания выходных параметров напряжения, визуальный контроль выходного напряжения



Пылезащищенные розетки 230 В класса IP23



Автоматический выключатель предохраняет обмотки альтернатора от короткого замыкания и перегрузок



Визуальный контроль уровня масла



Резиновые демпферы для снижения уровня вибрации при работе генератора

Система AVR регулирует выходное
напряжение станции



Модельный ряд

Артикулы и картинки
кликабельны



GGL-3300E
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-5500ES
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-6500E
GIGANT
Бензиновый
генератор



GGL-7000ES
GIGANT
Бензиновый
генератор




GGL-8000ES
GIGANT
Бензиновый
генератор

Бензиновые генераторы 3-фазные

Глушитель для снижения уровня шума



Вместительный топливный бак для продолжительной работы, двойная фильтрация топлива, датчик уровня топлива для визуального контроля уровня топлива



Система запуска двигателя при помощи электростартера



Генератор подготовлен для работы с блоком автозапуска



4-тактный бензиновый двигатель



Автоматическая система контроля уровня масла останавливает работу генератора при отсутствии масла или низком его уровне



Датчик уровня масла



АКБ входит в комплект поставки. Стандартный размер площадки под АКБ




Выходы 12 В



AVR-система поддержания выходных параметров напряжения визуальный контроль выходного напряжения



Пылезащищенные розетки 230 В и 400 В класса IP23



Автоматический выключатель предохраняет обмотки альтернатора от короткого замыкания и перегрузок



Визуальный контроль уровня масла



Резиновые демпферы для снижения уровня вибрации при работе генератора

Рассчитан на интенсивную
эксплуатацию



Модельный ряд

➔ Статьи и картинки
кликабельны



GGL-7000ES-3

GIGANT Бензиновый генератор

6 500	Номинальная мощность, Вт
7 000	Макс. мощность, Вт
1 / 1 / 1	Эл. выходы 12 / 230 / 400, шт.
8 / 16 / 16	Сила тока розеток 12 / 220 / 380 В, А
25	Емкость топливного бака, л
10	Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч
2,5	Средний расход топлива, л/ч



GGL-8000E-3

GIGANT Бензиновый генератор

6 500	Номинальная мощность, Вт
8 000	Макс. мощность, Вт
1 / 1 / 1	Эл. выходы 12 / 230 / 400, шт.
8 / 16 / 16	Сила тока розеток 12 / 220 / 380 В, А
25	Емкость топливного бака, л
7	Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч
3,8	Средний расход топлива, л/ч

Инверторные генераторы закрытого типа

Чистая синусоида и экономичность умного дросселя при честных 3,8 кВт на выходе



Генератор автоматически регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки, тем самым экономя топливо



Визуальный контроль выходных параметров тока, наработки (мото-часы) на дисплее*. Автоматическая система контроля уровня масла останавливает работу генератора при отсутствии масла или низком его уровне



Пылезащищенные розетки 230 В, 16 А, класса IP23



Разъем для параллельного подключения 2 генераторов. Позволяет снимать мощность с 2 генераторов одновременно**



Противооткатный стопор*



Вместительный топливный бак для продолжительной работы, двойная фильтрация топлива, датчик уровня топлива для визуального контроля уровня топлива



Транспортируемый комплект для облегчения перемещения генератора*



Запуск при помощи электростартера*



Автомобильная розетка 12 В для подключения различных устройств. Переходник на 2 USB в комплекте**

* Для модели GPIGL-3800E
** Для моделей GPIGL-2000, GPIGL-3800E

Чистая синусоида и экономичность умного дросселя при честных 2 кВт на выходе



Модельный ряд

↑
Артикулы и картинки
кликабельны



GPICL-800

GIGANT Инверторный генератор

700	Номинальная мощность, Вт
800	Макс. мощность, Вт
1/1/-	Эл. выходы 12 / 230 / 400, шт.
8 / 16 / -	Сила тока розеток 12 / 220 / 380 В, А
2	Емкость топливного бака, л
5	Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч
0,4	Средний расход топлива, л/ч



GPICL-2000

GIGANT Professional Инверторный генератор

1 800	Номинальная мощность, Вт
2 000	Макс. мощность, Вт
1/2/-	Эл. выходы 12/230/400, шт.
8 / 16; 16 / -	Сила тока розеток 12/220/380 В, А
4	Емкость топливного бака, л
5	Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч
0,8	Средний расход топлива, л/ч



GPICL-3800E

GIGANT Professional Инверторный генератор


3 500	Номинальная мощность, Вт
3 800	Макс. мощность, Вт
1/2/-	Эл. выходы 12 / 230 / 400, шт.
8 / 16; 16 / -	Сила тока розеток 12 / 220 / 380 В, А
11	Емкость топливного бака, л
8	Время работы на одном баке (при 50%-й нагрузке), ч
1,3	Средний расход топлива, л/ч

Инверторные генераторы открытого типа

Чистая синусоида и экономичность умного дросселя при честных 3 кВт на выходе



Вместительный топливный бак для продолжительной работы. Двойная фильтрация топлива. Датчик уровня топлива для визуального контроля уровня топлива



Визуальный контроль выходного напряжения**




Автоматическая система контроля уровня масла останавливает работу генератора при отсутствии масла или низком его уровне



4-тактный бензиновый двигатель



Пылезащищенные розетки 230 В, 16 А, класса IP23



Генератор автоматически регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки, тем самым экономя топливо



Резиновые демпферы для снижения уровня вибрации при работе генератора

* У модели GPICL-10000 USB выход 2 шт.

** Только для модели GPICL-30000

Компактный 350 × 350 × 330 мм – идеальное решение
для кемпинга и поездок на природу



Модельный ряд



GPIGL-10000
GIGANT
Инверторный
генератор



GPIGL-30000
GIGANT
Professional
Инверторный
генератор

Артикулы и картинки
кликабельны

Дизельный генератор открытого типа


Ручной и электростартер, цифровой дисплей, колеса – простая эксплуатация



Вместительный топливный бак для продолжительной работы, двойная фильтрация топлива, датчик уровня топлива для визуального контроля уровня топлива



Визуальный контроль выходных параметров тока, наработки (моточасы) на дисплее



Автоматический выключатель предохраняет альтернатор от короткого замыкания и перегрузки




Пылезащищенные розетки 230 В 32 и 16 А класса IP23



Автоматическая система контроля уровня масла останавливает работу генератора при отсутствии или низком уровне масла



Квадратный профиль рамы надежно предохраняет компоненты генератора от возможных механических повреждений



Система запуска двигателя при помощи электростартера



Выход 12 В с предохранителем



4х тактный дизельный двигатель



Резиновые демпферы для снижения уровня вибрации при работе генератора

Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает стабильную работу агрегата



Универсальный АКБ
в комплекте



Транспортировочный комплект
для облегчения перемещения
генератора

Модельный ряд



GDGL-5500
GIGANT Дизельный генератор

Артикулы и картинки
кликабельны

Подключение генератора 230 В к 3-фазной сети


Предупреждение

К фазам должны быть подключены ТОЛЬКО 1-ФАЗНЫЕ потребители.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать 3-фазные потребители для исключения повреждения подключаемого оборудования и самого генератора.

При подключении генератора по данной схеме производитель не несёт ответственности за возможное повреждение подключаемого оборудования и самого генератора.

Не допускается подключать более двух проводов к одному зажиму клеммника.

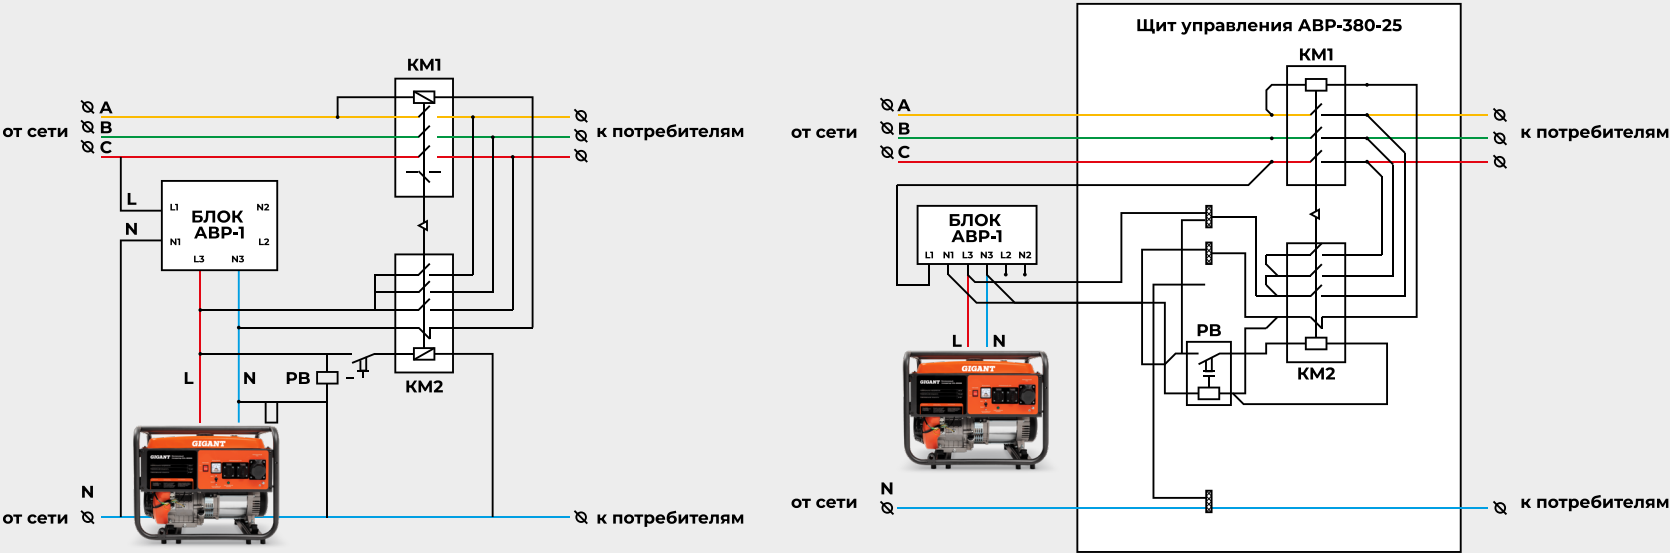

KM1, KM2	Контактор NC1-2501, 25A, 230В/АСЗ, 1НЗ, 50Гц (CHINT)	2 шт.
	Механическая блокировка для NC1-09-32 (CHINT)	1 шт.
PB	Реле времени NTE8-120В (задержка времени включения) 10-120с, 1НО, АС230В (CHINT)	1 шт.

Принципиальная электрическая схема

KM1 – контактор с нормально разомкнутыми контактами. Отключает сеть при появлении напряжения от генератора.

PB – реле времени с задержкой включения (1 мин.). Служит для создания запаса по времени для выхода генератора на рабочий режим.


KM2 – контактор с нормально разомкнутыми контактами. Подключает напряжение генератора к потребителям при его запуске. Контакторы KM1 и KM2 соединены механической блокировкой, исключающей возможность их одновременного нахождения во включенном состоянии.

Электрическая схема подключения

Подключение должно осуществляться проводами/кабелями соответствующих сечений:

- силовые подключения к контакторам, АТС и генератору – сечением жил не менее 4 мм²,
- к цепям управления — не менее 0,75 мм².


Подключение генератора 400 В к 3-фазной сети

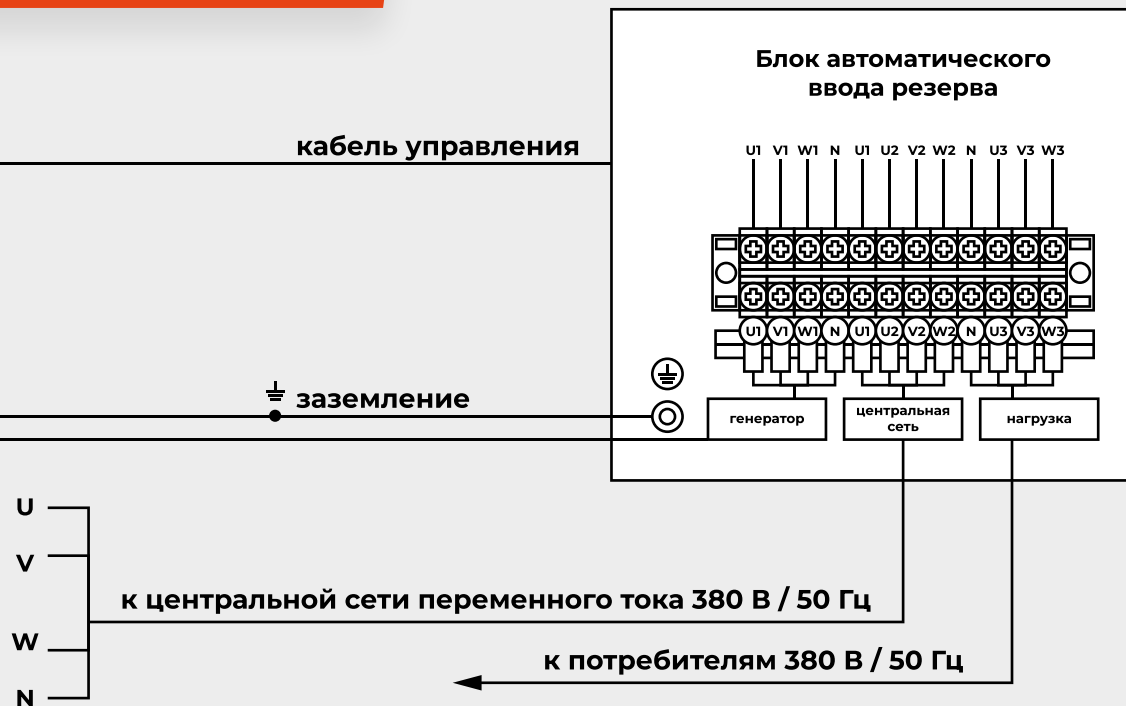

При отключении напряжения электросети блок автоматического ввода резерва обеспечивает автоматический запуск генераторов, используемых как резервный источник электропитания, и переключение нагрузки от электросети на питание от генератора.

При возобновлении централизованного энергоснабжения производится обратное автоматическое переключение нагрузки с генератора на питание от электросети с остановкой двигателя, после этого изделие переходит в режим готовности к запуску.

Подключение генератора 230 В к 1-фазной сети 230 В

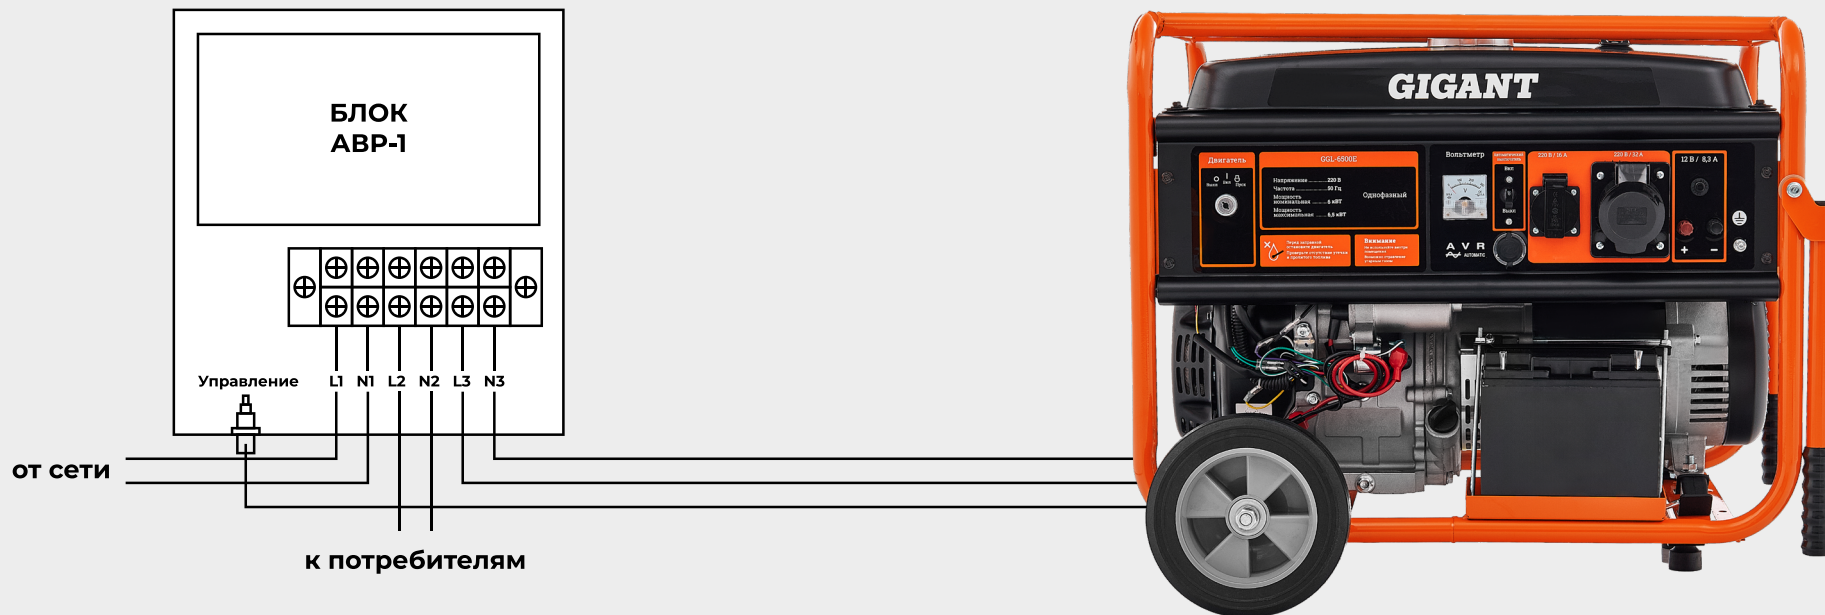

При отключении напряжения электросети блок автоматического ввода резерва обеспечивает автоматический запуск генераторов, используемых как резервный источник электропитания, и переключение нагрузки от электросети на питание от генератора.

При возобновлении централизованного энергоснабжения производится обратное автоматическое переключение нагрузки с генератора на питание от электросети с остановкой двигателя, после этого изделие переходит в режим готовности к запуску.

Схема подключения генератора к газовому котлу



В силу особенностей конструкции автоматики газового котла, для ее правильного функционирования необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы. Кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить любую из фаз.

Удлинитель

чтобы дотянуться



Категория и артикулы
кликабельны

- 80070** Удлинитель ПВС, 2×1,5, 30 м, на катушке, GIGANT
- 80071** Удлинитель ПВС, 2×1,5, 50 м, на катушке, GIGANT
- 80072** Удлинитель ПВС, 3×1,5, 30 м, на катушке, GIGANT
- 80073** Удлинитель ПВС, 3×1,5 50 м, на катушке, GIGANT
- 80074** Удлинитель ПВС, 3×2,5, 30 м, на катушке, GIGANT
- 80075** Удлинитель ПВС, 3×2,5, 40 м, на катушке, GIGANT
- 80076** Удлинитель ПВС, 3×2,5, 50 м, на катушке, GIGANT
- 80077** Удлинитель силовой на металлической катушке, КГ 3×1,5, 30 м, GIGANT
- 80078** Удлинитель силовой на металлической катушке, КГ, 3×1,5, 50 м, GIGANT
- 80079** Удлинитель силовой на металлической катушке, КГ, 3×2,5, 30 м, GIGANT
- 80080** Удлинитель силовой на металлической катушке, КГ, 3×2,5, 50 м, GIGANT
- 80081** Промышленный удлинитель силовой, КГ, 5×4, 10 м, GIGANT
- 80082** Промышленный удлинитель силовой, КГ, 5×4, 30 м, GIGANT
- G-846** Удлинитель на катушке б/з, ПВС, 2×2,5, 30 м, IP20, GIGANT
- G-847** Удлинитель на катушке б/з, ПВС, 2×2,5, 50 м, IP20, GIGANT
- PE-032** Удлинитель на пластиковой катушке ПВС, 2×0,75, 6 А, 20 м, IP44, GRANITE ZG, GIGANT

Канистры

для работы вдолгую



Категория и артикулы
кликабельны

- CP-01** Канистра пластиковая красная 5 л, GIGANT
- CP-02** Канистра пластиковая красная 10 л, GIGANT
- CP-03** Канистра пластиковая красная 20 л, GIGANT
- CP-04** Канистра пластиковая красная 25 л, GIGANT
- CP-05** Канистра пластиковая зеленая Profi 5 л, GIGANT
- CP-06** Канистра пластиковая зеленая Profi 10 л, GIGANT
- CP-07** Канистра пластиковая зеленая Profi 20 л, GIGANT
- CP-08** Канистра пластиковая зеленая Profi 25 л, GIGANT
- GMT-10** Канистра алюминиевая 10 л, GIGANT
- MT-20** Канистра алюминиевая 20 л, GIGANT
- G-1091** Канистра пластиковая 5 л, GIGANT
- G-1092** Канистра пластиковая 10 л, GIGANT
- G-1093** Канистра пластиковая 20 л, GIGANT
- WOX-01** Оцинкованная канистра 5 л для ГСМ, GIGANT
- WOX-02** Оцинкованная канистра 10 л для ГСМ, GIGANT
- WOX-03** Оцинкованная канистра 20 л для ГСМ, GIGANT

Масла моторные / Для 2-тактных двигателей

как без них?




- | | |
|----------------|--|
| G-0401 | Масло минеральное Premium, 2-тактное, 1 л, GIGANT |
| G-0402 | Масло полусинтетическое Premium, 2-тактное, 1 л, GIGANT |
| G0674 | Масло моторное п/с Premium, 2T, API, TC, 1 л, GIGANT |
| G0675 | Масло минеральное Premium, 2-тактное, 1 л, API, TC, GIGANT |
| GDEL-01 | Масло 2-тактное минеральное, 1 л, GIGANT |
| GDEL-02 | Масло 2-тактное минеральное, 4 л, GIGANT |
| GDEL-03 | Масло 2-тактное полусинтетическое, 1 л, GIGANT |



Категория и артикулы
кликабельны

Масла моторные / Для 4-тактных двигателей

каждому свое

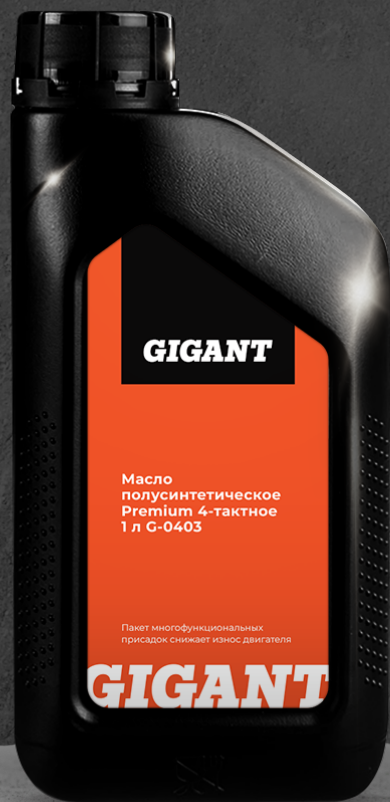

- | | |
|----------------|---|
| GDEL-04 | Масло 4-тактное, 10W30, 0,6 л, GIGANT |
| GDEL-05 | Масло 4-тактное, 10W30, 2 л, GIGANT |
| GDEL-06 | Масло 4-тактное, 10W40, 1 л, GIGANT |
| GDEL-07 | Масло 4-тактное, 5W30, 1 л, GIGANT |
| GDEL-09 | Масло 4-тактное, SAE 30, 1 л, GIGANT |
| G-0403 | Масло полусинтетическое Premium, 4-тактное, 1 л, GIGANT |
| G-0404 | Масло минеральное Premium, 4-тактное, 1 л, GIGANT |
| G-0672 | Масло полусинтетическое 1 л, 10w40, SJ/CF, GIGANT |
| G0673 | Масло моторное 4T минеральное Premium, 1 л, SAE 30, API SG/CD, GIGANT |

Категория и артикулы
кликабельны

Перчатки с полимерным покрытием

чтобы не запачкаться



GL10

Перчатки х/б с ПВХ покрытием
10-й класс, 1 пара, GIGANT

GL13

Перчатки с двойным латексным обливом
13-й класс, GIGANT

GCG-12

Трикотажные перчатки с ПВХ-покрытием «Точка»,
10-й класс, размер 9, белые, GIGANT

GGL-16

Перчатки с двойным латексным обливом
13-й класс, зеленые, GIGANT



Категория и артикулы
кликабельны

Воронки для топлива и масла

ни капли мимо



GT-53722 Воронка для технических жидкостей 100 мм, носик 220 мм, ПВД+ПНД, GIGANT

GT-53723 Воронка для технических жидкостей 160 мм, ПНД, черная, GIGANT

GT-67830 Воронка для технических жидкостей 160 мм, ПНД, красная, GIGANT

PH-160 Пластиковая воронка GIGANT

Отдел поддержки продаж

Вопросы по доставке,
статусу и оплате заказа

Почта для физических лиц
pozakazu@vseinstrumenti.ru

Почта для юридических лиц
pozakazy_b2b@vseinstrumenti.ru

Сопровождение продаж

Сертификаты
sertifikat@vseinstrumenti.ru

Сопровождение обращений

Почта для физических лиц
problemaB2C@vseinstrumenti.ru

Почта для юридических лиц
problemaB2B@vseinstrumenti.ru

Почта для официальных
претензий
op@vseinstrumenti.ru

По вопросам обработки
персональных данных
pdn@vseinstrumenti.ru

Почта для приема заказов

zakaz@vseinstrumenti.ru

Сделать заказ или уточнить
наличие по телефону горячей
линии **8 800 550-37-71**

Прием звонков
Пн. – вс.: 05:00 – 22:00

Сервисный центр

ВсеИнструменты.ру
service@vseinstrumenti.ru

По техническим вопросам
TM GIGANT

otk_stm_moskva@vseinstrumenti.ru

GIGANT

Расходные
материалы для
инструментов



Спецодежда
и СИЗ



Ручной
инструмент



Ленты, пленка,
фурнитура



Садовый ручной
инструмент, полив,
лестницы



Офис и дом



Измерительный
инструмент



Строительное
оборудование



Компрессорное
оборудование
и пневмоинструмент



Клининговое
оборудование
и химия



Сварочное
оборудование
и генераторы




Автомобильный
ручной инструмент
и автокрепеж




Складское
оборудование



Оборудование
для СТО



Системы
управления
температурой



Станки



Кабельно-
проводниковая
продукция



Крепеж



GIGANT

Большой ассортимент –
большие возможности



Генераторы GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



Все товары GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru