



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматический диспенсер

Арт. 1569597, 1569598



Предупреждение о безопасности

Прочитайте инструкцию внимательно перед использованием

Инструкция

Запрещено



Обязательно



Не разбирать самостоятельно



Держать подальше от огня



Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей во избежание деформации.



Бережно используйте продукт.



Извлеките батареи и опорожните резервуар, если продукт не используется в течение длительного времени.



Регулярно очищайте устройство.



Не мойте устройство водой.



Не разбирайте устройство самостоятельно.



Не очищайте устройство сильным коррозионным химическим растворителем, это может вызвать деформацию или повреждение поверхности.



Не допускайте попадания пыли в резервуар для жидкости, это может заблокировать трубку. В этом случае необходимо заменить жидкость и очистить резервуар.



Самостоятельно не ремонтируйте и не производите ремонт. В случае неисправности обратитесь к продавцу для устранения проблемы.



При использовании продукта не используйте агрессивные химикаты.



Держите изделие дальше от огня.

Технические характеристики

Продукт	Автоматический диспенсер для жидкого мыла	Автоматический диспенсер для пенящегося мыла
Подходящая жидкость	Концентрация жидкости <1000 мПа	Пенящаяся жидкость
Тип выхода жидкости	Жидкость	Пена
Объём жидкости на выходе	1 мл	0,25 мл
Тип датчика	Инфракрасный датчик	
Диапазон датчика	0-120 мм	
Материал	ABS-пластик	
Вместимость	1000 мл	
Источник питания	1) 4 батарейки типа «С» (не входят в комплект) 2) адаптер питания (не входит в комплект)	


285mm

160mm


117mm

Спецификация





- 1) Замок
- 2) Индикатор жидкости
- 3) Светодиодная индикация
- 4) Крышка резервуара
- 5) Резервуар
- 6) Мыльный насос
- 7) Пенный насос
- 8) Отверстие для защиты от кражи
- 9) Отверстие для установки на стену
- 10) Отсек для батареи
- 11) Выключатель
- 12) Сенсорная зона датчика
- 13) Выход жидкости
- 14) Разъём для адаптера

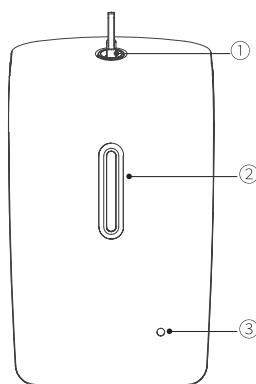

Дозатор жидкого мыла




Дозатор пенящегося мыла

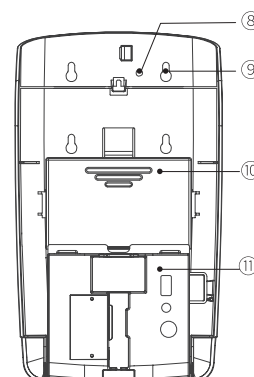

Установка


Выберите правильное место для установки диспенсера и оставьте свободное пространство не менее 40 см под ним.

- Разблокируйте и откройте переднюю крышку, извлеките ёмкость для жидкости (рис. A-1-2)
- Сделайте отметки для сверления, просверлите отверстия и вставьте пластиковые дюбели. (Рис. A-3-4)
- Закрепите диспенсер на стене с помощью шурупов. (Рис. A-5)
- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 4 батарейки типа «С» или используйте адаптер переменного/постоянного тока. (Рис. A-6)
- Установите бак для жидкости в диспенсер. (Рис. A-7)
- Заполните резервуар подходящей жидкостью. (Рисунок A-8)

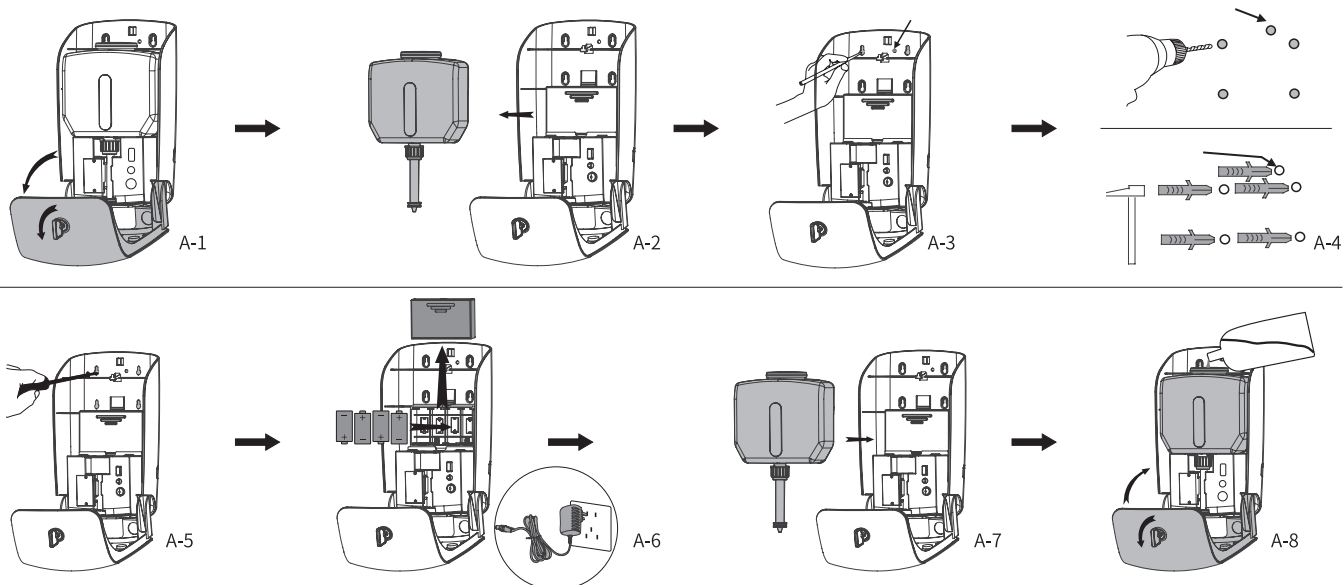

Эксплуатация

- 1) Вставьте 4 батарейки типа «С» или используйте адаптер переменного/постоянного тока.
Не используйте батарейки, если вы используете адаптер.
- 2) Заполните подходящей жидкостью резервуар в соответствии с типом вашего дозатора, но не переполняйте.
- 3) Сдвиньте переключатель в положение ON, чтобы включить питание.
- 4) Заправьте дозатор. Поднесите ладони к сенсору несколько раз, чтобы выпустить воздух перед первым использованием.
- 5) Поднесите руки к области датчика для активации дозатора.
Держите ладони до момента поступления жидкости.
- 6) Индикатор низкого заряда батареи: красный светодиод будет быстро мигать, напоминая о необходимости замены батареи.

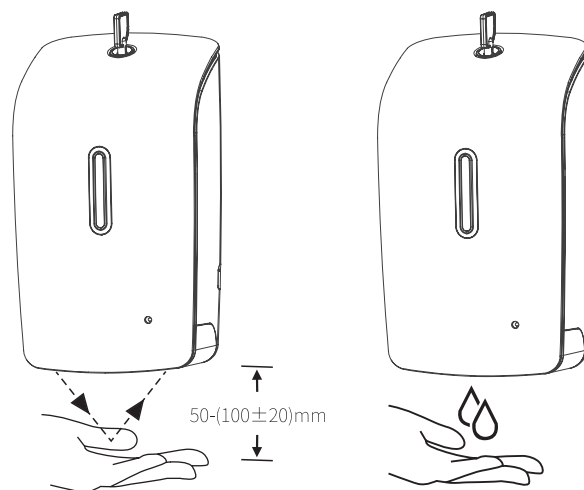

Обслуживание

- 1) Продукт предназначен только для использования внутри помещений.
Располагайте вдали от источников тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус диспенсера.
- 2) Используйте сухое полотенце для очистки устройства.
- 3) Продукт не является водонепроницаемым. Запрещена установка диспенсера в местах с высокой влажностью, таких как душевая.

