

Zawias równoległy HCKT z regulacją mimośrodową Parallel hinge HCKT with eccentric adjustment Петля под фальшпанель HCKT с эксцентриком



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ


 ZAWIAS RÓWNOLEGŁY
 PARALLEL HINGE
 ПЕТЛЯ ПОД ФАЛЬШПАНЕЛЬ



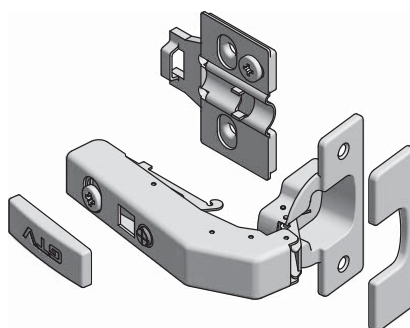


		
ZM-HCKT90-3DBE0-S	x 4	—

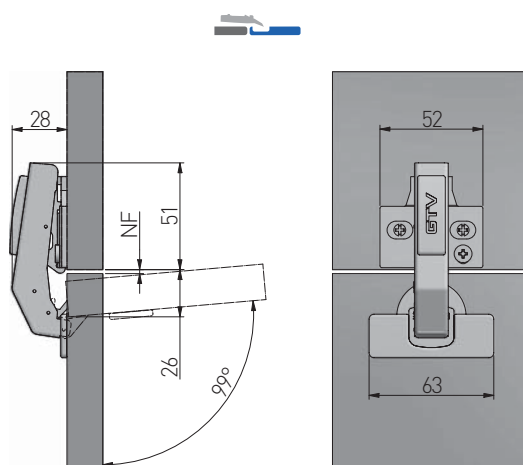


MONTAŻ / MOUNTING / МОНТАЖ

montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку




A = odległość prowadnika od krawędzi (mm)
gap between mounting plate
and the cabinet edge (mm)
расстояние от ответной планки
до края (мм)

montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли



Gf = min. 16 mm
- max. 26 mm



	NF	-6	-5	-4	-3	-2
H = 0	K			3	4	5

NF = natożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной
планки

Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА



± 2 mm



± 1,5 mm



± 1,5 mm