



Профилированный уголок DELTA® -FAS CORNER для устройства паро- и гидроизоляции оконных проёмов

Фасонная деталь для надёжного решения гидро-, паро- и воздухоизоляции оконных и дверных проёмов каркасных домов. Пароизоляционные и фасадные плёнки присоединяются к уголку DELTA®-FAS CORNER с помощью универсальной односторонней ленты DELTA®-MULTI BAND. Мембраны семейства DELTA®-FASSADE приклеиваются с помощью односторонних лент DELTA®-TAPE FAS шириной 60 или 100 мм или клея DELTA®-PREN.


Фасады с закрытой отделкой

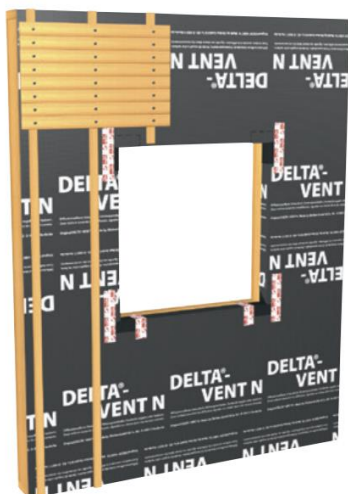

Фасады с планкен (с зазорами)

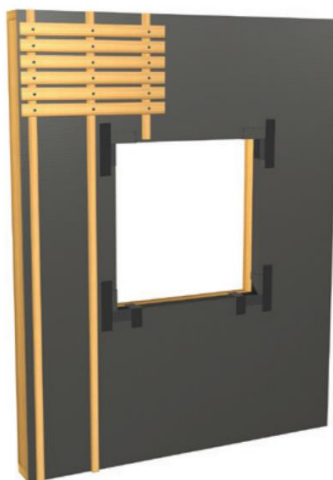

Паро- и воздухоизоляция

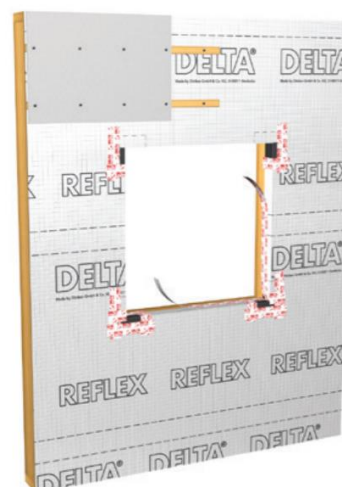

Характеристика	DELTA® -FAS CORNER
Назначение	Для герметичного паро- и воздухопроницаемого соединения любых паро- и ветрозащитных плёнок к оконным и дверным проёмам. Деталь гарантирует полную надёжность примыкания. Для внешнего и внутреннего применения.
Материал	Термопластичный эластомер ТРЕ, обладающий высокой пластичностью и стойкостью к УФ-облучению.
Размер	100 x 150 x 190 мм
Упаковка	40 шт./коробка
Цвет	Чёрный
Срок хранения	24 месяца
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С

Дата подготовки 07.11.2018