


DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

DELTA®-TLE

Аэроэлемент свеса с интегрированной решёткой

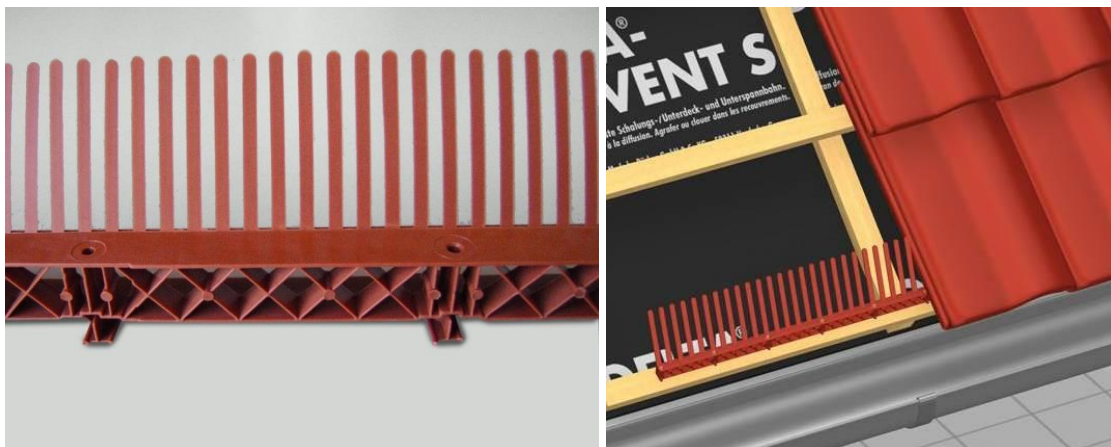

Характеристика	DELTA®-TLE
Назначение	- Аэроэлемент монтируется на первую обрешётку и обеспечивает проветривание воздушного зазора между черепицей и подкровельной плёнкой. - Аэроэлемент защищает вентилируемый зазор от попадания листвы и проникновения птиц благодаря интегрированной решётке высотой 50 мм. - Применяется на кровлях из керамической и ц/п черепицы, композитной металлочерепицы и волнистых листов.
Материал	Первичный УФ-стабилизированный полипропилен. Материал сохраняет пластичность при отрицательных температурах. Торцевое соединение – замковое.
Площадь вентиляционных отверстий	> 200 см ² /пог.м.
Цвет	Красный RAL 8004
Размер	Длина 1 м Высота вентилируемого профиля 20 мм Высота гибкой решётки 50 мм
Размер/вес упаковки	102x40x25 см/6,7 кг
Упаковка	50 шт. в картонной коробке, 14 коробок/700 шт. на европоддоне

Дата подготовки 21.08.2014 г.