

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ СЕРИИ MBT МОДЕЛИ MBT3250R

ПАСПОРТ

Продукция не подлежит обязательному
подтверждению соответствия

Содержание паспорта соответствует
технической документации изготовителя



Содержание:

Сведения об изделии.....	1
Назначение.....	1
Технические характеристики.....	2
Номенклатура модификаций термopеopазователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R:.....	2
Габаритные размеры.....	3
Сертификация.....	3
Меры безопасности.....	3
Транспортирование, хранение и утилизация.....	3
Приемка и испытания.....	3
Гарантийные обязательства.....	3

Сведения об изделии

Наименование:

Термopеopазователи сопротивления платиновые серии MBT модели MBT3250R

Изготовитель:

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57, e-mail: info@ridan.ru

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Hongqiao road Yuyao City Zhejiang, Китай

Продавец:

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57, e-mail: info@ridan.ru

Дата изготовления:

Дата изготовления указывается на этикетке термopеopазователя и соответствует первым четырем цифрам в серийном номере, где первые две цифры обозначают год, третья и четвертая – неделя выпуска.

Назначение

Термopеopазователи сопротивления платиновые серии MBT модели MBT3250R предназначены для измерения температур жидкостей и газов в промышленности.


Не предназначены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Технические характеристики:

Таблица 1

Диапазон измеряемой температуры, °C	от –20 до +160
Тип чувствительного элемента	Pt1000
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009	B
Допуск, °C	B: $\pm(0,3 + 0,005 t)$
Длина погружной части гильзы, мм	50 ... 250
Материал защитной гильзы	Нержавеющая сталь
Материал наружной части	Нержавеющая сталь
Резьбовое соединение	Нержавеющая сталь
Корпус головки	Пластик (штекер DIN 43650)
Класс защиты корпуса	IP 65

Схема подключения чувствительного элемента к измерительной цепи:



Подключение осуществляется по двухпроводной схеме с тремя клеммами.
Клемма «на землю» не присоединяется

Номенклатура модификаций термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R:

Таблица 2


Чувствительный элемент	Длина погружной части, мм	Присоединение	Код для заказа
Pt1000	50	G 1/2	084Z0050R
Pt1000	100	G 1/2	084Z0100R
Pt1000	150	G 1/2	084Z0150R
Pt1000	200	G 1/2	084Z0200R
Pt1000	250	G 1/2	084Z0250R

Гильзы для монтажа термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R

Таблица 3

Длина погружной части термопреобразователя, мм	Присоединение	Код для заказа
50	G ½ A внутренняя – G ½ A наружная	084Z7258R
100		084Z7259R
150		084Z7260R
200		084Z7261R
250		084Z7262R

Габаритные размеры

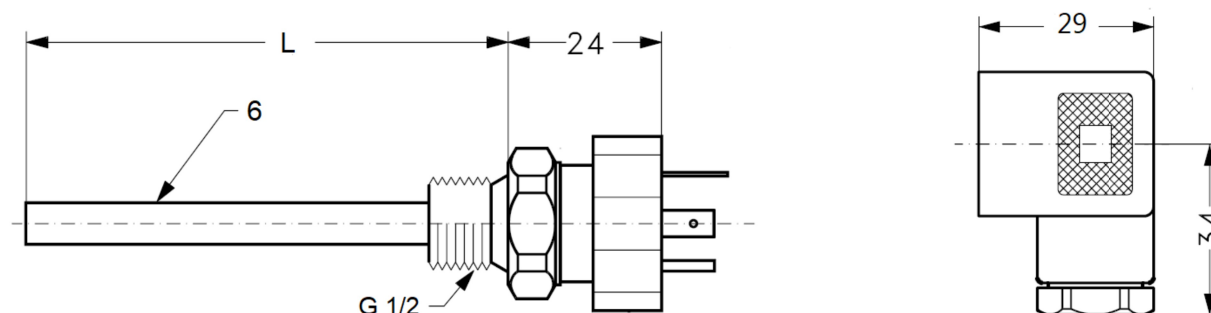

Сертификация

Термопреобразователи сопротивления типа MBT не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Меры безопасности

Не допускается демонтаж термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R при наличии давления в системе. Термопреобразователи сопротивления платиновые серии MBT модели MBT3250R должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование и хранение термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели 3250R осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения термопреобразователей сопротивления платиновых серии MBT модели MBT3250R – 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия – изготовителя или продавца или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы оборудования, при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ, - 10 лет с начала эксплуатации.