


## 9. Габаритные размеры

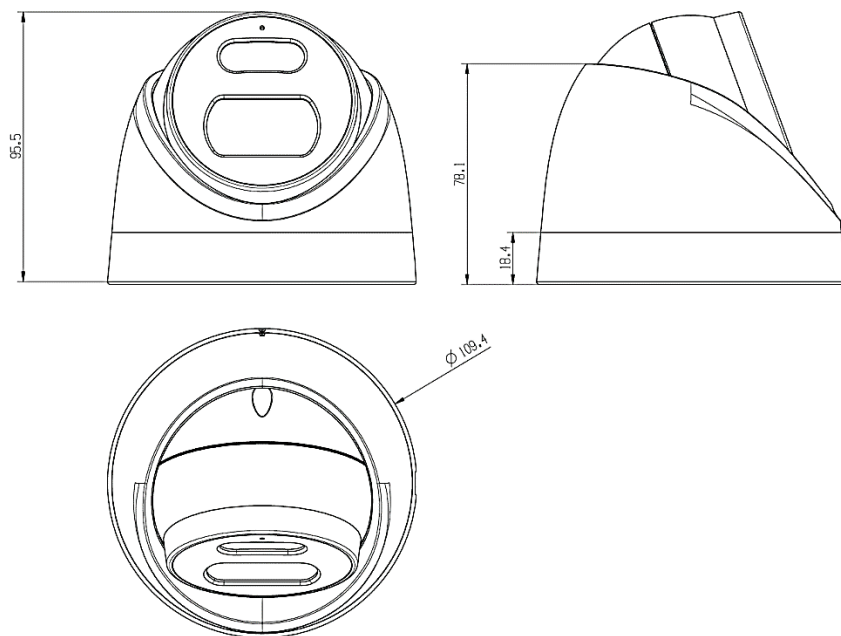

**ВНИМАНИЕ!** Устройство должно быть заземлено! Работа изделия без заземления может привести к отказу в гарантийном обслуживании в сервисном центре. Заземление осуществляется на специальный винт заземления, корпус или кронштейн камеры.

## 10. Личная карточка устройства

Модель: FX-IPC-D450FP-OC AI

S/N:

Дата продажи: \_\_\_\_\_

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: [www.keno-cctv.ru](http://www.keno-cctv.ru)


Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ



## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СЕРИИ ONLY COLOR

FX-IPC-D450FP-OC AI

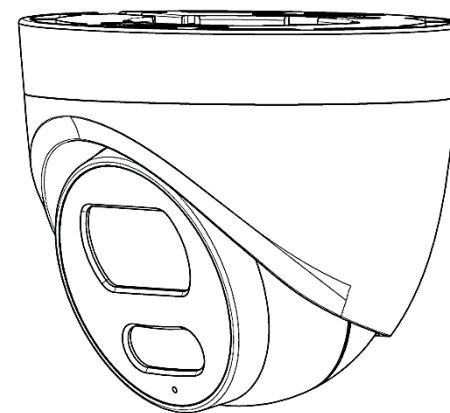

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1А  
2024г.

## 1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – **FX-IPC-D450FP-OC AI** (далее – видекамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видео и аудио сигнала к устройству сбора, обработки и хранения данных. Видекамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей с технологией **Black Light Illumination** и светосильным объективом с увеличенной апертурой **F1.0**, что позволяет вести круглосуточное наблюдение **в цветном изображении** при отсутствии внешних источников света и без подсветки. По необходимости, можно активировать дополнительный **LED** прожектор, входящий в оснащение камеры.

## 2. Основные технические данные

| Модель                 | FX-IPC-D450FP-OC AI                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система                | Ingenic T41X                                                                                         |
| Мощность AI            | NPU 1.2Tops                                                                                          |
| Тип матрицы            | 1/1.8" SmartSens <b>SC450AI</b> (4.0 Мегапикселя)                                                    |
| Эффективные пиксели    | 2704(Г) × 1536(В), Размер пикселя 2.9 x 2.9 [μm]                                                     |
| Электронный затвор     | Auto/ 1/25s-1/100000s                                                                                |
| Мин. Освещенность      | <b>Цвет:</b> 0.0001 Лк / F1.0                                                                        |
| Сигнал / шум           | >100 Дб (AGC выкл.), SNR ≥ 42 Дб                                                                     |
| Переключение день/ночь | <b>Всегда в цвете</b>                                                                                |
| ИК подсветка           | <b>WARM LED</b> прожектор (3000K) до 15м                                                             |
| Компенсация засветки   | BLC / DWDR / Антитуман / Стробоскоп                                                                  |
| Шумоподавление         | 3DNR (Авто / Слабый / Средний / Сильный)                                                             |
| Объектив               | Светосильный объектив серии <b>SUPER STARLIGHT FC</b> , Фокус 4.0mm (8.0MP), Апертура F1.0           |
| Угол обзора            | Г: 93.1° (Широкий)                                                                                   |
| Формат кодирования     | H.265/H.264                                                                                          |
| Основной поток         | 4МП: 2560x1440 (1 ~ 25 к/с)                                                                          |
| Второй поток           | D1 / 800x448 (1 ~ 25 к/с)                                                                            |
| Поток                  | 32K ~ 6144Kbps, CBR±10%, VBR                                                                         |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                 |
| Протокол               | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, UDP, NTP<br>Third Party: <b>HIKVISION</b> protocol      |
| ONVIF 2.6              | Onvif Profile-S, АПИ методом CGI                                                                     |
| P2P                    | P6S Lite / Easy VMS                                                                                  |
| Аналитика              | <b>Детектор человека / автомобиля, Нахождение на рабочем месте, Подсчет, Пересечение линии и др.</b> |
| Аудио                  | Микрофон с АРУ и ШП, G.711 (a-law, μ-law)                                                            |
| Язык интерфейса        | Русский / Английский                                                                                 |
| Питание                | DC 12 В ±25%, PoE (802.3af)                                                                          |
| Потребление            | Не более 8Вт                                                                                         |
| Рабочая температура    | -40°C ... +60°C, 10% ... 90%                                                                         |
| Степень защиты         | IP66, Грозозащита до TVS4000В                                                                        |
| Материал               | Металл (Шар) / Пластик (Основание)                                                                   |
| Габариты               | ø109.4 * 95.5 мм                                                                                     |
| Вес                    | 0.3 кг                                                                                               |

## 3. Комплект поставки

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Видекамера                       | 1 шт. |
| Паспорт изделия                  | 1 шт. |
| Трафарет для монтажа             | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка          | 1 шт. |
| Влагозащитный колпачок LAN порта | 1 шт. |
| Комплект крепежа                 | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видекамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видекамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видекамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видекамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видекамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видекамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи видекамеры.

Хранение видекамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видекамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Вход в систему

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.86 (Auto IP: авто переход в подсеть Роутера / NVR)

Логин: **admin**

Пароль: **без пароля** (изменение пароля при первом входе в WEB интерфейс)