


ПАСПОРТ

МП (тип 2) 2 ступени

Монтажная подставка MEGAL



Дополнительная комплектация:

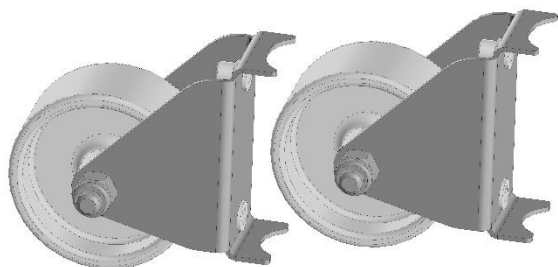

* Комплект колес (артикул: 050107)



*Поручень (артикул: 050206)

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal-ltd.ru
info@megal-spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Монтажная подставка MEGAL (тип 2) 2 ступени предназначена для размещения рабочих и материалов в зоне проведения работ внутри или вне помещения.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Монтажная подставка MEGAL (тип 2) 2 ступени.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МЕГАЛ».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 С° до +40 С° и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГОСТ Р 58752-2019. Средства подмащивания. Общие технические условия.


НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Допустимая нагрузка – 150 кг (1 человек).
- Размер рабочей площадки – 400х600 мм.
- Ширина/глубина/шаг ступеней – 600/290/250 мм.
- Высота рабочей площадки – 500 мм.
- Рабочая высота – 2500 мм.

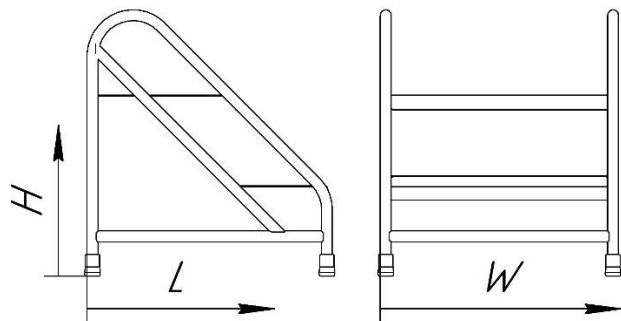

Артикул		050202	050802	050902	051002	051102	051202
Комплектация		-	+П	+2П	+Кк	+Кк+П	+Кк+2П
Габаритные размеры (без учета башмаков), мм	L	680	680	680	790	790	790
	W	660	700	735	690	710	735
	H	740	1600	1600	740	1600	1600
Масса, кг		8	9	10	8,6	9,6	10,6

*Кк-комплект колес; П-поручень.

Ножки подставки укомплектованы резиновыми противоскользящими башмаками.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Силовой набор	Труба круглая, труба профильная	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Настил ступеней	Лист рифлёный «квинтет»	АМг	ГОСТ 21631-76

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Монтажная подставка MEGAL (тип 2) 2 ступени соответствует основным требованиям ГОСТ Р 58752-2019.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс. Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Монтажная подставка MEGAL (тип 2) 2 ступени признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Монтажная подставка 1 шт.
 - Паспорт 1 шт.
- Дополнительная комплектация:
- Комплект колес (2 колеса) 1 шт.
 - Поручень (устанавливаются с любой стороны) 1 шт./2 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование подставок допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах. Подставки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

При эксплуатации подставки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

Штамп ОТК

Дата изготовления