


Офисное освещение

- Светильники для освещения внутренних помещений.
- Школьные и дошкольные учреждения, больницы и т.д.
- Мощность светильников от 20, 35, 40, 45 и 60 Вт.
- Индекс цветопередачи **CRI 80, 90, 97**
- Габаритная яркость не превышает 5000 кд/м²
- Равномерность распределения яркости по вых. окну по ГОСТ 34819-2021
- Корпус светильника изготовлен из металла.
- Качественный рассеиватель (опал или прозрачный-микропризма).
- Крепление: встраиваемый в подвесной потолок или накладной.
- БАП (блок аварийного питания) (доп.опция)
светильники с БАП работают до 3-х часов при отсутствии эл./питания, устанавливаются на путях эвакуации, в коридорах, общественных помещениях и т.д.

★ Светильники полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора для общеобразовательных учреждений


176-264 V	PF>0.96	CRI >80	-15...+55	IP 40	100 000h
напряжение питания	коэф-т мощности	индекс цветопередачи	температурный режим	защита корпуса	время работы

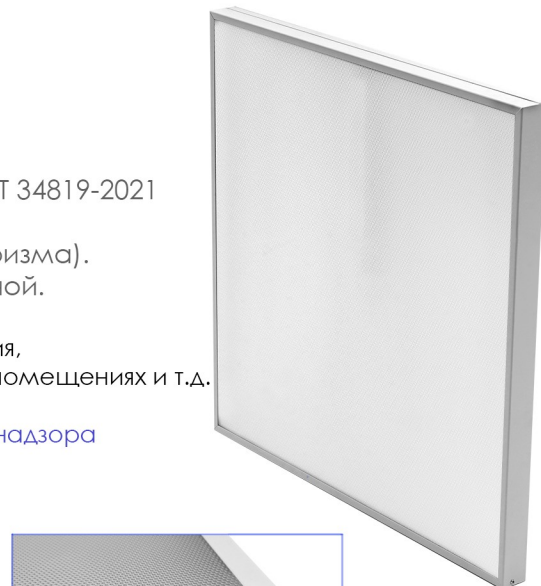

рассеиватель прозрачный микропризма или Pinspot



рассеиватель матовый (опал)

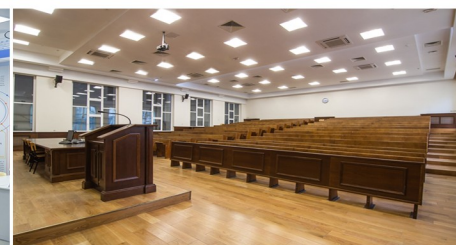

№	Параметр	ЭКОЭЛ-ОФИС-20	ЭКОЭЛ-ОФИС-35	ЭКОЭЛ-ОФИС-40	ЭКОЭЛ-ОФИС-45	ЭКОЭЛ-ОФИС-60
1	Потребляемая мощность	20 Вт	34 Вт	40 Вт	45 Вт	60 Вт
2	Световой поток	2820 Лм	4960 Лм	5640 Лм	6300	8400
3	Цветовая температура	2800K- 5000K	2800K- 5000K	2800K- 5000K	2800K- 5000K	2800K- 5000K
4	Коэффициент мощности, PF	> 0,96	> 0,96	> 0,96	> 0,96	> 0,96
5	Высота установки	3 м	3-4 м	2,5-3 м	2,5-3 м	3-4 м
6	Вес светильника	3,2 кг	3,2 кг	3,2 кг	3,2 кг	3,2 кг
8	Размеры светильника	595*595*40 мм	595*595*40 мм	595*595*40 мм	595*595*40 мм	595*595*40 мм

Полный ассортимент светильников на нашем сайте <https://ecoel-svet.ru>

Производство, офис и выставочный зал находятся по адресу г. Калуга, ул. Дальняя, д.9
тел.: 8 800 775 2969, +7 495 668 1235, +7 4842 922 412 e-m: sale@ecoel-svet.ru