


ВНИМАНИЕ! При сборке тачки необходимо приложить определенные усилия, например, для плотного закручивания крепежа, совмещения отверстий корыта и рамы и тд.

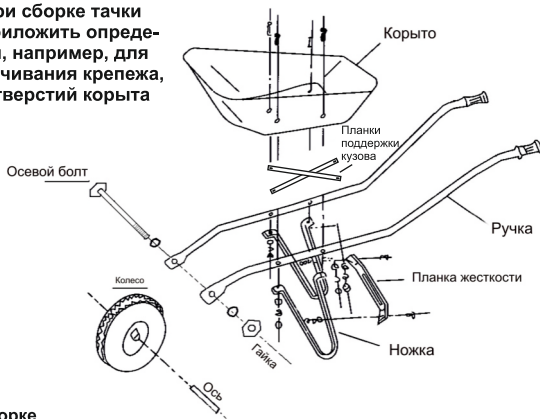

Подготовка к сборке

Для монтажа тележки вам понадобится отвертка, гаечный ключ, а также ровная гладкая площадка. Сначала не затягивайте крепеж до конца. Поставьте кузов на ручки. Совместите отверстия корыта с отверстиями для болтов в ручках. Присоедините ножки к ручкам.

Закрепите кузов, ручки и ножки с помощью винтов и шайб. Присоедините планку жесткости к ножкам болтами и гайками. Вставьте осевой болт в отверстие в одной ручке, затем колесо, и приложите вторую ручку, затяните гайкой. Плотно затяните все болты и гайки.

Комплектация

Количество Деталь

- | | |
|--|---|
| 2 Ручки | Состав и количество комплектующих может незначительно отличаться от указанного в схеме, что не влечет за собой кардинальных изменений в алгоритме сборки тачки или каких-либо ухудшений потребительских свойств товара. |
| 1 Кузов | |
| 1 Планка жесткости | |
| 2 Ножка | |
| 1 Колесо | |
| 1 Осевой болт и гайка | |
| 6 Болты и гайки | |
| 2 Планки поддержки кузова(могут отсутствовать в зависимости от комплектации) | |

Изготовитель/организация уполномоченная принимать претензии по качеству: ООО «Комета».

Юридический адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. Э.

Дата изготовления указана на упаковке товара, Страна-изготовитель: Россия, Срок службы - 12 месяцев.

Материалы: сталь, резина. Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках.

Хранить в сухом проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 градусов Цельсия.