

Damento

Воплощение итальянских мастеров

ПАСПОРТ СМЕСИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ	3
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ СО ВСТРОЕННЫМ В КОРПУС ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЗЛИВ/ДУШ	5
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ СО ВСТРОЕННЫМ В КОРПУС ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЗЛИВ/ДУШ	7
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША	9
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	11
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	15
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	16

Благодарим Вас за выбор смесителя «DAMENTO».

Смесители DAMENTO разработаны и протестированы для долговечной и стабильной работы. Все детали, имеющие постоянный контакт с водой, успешно прошли соответствующие исследования в НИИ Санитарной техники.

Перед упаковкой изделия проходят тестовое испытание на специализированных стендах под давлением воды 9 Атм на функциональность рабочих элементов и на герметичность в закрытом состоянии. Система контроля качества производства и управления технологическими процессами предприятия сертифицирована по системе ISO 9001.

Ремонт и установка должны производиться квалифицированным специалистом.

Действует гарантия 5 лет — на корпус смесителя при использовании в бытовых условиях, 1 год — на комплектующие и аксессуары к смесителю.

Вы можете оставить отзыв о нашей продукции на сайте **WWW.DAMENTO.RU**

ВНИМАНИЕ!


СЛЕДУЙТЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ — ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ БЫСТРО И ПРОСТО УСТАНОВИТЬ СМЕСИТЕЛЬ.






ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

1. Перед монтажом смесителя необходимо устранить загрязнения тщательной промывкой водопроводной сети.
2. Если производится установка нового смесителя вместо старого, откройте ручку установленного смесителя, чтобы убрать давление в системе. Убедитесь, что вода полностью вытекла. Демонтируйте старый смеситель. Аккуратно промойте соединения.
3. Полностью перекройте подачу воды в системе с помощью шарового крана.
4. При монтаже водопроводящих шлангов не допускать их сгибания, перекручивания (при установке смесителя для кухни/умывальника).
5. Недопустимо использовать газовый ключ, так как им можно деформировать накидные гайки.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Вы можете обмотать грани ключа изоляционной лентой ПВХ. Это придаст необходимую мягкость и предотвратит повреждение хромированных частей смесителя.





Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ СО ВСТРОЕННЫМ В КОРПУС ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЗЛИВ/ДУШ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:





- Корпус смесителя – 1 шт.
- Излив – 1 шт.
- S-образный G1/2 X G3/4 эксцентрик – 2 шт.
- Декоративные чашки (отражатели) – 2 шт.
- Уплотнительные прокладки – 2 шт.
- Душевой шланг – 1 шт.
- Душевая насадка (лейка) – 1 шт.
- Держатель для душевой насадки с комплектом крепежа – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура – от +7 до 90°C.
- Рекомендуемое рабочее давление – 0,1-0,5 МПа.
- Максимальное давление – 1МПа.
- Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – не более 10%.
- Подсоединение к водопроводу через S-образные эксцентрики, размер резьбы подводящих труб G1/2".
- Межосевое расстояние – 150±24мм.
- Группа герметичности – I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).

УСТАНОВКА

1. Накрутите два эксцентрика на водопроводные трубы, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов. Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками.
2. Оденьте на них отражатели.
3. Вставьте гусак в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку.
4. Поместите прокладки плоско внутрь гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию.
5. Затяните гайки на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими накладками.
6. Присоедините гибкий шланг для душа к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой.
Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга.
Расположите настенный держатель душевой лейки в удобном для Вас месте.



Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ И РАЗДЕЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЗЛИВ/ДУШ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:







- Корпус смесителя – 1 шт.
- Излив – 1 шт.
- Дивертор (переключатель излив/душ) – 1 шт.
- S-образный G1/2 X G3/4 эксцентрик – 2 шт.
- Декоративные чашки (отражатели) – 2 шт.
- Уплотнительные прокладки – 2 шт.
- Душевой шланг – 1 шт.
- Душевая насадка (лейка) – 1 шт.
- Держатель для душевой насадки с комплектом крепежа – 1 шт.
- Ключ-шестигранник – 1 шт. (опционально, в зависимости от типа дивертора)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура – от +7 до 90°C.
- Рекомендуемое рабочее давление – 0,1-0,5 МПа.
- Максимальное давление – 1МПа.
- Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – не более 10%.
- Подсоединение к водопроводу через S-образные эксцентрики, размер резьбы подводящих труб G1/2".
- Межосевое расстояние – 150±24мм.
- Группа герметичности – I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).

УСТАНОВКА

1. Накрутите два эксцентрика на водопроводные трубы, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов. Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками.
 2. Оденьте на них отражатели.
 3. а) Присоедините дивертор к корпусу смесителя, используя специальную фиксирующую гайку.
 3. б) Присоедините дивертор к корпусу смесителя, закрепите фиксирующий болтик, входящим в комплект ключом-шестигранником. Затем присоедините гусак в соответствующее отверстие дивертора и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку.
 4. Поместите прокладки плоско внутрь гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию.
 5. Затяните гайки на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими накладками.
 6. Присоедините гибкий шланг для душа к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой.
- Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга. Расположите настенный держатель душевой лейки в удобном для Вас месте.



Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:






- Корпус смесителя – 1 шт.
- S-образный G1/2 X G3/4 эксцентрик – 2 шт.
- Декоративные чашки (отражатели) – 2 шт.
- Уплотнительные прокладки – 2 шт.
- Душевой шланг – 1 шт.
- Душевая насадка (лейка) – 1 шт.
- Держатель для душевой насадки с комплектом крепежа – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура – от +7 до 90°C.
- Рекомендуемое рабочее давление – 0,1-0,5 МПа.
- Максимальное давление – 1МПа.
- Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – не более 10%.
- Подсоединение к водопроводу через S-образные эксцентрики, размер резьбы подводящих труб G1/2".
- Межосевое расстояние – 150±24мм.
- Группа герметичности – I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).

УСТАНОВКА

1. Накрутите два эксцентрика на водопроводные трубы, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов. Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками.
 2. Оденьте на них отражатели.
 3. Поместите прокладки плоско внутрь гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию.
 4. Затяните гайки на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими накладками.
 5. Присоедините гибкий шланг для душа к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой.
- Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга. Расположите настенный держатель душевой лейки в удобном для Вас месте.

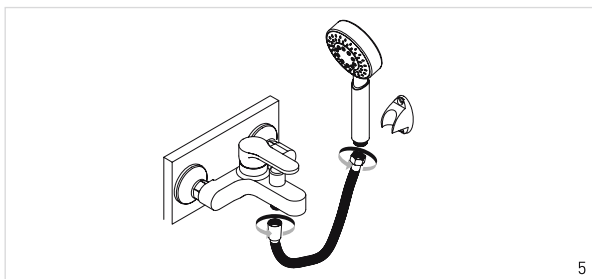

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:







- Корпус смесителя – 1 шт.
- Гибкие шланги для подвода воды – 2 шт.
- Крепежный набор:
 - Шпилька металлическая – 1-2 шт.
 - Гайка металлическая – 1-2 шт.
 - Крепежная скоба – 1 шт.
 - Крепежная прокладка – 1 шт.
 - Уплотнительная прокладка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура – от +7 до 90°C.
- Рекомендуемое рабочее давление – 0,1-0,5 МПа.
- Максимальное давление – 1МПа.
- Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – не более 10%.
- Подсоединение к водопроводу через S-образные эксцентрики, размер резьбы подводящих труб G1/2".
- Группа герметичности – I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).
- Рекомендуемое подключение воды: горячая - слева, холодная - справа.

УСТАНОВКА

1. В торцевую часть корпуса при помощи рук вверните гибкие шланги, обеспечив герметичность подсоединения.
2. Наденьте уплотнительную прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя.
3. Установите смеситель на раковине.
4. С внутренней стороны раковины вверните металлические шпильки с резьбой в корпус смесителя, проденьте через них крепежную прокладку, затем установите на нее крепежную скобу, после чего накрутите на шпильки гайки и плотно затяните их при помощи соответствующего ключа.
5. При помощи накладных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводом, подводящим горячую и холодную воду.
6. Далее откройте полностью подачу воды в системе с помощью шарового крана.



Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:






- Корпус смесителя – 1 шт.
- Гибкие шланги для подвода воды – 2 шт.
- Крепежный набор:
 - Шпилька металлическая – 1-2 шт.
 - Гайка металлическая – 1-2 шт.
 - Крепежная скоба – 1 шт.
 - Крепежная прокладка – 1 шт.
 - Уплотнительная прокладка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура – от +7 до 90°C.
- Рекомендуемое рабочее давление – 0,1-0,5 МПа.
- Максимальное давление – 1МПа.
- Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – не более 10%.
- Подсоединение к водопроводу через S-образные эксцентрики, размер резьбы подводящих труб G1/2".
- Группа герметичности – I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).
- Рекомендуемое подключение воды: горячая - слева, холодная - справа.

УСТАНОВКА


1. В торцевую часть корпуса при помощи рук вверните гибкие шланги, обеспечив герметичность подсоединения.
2. Наденьте уплотнительную прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя.
3. Установите смеситель на раковине.
4. С внутренней стороны раковины вверните металлические шпильки с резьбой в корпус смесителя, проденьте через них крепежную прокладку, затем установите на нее крепежную скобу, после чего накрутите на шпильки гайки и плотно затяните их при помощи соответствующего ключа.
5. При помощи накладных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводом, подводящим горячую и холодную воду.
6. Далее откройте полностью подачу воды в системе с помощью шарового крана.



Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.


ВНИМАНИЕ!

Перед первой подачей воды через смеситель рекомендуется снять аэратор и дать пробежать воде в течение 1 минуты для очистки от ржавчины и других мелких частиц, которые могут засорить аэратор. После этого перекройте подачу воды и установите аэратор на место.

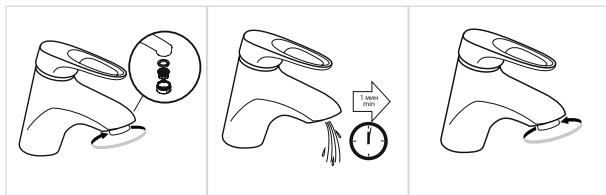

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Необходимо использовать моющие/чистящие средства только на мыльной основе. Запрещается использовать абразивные чистящие вещества, а также средства, содержащие алкоголь, азотную и фосфорную кислоту, щелочи, хлорсодержащие компоненты.
2. Рекомендуется производить чистку аэратора один раз в месяц.
3. Картридж (кранбуксы) смесителя могут требовать периодической замены (в зависимости от качества воды и интенсивности эксплуатации). Для демонтажа картриджа необходимо сначала перекрыть подачу воды к смесителю. Затем вытянуть заглушку (с её помощью, как правило, маркируют сторону подачи холодной и горячей воды) и выкрутить винт, который крепит ручку смесителя. Снять ручку, затем картридж. Монтаж осуществляется в обратной порядке.
4. При необходимости замена картриджа должна производиться только специалистом!

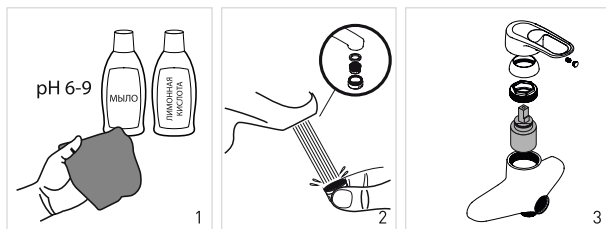

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И ВЫБОР СМЕСИТЕЛЯ DАМЕНТО. НАША ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ РФ.

Гарантия подразумевает право на бесплатное устранение подтвержденных дефектов производства или материалов в течении гарантийного срока при условии соблюдения действующих норм, правил монтажа, эксплуатации и ухода. Решение о целесообразности ремонта или замене принимается уполномоченным Сервисным центром. При устранении дефекта гарантия не возобновляется, а продолжает действовать дальше.

СРОК ГАРАНТИИ:

- 5 лет – на корпус смесителя, при использовании в бытовых условиях.
- 1 год – на рукоятки, картриджи, кран-буксы, аэраторы, изливы, переключатели-диверторы и гибкую подводку.
- 1 год – на душевые шланги, душевые лейки, душевые стойки, лейки верхнего душа, держатели для леек, шланги для вытяжных изливов, донные клапаны, резиновые прокладки
- При использовании смесителей в общественных местах или в промышленных условиях на корпус, а также на аксессуары и комплектующие к смесителям гарантия составляет 6 месяцев.

Гарантия исчисляется со дня продажи. Для подтверждения даты продажи необходимо предъявить правильно и полностью гарантийный талон, подписанный продавцом и покупателем, заверенный печатью торговой организации, а также кассовый (товарный) чек.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КОМПЛЕКТНОСТИ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В МОМЕНТ ПОКУПКИ. В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО ПРИ:

- механических, химических, термических повреждениях;
- несоблюдении действующих норм и правил;
- некавалифицированном монтаже;
- небрежном уходе;
- неправильной эксплуатации;
- внесением изменений в конструкцию;
- ремонте изделия неуполномоченными производителем лицами;
- попадании внутрь изделия инородного предмета;
- неполной или неоригинальной комплектации;
- использовании не по назначению;
- других, не зависящих от производителя причин.

По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания, обращайтесь в торговую организацию, где Вы приобрели данное изделие.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие заявленные характеристики и качество.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Артикул	
Торговая организация		
Адрес		
Телефон	Дата продажи	20 г
Продавец	Подпись	

ПОКУПАТЕЛЬ

Мною приобретен товар, характеристики соответствуют моим требованиям.
С техническими данными, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.

Покупатель	Подпись
------------	---------

СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ:

Наименование организации	
Дата монтажа	
Мастер	Подпись

ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ:

Дата приема/выдачи	Описание неисправности	Штамп сервис-центра

www.damento.ru