

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕРИЯ OKSA, OKSB, OKSD, OKSE, OKSAT, OKSBT, OKSCT, OKSDP, OKSEP, OKSS, OKSKV, OKSKA, OKSKT, OKD, OKMKT, OKSS, OKST, OKKIT.01.00, OKSC, OKR, OKRL, OKAT, OKLT, OKMAT

Поставщик:

ООО «ВЕНТМОДЕРН», Россия

Адрес: 141446, Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, ул. Центральная, дом 2/5, помещение 3

Тел: +7(495)215-08-97

E-mail: info@ventmodern.ru, www.ventmodern.ru

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВИБРОИЗОЛЯТОРАХ

Виброизоляторы серии OKSA, OKSB, OKSD, OKSE, OKSAT, OKSBT, OKSCT, OKSDP, OKSEP, OKSS, OKSKV, OKSKA, OKSKT, OKD, OKMKT, OKSS, OKST, OKKIT.01.00, OKSC, OKR, OKRL, OKAT, OKLT, OKMAT – Предназначены для упругого ограничения хода и амортизации толчков у машинного оборудования, различных видов двигателей (в том числе и электродвигателей), станков, кондиционеров (сплит-систем), виброплит, компрессоров, насосов (для валов) и другого вида натурального каучука. При подборе виброизолятора необходимо соотносить размер опоры и далее на корпус или несущую раму. В зависимости от типа виброизолятора крепление осуществляется с помощью резьбового соединения или отверстия.

Металлическая составляющая выполнена по DIN EN 10111-98 и имеет цинковое покрытие.

Рабочая температура изделия: -30°С / +80°С.

Подробные технические характеристики (размеры) на каждый виброизолятор представлены на сайте официального дистрибьютора – www.ventmodern.ru в разделе Виброопоры – OK-LAS, а так же в каталогах. Сводная таблица нагрузок представлена в каталоге.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

- виброизолятор.....Партия;
- паспорт на виброизолятор.....1 шт.;

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Виброизоляторы могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта. Должна быть обеспечена защита от прямого попадания влаги.


3.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать, группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - средние С(2) по ГОСТ Р 51908.

3.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150.

4 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

OKSA, OKSB, OKSC Антивибрационная опора цилиндрической формы (Тип А, Тип В, Тип С)

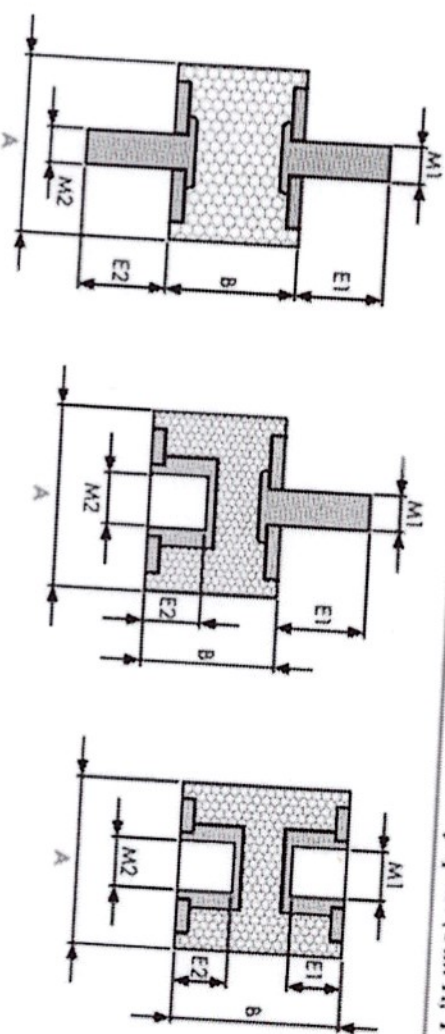

Материал: Эластичная соединительная: Натуральный каучук, Черный
Металлическая соединительная: DIN EN 10111-98, Покрытие цинк.
Рабочая температура: -30°С / +80°С

Наименование	Высота, мм A (mm)	Высота, мм B (mm)	Нагрузка, [даН] [daN]	Длина шпильки E1 (mm)	Длина резьбы M1	Длина шпильки 2 E2 (mm)	Длина резьбы M2
OKSA, OKSB, OKSC, 1515 SH 55 (+/-5)	15	15	10-20	10	4	10	4
OKSA, OKSB, OKSC, 2015 SH 55 (+/-5)	20	15	15-30	15	6	15	6
OKSA, OKSB, OKSC, 2025 SH 55 (+/-5)	20	25	15-25	15	6	15	6
OKSA, OKSB, OKSC, 2520 SH 55 (+/-5)	25	20	15-25	18	6	15	6
OKSA, OKSB, OKSC, 2525 SH 55 (+/-5)	25	25	25-35	18	6	18	6
OKSA, OKSB, OKSC, 3020 SH 55 (+/-5)	30	20	35-45	20	8	20	8
OKSA, OKSB, OKSC, 3030 SH 55 (+/-5)	30	30	35-50	20	8	20	8
OKSA, OKSB, OKSC, 4030 SH 55 (+/-5)	40	30	50-90	23	8	23	8
OKSA, OKSB, OKSC, 5030 SH 55 (+/-5)	50	30	80-150	27	10	27	10
OKSA, OKSB, OKSC, 5040 SH 55 (+/-5)	50	40	80-150	27	10	27	10
OKSA, OKSB, OKSC, 6050 SH 55 (+/-5)	60	50	110-200	37	12	37	12
OKSA, OKSB, OKSC, 7550 SH 55 (+/-5)	75	50	160-300	37	12	37	12
OKSA, OKSB, OKSC, 10040 SH 55 (+/-5)	100	40	300-600	42	16	42	16

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Производитель гарантирует соответствие виброизоляторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Рекламации не принимаются в случае механического повреждения виброизолятора.

4.2 Срок гарантии устанавливается, 12 месяцев со дня отгрузки поставщиком.

4.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Виброизолятор ОК-Лас OKSB.5020.M1027.M1010 SH55 (+/-5)

Соответствует техническим условиям производителя, согласованным документам на поставку и признаны годными для эксплуатации.

ОТК  / Лукьянов Р.А. / 28.03.2024 /



ООО «ВентМодерн»

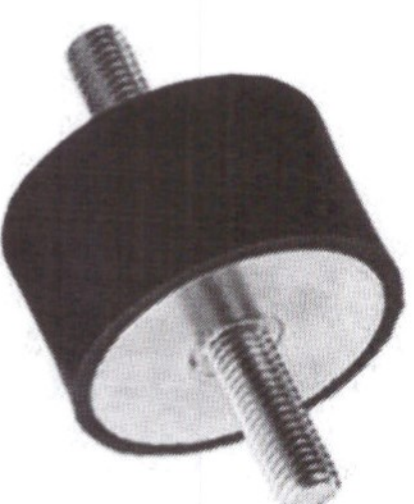

Паспорт изделия

Виброизоляторы

серии

OKSA, OKSB, OKSD, OKSE, OKSAT, OKSBT, OKSCT,
OKSDP, OKSEP, OKSS, OKSKV, OKSKA, OKSKT, OKD,
OKMKT, OKSS, OKST, OKKIT.01.00, OKSC, OKR, OKRL,
OKAT, OKLT, OKMAT