

ФИТОЛАМПА FITO BASE LED



ТЕПЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для создания искусственного освещения для растений, для досветки растений при стеллажном способе их выращивания.

КОРПУС: Поликарбонат серого цвета.

КРЫШКА: Поликарбонат серого цвета.

РАСSEИВАТЕЛЬ: Поликарбонат прозрачный.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА: Силиконовый герметик.

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ: Сталь.

УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на опорную поверхность с помощью монтажных скоб из стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон входных напряжений: 170-260 В

Температура окружающей среды: от -10°C до +35°C


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ ПРОДУКТА:

10X - корпус 533 мм,

20X - корпус 1040 мм,


X04- тип RRFW.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

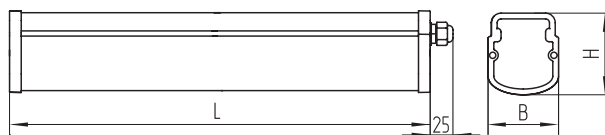

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Fito Base LED-20-104	533	64	74
Fito Base LED-20-204	1040	64	74
Fito Base LED-40-204	1040	64	74

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ



Наименование	Код	Мощность, Вт	Поток излучения, Вт	КПД (WPE), %	Фотосинтетический фотонный поток (PPF), мкмоль/с	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Fito Base LED-20-104	1009020104	20	7,85	46	29	≥ 0,95	0,60
Fito Base LED-20-204	1009020204	20	7,85	46	29	≥ 0,95	0,60
Fito Base LED-40-204	1009040204	40	15,30	45	60	≥ 0,95	1,10