

Внимание!!!

Вытяжную систему нельзя устанавливать в домах с газовыми котлами открытого типа, каминами (не электрическими) и другими отопительными устройствами открытого типа, если они не располагаются в отдельном помещении со своей системой вентиляции.

Вытяжную систему нельзя устанавливать непосредственно над кухонной плитой, а также подключать к вытяжной системе иные вентиляционные устройства, а также устройства дымоудаления.


Гарантийные обязательства

Гарантия на данное изделие при выполнении условий по эксплуатации, обслуживанию и монтажу – 12 месяцев.

Указания к монтажу

Монтаж комплекта Norvind dacha выполняется в соответствии с «Инструкцией для самостоятельной установки».

Комплект вытяжной вентиляции для дачного или садового дома

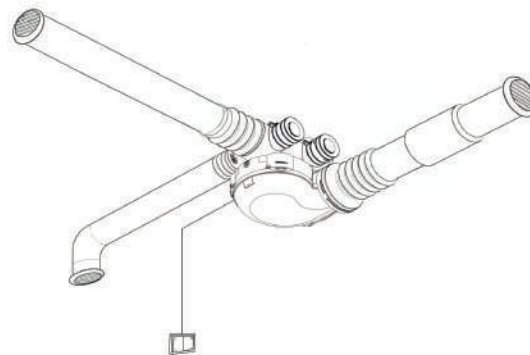

Технический паспорт

ООО «ПК «Домвент» / 8 (800) 100-39-43 / 7 (812) 936-08-59


195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 67, лит. БМ

ИНН 7806521435 / КПП 780601001 / ТУ 22.23.19-008-34354092-2021

Назначение и область применения

Механическая вытяжная вентиляционная система «Norvind dacha» (далее вытяжная система) выполняет функцию оттока воздуха из помещений с различной производительностью (100 и 200 м3/ч).

Устройство и принцип работы

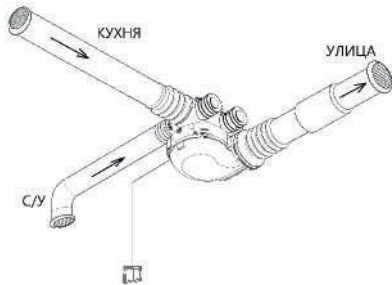

Вытяжная система оснащена профессиональным канальным центробежным вентилятором, обеспечивающим высокое статическое давление, независимо от сопротивления в вентиляционном канале. С помощью центробежного вентилятора обработанный воздух всасывается через решетки, проходит по воздуховодам и выбрасывается на улицу

Технические характеристики вентилятора

Система имеет 2 режима работы:	
Стандартный: подходит для ежедневного непрерывного использования	100 м3/ч
Усиленный: помогает быстро установить комфортную атмосферу в доме	200 м3/ч
Напряжение	230 В / 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	28,9 Вт
Уровень акустической мощности в стандартном режиме	23 дБ(А)
Уровень акустической мощности в усиленном режиме	44 дБ(А)
Класс энергоэффективности	E
Защита	IP X2

Спецификация

1. Вентилятор/294x343x284 мм	1 шт
2. Воздуховод/Ø 100 мм, длина 500 мм	1 шт
3. Воздуховод/Ø 125 мм, длина 500 мм	3 шт
4. Трубный утеплитель/длина 400 мм	1 шт
5. Фольгированный утеплитель наружного воздуховода	1 шт
6. Вторично-вспененный пенополиуретан (Воздуховод кухни)	1 шт
7. Гофрированный воздуховод/Ø 100 мм	1 м
8. Гофрированный воздуховод/Ø 125 мм	1 м
9. Соединитель/Ø 125 мм	1 шт
10. Соединитель с обратным клапаном/Ø 125 мм	1 шт
11. Колено/Ø 100 мм, 90 градусов	1 шт
12. Решетка вытяжная внутренняя/Ø 100 мм	1 шт
13. Решетка вытяжная внутренняя/Ø 125 мм	1 шт
14. Решетка наружная/Ø 125 мм	1 шт
15. Переключатель скорости	1 шт
16. Кабель ПВС 3*0,75	3 м
17. Кабель с вилкой 3*0,75	1,5 м
18. Хомут пластиковый (Стяжка)/длина 460 мм	6 шт
19. Саморезы и дюбели	8 шт
20. Держатель воздуховода/Ø 100-125 мм	5 шт
21. Хомут металлич. с резиновыми прокладками	4 шт
22. Ветрогаситель Ø 125 мм	1 шт
23. Заглушка Ø 80	3 шт
24. Вес	8,5 кг
25. Габаритные размеры коробки	500*480*355
26. Инструкция	1 шт

Условия по эксплуатации и обслуживанию

Вытяжная система устанавливается в отапливаемой части дома, либо дополнительно теплоизолируется, если устанавливается в неотапливаемой части дома для того, чтобы избежать образования конденсата.