


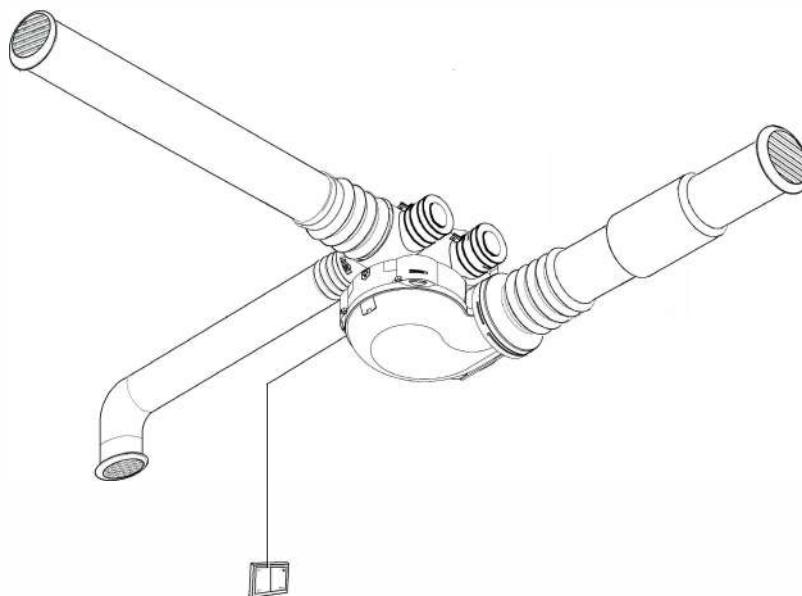

Norvind dacha

Комплект вытяжной вентиляции
для частного дома

Инструкция
для самостоятельной установки

NORVIND

ВНИМАНИЕ!!!

Если Вы используете для отопления жилых помещений следующие устройства открытого типа:

газовые котлы открытого типа, камины (не электрические), печки (не электрические)



РАЗРЕШЕН монтаж Norvind dacha, если отопительный прибор открытого типа находится в отдельном техническом помещении со своей системой вентиляции



ЗАПРЕЩЕН монтаж Norvind dacha, если отопительный прибор открытого типа находится в зоне жилых комнат

Комплект Norvind dacha - это система принудительной (механической) вентиляции, которая может создать обратную тягу в дымоходе отопительного устройства открытого типа, следовательно, продукты горения попадут в жилые помещения, что опасно для здоровья.

Если Вы сомневаетесь в том, какая именно у Вас система отопления, обращайтесь: ☎ 8-800-100-39-43 ✉ vozduhvdом@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!!

Комплект Norvind dacha нельзя устанавливать непосредственно над кухонной плитой, а также подключать к комплекту Norvind dacha иные вентиляционные устройства, а также устройства дымоудаления.

Как это работает и где используется


Комплект Norvind dacha подходит для частных домов, не оборудованных естественной вытяжной вентиляцией. Система рассчитана на дома общей площадью до 100 м² (независимо от количества этажей).

Компактная вытяжная вентиляция Norvind dacha - это решение проблемы вывода влажного и перенасыщенного CO₂ воздуха из частного дома. Работает максимально тихо благодаря встроенному профессиональному канальному центробежному вентилятору.

Быстро избавляет
от неприятных
запахов в доме

Помогает бороться с
сыростью и
плесенью


Проста в установке

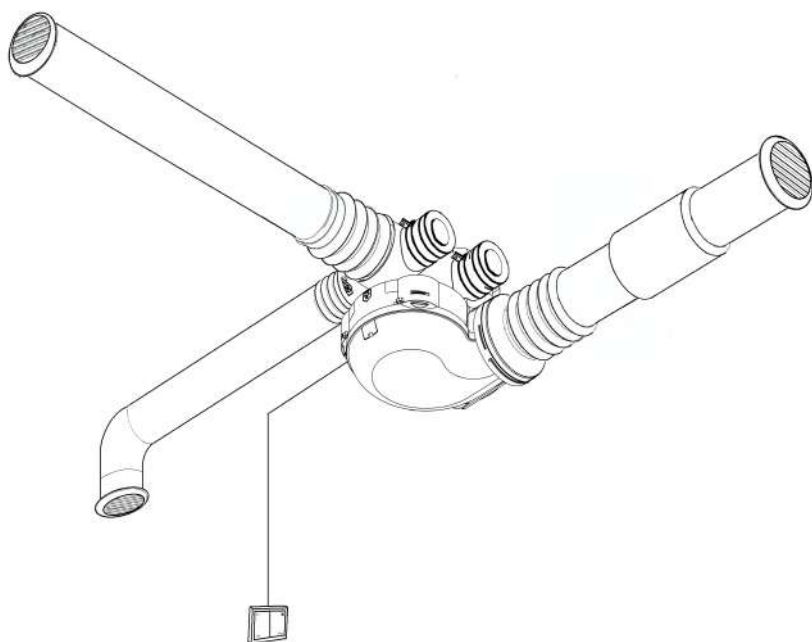

- Монтируется на любом этапе строительства
- Не имеет ограничений по материалам стен
- Монтаж занимает несколько часов
- Легко встраивается под потолок, в стену или в пол
- Вывод выходного воздуховода возможен через кровлю или стену
- При установке в неотапливаемом помещении необходимо соорудить теплоизолированный короб и утеплить воздуховоды

Технические характеристики комплекта

Система имеет 2 режима работы:	
Стандартный: подходит для ежедневного непрерывного использования	100 м³/ч
Усиленный: помогает быстро установить комфортную атмосферу в доме	200 м³/ч
Напряжение	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность max	28,9 Вт
Уровень акустической мощности в стандартном режиме	23 дБ(А)
Уровень акустической мощности в усиленном режиме	44 дБ(А)
Класс энергоэффективности	E
Защита	IP X2
Макс. скорость вращения, об/мин	1500

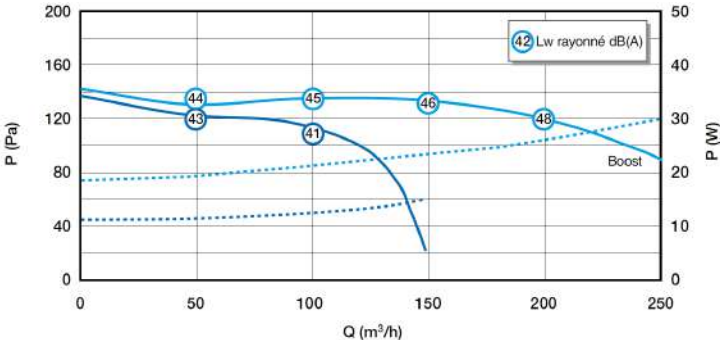


Для установки вам понадобится:

Дрель		Коронка диаметром 102 мм и 127 мм		Отвертка или шуруповерт	
Нож		Кусачки или бокорезы		Ножовка с мелким зубом	
Рулетка		Клейкая монтажная лента		Герметик	

В комплект входит:

Вентилятор — 1 шт		Решетка вытяжная внутренняя диаметр 100 мм — 1 шт	
Воздуховоды диаметр 100 мм длиной 500 мм — 1 шт		Решетка вытяжная внутренняя диаметр 125 мм — 1 шт	
Воздуховоды диаметр 125 мм длиной 500 мм — 3 шт		Решетка наружная диаметр 125 мм — 1 шт	
Трубный утеплитель для наружной трубы длиной 400 мм Ø125 мм		Переключатель скорости — 1 шт	
Фольгированный утеплитель для наружной трубы 10x442x330 мм — 1 шт		Кабель ПВС 3x0,75 — 3 м	
Вторично-вспененный пенополиуретан для трубы кухни 10x370x400 мм — 1 шт		Кабель с вилкой 3 *0,75 — 1,5 м	
Гофрированный воздуховод диаметр 100 мм — 1 м		Хомут пластиковый (Стяжка) длиной 450 мм — 6 шт	
Гофрированный воздуховод диаметр 125 мм — 1 м		Саморезы и дюбели — 8 шт	
Соединительный диаметр 125 мм — 1 шт		Держатель воздуховода диаметр 100-125 мм — 5 шт	
Соединитель с обратным клапаном диаметр 125 мм — 1 шт		Хомут металлический с резиновыми прокладками — 4 шт	
Колено диаметр 100 мм 90 градусов — 1 шт		Заглушки d80 — 3 шт	
Регулятор расхода воздуха 125 мм — 1 шт		Инструкция — 1 шт	


Габаритные размеры вентилятора

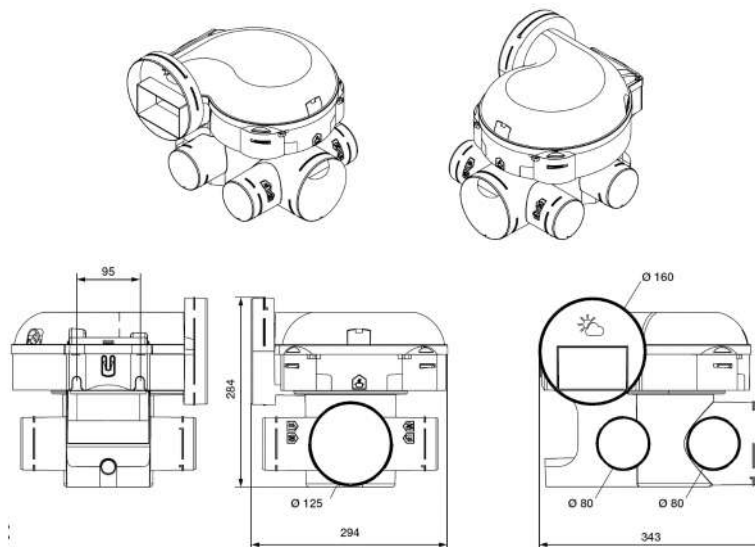


Выброс воздуха осуществляется через отверстие D160 мм, присутствует соединительная муфта для выброса воздуха D160/125.

Подготовка



Комплект Norvind dacha устанавливается в отапливаемой части дома, либо дополнительно теплоизолируется, если устанавливается в неотапливаемой части дома для того, чтобы избежать образования конденсата, так же необходимо теплоизолировать воздуховоды, проходящие через холодные неотапливаемые помещения. Выберите помещения, в которых будут смонтированы точки забора воздуха. Рекомендованный вариант: кухня и санитарный узел.

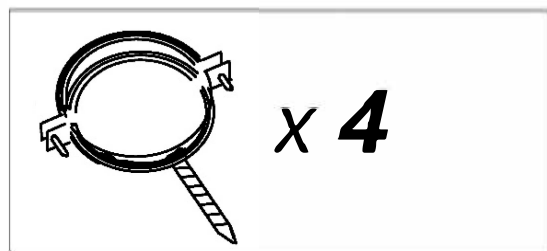


*Установите 4 крепежных кронштейна для
установки вентилятора на потолке*

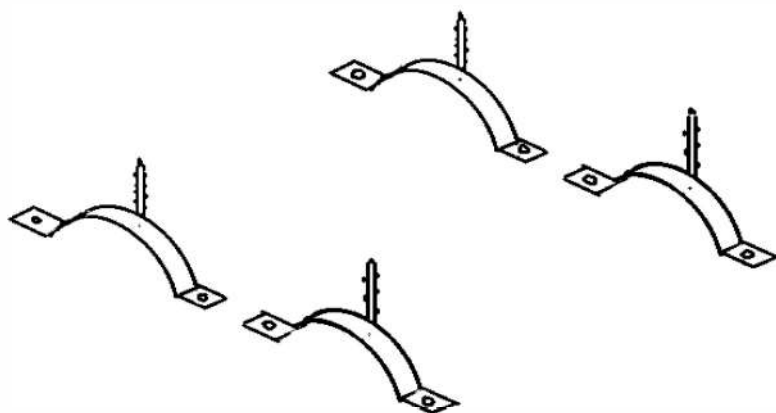


*Закрепите вентилятор на потолке на
заранее установленных кронштейнах*

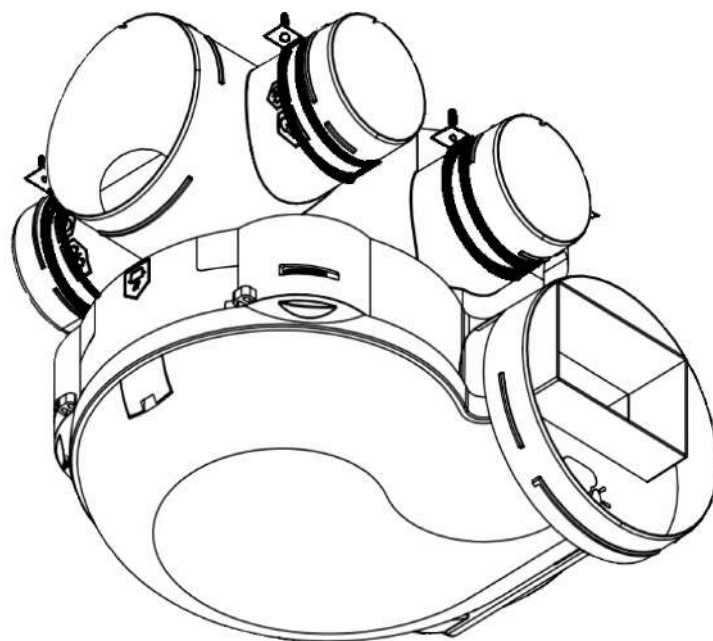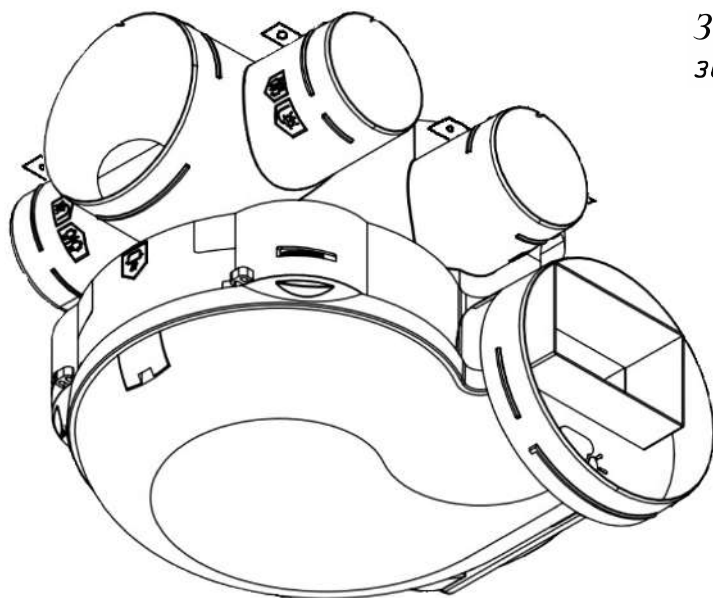


-
- This diagram illustrates the assembly of a 3-way pipe fitting. The central component is a 3-way fitting with three ports labeled 1, 2, and 3. Port 1 is a straight connection to a larger pipe. Port 2 is a 90-degree elbow connection to a smaller pipe. Port 3 is a straight connection to another larger pipe. The diagram includes callouts for various components and their quantities:
- Port 1:** Requires 2 gaskets (x2), 1 nut (ø125), and 2 washers (x2).
 - Port 2:** Requires 1 gasket (x1), 1 nut (ø100), and 1 washer (x1).
 - Port 3:** Requires 2 gaskets (x2), 1 nut (ø125), and 2 washers (x2).
 - Ends of Pipes:** Each of the three pipe ends requires a gasket (ø125 for ports 1 and 3, ø100 for port 2).
 - Assembly Tools/Components:** A callout for port 2 shows a gasket (ø100) and a nut (ø100). Another callout for port 3 shows a gasket (ø125), a nut (ø125), and a washer (ø125).

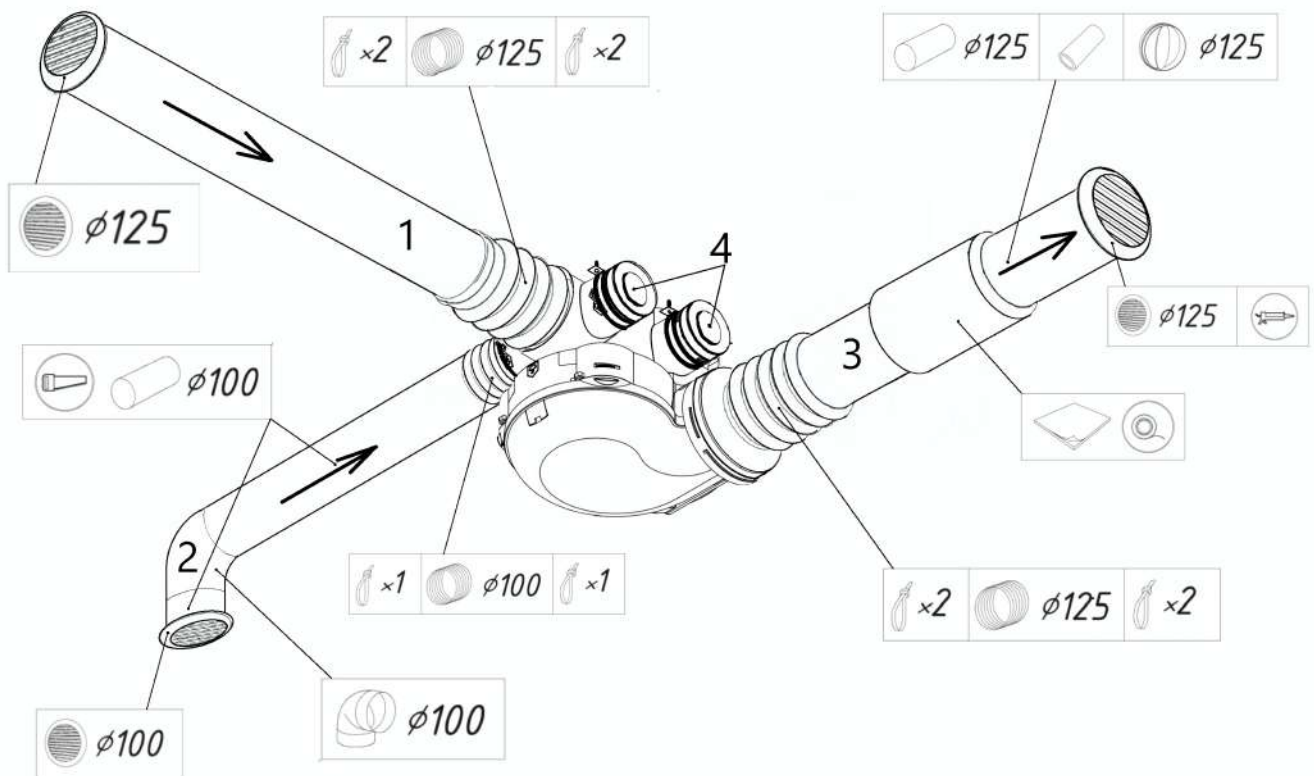


Установите решетки на вентиляционных входах и на выходе

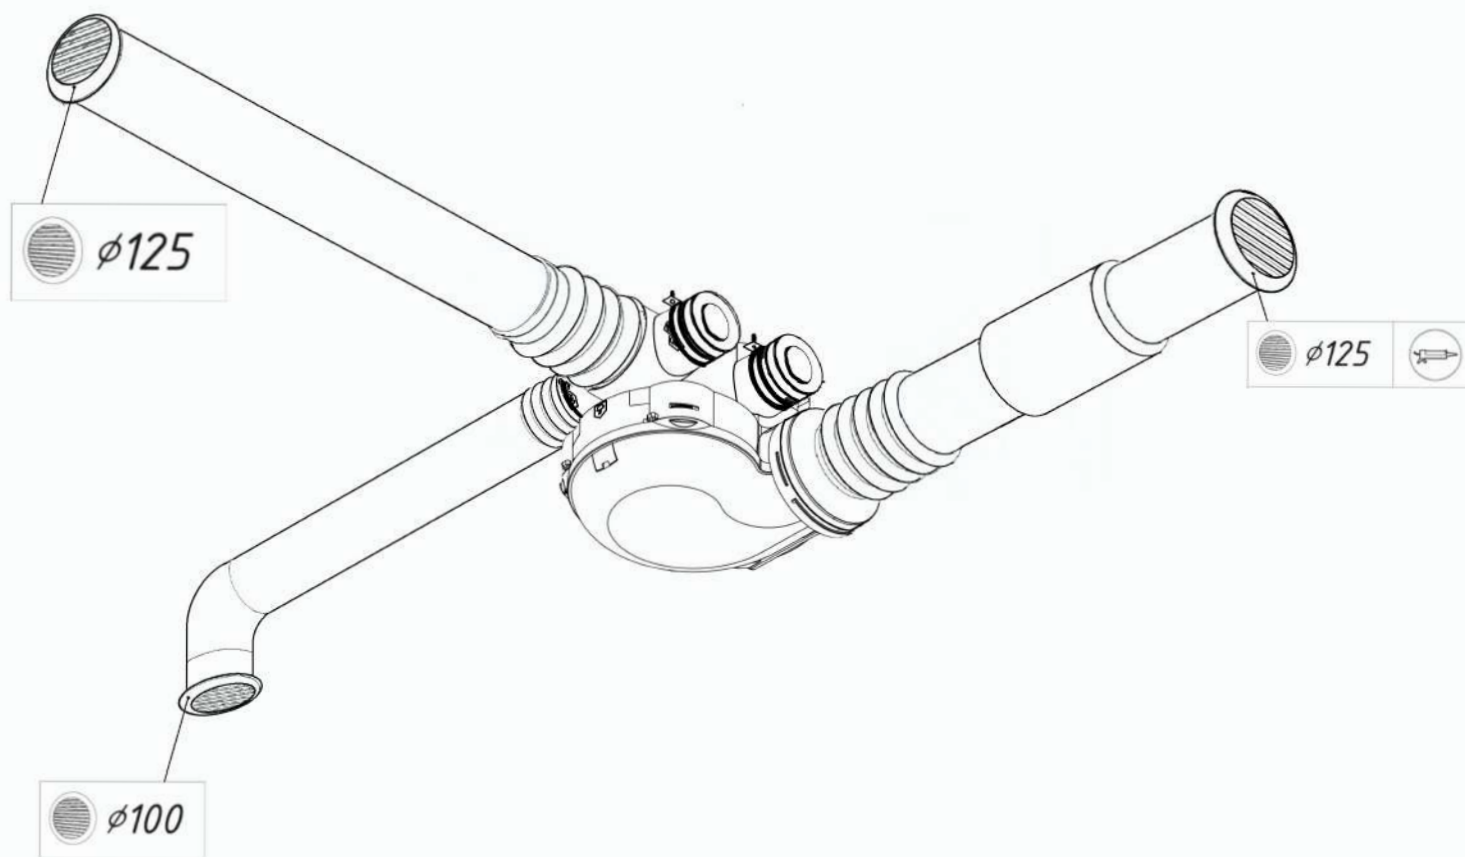

Подключите питание 220 в соблюдая правильность подключения.
Установите пульт управления, при необходимости замените кабель на более длинный.

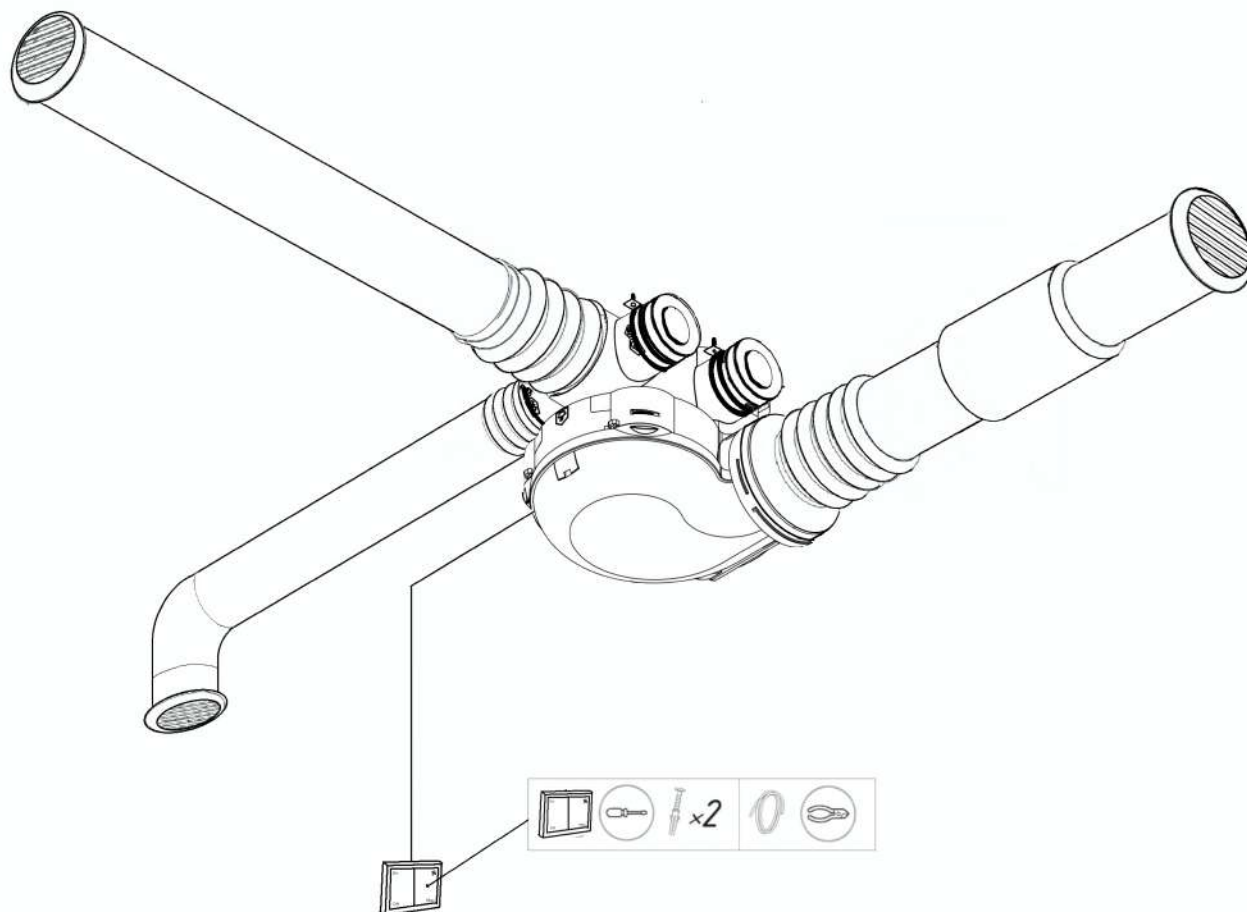

Обслуживание: требуется периодически раз в год чистить турбину вентилятора щеткой, для этого отключите питание, снимите крышку и извлеките моторколесо.

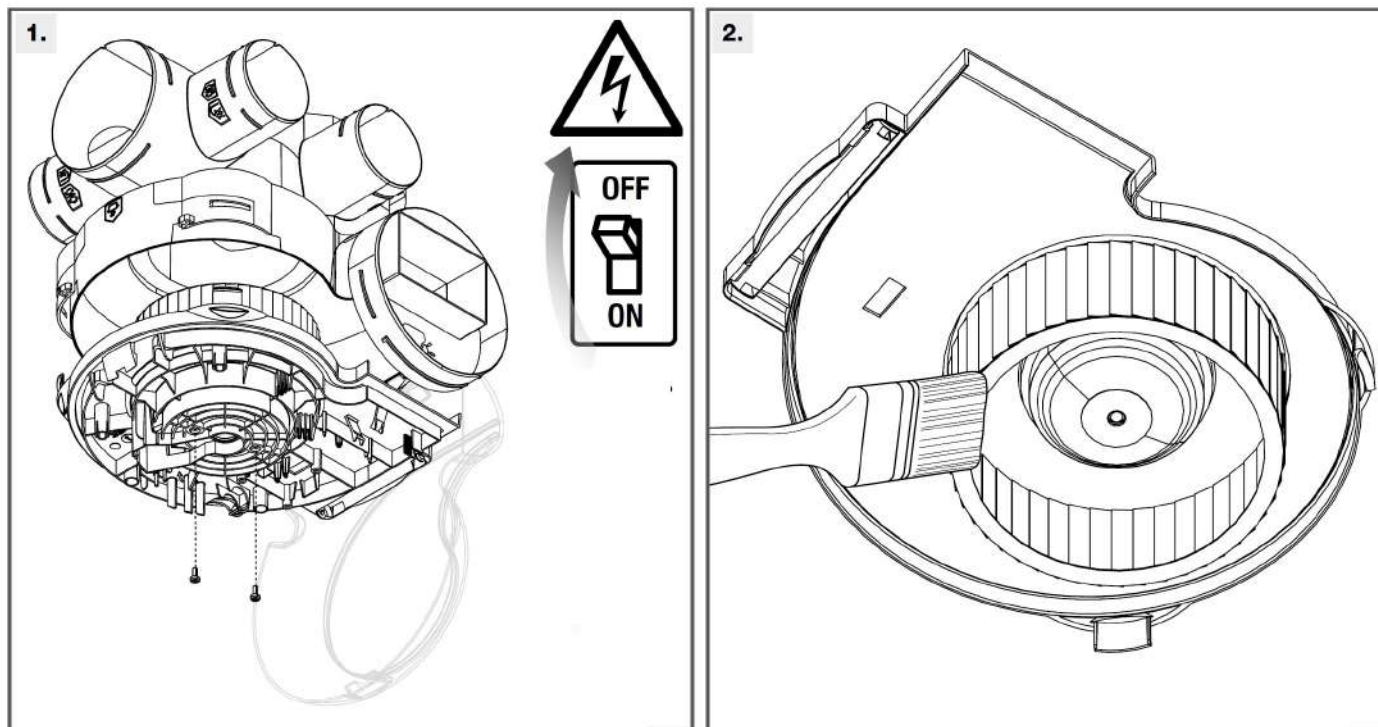

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию.

Гарантия на данное изделие при выполнении условий по эксплуатации, обслуживанию и монтажу – 12 месяцев

Узнайте больше о здоровом воздухе в вашем доме:

8 800 100 39 43

бесплатный звонок из любого региона России

norvind-company.com

Изготовитель:

ООО «ПК «Домвент» г. Санкт-Петербург
Ул. Коммуны 67 лит БМ