ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Втулка с защелкой

SB

Втулки серии SB служат для защиты временно неиспользованных отверстий стальных и пластиковых труб и для защиты кабеля, проходящего через грубые отверстия. Втулки серии SB изготавливаются из полиамида.

Установка втулки не требует дополнительного инструмента— достаточно вставить втулку в отверстие и надавить до щелчка. Применяются для стенок 0.8—3.2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С … +100С
Огнезащита	V2 (UL94)

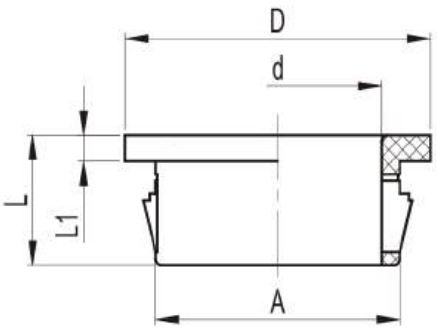

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению.

Тип цвет черный (RAL 9005)	Артикул	Диаметр втулки A, мм	Диаметр крышки D, мм	Диаметр отверстия d, мм	Толщина крышки L1, мм	Длина втулки L, мм
SB-8	WE4800100	7,8	10,5	5,5	1,6	8
SB-10	WE4800200	9,5	12	6,5	1,6	10,5
SB-13	WE4800300	12,7	15	8,0	1,6	10,5
SB-16	WE4800400	15,9	19	12,5	1,6	10,5
SB-19	WE4800500	19,0	22	14,5	1,6	10,5
SB-22	WE4800600	22,2	24,5	18,0	1,6	10,5
SB-25	WE4800700	25,3	28,5	19,5	1,6	11,5
SB-30	WE4800800	30,0	33,5	24,0	1,6	11,5
SB-32	WE4800900	31,5	35	24,0	1,6	11,5
SB-38	WE4801000	38,1	42	29,0	1,6	11,4
SB-45	WE4801100	43,6	48	35,5	1,6	11,4
SB-55	WE4801200	55,0	60	50,0	1,6	15

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru