

# ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

## Заглушка с защелкой

# НР

Заглушки серии НР служат для временной консервации неиспользованных отверстий для кабельных вводов в корпусах электротехнических устройств. Заглушки серии НР изготавливаются из полиамида.


Установка заглушки не требует дополнительного инструмента—достаточно вставить заглушку в отверстие и надавить до щелчка. Применяются для стенок 0.8—3.2 мм.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Огнезащита	V2 (UL94)

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению.

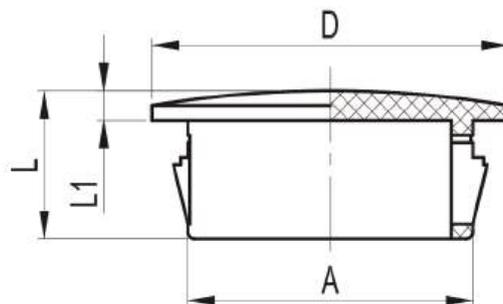

Тип цвет черный (RAL 9005)	Артикул	Диаметр заглушки А, мм	Диаметр крышки D, мм	Толщина крышки L1, мм	Длина заглушки L, мм
НР-8В	WE4700100	7,9	10,3	1,6	8,1
НР-10В	WE4700200	9,5	13	1,6	10,5
НР-13В	WE4700300	12,7	16,5	1,6	10,9
НР-16В	WE4700400	15,9	19,5	1,6	10
НР-19В	WE4700500	19	22,9	1,6	10
НР-22В	WE4700600	22,2	25,8	1,6	11,3
НР-25В	WE4700700	25,3	29	1,6	12,6
НР-30В	WE4700800	30	34,2	1,6	12
НР-50В	WE4700900	50	55	1,6	14,5

цвет фитинга:  
В — черный (RAL 9005)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)

