


Уплотнения для камлоков

(кулачковая часть)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

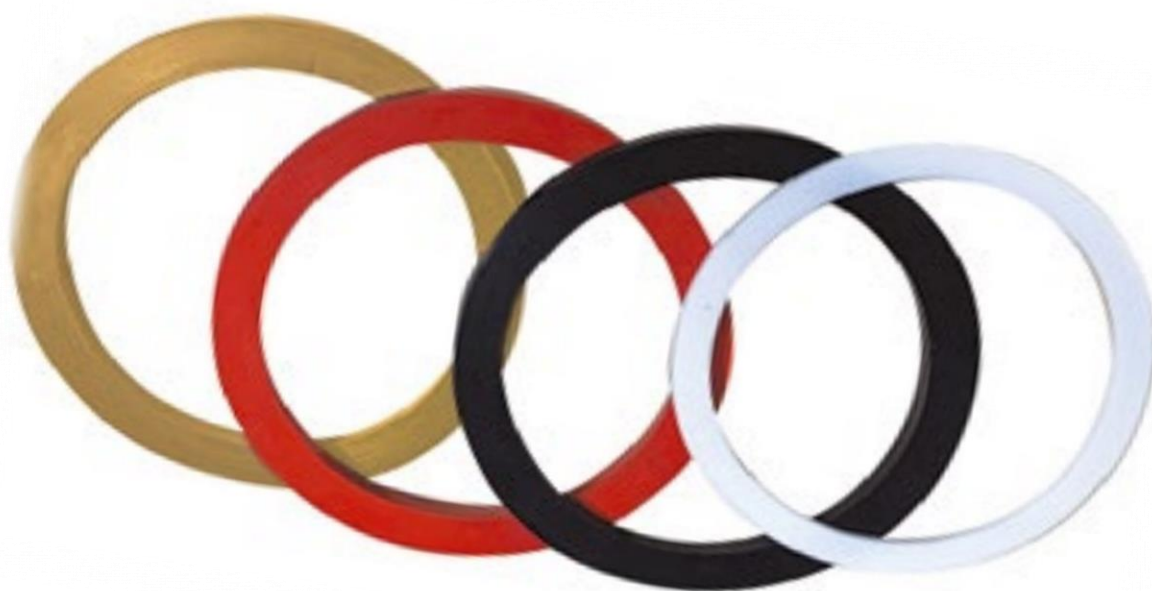

TITAN LOCK

Уплотнение для камлоков

Уплотнение для приемной части кулачкового соединения Camlock имеет квадратное сечение и может быть изготовлено из Buna-N (NBR, резина), Viton (витон), PTFE (тефлон), EPDM (каучук)

Материал уплотнения:	Buna-N (NBR, резина)
Рабочая температура:	-30°C ... +100°C
Цвет	черный

Материал уплотнения:	Viton (витон)
Рабочая температура:	-20°C ... +200°C (химостойкий)
Цвет	коричневый

Материал уплотнения:	PTFE (тефлон)
Рабочая температура:	-200°C ... +260°C (химостойкий)
Цвет	наружное кольцо белый тефлон, внутреннее кольцо силикон


Материал уплотнения:	EPDM дюйм мм (каучук)
Рабочая температура:	-55°C ... +125°C
Цвет	красный

Размер		Buna-N (NBR, резина)	Viton (витон)	PTFE (тефлон)	EPDM (каучук)
дюйм	мм				
1/2"	13	TL50BU	TL50VI	TL50PT	TL50EP
3/4"	19	TL75BU	TL75VI	TL75PT	TL75EP
1"	25	TL100BU	TL100VI	TL100PT	TL100EP
1 1/4"	31	TL125BU	TL125VI	TL125PT	TL125EP
1 1/2"	38	TL150BU	TL150VI	TL150PT	TL150EP
2"	51	TL200BU	TL200VI	TL200PT	TL200EP
2 1/2"	65	TL250BU	TL250VI	TL250PT	TL250EP
3"	76	TL300BU	TL300VI	TL300PT	TL300EP
4"	102	TL400BU	TL400VI	TL400PT	TL400EP
5"	127	TL500BU	TL500VI	TL500PT	TL500EP
6"	152	TL600BU	TL600VI	TL600PT	TL600EP
8"	203	TL800BU	TL800VI	TL800PT	TL800EP

КОМПЛЕКТНОСТЬ

уплотнение

Размеры стандартных уплотнений для кулачковой части



Размер	Part	A	B	C
1/2"	TL50	1-1/32"	11/16"	0,156"
3/4"	TL75	1-3/8"	7/8"	0,218"
1"	TL100	1-9/16"	1-1/16"	0,250"
1 1/4"	TL125	1-15/16"	1-23/64"	0,250"
1 1/2"	TL150	2-3/16"	1-5/8"	0,250"
2"	TL200	2-5/8"	2"	0,250"
2 1/2"	TL250	3-1/8"	2-3/8"	0,250"
3"	TL300	3-23/32"	3"	0,250"
4"	TL400	4-7/8"	4"	0,250"
5"	TL500	5-15/16"	4-7/8"	0,250"
6"	TL600	7-1/16"	6"	0,250"
8"	TL800	9-5/16"	8-1/8"	0,343"



Buna-n (NBR)



EPDM



PTFE



Viton

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) уплотнения, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

