

ООО «Потенциал Лаптево»
606136, Россия, Нижегородская обл, Павловский район,
д. Лаптево, ул. Заводская, д.1 «Д» оф.2
Телефон/факс: (83171) 7-92-51; 7-92-87
E-mail: market@potencial-nn.ru

Средства защиты втягивающего типа
«Л 2», «Л 3,5», «Л 6,5»

ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 360-2008



ВНИМАНИЕ. Деятельность, связанная с использованием данного средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), потенциально опасна!

Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.
Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис.1. Внешний вид и составные части



- 1.Силовой элемент для крепления к анкерному устройству, рукоятка для транспортировки устройства;
- 2.Пластиковый защитный корпус;
- 3.Идентификационная этикетка;
- 4.Выходное отверстие для ленты;
- 5.Амортизатор;
- 6.Стальной карабин (вид и тип может отличаться в зависимости от заказа)

Обязательно использовать устройство с встроенным амортизатором рывка!

Рис.2.Маркировка изделия



- 1.Тип СИЗ;
- 2.Нормативная документация;
- 3.Изготовитель;
- 4.Артикул,рабочая длина ленты;
- 5.Серийный номер.

ТР ТС 019/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ГОСТ Р ЕН 360-2008 “ССБТ.СИЗ от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. ОТТ. Методы испытаний.»

Обозначения специфических



Перед каждым использованием проверять ленту по всей длине. Не использовать устройство с поврежденной лентой;



Перед использованием прочитать инструкцию;



Перед каждым использованием проверять действие блокирующего механизма;



Перед каждым использованием провести осмотр устройства;



Допустимое отклонение рабочей ленты от вертикали;

условий использования.



Хранить в помещениях, вдали от прямых солнечных лучей, влаги, химически активных веществ;



Запрещено разбирать устройство и проводить самостоятельный ремонт. Проведение самостоятельного ремонта приводит к снятию с гарантии!



Допустимая масса пользователя 150 кг.




Температурный диапазон использования от – 50 до +50 °С

Таблица «Модели»

Наименование	Артикул	Длина и тип троса
Средство защиты втягивающего типа «Л 2»	«Л 2»	Лента 2 м.
Средство защиты втягивающего типа «Л 3,5»	«Л 3,5»	Лента 3, 5 м.
Средство защиты втягивающего типа «Л 6,5»	«Л 6,5»	Лента 6, 5 м.

Рис.3.Соединение блока

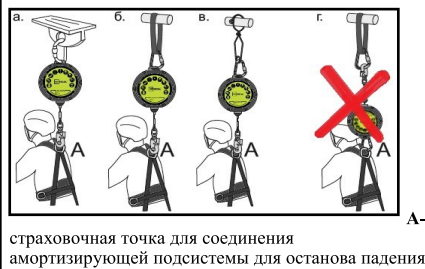

страховочная точка для соединения амортизирующей подсистемы для останова падения

Рис.4. Соединение с привязью

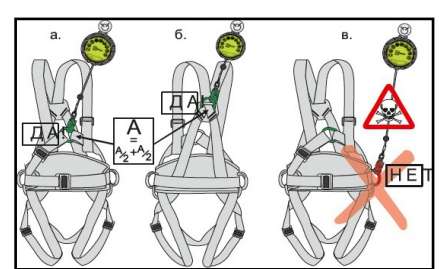


Рис.5. Общие принципы использования карабинов

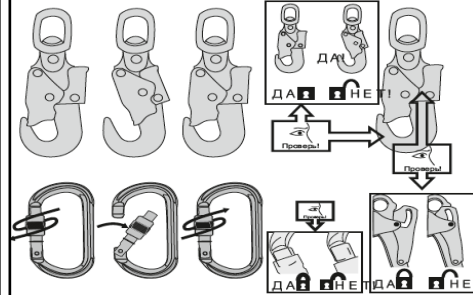


Рис.6. Ограничения по способу приложения нагрузки относительно ко всем типам карабинов



Рис.7.Ограничения по использованию средств защиты втягивающего типа




Рис.8. Использование на горизонтальных и наклонных поверхностях

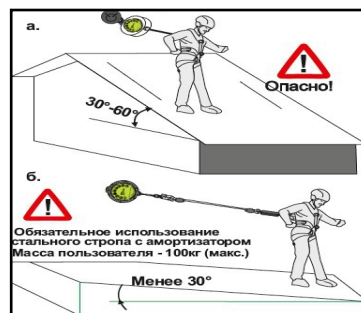


Рис.9.Запас свободного пространства




Рис.10. Проверка перед использованием



Рис.11. Вытягивание и втягивание троса




Рис.12.Ремонт



Условные обозначения



Точка анкерного крепления



Правильное выполнение тех. приема



Выполнить проверку перед началом движения



Неправильное выполнение тех. приема



ООО «Потенциал Лаптево» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию своей продукции, не влекущих снижения потребительских свойств.

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011!

Средство защиты втягивающего типа — средство защиты с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Функция рассеивания энергии может быть введена в само устройство, или поглотитель энергии может быть введен во втягивающийся строп.

Втягивающийся строп — соединительный элемент средства защиты втягивающего типа.

Анкерное устройство — элемент или ряд элементов или компонентов, который включает точку или точки анкерного крепления.

безопасности следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических основ, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла и заостренными поверхностями, абразивными веществами и другого воздействия, снижающего прочностные характеристики материалов, из которых изготовлены СИЗ.

Перед использованием обязательно проведите функциональную проверку механизма (рис. 10).

_____Дата выпуска

ООО «Потенциал Лаптево»
606136, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул.
Заводская, д.1 Д, оф.2.
Телефон/факс: (83171) 7-92-51; 7-92-87
E-mail: market@potencial-nn.ru