



ШЛИФБЛОК Q4 AER DISK 225

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА
6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
7. ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА
8. СВЕДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10. УТИЛИЗАЦИЯ
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – шлифблока и правильной его эксплуатации.

В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию инструмента.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Начав работу с инструментом, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации инструмента и принимает ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил охраны труда, эксплуатации, хранения и утилизации инструмента.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр шлифовальной насадки, мм	225
Длина телескопического удлинителя Stick Aer (в сложенном и разложенном состояниях), мм	S – 710/1170 M – 950/1580 L – 1300/2285

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ


Шлифовальная насадка DISK 225 – 1 шт;
Телескопический удлинитель Stick Aer (размеры - S, M, L) – 1 шт;

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструмент предназначен для шлифовки отделочного слоя стен, потолков и внутренней кладки, а также для удаления остатка обоев, краски, покрытий, клея и старой штукатурки. Инструмент предназначен для работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от - 10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Для выявления неровностей при шлифовании, рекомендуем использовать проясочные светильники Lossew Lamp.

5. ВНЕШНИЙ ВИД

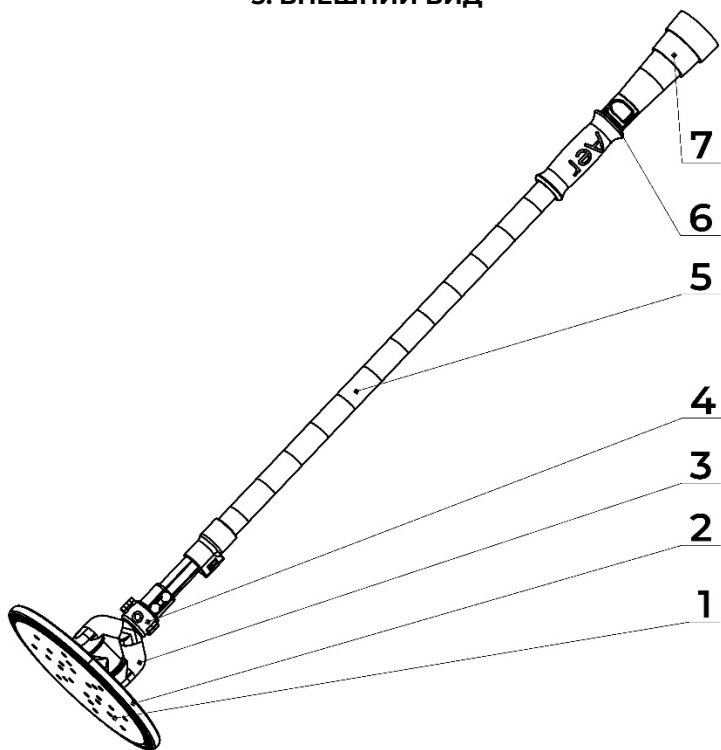

(рис. 1)

- 1 – шлифовальный круг;
- 2 – насадка шлифовальная D225;
- 3 – двухосевой шарнир;
- 4 – защёлка с фиксатором;
- 5 – телескопический удлинитель Stick Aer;
- 6 – воздушный клапан;
- 7 – универсальный адаптер для подключения пылесоса.



6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Наклон 180°




Универсальная платформа

- Подходит для использования шлифовальных кругов – 225 мм с креплением типа «велкро» и перфорацией для аспирации на 24 отверстия
- Имеет специальный обод по окружности основания. При работе в зоне угла защищает от повреждения поверхности прилегающих стен при соприкосновении с диском.
- Возможность установки мягкой проставки под шлифовальную насадку позволяет выполнять работы на рельефных и текстурных поверхностях



Вращение вокруг своей оси на 360°



При вращении происходит постоянная смена режущей поверхности одновременно с эффектом самоочистки. Процесс шлифования производится равномерно и с большей эффективностью. В таком режиме шлифовальная насадка меньше забивается и служит дольше.

Возможность использования телескопических удлинителей различной длины (L, M, S)



L 130-229 см



M 95-158 см



S 71-117 см

Разборная конструкция



- Легкость в транспортировке: благодаря своему легкому и компактному дизайну, шлифблок удобно транспортировать.
- Удобство замены удлинителя: шлифблок

обладает функцией быстрой смены удлинителя с надежной системой фиксации, что позволяет адаптировать инструмент под ваши предпочтения и задачи.

- Легкость в уходе: шлифблок разработан с акцентом на простоту обслуживания. Его конструкция позволяет быстро и легко очищать инструмент от пыли и остатков абразивных материалов, что способствует долговечности и надежности в эксплуатации.

Эффект прилипания к поверхности



регулируется посредством воздушного клапана, расположенного в основании удлинителя.

Оснащен универсальным адаптером для подключения к большинству пылесосов



7. ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации. Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка инструмента

- Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Всегда носите защитные очки.

Использование и уход

- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.
- Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он

предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы.

- Для очистки инструмента от пыли и прочих мелких частиц, рекомендуем использовать обдувку под высоким давлением.

Дополнительные инструкции по технике безопасности при работе с шлифблоком

- Используйте при проведении техобслуживания только оригинальные запасные части. Это позволит гарантировать безопасную работу.
- Не используйте поврежденные аксессуары. Перед использованием всегда проверяйте, нет ли зазубрин или трещин на аксессуарах.
- При работе крепко держите устройство двумя руками, чтобы гарантировать безопасную работу.
- При шлифовке не используйте слишком крупнозернистые шлифовальные круги.
- Носите только плотно прилегающую одежду.
- Носите защитную маску класса P2 для защиты от опасной пыли и подбирайте подходящее устройство для всасывания и отвода пыли.

Примечание: хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше $+40^{\circ}\text{C}$ и не ниже -50°C , относительной влажности не более 80% при $+25^{\circ}\text{C}$, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

8. СВЕДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шлифблок Q4 Aer Disk 225:

серийный номер ____-____

Дата изготовления ____202__г.

Контроль качества _____
подпись _____ ФИО

М.П.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Производитель гарантирует работу шлифблока в течение 6 месяцев с даты продажи.
- 9.2 В случае обнаружения неисправности шлифблока до истечения гарантийного срока не по вине потребителя, следует обратиться к производителю. В посылку вкладываются опись содержимого, копия руководства по эксплуатации, заявка на замену шлиф-блока.
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина 113,
тел: +7 (495)432-20-72 email: info@lossew.com
- 9.3 В случае территориальной удалённости потребителя для проведения гарантийного ремонта может обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр*.
- 9.4 Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- 9.4.1 нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации шлифблока;
 - 9.4.2 применение шлифблока не по назначению;
 - 9.4.3 наличие явных механических повреждений;
 - 9.4.4 воздействие на шлифблок химически активных веществ, абразивных средств и материалов;
 - 9.4.5 наличие повреждений, вызванных наводнением, пожаром и другими стихийными бедствиями.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

а. Шлифблок не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации.

б. Утилизацию проводят обычным способом, принятом на предприятии (организации), эксплуатирующем шлифблок.

*актуальный на день обращения список авторизированных сервисных центров можно уточнить у производителя

Отметки о гарантийном ремонте:

[illegible]

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара и модель	Шлифблок Q4 Aer Disk 225 ☐ Шлифовальная насадка DISK 225 ☐ Телескопический удлинитель Stick Aer S ☐ Телескопический удлинитель Stick Aer M ☐ Телескопический удлинитель Stick Aer L
Серийный номер	_____-_____
Дата продажи	
Производитель	ООО «НПП «Лосев»
Продавец	
Подпись и печать продавца	
Срок гарантии	6 месяцев с даты продажи

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
Научно–Производственное Предприятие «ЛОСЕВ»
(ООО НПП «ЛОСЕВ»).

Юридический адрес:

121205, Российская Федерация, г. Москва, Территория
инновационного фонда «Сколково», Большой бульвар, дом
42
Тел: 8 (495) 432-20-72
q4tools.com
info@lossew.com

Фактический адрес:

656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Никитина 113 Тел: +7 (495) 432-20-72

ООО НПП «ЛОСЕВ» является владельцем авторских
прав на ручное шлифовальное устройство Патент (RU)
2829753.

Производитель оставляет за собой право внесения
незначительных конструктивных усовершенствований,
которые могут быть не отражены в настоящем
руководстве по эксплуатации.