

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**катушка автоматическая, с функцией
замедления, со шлангом.
Модель DL - F20, DL - F30.**




Комплектация

**Монтажная
Конструкция**




**Соединительный
штырь**



Распылитель



Крепеж

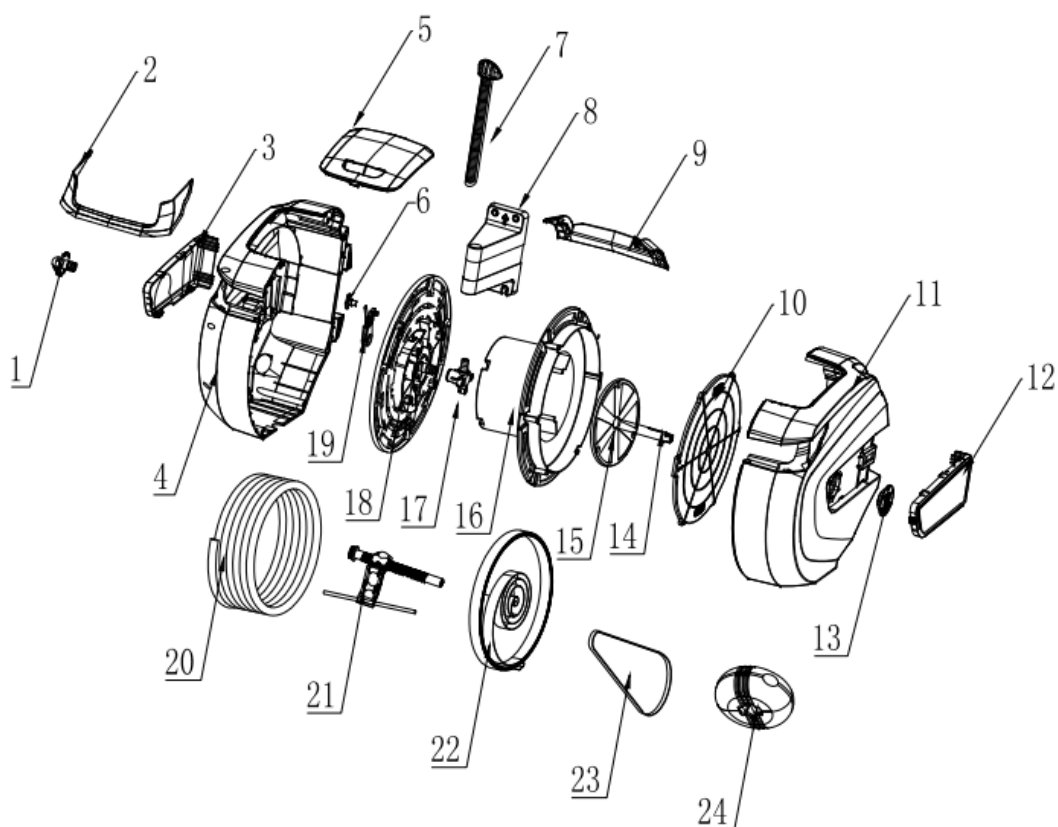

1. Подсоединение шланга
2. Передняя крышка
3. Левая боковая крышка
4. Левая половина корпуса
5. Верхняя крышка
6. Деталь направляющего устройства для шланга
7. Соединительный штырь
8. Настенный монтажный кронштейн
9. Ручка для переноса
10. Крышка корпуса пружины
11. Правая половина корпуса
12. Правая боковая крышка


13. Крышка корпуса пружины
14. Ось
15. Крышка барабана
16. Корпус намоточного механизма
17. Подсоединение для внешнего шланга
18. Намоточный барабан
19. Стопорный шплинт
20. Шланг
21. Направляющее устройство для шланга
22. Пружина
23. Зубчатый ремень
24. Ограничитель шланга

Монтаж

1. Выбрать подходящее место на стене.
2. Разметить и просверлить 4 отверстия,
3. Использовать настенный монтажный кронштейн как шаблон.

4. Закрепить настенный монтажный кронштейн на стену.

5. Закрепить корпус со шлангом и настенный монтажный кронштейн при помощи соединительного штыря.

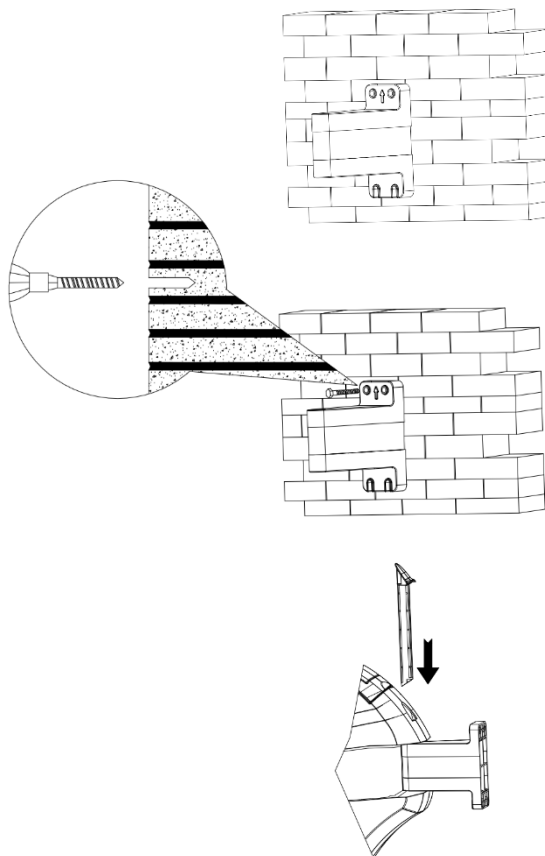

Использование

1. Катушка оборудована стопорный механизмом для шланга.
2. Поддерживать частоту корпуса.
3. Не допускать попадания посторонних предметов и грязи внутрь корпуса, отключать воду после использования.
4. Отключать воду после использования.
5. Не использовать катушку при низких температурах.
6. Отрывать подачу воды, только после разматывания шланга.
7. Сматывать шланг после отключения воды.

Технические характеристики

Модель	Длина шланга	Материал шланга	Максимальное давление воды	Внутренний диаметр шланга	Переходник с 1/2 на 3/4
DL-F20	20M	PVC	MAX 8Bar	1/2"	3/4" BSP
DL-F30	30M	PVC	MAX 8Bar	1/2"	3/4" BSP