

Модели верстаков серии МОНОЛИТ




Верстаки серии МОНОЛИТ разработаны по запросам предприятий оборонной, судостроительной, машиностроительной и радиоэлектронной отраслей промышленности. Оснащение рабочих мест столами серии МОНОЛИТ позволяет решить ряд проблем по размещению большого количества инструментов, комплектующих, материалов, которые должны быть в зоне быстрого доступа.

В зависимости от типа столешницы верстак серии МОНОЛИТ выдерживает нагрузки от 350 до 500 кг распределенного веса. Жесткая конструкция стола с опорой на тумбы не позволяет регулировать высоту столешницы. Возможна комплектация стола дополнительными опциями и оборудованием.


Преимущества серии «Монолит»:

- Усиленный металлический каркас, высокие эксплуатационные характеристики.
- Высокая стабильность и повышенная надежность.
- Большое количество модульных комплектующих, широкая вариативность комплектаций.
- Возможность оснащения дополнительными комплектующими.

Расшифровка артикула

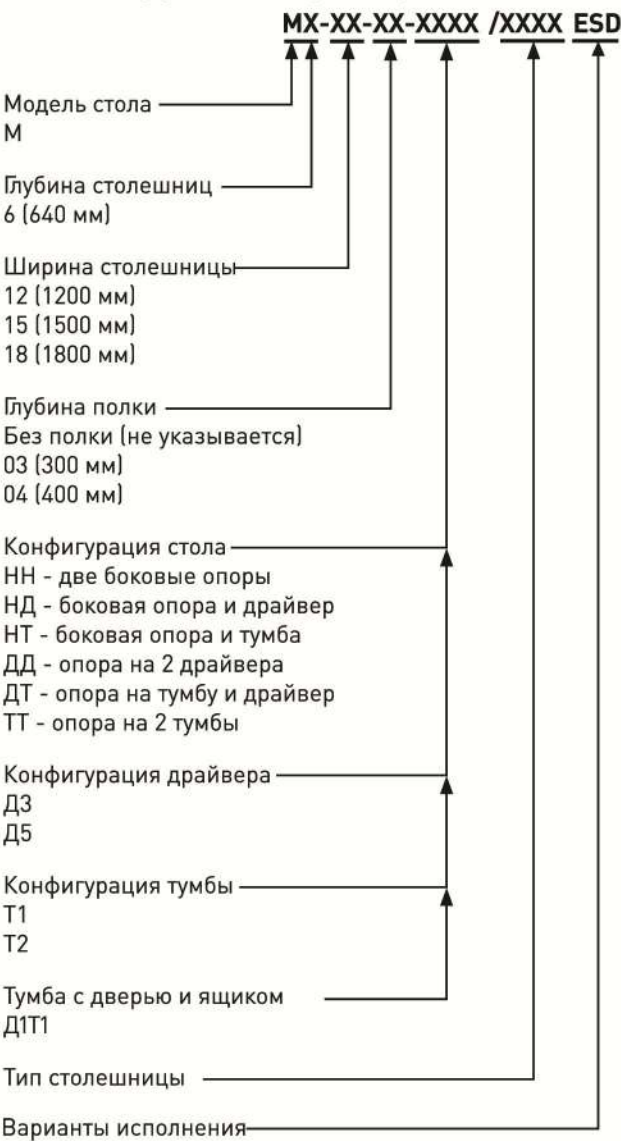

Пример составленного артикула

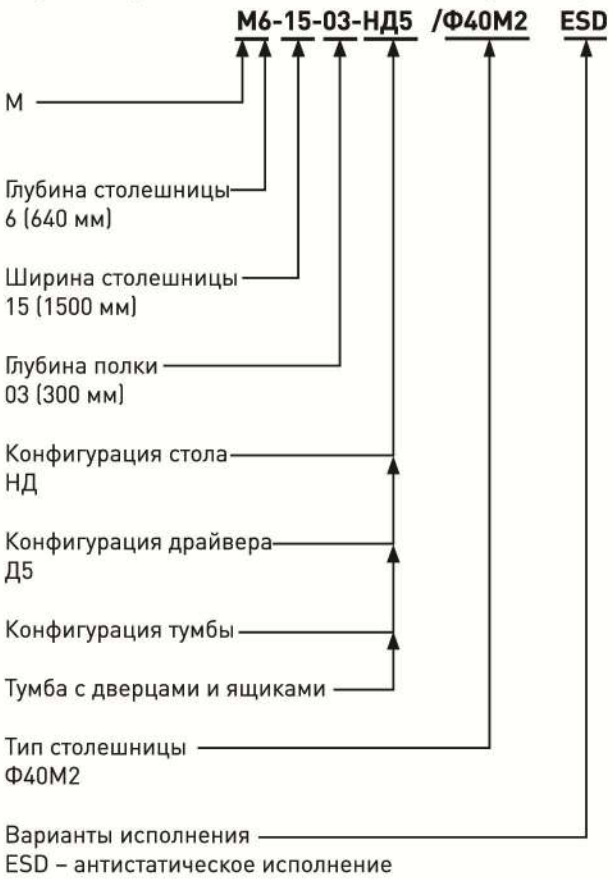

ESD, HPL-ESD – антистатическое исполнение
Общепромышленное исполнение - не указывается в артикуле
Цвет элементов конструкции RAL 7045, цвет фасадов тумб RAL 7035

Типы столешниц

Тип покрытия Основание	Без покрытия	HPL-пластик 0,7 мм	Лист стали 2 мм, окрашен порошковой краской RAL-7035	Лист стали 6 мм неокрашен	Лист оцинкованной стали 1 мм	Лист оцинкованной стали 2 мм	Лист нержавеющей стали 1 мм	Лист нержавеющей стали 2 мм	Резина рифленая
ЛДСП*	Не указывается в артикуле	Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется
Шлифованная ДСП 22 мм	Не применяется	HPL	M20	M6	M10Ц	M20Ц	H1	H2	ТМКЩ
Фанера 24 мм	Ф24	Не применяется	Ф24M20	Ф24M6	Ф24M10Ц	Ф24M20Ц	Ф24H1	Ф24H2	Ф24ТМКЩ
Фанера 40 мм	Ф40	Не применяется	Ф40M20	Ф40M6	Ф40M10Ц	Ф40M20Ц	Ф40H1	Ф40H2	Ф40ТМКЩ

* - при добавлении признака ESD используется графитонаполненная ДСП Thermopal

Верстак серии МОНОЛИТ НН

Комплектация стола НН с двумя боковыми опорами
Столешница и полка изготавливается в соответствие с выбранным типом столешницы
Глубина нижней полки - 300 мм
Распределенная нагрузка на стол составляет от 350 до 500 кг в зависимости от ширины стола и типа столешницы
Цвет элементов конструкции RAL 7045

Может быть укомплектован дополнительными опциями



Глубина столешницы	Ширина столешницы		
	1200 мм	1500 мм	1800 мм
640 мм	M6-12-H-H	M6-15-H-H	M6-18-H-H

Верстак серии МОНОЛИТ НД

Комплектация стола НД с боковой опорой и драйвером

Конфигурация драйвера:

- Д3 - тумба-драйвер на 3 ящика
- Д4 - тумба-драйвер на 4 ящика
- Д5 - тумба драйвер на 5 ящиков

Столешница и полка изготавливается в соответствие с выбранным типом столешницы
Глубина нижней полки - 300 мм
Распределенная нагрузка на стол составляет от 350 до 500 кг в зависимости от ширины стола и типа столешницы
Цвет элементов конструкции и корпуса драйвера RAL 7045
Цвет ящиков драйвера RAL 7035

Может быть укомплектован дополнительными опциями и комплектующими



Глубина столешницы	Ширина столешницы		
	1200 мм	1500 мм	1800 мм
640 мм	M6-12-H-Д5(Д3),(Д4)	M6-15-H-Д5(Д3),(Д4)	M6-18-H-Д5(Д3),(Д4)

Верстак серии МОНОЛИТ ДД

Комплектация стола ДД с опорой на тумбы-драйверы

Конфигурация драйвера:

- Д3 - тумба-драйвер на 3 ящика
- Д4 - тумба-драйвер на 4 ящика
- Д5 - тумба драйвер на 5 ящиков

Столешница и полка изготавливается в соответствие с выбранным типом столешницы
Глубина нижней полки - 300 мм
Распределенная нагрузка на стол составляет от 350 до 500 кг в зависимости от ширины стола и типа столешницы
Цвет элементов конструкции и корпуса драйвера RAL 7045
Цвет ящиков драйвера RAL 7035

Может быть укомплектован дополнительными опциями и комплектующими



Глубина столешницы	Ширина столешницы		
	1200 мм	1500 мм	1800 мм
640 мм	M6-12-Д5(Д3),(Д4) -Д5(Д3), (Д4)	M6-15-Д5(Д3), (Д4)-Д5(Д3), (Д4)	M6-18-Д5(Д3), (Д4)-Д5(Д3), (Д4)

При заказе в антистатическом исполнении к артикулу добавляется признак ESD

Верстак серии МОНОЛИТ НТ

Комплектация стола НТ с боковой опорой и тумбой

Конфигурация тумбы:

T1 - тумба с дверцей и одной полкой

T2 - тумба с дверцей и двумя полками

Д1Т1 - тумба с одним ящиком с дверцей и одной полкой



Столешница и полка изготавливается в соответствии с выбранным типом столешницы

Глубина нижней полки - 300 мм

Распределенная нагрузка на стол составляет от 350 до 500 кг в зависимости от ширины стола и типа столешницы

Цвет элементов конструкции и корпуса драйвера RAL 7045

Фасад тумбы RAL 7035

Может быть укомплектован дополнительными опциями и комплектующими

Глубина столешницы	Ширина столешницы		
	1200 мм	1500 мм	1800 мм
640 мм	M6-12-H-T1(T2, Д1Т1)	M6-15-H-T1(T2, Д1Т1)	M6-18-H-T1(T2, Д1Т1)

Верстак серии МОНОЛИТ ТТ

Комплектация стола ТТ с опорой на тумбы

Конфигурация тумбы:

T1 - тумба с дверцей и одной полкой

T2 - тумба с дверцей и двумя полками

Д1Т1 - тумба с одним ящиком с дверцей и одной полкой



Столешница и полка изготавливается в соответствии с выбранным типом столешницы

Глубина нижней полки - 300 мм

Распределенная нагрузка на стол составляет от 350 до 500 кг в зависимости от ширины стола и типа столешницы

Цвет элементов конструкции и корпуса драйвера RAL 7045

Фасад тумбы RAL 7035

Может быть укомплектован дополнительными опциями и комплектующими

Глубина столешницы	Ширина столешницы		
	1200 мм	1500 мм	1800 мм
640 мм	M6-12-T1(T2, Д1Т1)-T1(T2, Д1Т1)	M6-15-T1(T2, Д1Т1)-T1(T2, Д1Т1)	M6-18-T1(T2, Д1Т1)-T1(T2, Д1Т1)

Верстак серии МОНОЛИТ ДТ

Комплектация стола ДТ с опорой на драйвер и тумбу

Конфигурация тумбы:

T1 - тумба с дверце и одной полкой

T2 - тумба с дверцей и двумя полками

Д1Т1 - тумба с одним ящиком с дверцей и одной полкой



Столешница и полка изготавливается в соответствии с выбранным типом столешницы

Глубина нижней полки - 300 мм

Распределенная нагрузка на стол составляет от 350 до 500 кг в зависимости от ширины стола и типа столешницы

Цвет элементов конструкции и корпуса драйвера RAL 7045

Фасад тумбы RAL 7035

Может быть укомплектован дополнительными опциями и комплектующими

Глубина столешницы	Ширина столешницы		
	1200 мм	1500 мм	1800 мм
640 мм	M6-12-Д5(ДЗ)-T1(T2, Д1Т1)	M6-15-Д5(ДЗ)-T1(T2, Д1Т1)	M6-18-Д5(ДЗ)-T1(T2, Д1Т1)

При заказе в антистатическом исполнении к артикулу добавляется признак ESD