

Prowadnice kulkowe: PK-0H45...GX1

Zastosowanie

- szuflady skrzyniowe

Parametry

- dopuszczalne obciążenie: 30 kg
- dostępna długość: 250-750 mm
- pełny wysuw
- łatwy montaż
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Skład zestawu


- prowadnica 2 szt,

Pakowanie


- opakowanie zbiorcze karton - 15 kpl.

Planowanie

wymiary montażowe

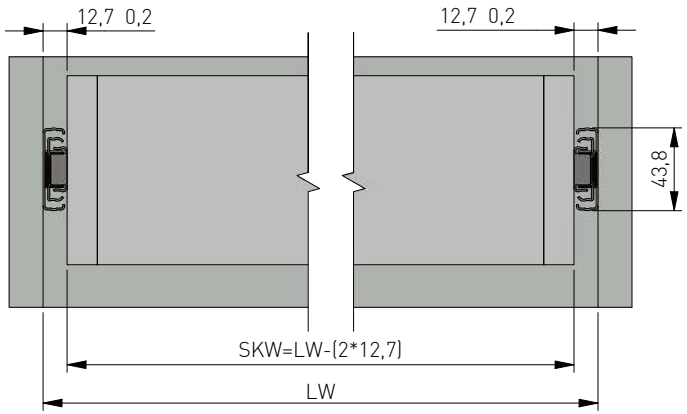


szuflada - front nakładany

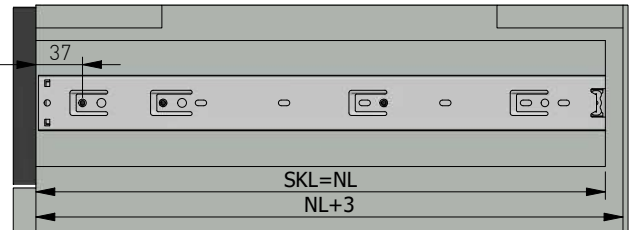

SKL - głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnętrzna szerokość szafki

Informacje handlowe

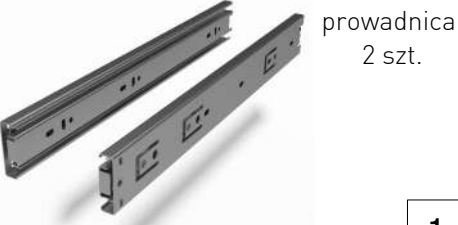


Długość NL (mm)	Kod:
250	PK-0H45250GX
300	PK-0H45300GX
350	PK-0H45350GX
400	PK-0H45400GX
450	PK-0H45450GX
500	PK-0H45500GX
550	PK-0H45550GX
600	PK-0H45600GX
650	PK-0H45650GX
700	PK-0H45700GX
750	PK-0H45750GX

* NL - długość nominalna prowadnicy







Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2


zakres wysuwu

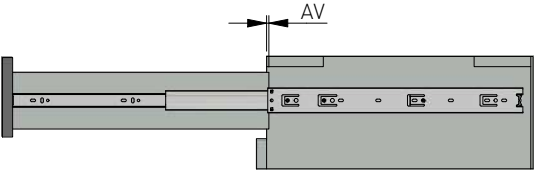

Długość NL (mm)	AV
250	5
300	-
350	-
400	-
450	-
500	-
550	-
600	-
650	-
700	-
750	-

krawędź szafki

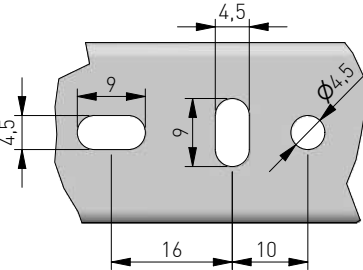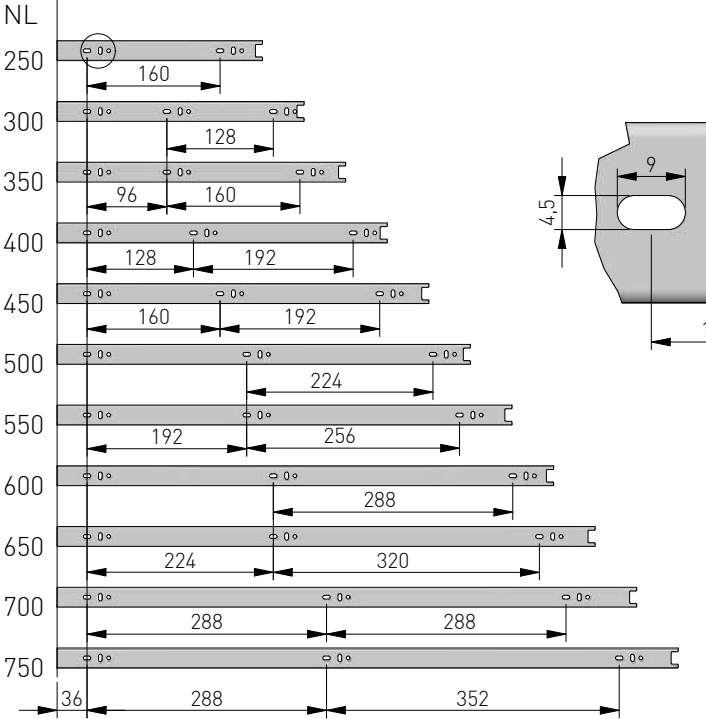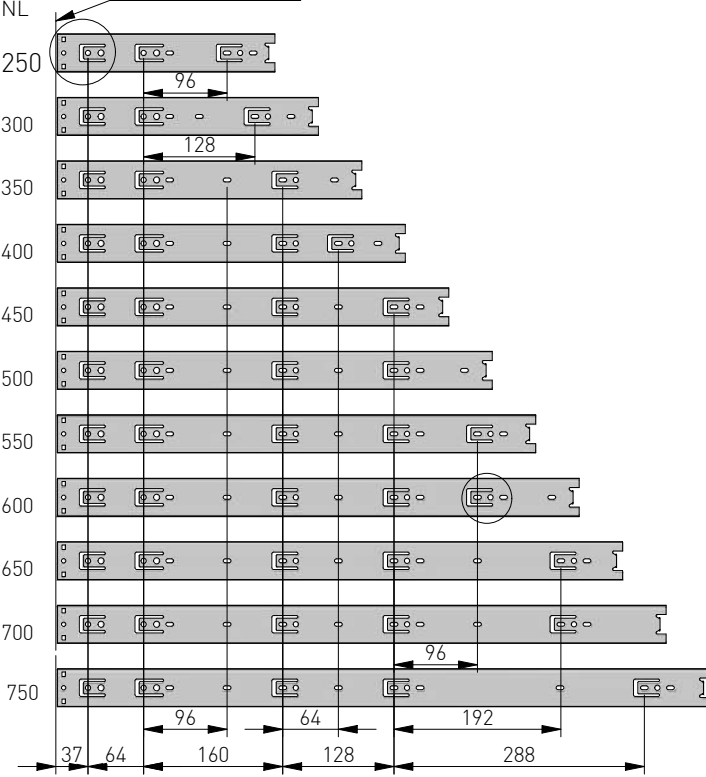

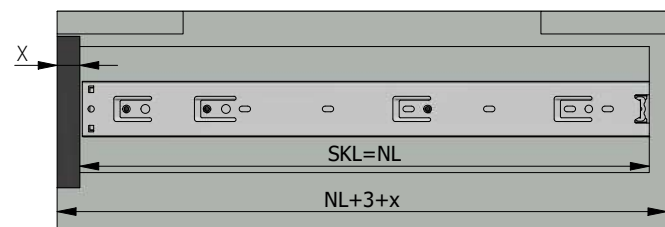

SKL- głębokość szuflady

NL - długość nominalna prowadnicy

SKW - szerokość szuflady

LW - wewnętrzna szerokość szafki