

Уход за унитазом

Унитаз изготовлен из фарфоровой массы, покрытой глазурью, устойчивой к растворителям и щелочам моющих средств. Для чистки унитаза не подходят абразивные и порошковые средства, так как они могут поцарапать глазурное покрытие унитаза.

Не допускается выливать в унитаз горячую воду с температурой более 70° С, во избежание образования трещин из-за перепада температур.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4960-019-00287964-08 «Изделия санитарные керамические. Технические условия.» при соблюдении правил хранения и транспортировки изделий.

Производитель устанавливает гарантию на керамические изделия в течение 5 лет с даты изготовления, на комплектующие (арматура, сиденье) - согласно инструкции, вложенной в комплект. По вопросам покупки запасных частей или ремонта изделия обращайтесь по месту приобретения продукции.

Требования к безопасности

Срок службы: в жилых помещениях 20 лет, в общественных помещениях 10 лет. По истечению этого срока изготовитель не несёт ответственности за безопасную работу изделия.

Гарантийный талон

1. Гарантия действует, если гарантийный талон заполнен и заверен подписью продавца и печатью магазина.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли при неправильной эксплуатации изделия.
3. Перед покупкой покупатель должен проверить внешний вид изделия в магазине.
4. Необходимо придерживаться инструкции по эксплуатации и сборке изделия.
5. При обнаружении дефектов на изделии покупатель должен обращаться по месту его приобретения.

Фирма-продавец: _____

Адрес _____

Дата продажи _____

Наименование изделия _____

Продавец (Ф. И. О.) _____

Подпись _____

Печать

400063, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1
Тел. +7 (8442) 47-64-56, 47-64-71



«W103»


**унитаз-компакт
с горизонтальным выпуском**

ПАСПОРТ

Комплектация изделия

- унитаз – 1 шт.
- бачок – 1 шт.
- арматура – 1 шт.
- сиденье – 1 шт.
- комплект крепёжных элементов – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.

Габаритные размеры

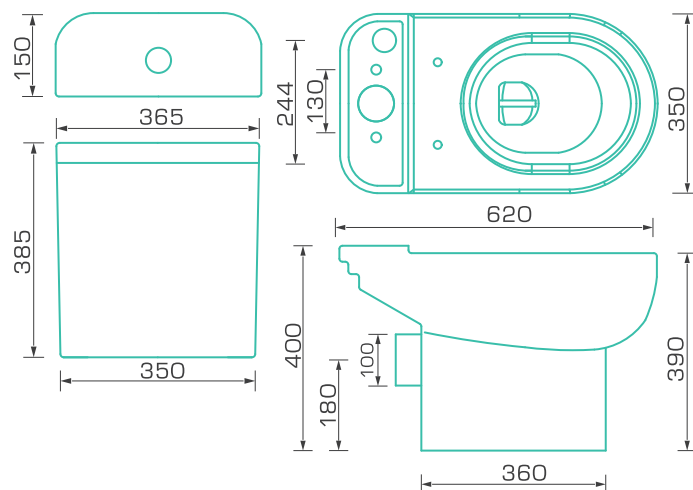

Установка унитаза

Унитаз устанавливается на ровную твёрдую поверхность.

Выравнивание пола производится с помощью раствора, изготовленного из смеси песка и цемента. Не рекомендуется установка унитаза на свежеприготовленный бетон или керамическую плитку с незастывшим раствором или клеем.

Крепление унитаза

Унитаз крепится к полу на 2-ух шурупах.

Поставьте унитаз на место установки и сделайте метки в местах крепления. Уберите унитаз и просверлите отверстия в полу.

Очистите отверстия от бетонной крошки и вставьте в них пластмассовые дюбели.

Для предотвращения попадания под унитаз воды, перед его установкой, необходимо нанести на нижнюю поверхность постамент унитаза силиконовый герметик. Установите унитаз на пол, закрутите шурупы и уберите избыток силикона или герметика шпателем или губкой.

Избегайте чрезмерно сильного закручивания шурупов во избежание треска постамент унитаза.

Подключение унитаза к канализационной системе

При покупке унитаза необходимо подобрать тип изделия по расположению выпускной трубы. Это позволит уменьшить время монтажных работ по присоединению унитаза к системе канализации.

Унитаз может подключаться к системе канализации с помощью соединительных элементов:

- гофрированной манжеты
- манжетов-эксцентриков
- пластиковых отводов
- фановых труб

Усилить плотность стыков и соединений можно за счёт использования специального герметика.

Смыв бачка

В комплекте с бачком имеются необходимые комплектующие изделия для присоединения его к унитазу.

При сборке бачка необходимо установить между унитазом и бачком резиновую прокладку, равномерно затянуть винты.

Бачок комплектуется специальной арматурой для слива воды. При установке арматуры необходимо придерживаться инструкции по её монтажу и регулировке.

Подключение бачка к холодному водоснабжению

Перед тем, как закрепить бачок на унитаз, бачок необходимо положить на унитаз в горизонтальное положение и через отверстие, которое находится на полочке унитаза с левой стороны, подвести гибкий шланг для подачи воды, подсоединить его к исполнительной арматуре бачка, плотно затянув арматуру. После этого, бачок поставить в рабочее положение на полочку унитаза и затянуть крепежные болты бачка. Для подключения бачка к системе холодного водоснабжения необходимо использовать специальный резиновый шланг в металлической оплётке. При необходимости можно использовать жёсткое подключение при помощи металлических труб.

Для увеличения срока службы арматуры бачка рекомендуется после крана подачи воды, перед гибким шлангом, установить фильтр для очистки воды. Установка фильтра предотвратит попадание окалины и ржавчины из водопроводных труб в запорный клапан арматуры.

Установка сиденья

Сиденье с крышкой крепится при помощи двух болтов или шпилек, которые входят в комплект запасных частей (См. инструкцию на сиденье).