

ВАЖНО!!! ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

1. Перед сборкой изделия необходимо осмотреть все детали на наличие сколов, трещин, пересорта, недовложения. В случае обнаружения брака необходимо сделать фото упаковки, всех этикеток, бракованных деталей целиком и укрупненно в месте брака, при необходимости можно сделать видео. Эту информацию необходимо предоставить продавцу при оформлении претензии.

2. При наличии брака упаковку и этикетки сохранять до полного решения вопроса.

3. Претензии по качеству деталей (трещины, сколы,...) после сборки изделия не принимаются.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке и установке изделий, оказываемой продавцом или специализированными организациями.

№	Перечень деталей	L,мм	B,мм	Кол.	№	Перечень фурнитуры	Кол.
1	Боковина левая	1761	470	1шт.	4	Стяжка эксцентриковая усиленная	4
2	Боковина правая	1761	470	1шт.	20	Штангодержатель овальный, шт	2
3	Перегородка (большая)	1761	432	1шт.	24	Петля вкладная с доводчиком	7
6	Низ шкафа	1006	471	1шт.	25	Винт-конфирмат 7x50	24
7	Верх шкафа	1006	471	1шт.	28	Стяжка эксцентрик., к-т	8
8	Полка жесткая	478	430	1 шт	29	Опора H=180, массив	4
9	Полка съемная	478	432	4 шт	30	Полкодерж. мет. угл. со штырем	16
17	Боковина ящика левая	400	181	2 шт	31	Шкант 8x30	10
18	Боковина ящика правая	400	181	2 шт	32	Ручка-кнопка	4
12	Задняя панель ящика	421	181	2 шт	33	Ключ конфирмат. №4, шт	1
14	Дверь большая	1757	482	1 шт	34	Гвоздь 1.6x25, шт	31
16	Дверь средняя (правая)	1271	482	1 шт	35	Заглушка самоклеющаяся	14
17А	Фасад ящика	239	482	1 шт	36	Заглушка пласт. для эксц.	8
17Б	Фасад ящика	239	482	1 шт	37	Шариковые напр. L=400, к-т	2
19	Дно ящика (ХДФ)	403	449	2 шт	38	Саморез 4x16, шт	38
21	Задняя стенка (ХДФ)	1771	365	2 шт	39	Уголок Овербаланс цинк, шт	2
22А	Задняя стенка (ХДФ)	1771	246	1 шт	42	Саморез 3,5x12, шт	16
27	Вешало штанга хром овальная	960		1 шт			
22Б	Профиль соедин.	1267		1			
11	Профиль соедин.	1757		1			

Сборка мебели должна осуществляться на ровной чистой поверхности. При сборке руководствуйтесь инструкцией.

Последовательность сборки:

1. Установить направляющие (37) саморезами 3,5x12 (42) к перегородке (3), к боковине (2), к боковинам ящика (17,18)
2. Установить муфты эксцентриков в подходящие отверстия на боковинах ящика (17,18).
3. Установить в засверленные гнезда на внутренней поверхности двери (14,16) петли (24) и ответную планку петли на боковинах (1,2) по разметке и закрепить их саморезами (38).
4. К низу шкафа (6) закрепить опоры (29) с помощью винтов-конфирматов (25). Корпус шкафа собрать в горизонтальном положении. Боковины шкафа (1,2), перегородку (3) соединить с верхом (7) и низом (6) с помощью винтов-конфирматов (25) и шкантов (31) (рис.1). После сборки корпуса поднять шкаф в вертикальное положение.
5. Соединить задние стенки (21, 22А) соединительным профилем (22Б, 11). Установить задние стенки (21, 22А) в засверленные пазы. Выверить прямоугольность корпуса шкафа и ящика (равные диагонали). Закрепить задние стенки с помощью гвоздей к полке жесткой (8) и перегородке (3), дно ящика согласно (рис.2)
6. Установить полку жесткую (8) со стяжками усиленными (4).

7. Установить полкодержатели (30) на боковине (1) и перегородке (3) в готовые засверленные гнезда. 8а). Для предотвращения опрокидывания прикрепить шкаф к стене при помощи уголка для крепления к стене (39) с саморезами 4x16(38) (крепление к стене приобретается отдельно в зависимости от типа стены) см.рис.1

8. Собрать корпус ящиков с помощью винтов-конфирматов (25), стяжек эксцентриковых (28).

Выверить прямоугольность корпуса ящика (равные диагонали). Закрепить дно ящика согласно рис.2

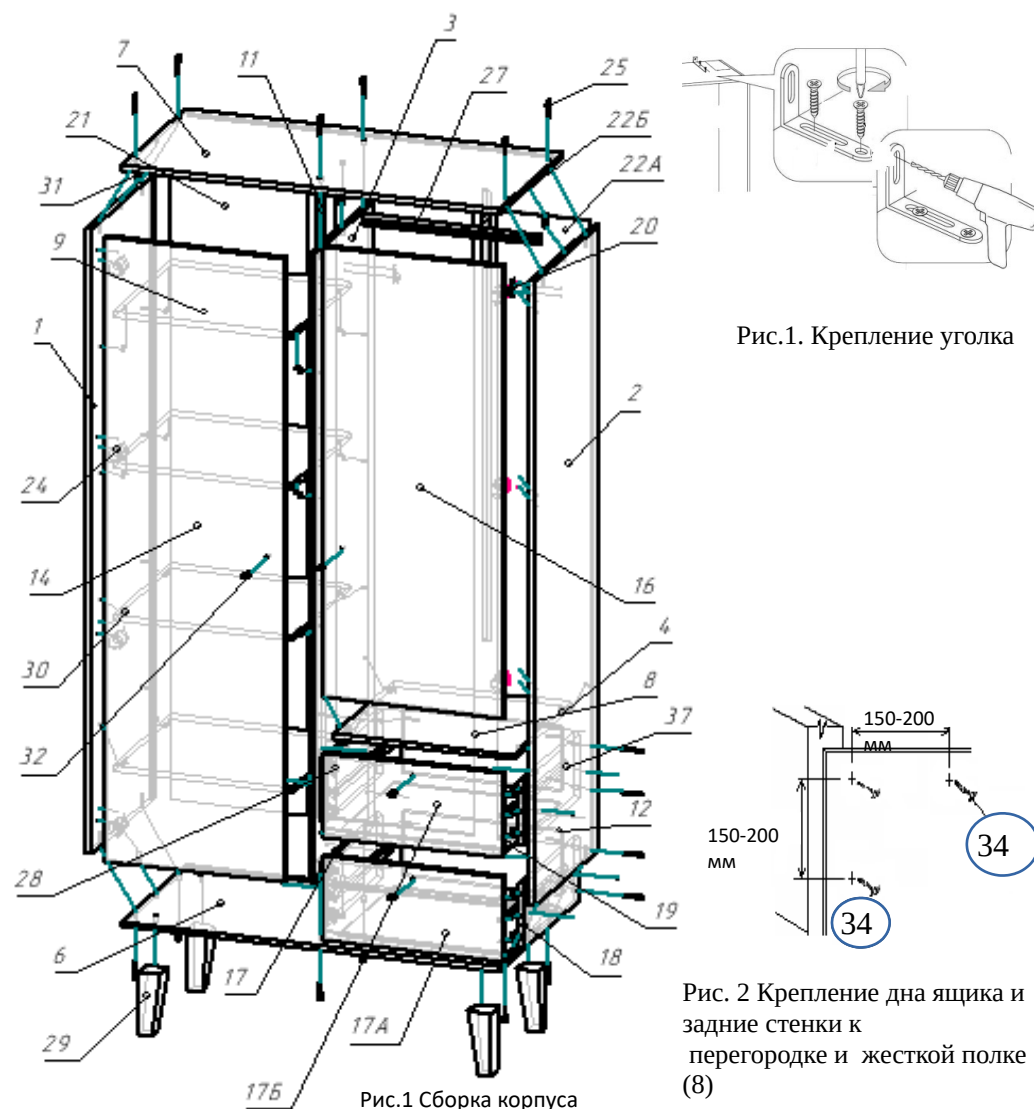


Рис.1. Крепление уголка

Рис. 2 Крепление дна ящика и задние стенки к перегородке и жесткой полке (8)

9. Установить ручки (32) в засверленные гнезда, установить двери (14,16), съемные полки (9)

11. Приклеить заглушки самоклеющиеся (35) и заглушки пластик (36)

Общие рекомендации по эксплуатации и уходу

1. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70%.
2. Мебель должна устанавливаться на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
3. Следует избегать попадания влаги на поверхность изделия.
4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
5. Поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
6. Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для очистки мебели использовать специальные составы для чистки мебели типа «Полироль».

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 24 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

В течение действия гарантийных обязательств, продавец обязуется в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных частей изделия.

Эксплуатация мебели признается неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что мебель или ее отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились повреждения.

Самостоятельное изменение покупателем конструкции, установка дополнительных элементов, не предусмотренных предприятием-изготовителем, влечет за собой снятие такого изделия с гарантии.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию может не отражать незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после печати данного руководства, а так же изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними

Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Мама»

Адрес: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт, 7


Телефон: +7 (950) 828-19-90

E-mail: info@mamamebel.ru, **интернет-магазин:** www.mebel-mama.ru, **web:** www.mamamebel.ru

ПАСПОРТ

Шкаф распашной двухстворчатый с ящиком «Story»

100x47x197

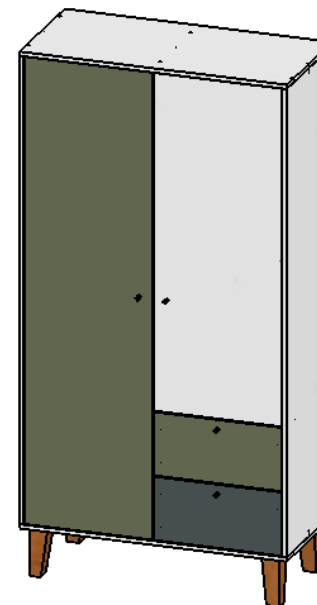

ЕАС

Материалы, применяемые в производстве данного изделия:

ЛДСтП - древесно-стружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.

ДВПО - плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием ГОСТ 8904-81.

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.59844/22 от 04.07.2022 г.