

ВАЖНО!!! ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

1. Перед сборкой изделия необходимо осмотреть все детали на наличие сколов, трещин, пересорта, недовложения. В случае обнаружения брака необходимо сделать фото упаковки, всех этикеток, бракованных деталей целиком и укрупненно в месте брака, при необходимости можно сделать видео. Эту информацию необходимо предоставить продавцу при оформлении претензии.

2. При наличии брака упаковку и этикетки сохранять до полного решения вопроса.

3. Претензии по качеству деталей (трещины, сколы...) после сборки изделия не принимаются.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке и установке изделий, оказываемой продавцом или специализированными организациями.

№	Перечень деталей	L,мм	В,мм	Кол.	№	Перечень фурнитуры	Кол.
1	Боковина левая	1761	470	1шт.	4	Стяжка эксцентриковая усиленная	8
2	Боковина правая	1761	470	1шт.	20	Штангодержатель овальный,шт	2
3	Перегородка (большая)	1761	432	1шт.	23	Петля полунакладная с доводчиком	5
5	Перегородка (малая)	478	432	1 шт.	24	Петля вкладная с доводчиком	7
6	Низ шкафа	1492	471	1шт.	25	Винт-конфирмат 7x50	25
7	Верх шкафа	1492	471	1шт.	28A	Стяжка эксцентрик., к-т	8
8	Полка жесткая	964	430	1 шт	29	Опора Н=180, массив	5
9	Полка съемная	478	432	4 шт	30	Полкодерж.мет. угл. со штырем	16
10	Боковина ящика левая	400	181	2 шт	31	Шкант 8x30	10
11	Боковина ящика правая	400	181	2 шт	32	Ручка К3	6
12	Задняя панель ящика	421	181	2 шт	33	Ключ конфирмат. №4, шт	1
13	Дверь малая	482	482	1 шт	34	Гвоздь 1.6x25, шт	34
14	Дверь большая	1757	482	1 шт	35	Заглушка самоклеющая	14
15	Дверь средняя (левая)	1271	482	1 шт	36	Заглушка пласт. для эксц.	8
16	Дверь средняя (правая)	1271	482	1 шт	37	Шариковые напр. L=400, к-т	2
17A	Фасад ящика	239	482	1 шт	38	Саморез 4x16, шт	60
17B	Фасад ящика	239	482	1 шт	39	Уголок Овербаланс цинк, шт	3
19	Дно ящика (ХДФ)	403	449	2 шт	42	Саморез 3,5x12, шт	16
21	Задняя стенка (ХДФ)	1771	365	4 шт			
26	Профиль соед.	1267		2 шт			
28	Профиль соед.	1757		1			
27	Вешало штанга хром овальная	960		1 шт			

Сборка мебели должна осуществляться на ровной чистой поверхности. При сборке руководствуйтесь инструкцией.

Последовательность сборки:

1. Установить направляющие (37) саморезами 3,5x12 (42) к перегородке (5), к боковине (2), к боковинам ящика (10,11).
2. Установить муфты эксцентриков в подходящие отверстия на боковинах ящика (10,11).
3. Установить в засверленные гнёзда на внутренней поверхности двери (14) и (16) петли (24) и ответную планку петли на боковинах (1,2) по разметке и закрепить их саморезами (38). На двери (15) и (13) установить петли (23) и ответную планку на перегородке (3). (по установке петель см. рис. 3)
4. К низу шкафа (6) закрепить опоры (29) с помощью винтов- конфирматов(25).Корпус шкафа собрать в горизонтальном положении. Боковины шкафа (1,2), перегородку (5) соединить с верхом(7) и низом (6) с помощью винтов-конфирматов (25) и шкантов (31) (рис.1). После сборки корпуса поднять шкаф в вертикальное положение.

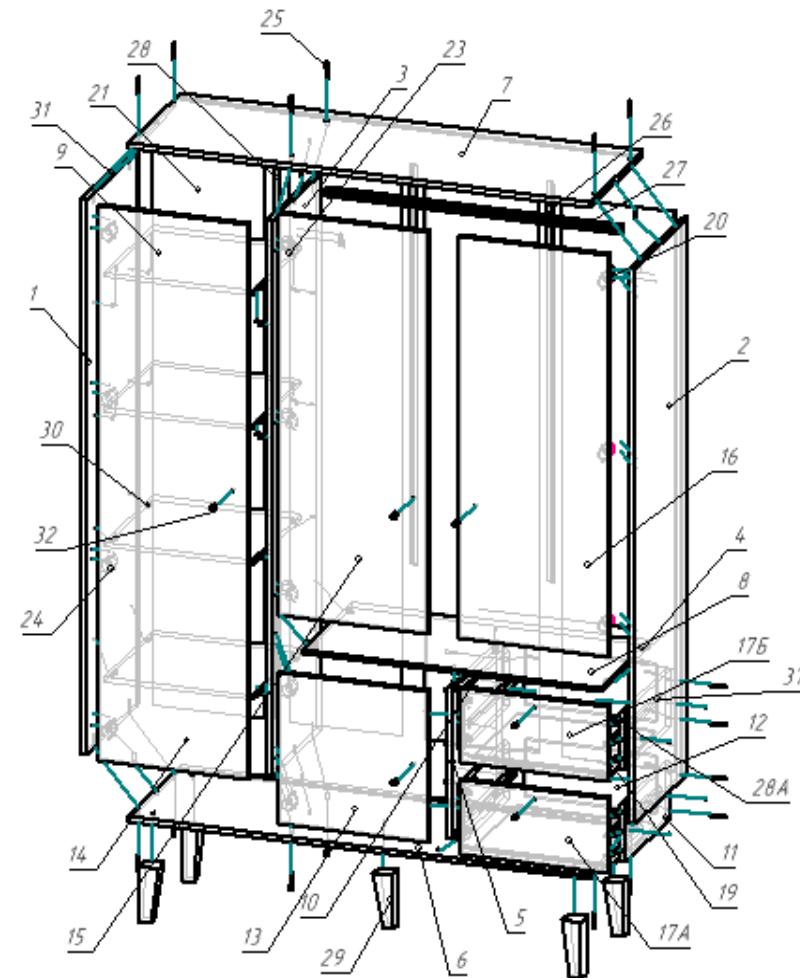


Рис.1 Сборка корпуса

5. Соединить задние стенки (21) профилем (26,28), установить в засверленные пазы.
6. Установить полку жесткую (8) со стяжками усиленными(4).
7. Установить полкодержатели (30) на боковине (1) и перегородке (3) в готовые засверленные гнезда.
- 8а) Для предотвращения опрокидывания прикрепить шкаф к стене при помощи уголка для крепления к стене (39) с саморезами 4x16(38) (крепление к стене приобретается отдельно в зависимости от типа стены) см.рис.4
8. Собрать корпус ящиков с помощью винтов-конфирматов (25), стяжек эксцентриковых (28A). Выверить прямоугольность корпуса шкафа и ящика (равные диагонали). Закрепить задние стенки с помощью гвоздей к полке жесткой (8) и перегородке (3), дно ящика согласно (рис.2)
9. Установить ручки (32) в засверленные гнезда, установить двери (13,14,15,16), съемные полки (9)





Рис. 2 Крепление dna ящика и задней стенки к перегородке и полке жесткой

11. Приkleить
заглушки
самоклеющиеся
(35) и заглушки
пластик (36)



Основание полунакладной петли имеет небольшой изгиб



Основание вкладной петли имеет выраженный изгиб

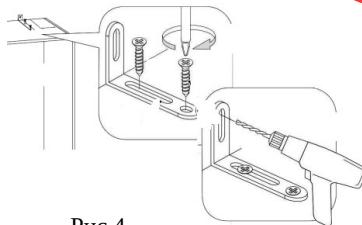


Рис.4


Рис. 3

Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Мама»
Адрес: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт, 7
Телефон: +7 (950) 828-19-90
E-mail: info@mamamebel.ru, интернет-магазин: www.mebel-mama.ru, web: www.mamamebel.ru

МАМА
— С любовью и заботой —

ПАСПОРТ

Шкаф распашной трехстворчатый с ящиком «Story»
149x47x197

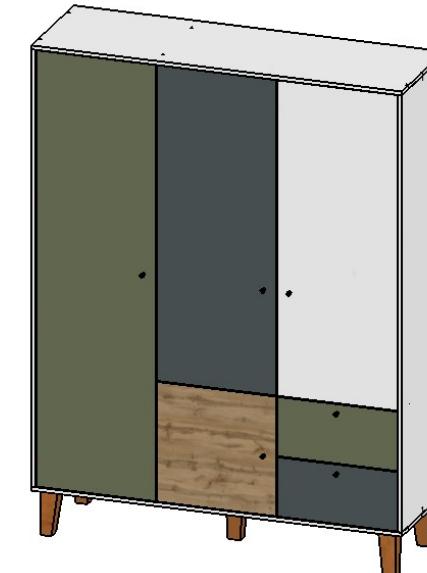

Общие рекомендации по эксплуатации и уходу

1. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °C и не выше +40 °C при относительной влажности воздуха 45-70%.
2. Мебель должна устанавливаться на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
3. Следует избегать попадания влаги на поверхность изделия.
4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
5. Поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
6. Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для очистки мебели использовать специальные составы для чистки мебели типа «Полироль».

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 24 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

В течение действия гарантитных обязательств, продавец обязуется в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных частей изделия.

Эксплуатация мебели признается неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что мебель или ее отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились повреждения.

Самостоятельное изменение покупателем конструкции, установка дополнительных элементов, не предусмотренных предприятием-изготовителем, влечет за собой снятие такого изделия с гарантии.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию может не отражать незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после печати данного руководства, а так же изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними

ЕАЭС

Материалы, применяемые в производстве данного изделия:
ЛДСтП - древесно-стружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.
ДВПО - плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием ГОСТ 8904-81.
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.59844/22 от 04.07.2022 г.