

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Прожекторы светодиодные **PFL-S4** предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 150 Лм/Вт

СНАБЖЕН ЛИНЗОВЫМ МОДУЛЕМ

ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ:

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ПРОЖЕКТОРА В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ:

У МОДЕЛЕЙ 150 Вт И ВЫШЕ




Ra80

класс
защиты
IP65

AL



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PFL-S4

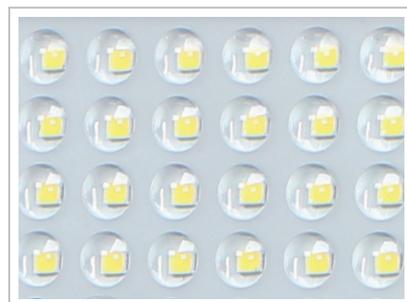

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размеры, ЛхНхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.	
5036420	4895205036420	PFL-S4-50W 6500K 80° IP65	50	6500	7 500	174x213x30	0,52	1/20	
5036437	4895205036437	PFL-S4-100W 6500K 80° IP65	100	6500	15 000	219x268x32	0,80	1/10	
5036444	4895205036444	PFL-S4-150W 6500K 80° IP65	150	6500	22 500	248x313x33	1,01	1/10	
5036451	4895205036451	PFL-S4-200W 6500K 80° IP65	200	6500	30 000	275x336x34	1,38	1/10	
5040229	4895205040229	PFL-S4-300W 6500K 80° IP65	300	6500	45 000	391x396x49	2,77	1/5	
5040243	4895205040243	PFL-S4-400W 6500K 80° IP65	400	6500	60 000	419x411x50	3,54	1/3	
НОВИНКА	5064072	4895205064072	PFL-S4-500w 6500K 80° IP65	500	6500	75 000	453x505x50	4,55	1/2

