

Комплектующие для систем оперативного тока



Каталог продукции

СИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

www.sopt-komplekt.ru



Сигнальные лампы AD105-22 D/S Series lamp

СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ / ИНДИКАТОРЫ СЕРИИ AD105-22 D/S

Назначение

- Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей.

Применение

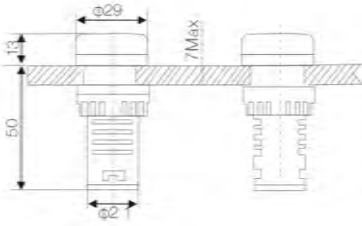
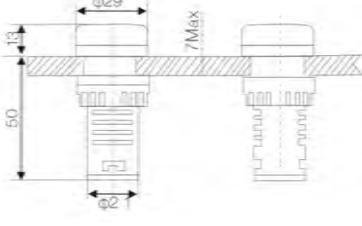
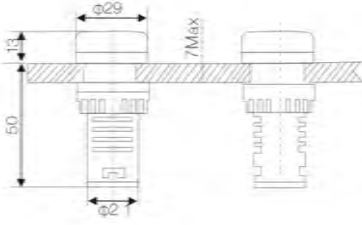
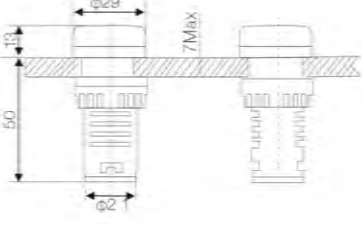
- Электрощиты.
- Промышленное оборудование.
- Объекты энергоснабжения.

Конструкция

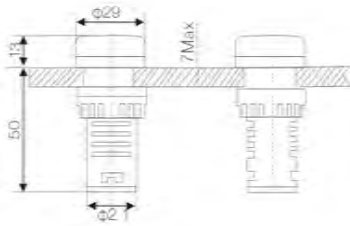

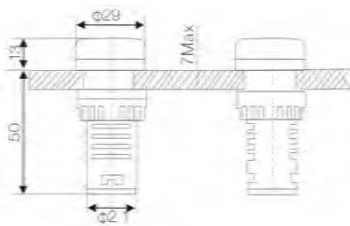
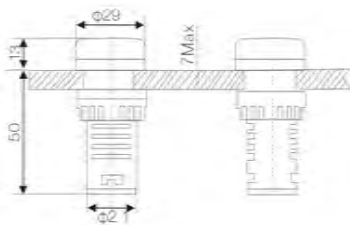
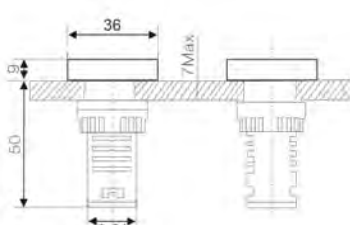

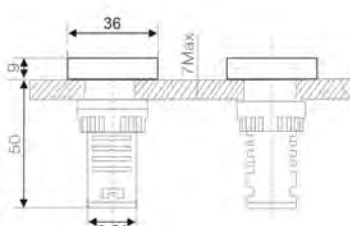
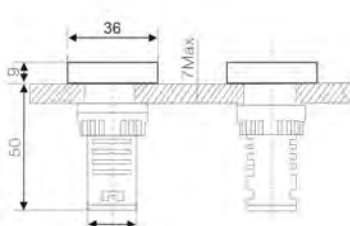
- Использование разнообразных цветовых вариантов съемных светофильтров позволяет наиболее эффективно компоновать щиты и панели.
- Подключение подводящих проводников осуществляется с помощью винтовых зажимов с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов.
- Использование в индикаторе светодиодной матрицы обеспечивает более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой и увеличенный срок службы (6000 часов).
- Съемные неоновая лампа и светодиодная матрица имеют различные цветовые исполнения. Светодиодная матрица может быть на напряжение 6 В, 12 В, 24 В, 48 В, 36 В, 110 В, 220 В как переменного, так и постоянного тока.
- Упрощенное конструктивное исполнение позволяет осуществлять быстрый монтаж (демонтаж) изделия на щит или на панель.
- Конструктивные особенности светосигнальных индикаторов обеспечивают защиту от поражения электрическим током в результате случайного прикосновения, что позволяет их применение в устройствах комплектных низковольтных распределения и управления, изготавливаемых по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004).



Индикаторные лампы AD105-22 Series signal lamp

Изображение	Название	Цвет	Напряжение	Габаритный чертеж
	Лампа сигнальная AD105-22D/S	R G Y B W	22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа сигнальная двухцветная AD105-22D/S	RG RY GY	22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа свето-звучо-сигнальная AD105-22S/ AD105-22SM/	R G Y B W	22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа звуко-сигнальная AD105-22M/		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Дежатель маркировки DM для сигнальных ламп с посадочным отверстием Ф22мм			

Индикаторные лампы AD105-22 Series indicator lamp

Изображение	Название	Цвет	Напряжение	Габаритный чертёж
	Лампа индикаторная заземления AD105-22W/N		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа индикаторная положения AD105-22W/G		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа индикаторная положения выключателя AD105-22W/D		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа индикаторная заземления AD105-22WF/N		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа индикаторная положения AD105-22WF/G		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	
	Лампа индикаторная положения выключателя AD105-22WF/D		22 - DC/AC 12B 23 - DC/AC 24B 25 - DC/AC 48B 26 - DC/AC 110B 28 - DC/AC 220B 31 - AC 220B 32 - AC 380B	

Светосигнальные индикаторы серии AD105-22 D/S





Изображение	Артикул	Напряжение	Цвет
	AD105-22D/S22-R	DC/AC 12B	
	AD105-22D/S22-G		
	AD105-22D/S22-Y		
	AD105-22D/S22-B		
	AD105-22D/S22-W		
	AD105-22D/S23-R	DC/AC 24B	
	AD105-22D/S23-G		
	AD105-22D/S23-Y		
	AD105-22D/S23-B		
	AD105-22D/S23-W		
	AD105-22D/S25-R	DC/AC 48B	
	AD105-22D/S25-G		
	AD105-22D/S25-Y		
	AD105-22D/S25-B		
	AD105-22D/S25-W		
	AD105-22D/S26-R	DC/AC 110B	
	AD105-22D/S26-G		
	AD105-22D/S26-Y		
	AD105-22D/S26-B		
	AD105-22D/S26-W		
	AD105-22D/S28-R	DC/AC 220 B	
	AD105-22D/S28-G		
	AD105-22D/S28-Y		
	AD105-22D/S28-B		
	AD105-22D/S28-W		
	AD105-22D/S31-R	AC 220 B	
	AD105-22D/S31-G		
	AD105-22D/S31-Y		
	AD105-22D/S31-B		
	AD105-22D/S31-W		
	AD105-22D/S32-R	AC 380 B	
	AD105-22D/S32-G		
	AD105-22D/S32-Y		
	AD105-22D/S32-B		
	AD105-22D/S32-W		
	AD105-22D/S23-RG	DC/AC 24B	 
	AD105-22D/S23-RY		 
	AD105-22D/S23-GY		 
	AD105-22D/S28-RG	DC/AC 220B	 
	AD105-22D/S28-RY		 
	AD105-22D/S28-GY		 









Кнопки серии LA239

Series button


Кнопки серии LA239L Series button

Изображение	Название	Артикул	Положение ручки	Размер установочного отверстия	Габаритный чертеж
	Кнопка возвратная без фиксации, литья, NO + NC, без подсветки	LA239L-11 LA239L-20 LA239L-02		Φ 22.3	
	Кнопка с фиксацией, литья, NO + NC, без подсветки	LA239L-11T LA239L-20T LA239L-02T		Φ 25.5	
	Кнопка возвратная без фиксации, литья, NO + NC, с подсветкой	LA239L-11D LA239L-20D LA239L-02D		Φ 22.3	
	Кнопка с фиксацией, литья, NO + NC, с подсветкой	LA239L-11DT LA239L-20DT LA239L-02DT		Φ 25.5	
	Переключатель на 2 положения, с ключом, NO+NC, литой без подсветки	LA239L-11Yx2		Φ 22.3	
	Переключатель на 3 положения, с ключом, NO+NC, литой без подсветки	LA239L-20Yx3		Φ 25.5	
	Переключатель на 2 положения, короткая ручка, NO+NC, литой без подсветки	LA239L-11x2		Φ 22.3	
	Переключатель на 3 положения, короткая ручка, NO+NC, литой без подсветки	LA239L-20x3		Φ 25.5	
	Кнопка «ГРИБ» возвратная без фиксации, разборная, NC, без подсветки	LA239L-M		Φ 22.3 Φ 25.5	
	Кнопка «ГРИБ» поворотная с фиксацией, монолит, NO + NC, без подсветки	LA239L-S		Φ 22.3 Φ 25.5	

Кнопки серии LA239A Series button

Изображение	Название	Артикул	Положение ручки	Размер установочного отверстия	Габаритный чертеж
	Кнопка возвратная без фиксации, разборная, NO + NC, без подсветки	LA293A3-11 LA293A3-22		Φ 22.3	
	Кнопка с фиксацией, разборная, NO + NC, без подсветки	LA293A3-11T LA293A3-22T		Φ 25.5	
	Переключатель на 2 положения, короткая ручка, NO+NC, разборный без подсветки	LA293A3-11X/2			
	Переключатель на 2 положения, короткая ручка, NO+NC, разборный без подсветки возвратный	LA293A3-11X/22		Φ 22.3	
	Переключатель на 3 положения, короткая ручка, NO+NC, разборный без подсветки	LA293A3-20X/3		Φ 25.5	
	Переключатель на 3 положения, короткая ручка, NO+NC, разборный без подсветки возвратный	LA293A3-20X/33			
	Кнопка возвратная без фиксации, разборная, NO + NC, с подсветкой	LA293A3-11D	DC 6B, 2B, 24B, 36B, 48B, 110B, 220B, 380B AC 110B, 220B, 380B	Φ 22.3	
	Кнопка с фиксацией, разборная, NO + NC, с подсветкой	LA293A3-11DT		Φ 25.5	
	Кнопка «ГРИБ» возвратная без фиксации, разборная, NC, без подсветки Φ 40 STOP	LA293A3-11ZS		Φ 22.3 Φ 25.5	
	Кнопка «ГРИБ» возвратная без фиксации, разборная, NC, без подсветки Φ 30	LA293A3-11M		Φ 22.3	
	Кнопка «ГРИБ» с фиксацией, разборная, NO+NC, без подсветки Φ 30	LA293A3-11MT		Φ 25.5	
	Кнопка «ГРИБ» возвратная без фиксации, разборная, NC, без подсветки с предупреждающим кольцом Φ 40 STOP	LA293A3-11ZS		Φ 22.3 Φ 25.5	

Держатель маркировки серии Ф 22

Изображение	Название	Артикул	Размер установочного отверстия	Габаритный чертеж
	Держатели маркировки Φ 22	Φ 22	Φ 22.3 Φ 25.5	

Держатели маркировки серии Φ 22 применяются для маркировки светосигнальной арматуры, кнопок, переключателей с установочным диаметром 22 мм в электрощитах, шкафах управления и сигнализации, пультов дистанционного управления. Использование держателей серии Φ 22 упрощает работу обслуживающего персонала, помогает быстрее реагировать на поступающие сигналы, придает эстетичный вид органам сигнализации и управления.

ООО “СОПТ-КОМПЛЕКТ”
8 (495) 744-34-98
www.sopt-komplekt.ru
E-mail: info@sopt-komplekt.ru