



Производство и продажа
строительных и садовых тачек

Характеристики

Объём кузова: 110 л.

Грузоподъёмность: 250 кг.

Пневмоколесо: 4.00 -8

Толщина корыта : 0,7 мм.

Комплектация

Ручки — 2 шт.

Корыто — 1 шт.

Колесо — 1 шт.

Ось колёсная — 1 шт.

Болты и гайки — 6 комплектов.

Эксплуатация и техническое обслуживание


Используйте тачку для перевозки сыпучих, жидких и мелкогабаритных грузов, не приводящих к деформации кузова.

Перед началом работы проверьте затяжку болтов и винтов

Эксплуатация тачки с незатянутым крепежом может привести к её поломке.

Рекомендуем хранить тачку в сухом помещении.

Порядок сборки тачки

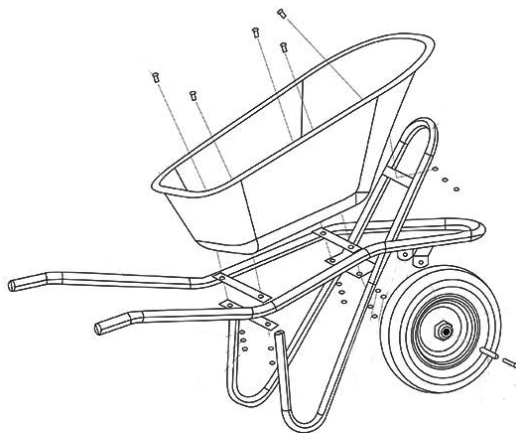

1. Поставьте корыто на ручки. Совместите отверстия корыта с отверстиями для болтов в ручках.
2. Закрепите корыто и ручки с помощью винтов и шайб.
- Внимание! До окончательной сборки не затягивайте все болты и гайки.**
3. Вставьте ось в колесо и соедините с собранной конструкцией.
4. Затяните все болты и гайки.