



- Настраиваемая установка -15...+15С
- Контакты реле: 250В, 16А
- Гистерезис: 6С
- Чувствительный элемент: латунный капилляр, диам. 2м.
- Длина капилляра: 6м.
- Минимальный радиус изгиба капилляра: 20мм.
- Корпус: ABS пластик
- Класс защиты: IP65
- Кабельный ввод: PG-11
- Рабочая температура: -35...+65С
- Температура хранения: -50...+70С
- Вес: 420гр.

0



Средняя оценка

✖ [Цена](#)

✖ [Задать вопрос специалисту](#)

Характеристики

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Реле](#) / [Характеристики](#) /



Технические характеристики


Настраиваемая установка:	-15...+15°C
Контакты реле:	250В, 16А
Гистерезис:	6°C
Чувствительный элемент:	Латунный капилляр, диаметр 2мм
Длина капилляра:	6 м.
Минимальный радиус изгиба капилляра:	20мм
Корпус:	АВС пластик
Класс защиты:	IP65
Кабельный ввод:	PG-11
Рабочая температура:	-35...+65°C
Температура хранения:	-50...+70°C
Вес:	420 г.
Габаритные размеры:	70*108*67мм

Размеры

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Реле](#) / [Размеры](#) /

Габаритные чертежи AFTX-XN15C15-FCC-C

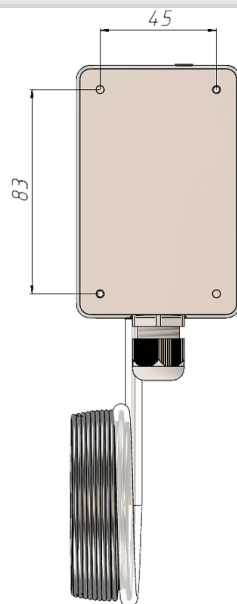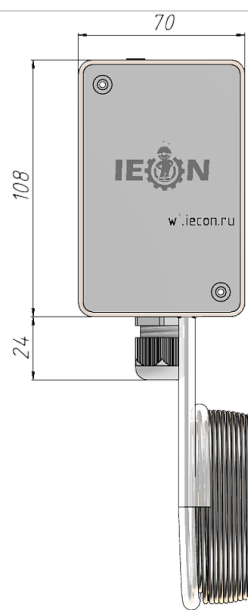


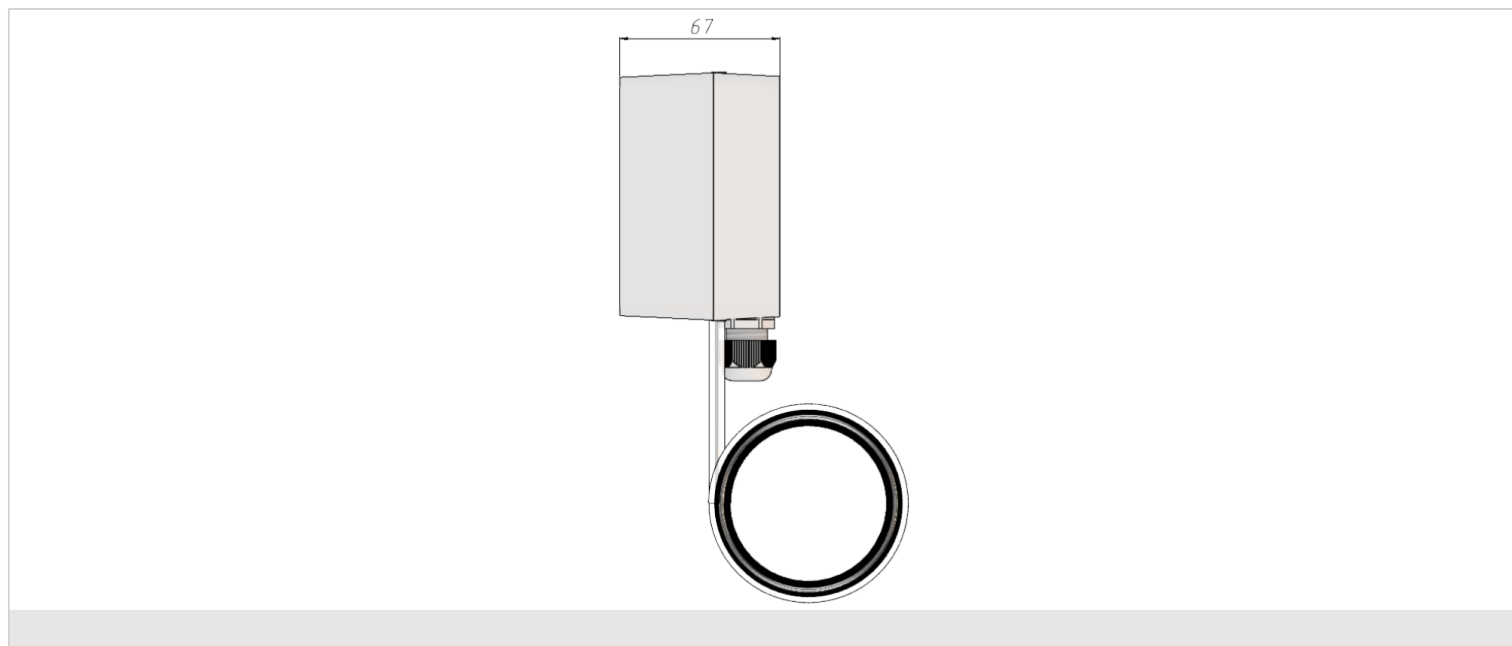

Подключение

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Реле](#) / [Подключение](#) /

Схема подключения

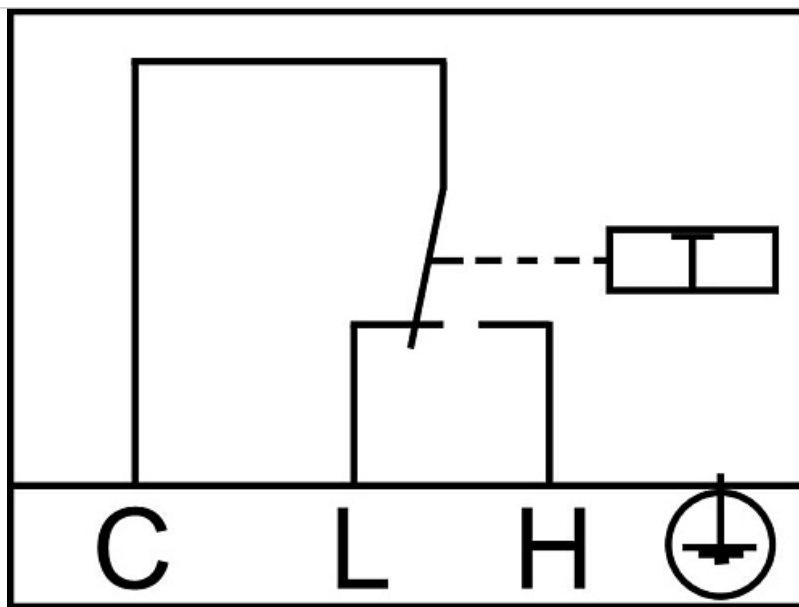

Файлы

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Реле](#) / [Файлы](#) /

Тех. документация AFTX-XN15C15-FCC-C