





BATTEN VAL






СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИКА
И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

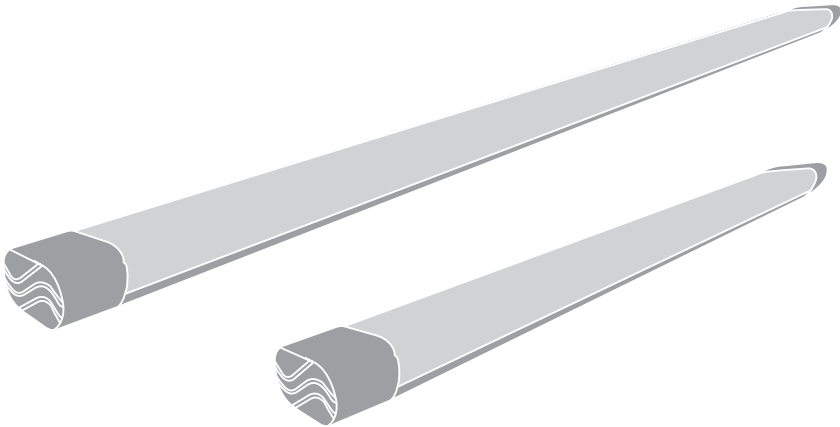

	EAN	W	lm	lm/W	K	R _a	номинальное напряжение V _{ac}	рабочее напряжение V _{ac}	Hz	PF	t (h)
BATTEN VAL 600 18W/840	4099854330117	18	1800	100	4000	≥80	220-240	185-260	50/60	≥0,9	50000
BATTEN VAL 1200 36W/840	4099854330131	36	3600	100	4000	≥80	220-240	185-260	50/60	≥0,9	50000
BATTEN VAL 600 18W/865	4099854261466	18	1800	100	6500	≥80	220-240	185-260	50/60	≥0,9	50000
BATTEN VAL 1200 36W/865	4099854261480	36	3600	100	6500	≥80	220-240	185-260	50/60	≥0,9	50000

	EAN	∠	IP	класс электро- безопас- ности	пульсация светового потока	t (°C)	LxWxH (mm)	👤	guarantee
BATTEN VAL 600 18W/840	4099854330117	120°	40	I	< 5%	-10...+40	602x60x30	352	5Y
BATTEN VAL 1200 36W/840	4099854330131	120°	40	I	< 5%	-10...+40	1202x60x30	613	5Y
BATTEN VAL 600 18W/865	4099854261466	120°	40	I	< 5%	-10...+40	602x60x30	352	5Y
BATTEN VAL 1200 36W/865	4099854261480	120°	40	I	< 5%	-10...+40	1202x60x30	613	5Y

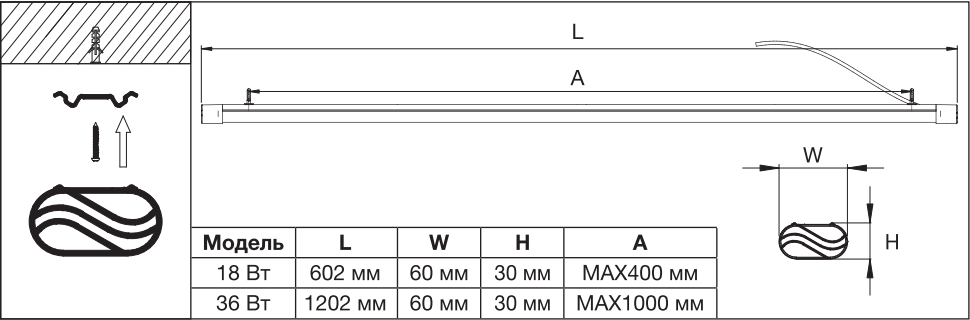

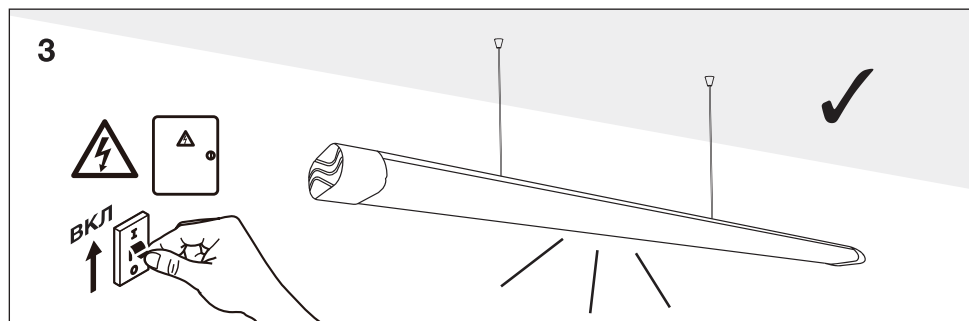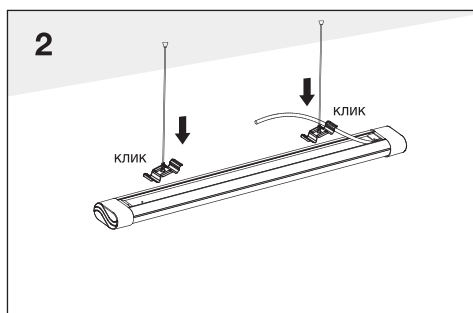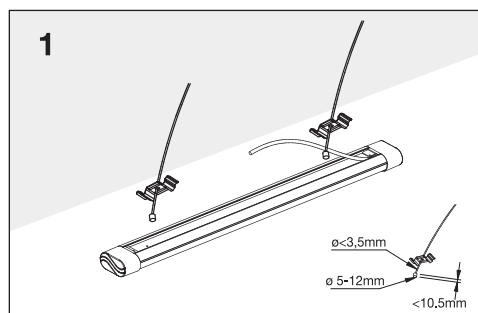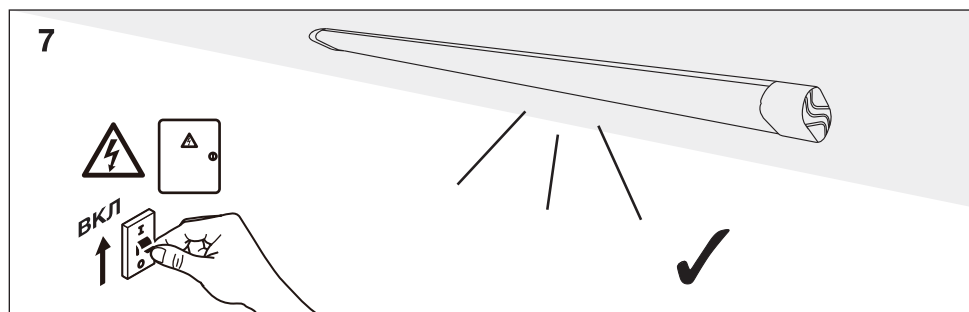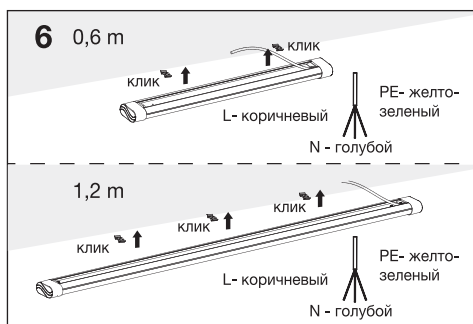

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Светильник с монтажным комплектом – 1 шт. Паспорт светильника – 1 шт.

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: Светодиодный светильник накладного монтажа для небытового применения для освещения внутренних помещений.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Внимание! Перед любыми работами по монтажу, демонтажу или обслуживанию светильника, отключите питание! Смотрите страницы 2 и 3.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается эксплуатация светильника в разобранном виде. Не допускается эксплуатация светильника с механическими повреждениями (сколы, трещины, вмятины и пр.). Не использовать светильник в неподходящей для него среде, в зависимости от степени пылевлагозащиты (IP). При обнаружении неисправности немедленно отключите электропитание, подождите пока светильник остынет и произведите замену.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Не допускается самостоятельный ремонт светильника. К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя светильников могут привести: перегрузка при подаче повышенного или пониженного напряжения и/или отклонение от диапазона рабочих температур. При необходимости для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую, сухую ткань. Дополнительное обслуживание не требуется.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности неограничен. Светильник подлежит транспортированию и хранению в заводской упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Условия транспортирования продукции LEDVANCE в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69; в части воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78. При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть предприняты меры предосторожности от механических повреждений товара, а также соблюдены требования манипуляционных знаков. Условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты со дня продажи при условии соблюдения данного руководства в течении срока, указанного на этикетке светильника. Дата изготовления указана на изделии в формате WMMYY, где W - неделя изготовления (номер недели в месяце), MM - месяц изготовления, YY - год изготовления.

Не подлежит замене продукция:

- вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

8. СЕРТИФИКАЦИЯ.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016. С информацией о сертификатах и декларациях продукции, требующей обязательного подтверждения соответствия, можно ознакомиться на сайте www.ledvance.com, или получить копию сертификата/декларации в магазине.



C10449057
G11195791



СДЕЛАНО В КИТАЕ
Изготовитель: ЛЕДВАНС ГмбХ, 85748, Германия, г. Гархинг, Паркинг, 29-33.
Импортер: АО «ЛЕДВАНС», 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11